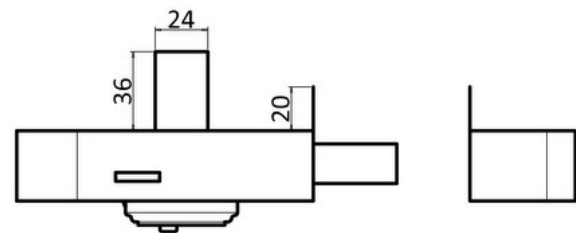


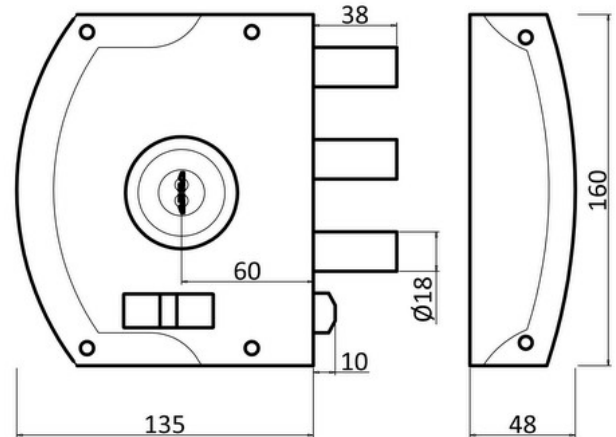


**CARACTERÍSTICAS:**

Fechadura de alta segurança de sobrepôr;  
 Design exclusivo e registado no INPI n.1905;  
 O cilindro exterior fixo em latão maciço;  
 Tranca a porta em 1 ponto;  
 Para portas de espessura de 20 a 40mm;  
 Difere para porta direita e porta esquerda;  
 A fechadura é fixada à porta em 7 pontos;  
 Medida única;  
 Cilindro com 9 pinos que se acionam em simultâneo;  
 Três chaves de 2 entradas em latão niquelado que movimentam a língua em 4 voltas.


**ACABAMENTOS:**

MATÉRIA PRIMA / ACABAMENTOS	<b>INOXM</b> Inox mate	<b>MCR</b> Metais cromados	<b>MPO</b> Metais polidos	<b>P/Branco</b> Metais cromados	<b>P/Preto</b> Metais cromados
Caixa, Chapa testa, Coberta	Inox AISI 304 Escovado	Aço pintado Castanho epoxy		Aço pintado Branco epoxy	Aço pintado Preto epoxy
Roseta	Latão Cromado				
Língua, Trinco	Inox AISI 303	Aço Cromado			
Espelho	Inox AISI 430		Latão Polido (verniz epoxy)	Inox AISI 430	
Cilindros, Puxador	Latão Cromado			Latão Cromado	