

Beskrivelse - dørelement type SE (indbygget i element)

Elementbredde som øvrige elementer, bredde på gangdør valgfri (max. 994 mm v. max. elementbredde 1250 mm)

Beslåning 600/100N + 600/115 F: Indfældet greb i RF stål, standard med dråbeformet cylinder, 2 stk. RF stål hængsler.
Beslåning 600/100E: Indfældet greb i sort kunststof, standard med dråbeformet cylinder, 2 stk. alu hængsler.

Døren har mekanisk tætning mod gulv med justerbart tryk. Element er forstærket så det kan udføres uden bundstykke eller skudrigler i gulv. Selve døren fastlåses automatisk i lukket stilling for sikker betjening når elementet flyttes.


Kan forsynes med indbygget dørlukker.

Den laboratoriemålte lydreduktion omfatter ikke den indbyggede gangdør.
Det kan ikke anbefales at indbygge dør i mobilvæg med højt lydkrav.

Det er muligt at indbygge gangdør i type 600/115 F (BD30/BD60). Konstruktionen er ikke brandprøvet.
Gangdør indbygget i element er tidligere brandteknisk bedømt som BD-dør 30-M i Danmark og som 60 min dør i Tyskland.

600-402a

Vandret snit - dørelement type SE

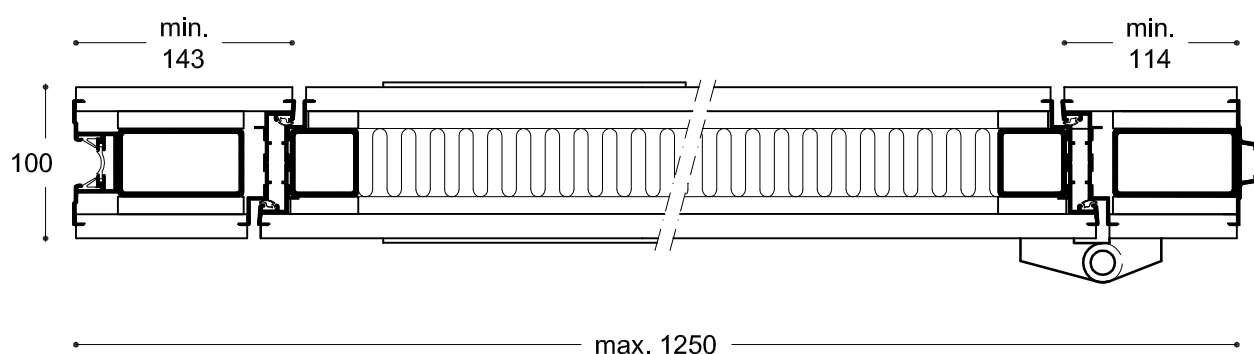

Den viste dør er type 600 / 100N.

600-402b

600-402

Emne: Beskrivelse - dørelement type SE
Vandret snit - dørelement type SE

Habila A/S

Engholmvej 15, Saunte
3100 Hornbæk
Telefon 7015 1050
Jylland 7015 1075
Telefax 7015 1055

Mål: 1:5
Mål i mm
Dato: 01.12.06
Rev.nr.:

e-mail: info@habila.dk
homepage: www.habila.dk