

Habila



Habila 960

Flytbare vægge Til alle behov



Habila 900

Habila 600






Habila 120

- Foldevægge
- Glasfoldevægge
- Mobilvægge
- Mobilglasvægge
- Hejsevægge

Habila
Scandinavian Wall Group

/ 120 foldevæg

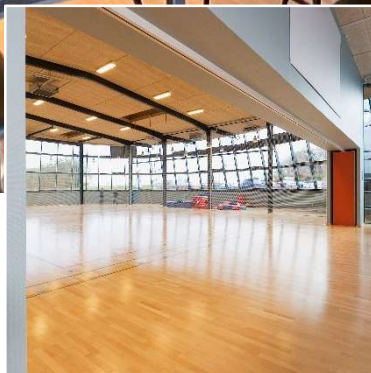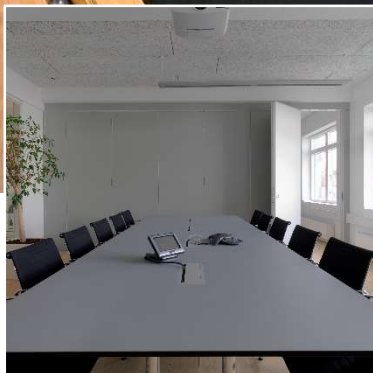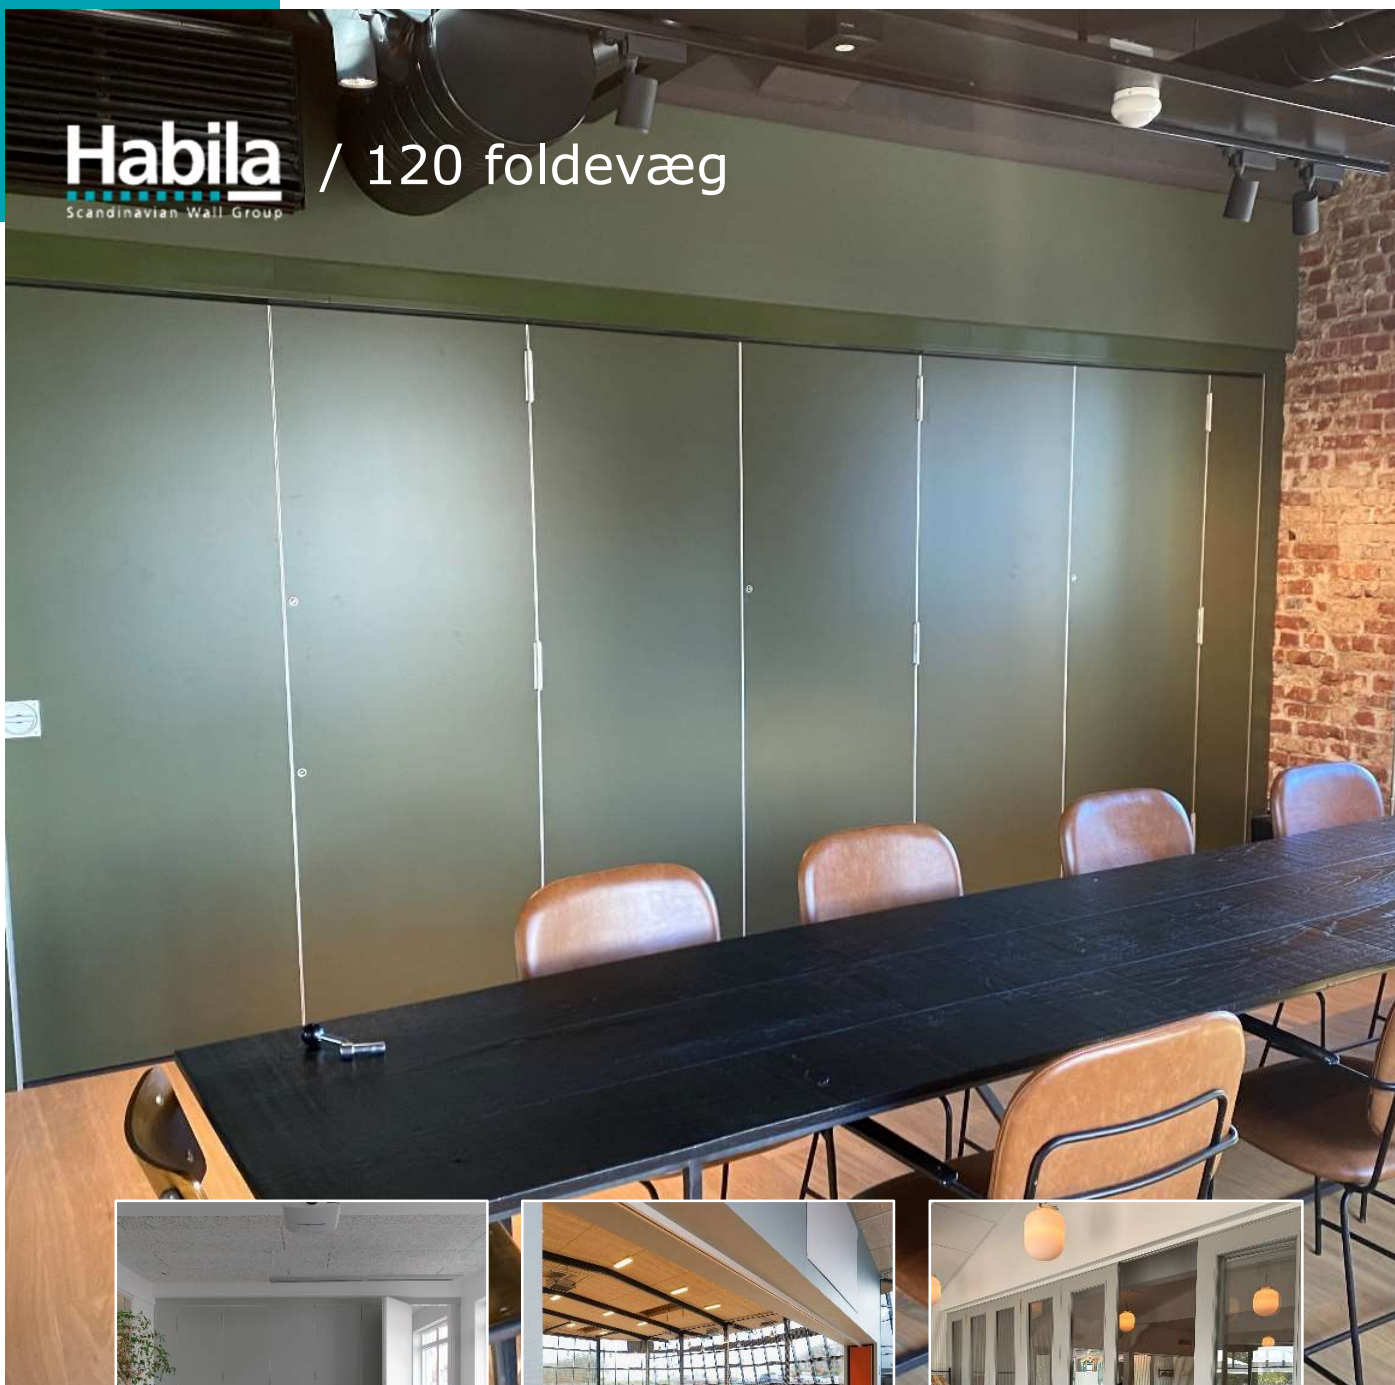

31-46 dB:
65 mm

48/50 dB:
87 mm

EI30/60
87 mm



31-46 dB:
Ca. 850 mm

48-50 dB:
Ca. 850 mm

EI30/60
Max. 830
mm



31-46 dB:
3900 mm
48/50 dB:
3100 mm



Pr. m²
31 dB: 19 kg
37 dB: 20 kg
42 dB: 28 kg
44 dB: 30 kg
46 dB: 39 kg
48 dB: 40 kg
50 dB: 42 kg
EI 30: 40 kg
EI 60: 41 kg



EI30/60
Rw44dB



Rw 31 dB
Rw 37 dB
Rw 42 dB
Rw 44 dB
Rw 46 dB
Rw 48 dB
Rw 50 dB



Vridningsstabile
elementer

Gangdør inkl.
låsekasse

Glasåbninger
(option)

EPD
dokumentation

En enkel og meget brugervenlig plan foldevæg til opdeling af mindre rum

Habila120 er det økonomisk valg når kontorlokaler, grupperum, interne mødelokaler og andre rum ønskes opdelt. Det er samtidigt et bæredygtigt valg til rumopdeling. Foldevæggen er både Svanemærket og alt træ PEFC certificeret.

EPD certifikation er ligeledes en del af dokumentationen.



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Foldevæggen findes i to varianter:

Tophængt i en skinne monteret i loftet, hvor man helt undgår en gulvskinne når væggen samtidig hænger midt for skinnen. Er det ikke muligt at hænge topskinnen løses det med en køreskinne på gulvet.

Elementerne er alle hængslet sammen og gør det let at lukke væggen til en helt plan væg. Sidste element fungerer altid som en almindelig dør.

Fastlåsning af den lukkede foldevæg sker med ergonomisk indbyggede skudrigler.

Med lydreduktionstrin fra Rw 31 dB og helt op til Rw 50 dB findes en væg som passer til de fleste behov.

Udføres også som EI30 eller EI60 brandtestet efter de gældende standarder, og gør det muligt af lade foldevæggen være en del af brandadskillelsen.

Overfladen vælges ud fra ønske til indeklima, farve, robusthed, alsidighed eller design. Melamin, malet, højtrykslaminat (evt. som whiteboard) eller finér er blot nogle af mulighederne.

Habila120 fremstilles så den passer præcis til rummet. Elementerne er typisk mellem 80-90cm bredde og parkeres i den side hvor der bedst er plads til dem.

Kombinationsmulighederne er mange, så vi finder sikkert en løsning der er den helt rigtige.

Designet til opdeling af rum med en element tykkelse på kun 65 mm op til Rw 46 dB og kun 87 mm for Rw 48 & 50 dB. Kantprofiler uden omramning på elementfladen, som skjuler skudrigler og samtidig beskytter selve elementkanten, er med til at give Habila120 foldevæg et langt liv.





Habila 920



Habila 900

SWG Scandinavian Wall Group

En kontinuerlig produktudvikling sker centralt efter input fra et kundemarked, som er større end det enkelte lands. Dette gør at SWG har et unikt produktprogram, som tilgodeser de behov der i dag stilles til flytbare vægge – uanset om det er store eller små projekter.

Professionalisme, ærlighed og glæden ved et godt stykke gennemført arbejde er nøgleværdier vi som europæisk SWG partner lægger meget stor vægt på at være en lokal partner i de respektive lande.

Men tag ikke kun vores ord for det. Ring 7015 1050 og fortæl os om dine ønsker, så garanterer vi, at du får den bedste løsning markedet kan tilbyde.

○ SWG BYKO HF

○ SWG PRODUCTION

SWG AURAN ST TEAM OY ○

SWG SAXI ○

SWG SAXI ○

○ SWG

○ SWG

SWG HABILA ○

○ SWG
○ SWG

STYLE

○
○
○

○ SWG NÜSING

○ SOWAN

SWG REUPLAN ○

SEVERNA SVEZDA D.O.O. ○

○ OPUS
PROJECT KFT.

Habila
Scandinavian Wall Group

Habila A/S

Engholmvej 15, Saunte
3100 Hornbæk
Telefon: +45 7015 1050
Jylland: +45 7015 1075
Telefax: +45 7015 1055

Email: info@habila.dk
Homepage: www.habila.dk