

Habila



Habila 960

Flytbare vægge Til alle behov



Habila 900

Habila 600




Habila 120

- Foldevægge
- Glasfoldevægge
- Mobilvægge
- Mobilglasvægge
- Hejsevægge

Habila / 600 mobilvæg

Scandinavian Wall Group

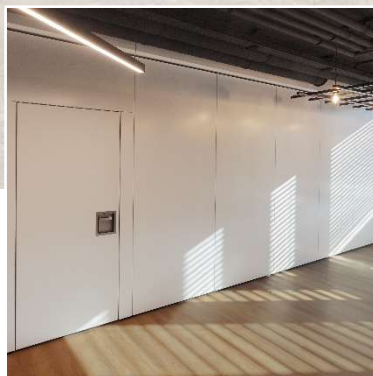

39-57 dB:
100 mm
59 dB:
120 mm
EI30:
100 mm
EI60:
115 mm



39-59 dB
Max. 1280
mm

EI30/60:
Max 1230
mm.



39-57 dB:
Ca. 9000mm
59 dB:
Ca. 5000mm
EI 30/60:
4100 mm



Pr. m²
39 dB: 26 kg
41 dB: 33 kg
46 dB: 34 kg
48 dB: 42 kg
49 dB: 40 kg
52 dB: 45 kg
53 dB: 47 kg
57 dB: 60 kg
59 dB: 75 kg



EN 1364-1

EI 30:
52 dB: 48 kg m²
55 dB: 70 kg m²
EI 60:
52 dB: 60 kg m²



Rw 39 dB
Rw 41 dB
Rw 46 dB
Rw 48 dB
Rw 49 dB
Rw 52 dB
Rw 53 dB
Rw 57 dB
Rw 59 dB



Magnettætning
EASYmatic®
(option)
Emission Class
M1 - (option)
Glasåbninger
(option)

Et mobilt vægssystem der giver arkitekt såvel som bygherre helt frie hænder til indretning af store som mindre rum til alle formål

Habila600 er et yderst fleksibelt vægssystem. Mobilvæggen er lige velegnet til opdeling af små som store rum, hvor der stilles større krav til lydisolationen eller parkeringsmulighederne. Derved kan hver eneste kvadratmeter i byggeriet udnyttes.

Habila600 EASYmatic®

Kan indbygges i Habila 600. Hvert element har indbyggede teleskoptætninger i top og bund med et tryk på hele 2000 N, hvilket gør væggen meget stabil. Teleskoper betjenes elektrisk med EASYmatic®.

Elementerne til mobilvægge er opbygget på en fuldsvejset stålramme som sikrer, at elementerne er vridningsstabile og muliggør indbygning af stabile og betjeningssikre gangdøre i elementerne.

Skjulte hængsler på gangdøre leveres som option.


Overfladen vælges ud fra ønske til indeklima, farve, robusthed, alsidighed eller design.



Melamin, malet, højtryksslaminat (evt. som whiteboard), finér, stålplader eller andre materialer, der sammen med de indlagte lydabsorberende materialer sikrer den ønskede lyddæmpning.

Habila600 mobilvæg er det ideelle valg, når kravet til lydisolation er stort. De måltilpassede elementer har en tykkelse på kun 100 mm (op til Rw 57 dB) og 120 mm, hvis man ønsker et af markedets bedste laboratiemålte lydisolation på Rw 59 dB. Hvert element har indbyggede teleskoptætninger i top og bund med et tryk på hele 2000 N, hvilket gør væggen meget stabil. Teleskoper betjenes manuelt eller elektrisk med **EASYmatic®**

Kantprofiler med magnetætninger i element-samlingerne er standard og sikrer en enkel og let betjening. Ved høje krav til lyd er magnetætningen med til at sikre den mest optimale lydisolation.

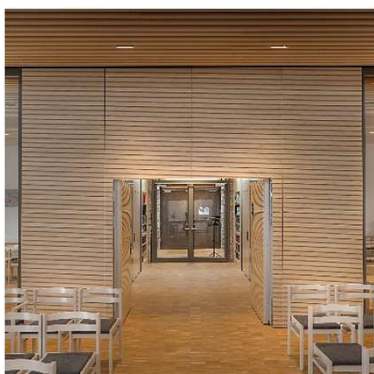



Habila 920



Habila 900

SWG Scandinavian Wall Group

En kontinuerlig produktudvikling sker centralt efter input fra et kundemarked, som er større end det enkelte lands. Dette gør at SWG har et unikt produktprogram, som tilgodeser de behov der i dag stilles til flytbare vægge – uanset om det er store eller små projekter.

Professionalisme, ærlighed og glæden ved et godt stykke gennemført arbejde er nøgleværdier vi som europæisk SWG partner lægger meget stor vægt på at være en lokal partner i de respektive lande.

Men tag ikke kun vores ord for det. Ring 7015 1050 og fortæl os om dine ønsker, så garanterer vi, at du får den bedste løsning markedet kan tilbyde.

○ SWG BYKO HF

○ SWG PRODUCTION

SWG AURAN ST TEAM OY ○

SWG SAXI ○

SWG SAXI ○

○ SWG

○ SWG

SWG HABILA ○

○ SWG
○ SWG

STYLE

○
○
○

○ SWG NÜSING

○ SOWAN

SWG REUPLAN ○

SEVERNA SVEZDA D.O.O. ○

○ OPUS
PROJECT KFT.

Habila
Scandinavian Wall Group

Habila A/S

Engholmvej 15, Saunte
3100 Hornbæk
Telefon: +45 7015 1050
Jylland: +45 7015 1075
Telefax: +45 7015 1055

Email: info@habila.dk
Homepage: www.habila.dk