


## TAPÓN MACHO HIERRO MALEABLE

### Características:

- Conexiones de hierro maleable para tubería Clase 150.
- Mantenga los productos fuera de ambiente corrosivo tanto interior como exterior.
- Mantenga libre de humedad durante el transporte y almacenaje.
- Trabajan bajo condiciones normales de temperatura y presión, no deben someterse a temperaturas menores a 20°F.
- Se utilizan para la conducción de agua, gas, aire (En ambientes no corrosivos)

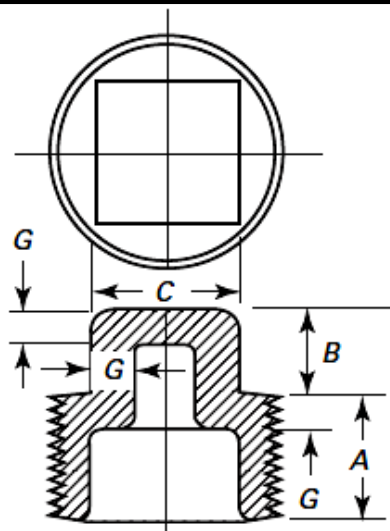

Dimensiones en pulgadas

No. Parte		Tamaño	A	B	C	G	Peso (lbs)
Galv.	Negro						
511-800	521-800	1/8"	0.37	0.24	0.28	***	0.02
511-801	521-801	1/4"	0.44	0.28	0.38	***	0.03
511-802	521-802	3/8"	0.48	0.31	0.44	***	0.05
511-803	521-803	1/2"	0.56	0.38	0.56	0.16	0.08
511-804	521-804	3/4"	0.63	0.44	0.63	0.18	0.13
511-805	521-805	1"	0.75	0.50	0.81	0.20	0.20
511-806	521-806	1 1/4"	0.80	0.56	0.94	0.22	0.37
511-807	521-807	1 1/2"	0.83	0.62	1.13	0.24	0.43
511-808	521-808	2"	0.88	0.68	1.31	0.26	0.67
511-809	521-809	2 1/2"	1.07	0.74	1.50	0.29	1.07
511-810	521-810	3"	1.13	0.80	1.69	0.31	1.51
511-811	521-811	4"	1.51	1.02	1.75	0.37	2.72
511-813	521-813	6"	1.63	1.18	2.62	0.52	6.59

### Presión de trabajo

Temperatura de trabajo °F	Máxima Presión (MPa)
-20 ~ 150	300
200	265
250	225
300	185
350	150



No. Parte.  
**511-800 a 511-813**  
**521-800 a 521-813**  
 1/8" a 6"  
 Roscada

- Extremos roscados cumplen con ANSI/ASME B1.20.1.
- Material cumple con ASTM A197.
- Dimensiones cumplen con ASME B16.14
- Conexiones galvanizadas cumplen con NSF61 y AB1953.

