



Lodrett snitt - Rw 48 dB - UP-TPL justerbart oppheng

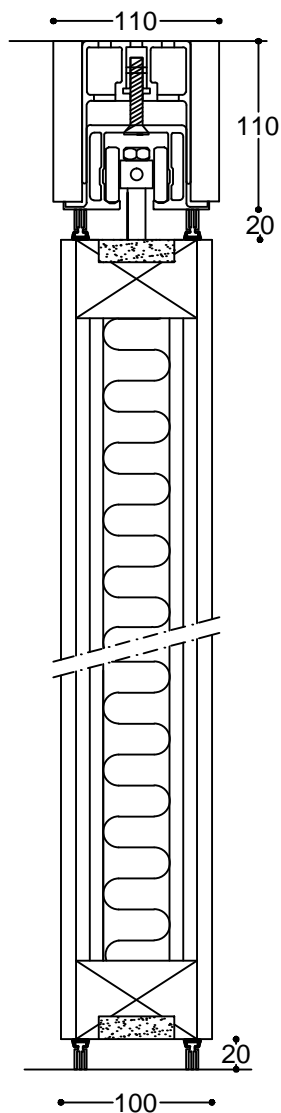

Gulvet må max. avvike  $\pm 1$  mm fra rett linje, for å oppnå optimal funksjon og lydisolasjon.

120-205a

Lodrett snitt - Rw 48 dB - TPL fast oppheng

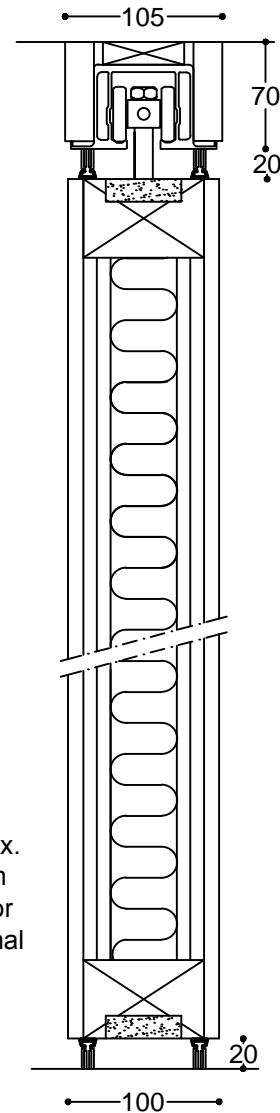

Gulvet må max. avvike  $\pm 1$  mm fra rett linje, for å oppnå optimal funksjon og lydisolasjon.

120-205b

## 120-205

Emne: Lodrett snitt-Rw 48 db-UP-TPL justerbart opph. Saxi Produkter A/S  
Lodrett snitt-Rw 48 db-TPL fast oppheng

Nannestadgt. 3  
2000 Lillestrøm

Mål:  
Mål i mm  
Dato: 16.01.12  
Rev.nr.:

Telefon 994 66 510  
Telefax 63 81 30 15

e-mail: [post@saxi.no](mailto:post@saxi.no)  
homepage: [www.saxi.no](http://www.saxi.no)