



Чистая вода



В коммунальном секторе



В сельском хозяйстве



В промышленности



### РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

- Производительность до **900 л/мин** (54 м<sup>3</sup>/ч)
- Напор до **76 м**

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Манометрическая высота всасывания до **7 м**
- Температура жидкости от **-10 °C** до **+90 °C**
- Температура окружающей среды от **-10 °C** до **+40 °C**
- Максимальное давление в корпусе насоса **10 бар**
- Продолжительный режим работы электродвигателя **S1**

### ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

EN 60335-1  
IEC 60335-1  
CEI 61-150

EN 60034-1  
IEC 60034-1  
CEI 2-3



РЕГЛАМЕНТ (ЕС) N. 547/2012

### СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертифицированная система менеджмента DNV  
ISO 9001: Система менеджмента качества



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса. Благодаря своей надёжности и простоте в эксплуатации, насосы находят широкое применение в коммунальном секторе, в сельском хозяйстве и в промышленности, а именно в системах водоснабжения, охлаждения, кондиционирования, орошения и т.д. Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды.

### ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированная ЕС модель № 002098434 для CP 160, CP 210, CP 250
- Зарегистрированная итальянская модель № 72753 для CP 220, CP 230

### ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Специальное механическое уплотнение
- Вал насоса из нержавеющей стали EN 10088-3 - 1.4401 (AISI 316) для CP 220, CP 230, CP250
- Другие напряжения питания или частота 60 Гц
- Степень защиты IP X5 для CP 160

### ГАРАНТИЯ

2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи

**РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН**


**50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м**

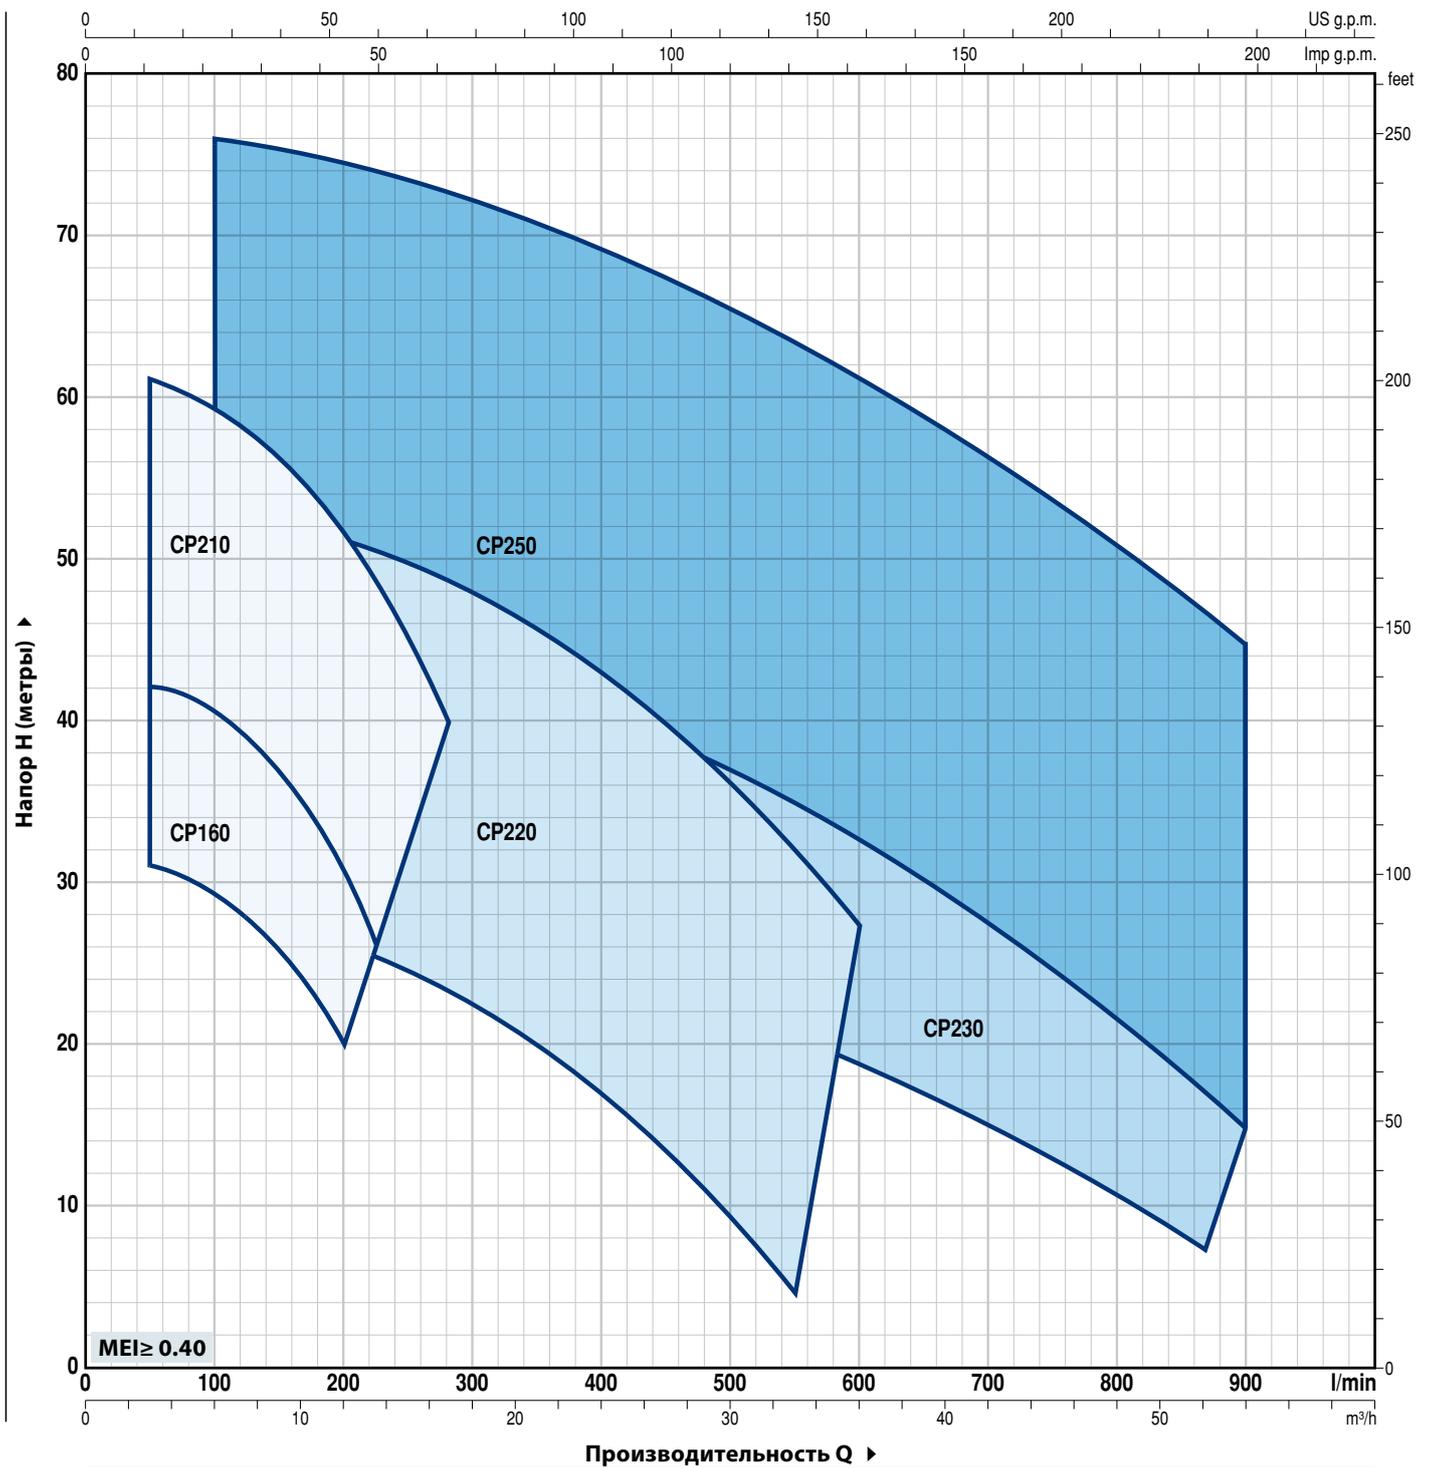

# CP 160-210

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n= 2900 об/мин HS= 0 м

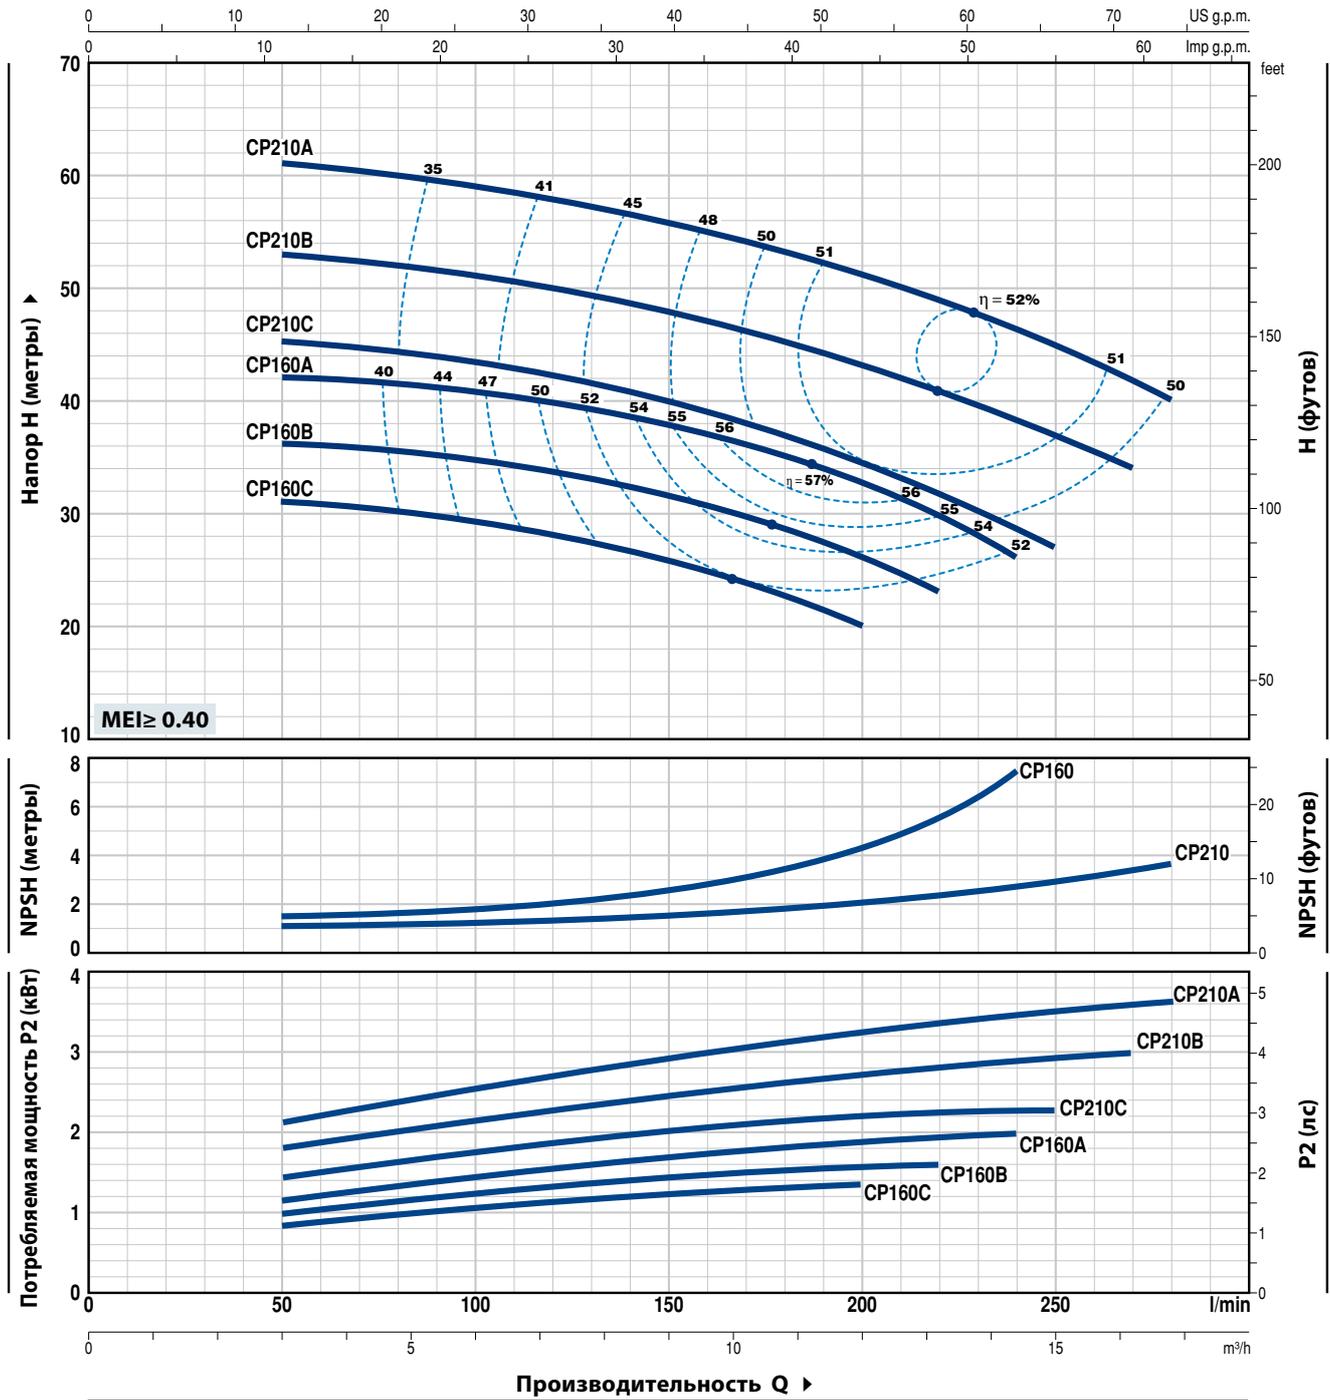


ТИП		МОЩНОСТЬ (P2)		▲	Q	Q															
Однофазный	Трёхфазный	кВт	л.с.			л/мин	0	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,2	14,4	15	16,2	16,8		
					0	50	75	100	125	150	175	200	220	240	250	270	280				
CPm 160C	CP 160C	1,1	1,5	IE3	H метры	32	31	30,5	29,5	28	26	23	20								
CPm 160B	CP 160B	1,5	2			37	36	35,5	34,5	33,5	31,5	29	26,5	23							
-	CP 160A	2,2	3			43	42	41,5	40,5	39,5	38	35,5	33	30	26						
CPm 210C	CP 210C	2,2	3			46	45,5	44,5	43,5	42	40	37,5	34,5	32	28,5	27					
-	CP 210B	3	4			54	53	52	51	49,5	48	45,5	43	40	38,5	37	34				
-	CP 210A	4	5,5			61	61	60	59	57,5	56	53,5	51	49	46,5	45	42	40			

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания  
 Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

▲ Класс эффективности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

## РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n = 2900 об/мин HS = 0 м

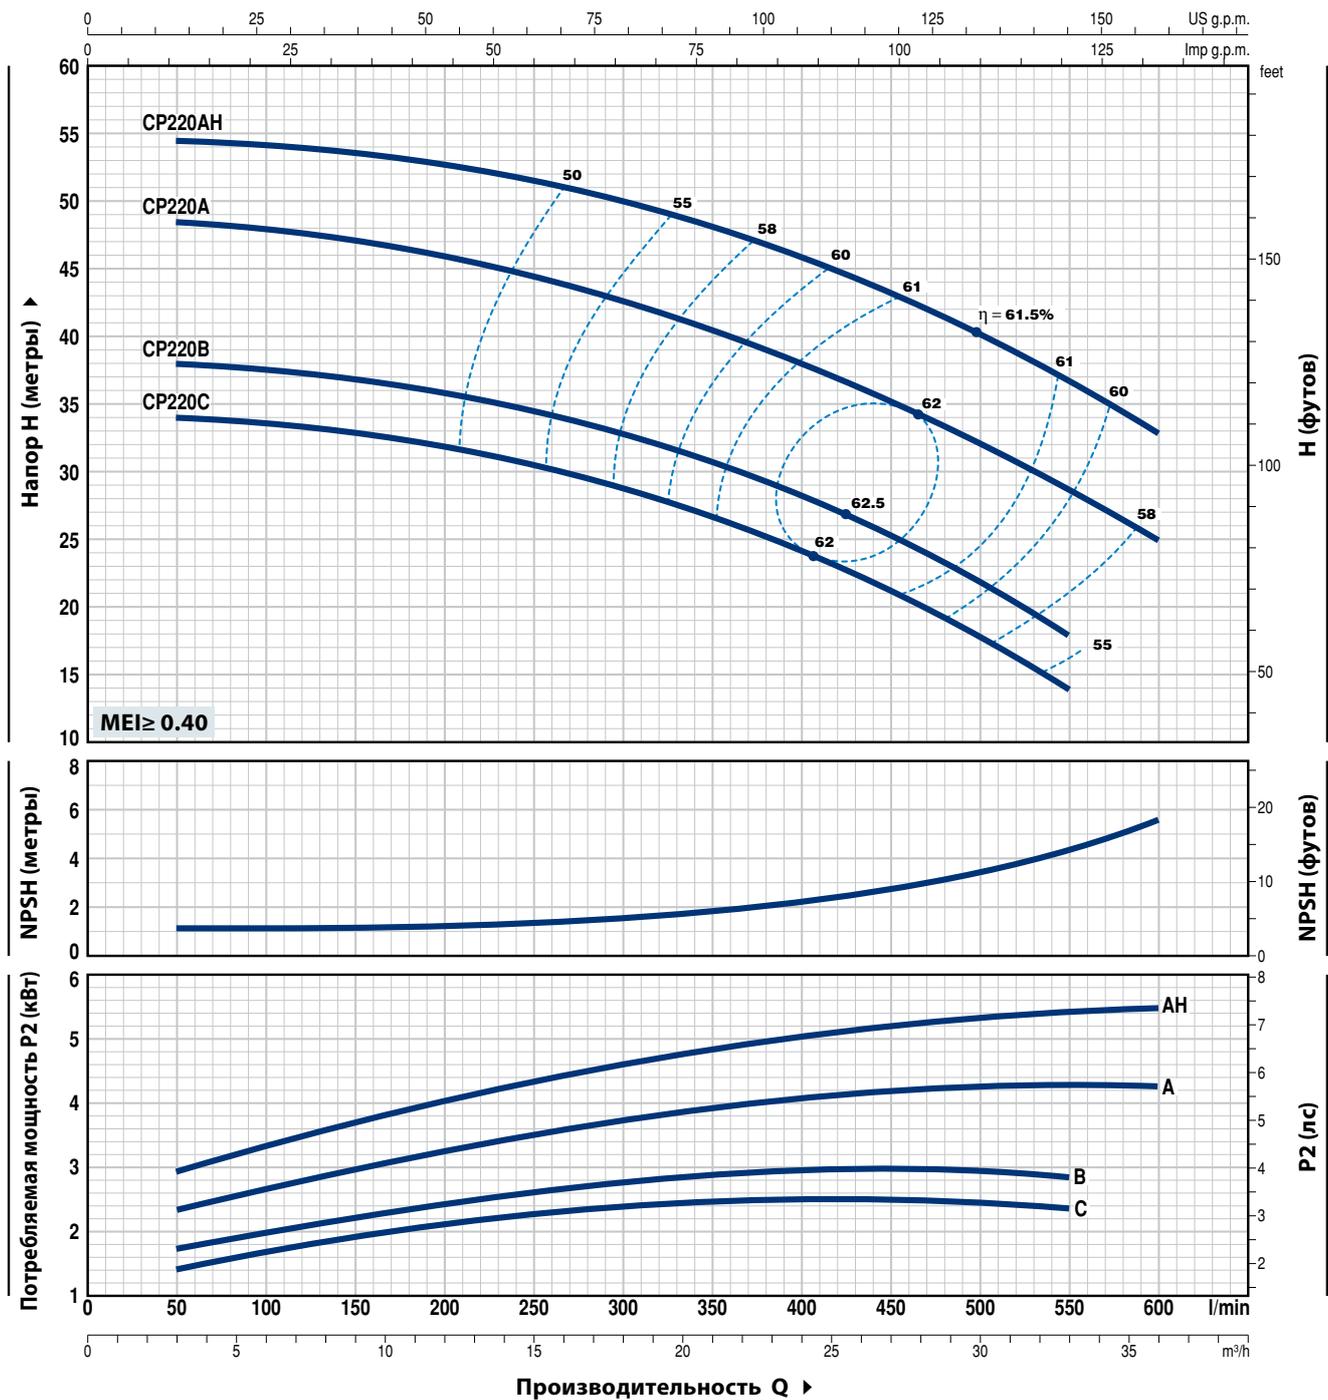

ТИП		МОЩНОСТЬ (P <sub>2</sub> )		▲	Q	Q									
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.			л/мин	0	3	6	12	18	24	30	33	36
	CP 220C	2,2	3	IE3	H метры	0	50	100	200	300	400	500	550	600	
-	CP 220B	3	4			34	34	33,5	32	29	24,3	17,9	14		
-	CP 220A	4	5,5			38	38	37,5	36	33	28,5	22	18		
-	CP 220AH	5,5	7,5			49	48,5	48	46	42,5	38	32	29	25	
						54,5	54,5	54	52,5	50	46	40,5	37	33	


Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания  
 Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

▲ Класс эффективности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

# CP 230

## РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n = 2900 об/мин HS = 0 м

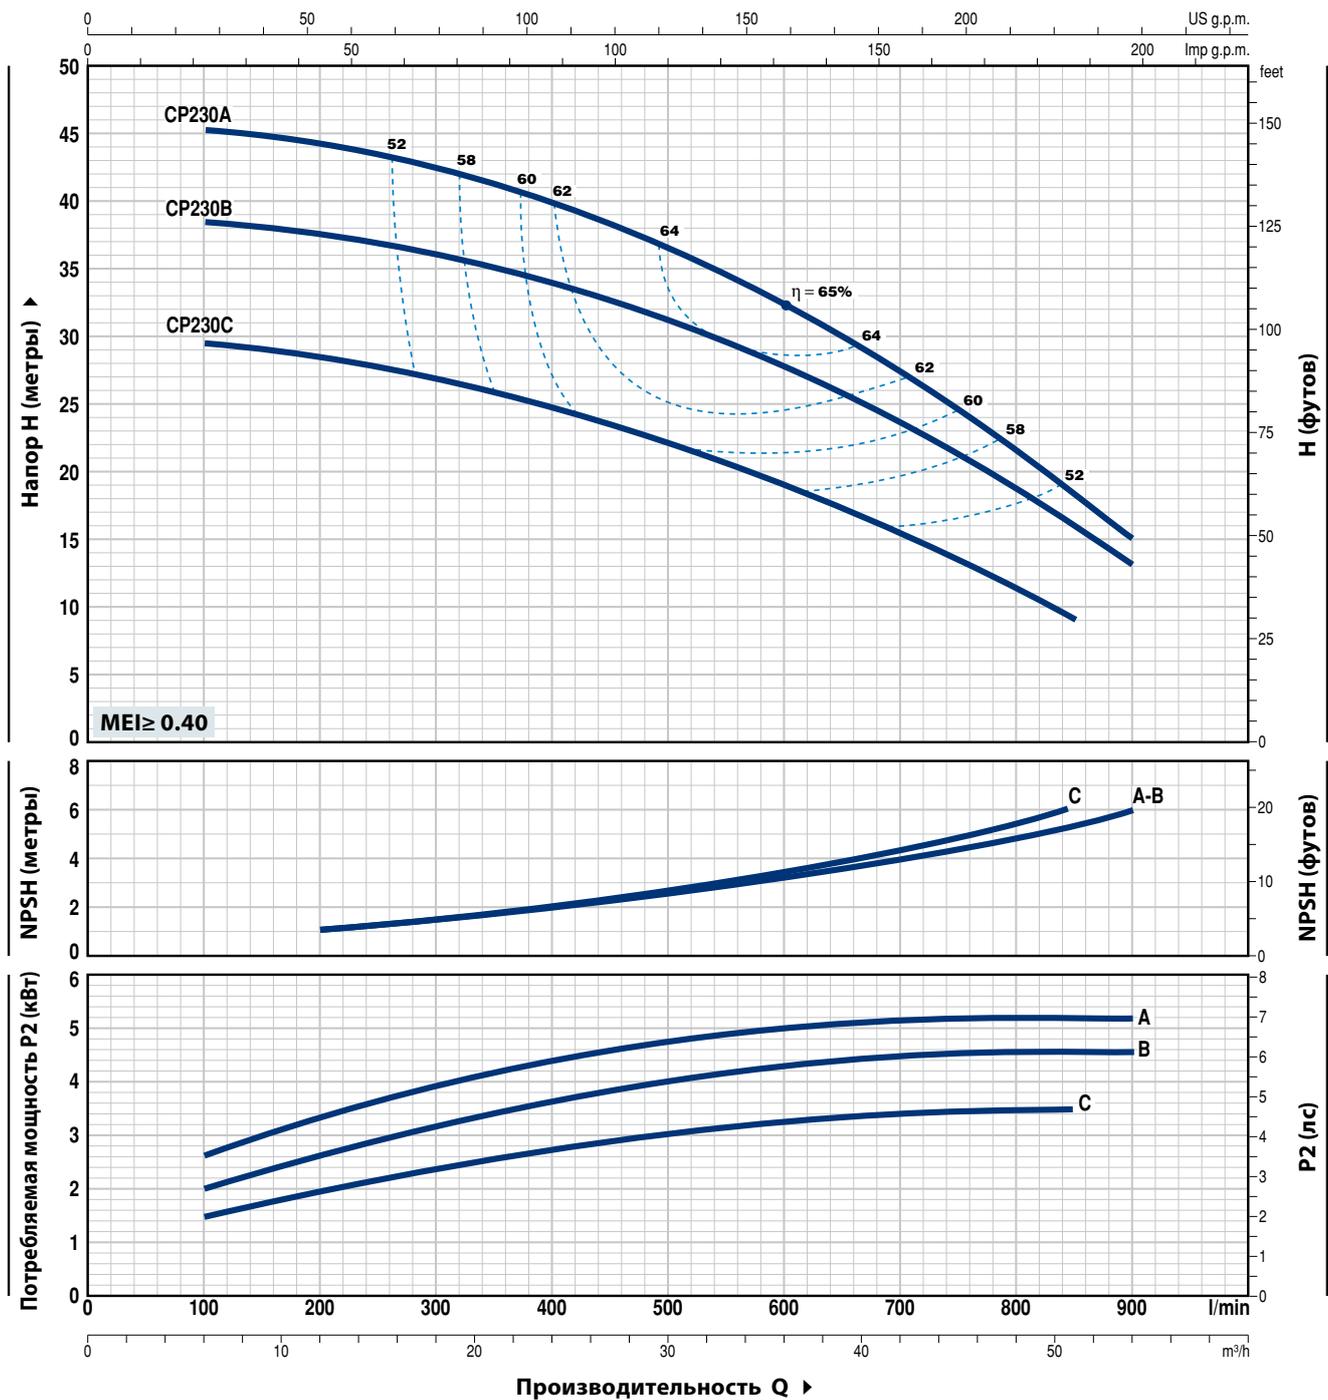


ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)			Q	Производительность Q														
	кВт	л.с.	▲		м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	51	54			
Трехфазный	кВт	л.с.	▲	л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	850	900				
CP 230C	3	4	IE3	H метры	30	29,5	28,5	27	25	22	19,5	15,5	11,5	9					
CP 230B	4	5,5			39	38,5	38	36	34	31	28	24	18,5	15	13				
CP 230A	5,5	7,5			46	45,5	44,5	42	40	37	32,5	27,5	21,5	18	15				

Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания  
 Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

▲ Класс эффективности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)

## РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

50 Гц n = 2900 об/мин HS = 0 м

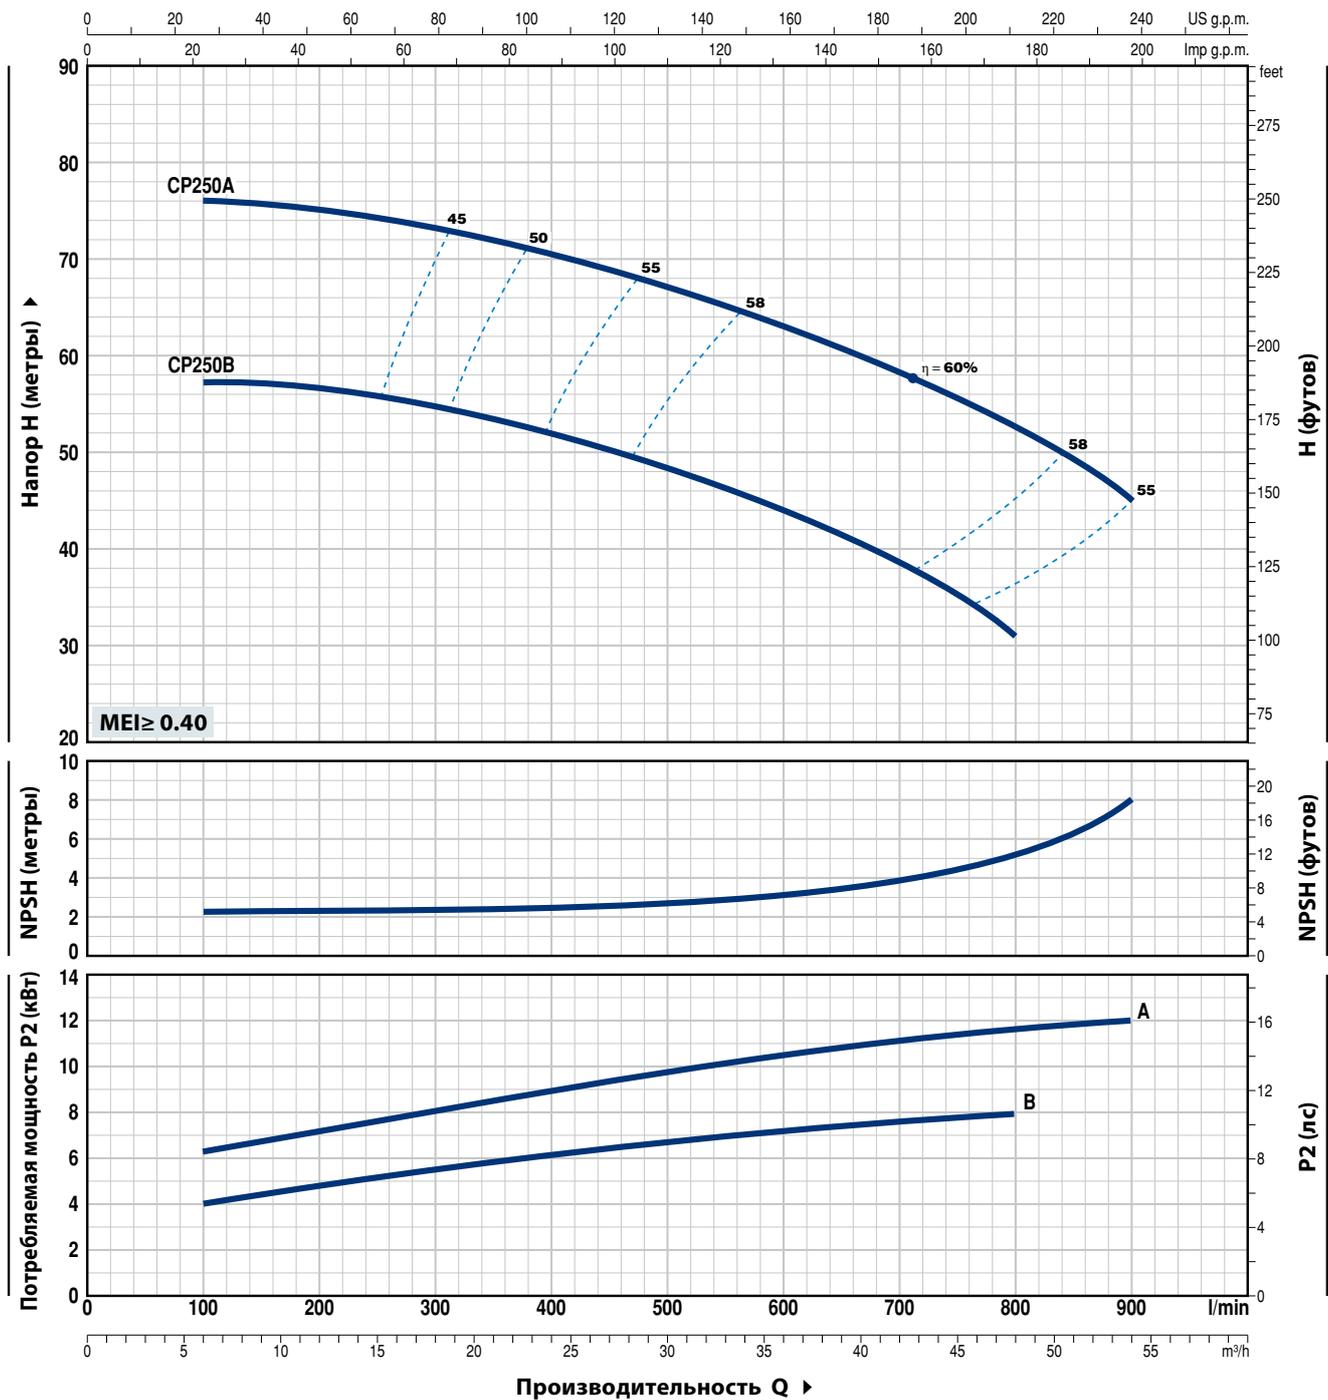

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)			Q	Производительность Q									
	кВт	л.с.	▲		0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
Трехфазный				л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
CP 250B	7,5	10	IE3	H метры	57	57	56,5	54,5	52	48,5	44	38	31	
CP 250A	11	15				76	76	75	73,5	71	67,5	63	58	52


Q - Производительность H - Общий манометрический напор HS - Высота всасывания  
 Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906.

▲ Класс эффективности трехфазного двигателя (IEC 60034-30-1)


# CP 160-210

## ПОЗ. КОМПОНЕНТ      КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	КОРПУС НАСОСА	Чугун, патрубки с резьбой согласно ISO 228/1					
2	КРЫШКА	Чугун					
3	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	Нержавеющая сталь для CP160 Латунь для CP210					
4	ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ	Нержавеющая сталь AISI 431					
5	МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ	<i>Электронасос</i>	<i>Уплотнение</i>	<i>Вал</i>	<i>Материалы</i>		
		<i>Тип</i>	<i>Тип</i>	<i>Диаметр</i>	<i>Неподвижное кольцо</i>	<i>Вращающееся кольцо</i>	<i>Эластомер</i>
		CP 160	FN-18	Ø 18 мм	Графит	Керамика	NBR
CP 210	FN-24	Ø 24 мм	Графит	Керамика	NBR		
6	ПОДШИПНИКИ	<i>Электронасос</i>	<i>Тип</i>				
		CP 160	6204 ZZ / 6204 ZZ				
		CP 210	6206 ZZ - C3 / 6205 ZZ				
7	КОНДЕНСАТОР	<i>Электронасос</i>	<i>Емкость</i>				
		<i>Однофазный</i>	<i>(230 В или 240 В)</i>		<i>(110 В)</i>		
		CPm 160C	31.5 µF - 450 В	60 µF - 250 В			
		CPm 160B	45 µF - 450 В	80 µF - 250 В			
		CPm 210C	70 µF - 450 В	-			
8	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	CPm: однофазный 230 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку (до 1,5 кВт). CP: трехфазный 230/400 В - 50 Гц. ⇒ <b>Электронасосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE3 (IEC 60034-30-1)</b> – Изоляция: класс F – Степень защиты: IP X4					

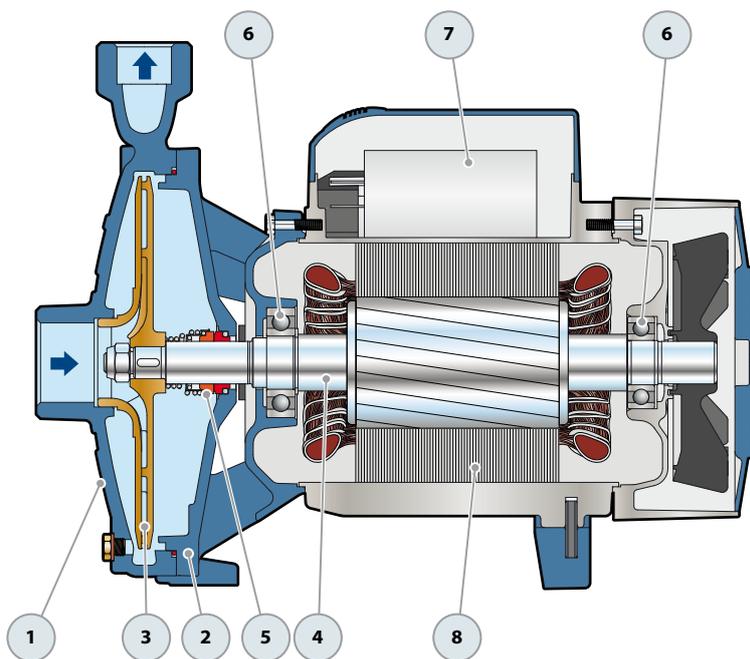

## РАЗМЕРЫ И ВЕС

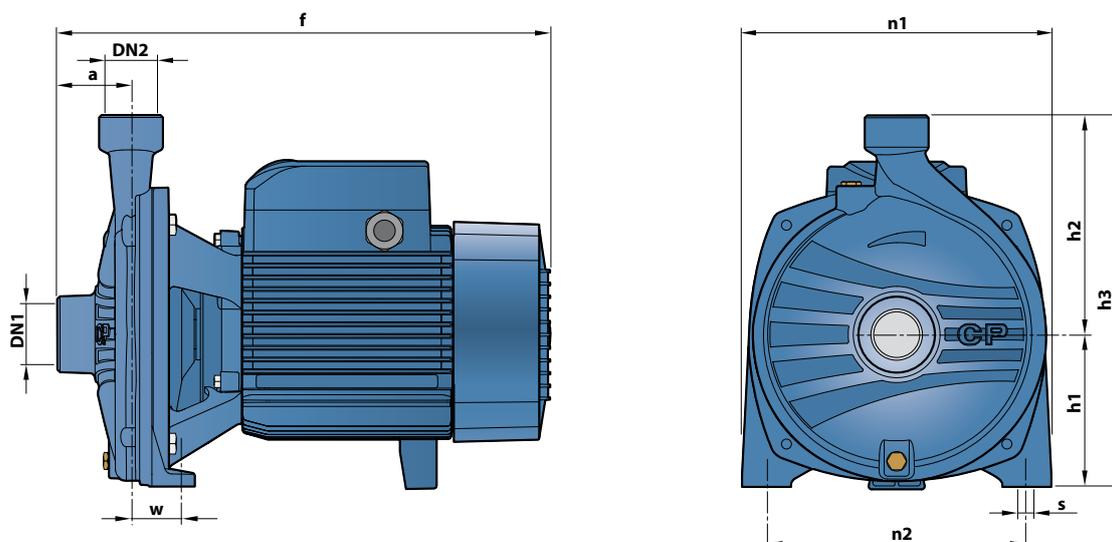

ТИП		ПАТРУБКИ		РАЗМЕРЫ, мм									кг	
Однофазный	Трёхфазный	DN1	DN2	a	f	h1	h2	h3	n1	n2	w	s	1~	3~
CPm 160C	CP 160C	1½"	1"	54	370	110	150	260	206	165	44,5	11	19,3	18,8
CPm 160B	CP 160B				391								20,0	20,5
-	CP 160A				-								23,5	
CPm 210C	CP 210C			60	402	125	180	305	252	210	39,5	11	29,0	29,2
-	CP 210B			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,0
-	CP 210A			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,2

## ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК


ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ		
	230 В	240 В	110 В
CPm 160C	8,5 А	8,2 А	17,0 А
CPm 160B	10,3 А	10,0 А	20,6 А
CPm 210C	14,5 А	12,7 А	29,0 А

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ					
	230 В	400 В	690 В	240 В	415 В	720 В
CP 160C	5,7 А	3,3 А	1,9 А	5,5 А	3,2 А	1,8 А
CP 160B	6,9 А	4,0 А	2,3 А	6,7 А	3,8 А	2,2 А
CP 160A	8,9 А	5,1 А	2,9 А	8,3 А	4,8 А	2,8 А
CP 210C	9,2 А	5,3 А	3,1 А	8,8 А	5,1 А	2,9 А
CP 210B	11,2 А	6,5 А	3,8 А	10,8 А	6,2 А	3,6 А
CP 210A	14,8 А	8,5 А	4,9 А	14,2 А	8,2 А	4,7 А


# CP 220-230-250

## ПОЗ. КОМПОНЕНТ      КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	КОРПУС НАСОСА	Чугун, патрубки с резьбой согласно ISO 228/1				
2	КРЫШКА	Чугун				
3	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	Латунь для CP 220, CP 230 Чугун для CP 250				
4	ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ	Нержавеющая сталь AISI 431				
5	МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ	<i>Электронасос</i>	<i>Уплотнение</i>	<i>Вал</i>	<i>Материалы</i>	
		<i>Тип</i>	<i>Тип</i>	<i>Диаметр</i>	<i>Неподвижное кольцо</i>	<i>Вращающееся кольцо</i> <i>Эластомер</i>
		CP 220С-В CP 230С	FN-20	Ø 20 мм	Графит	Керамика      NBR
		CP 220А-АН CP 230В-А CP 250В	FN-24	Ø 24 мм	Графит	Керамика      NBR
		CP 250А	FN-32 NU	Ø 32 мм	Графит	Керамика      NBR
6	ПОДШИПНИКИ	<i>Электронасос</i>	<i>Тип</i>			
		CP 220С	6206 ZZ - С3 / 6204 ZZ			
		CPm 220С				
		CP 220В	6206 ZZ - С3 / 6205 ZZ			
		CP 230С				
		CP 220А-АН CP 230В-А CP 250В	6307 ZZ - С3 / 6206 ZZ - С3			
		CP 250А	6310 ZZ - С3 / 6308 ZZ - С3			
7	КОНДЕНСАТОР	<i>Электронасос</i>	<i>Емкость</i>			
		<i>Однофазный</i>	<i>(230 В или 240 В)</i>			
		CPm 220С	70 µF - 450 В			
8	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	CPm: однофазный 230 В - 50 Гц. CP: трехфазный 230/400 В - 50 Гц до 4 кВт. 400/690 В - 50 Гц от 5,5 до 11 кВт.				
		<p>⇒ <b>Электронасосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE3 (IEC 60034-30-1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изоляция: класс F</li> <li>- Степень защиты: IP X5</li> </ul>				

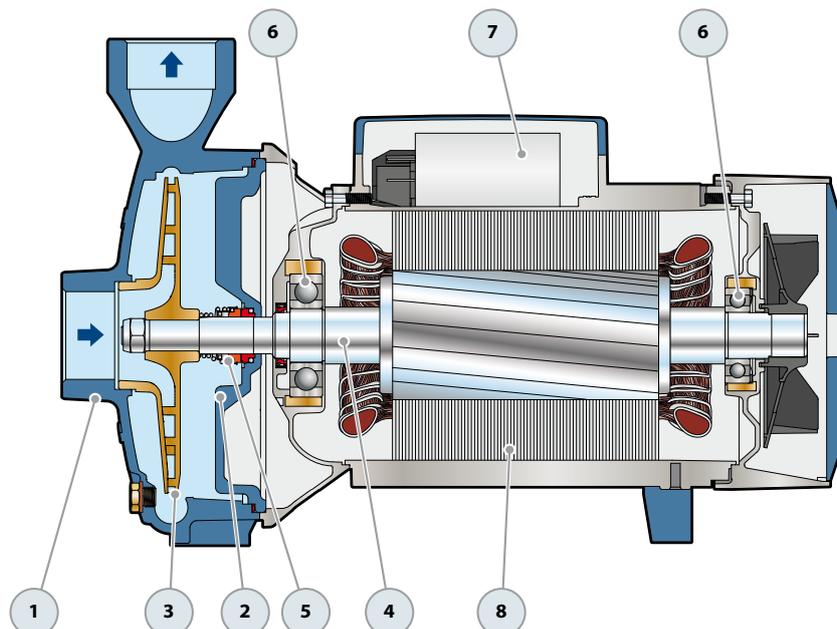

## РАЗМЕРЫ И ВЕС

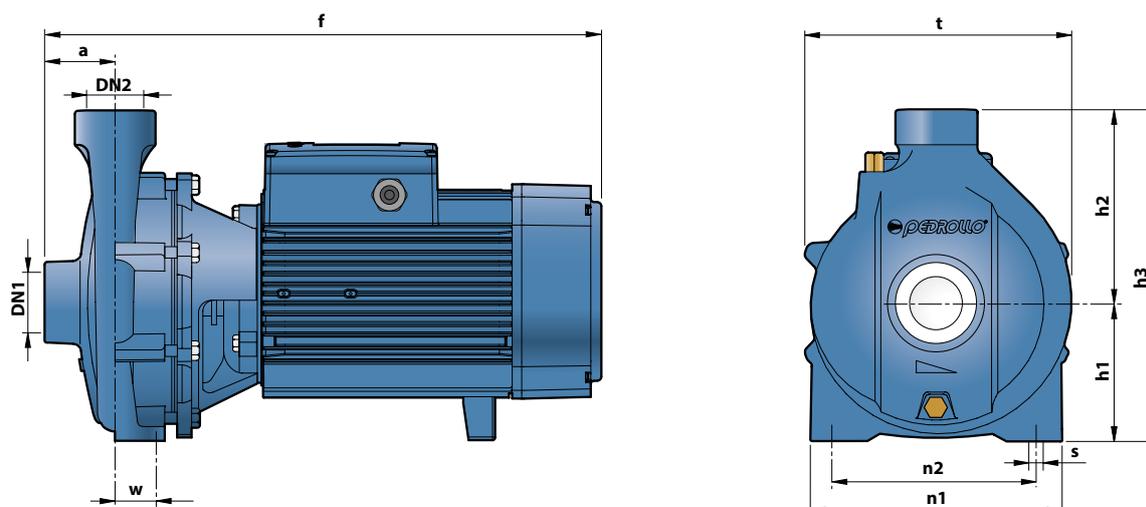

ТИП		ПАТРУБКИ		РАЗМЕРЫ, мм										кг	
Однофазный	Трёхфазный	DN1	DN2	a	f	h1	h2	h3	t	n1	n2	w	s	1~	3~
CPm 220C	CP 220C	2"	2"	70	440/429	132	183	315	243	230	170	40	14	34,1	32,8
-	CP 220B				441										
-	CP 220A				459	136	192	328	273	250	190				
-	CP 220AH				505										
-	CP 230C				440	132	183	315	243	230	170				
-	CP 230B				460										
-	CP 230A				505	136	192	328	273	250	190				
-	CP 250B				506										
-	CP 250A			570	65	160	232	392	317	294	230	45	-	74,0	103,0

## ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ	
	230 В	240 В
CPm 220C	15,8 А	15,0 А

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ					
	230 В	400 В	690 В	240 В	415 В	720 В
CP 220C	11,4 А	6,6 А	3,8 А	10,7 А	6,2 А	3,6 А
CP 220B	12,6 А	7,3 А	4,2 А	12,0 А	7,0 А	4,0 А
CP 220A	17,0 А	9,8 А	5,7 А	16,5 А	9,5 А	5,5 А
CP 220AH	20,0 А	11,5 А	6,7 А	19,2 А	11,0 А	6,4 А
CP 230C	13,2 А	7,6 А	4,4 А	12,8 А	7,4 А	4,2 А
CP 230B	16,8 А	9,7 А	5,6 А	16,2 А	9,4 А	5,4 А
CP 230A	20,0 А	11,5 А	6,7 А	19,2 А	11,0 А	6,4 А
CP 250B	25,9 А	15,0 А	8,7 А	25,0 А	14,5 А	8,4 А
CP 250A	39,0 А	22,5 А	13,0 А	38,9 А	22,5 А	13,0 А