



Haier

# CENNIK PRODUKTÓW 2025

SYSTEMY KLIMATYZACJI

POMPY CIEPŁA

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY

AKTUALIZACJA 01.07.2025 R.

# Haier

Haier

## CZOŁOWY PRODUCENT



GLOBAL No.1  
CONNECTED  
Air Conditioner Brand

**Euromonitor** to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został **liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie**.

(źródło: Euromonitor International Limited, 2024)



## 5 LAT GWARANCJI

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie **5 lat gwarancji**. W klimatyzatorach i pompach ciepła zastosowano **najnowsze rozwiązania techniczne** sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane.

Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła.





## DESIGN **B&W**

## SPERSONALIZUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ!

Oferujemy klimatyzatory w kolorach białym i czarnym, dostępne w wersjach matowych lub z połyskiem. Dzięki temu z łatwością dopasujesz je do stylu swojej przestrzeni, łącząc estetykę z funkcjonalnością.



## STEROWANIE WI-FI

Mobilne aplikacje pozwalają łatwo zarządzać systemami klimatyzacji i pompami ciepła. Dzięki nim możesz zdalnie włączać i wyłączać urządzenia, ustalać harmonogramy czy monitorować ich efektywność. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.

Systemy  
klimatyzacji



hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

Pompy  
ciepła



hSmart - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



## BARDZO CICHA PRACA


Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)!  
Przeszkadza Ci głośna praca klimatyzatora?  
Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.

# KLIMATYZATORY TYPU SPLIT



## JADE Plus [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi





| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AS25S2S.J1FA-3<br>1U35MECFRA-3 | AS35S2S.J1FA-3<br>1U35MECFRA-3 | AS50S2S.J1FA-3<br>1U50JECFRA-3 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 2,6 (1,0-4,0)                  | 3,5 (1,0-4,0)                  | 5,2 (1,4-6,0)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 3,2 (1,1-5,4)                  | 4,2 (1,3-5,8)                  | 6,0 (1,4-6,9)                  |
| SEER/EER                                                                 | 8,75/4,5                       | 8,75/4,4                       | 7,5/3,68                       |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A+++/A+++                      | A+++/A+++                      | A++/A++                        |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                | 1/220-240/50                   | 1/220-240/50                   | 1/220-240/50                   |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 923/215/320                    | 923/215/320                    | 1050/235/350                   |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 800/275/553                    | 800/275/553                    | 820/338/614                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                | 550                            | 600                            | 900                            |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 36/32/29/15                    | 37/33/30/16                    | 41/37/33/28                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 48                             | 49                             | 51                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 1/2                      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                               | 20/10                          | 20/10                          | 25/15                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                             | 7                              | 7                              | 7                              |
| Czynnik chłodniczy                                                       | R32                            | R32                            | R32                            |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.                    | YR-HQ lub YR-HJ                | YR-HQ lub YR-HJ                | YR-HQ lub YR-HJ                |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AS25S2S.J1FA-3<br>HAI01748     | AS35S2S.J1FA-3<br>HAI01749     | AS50S2S.J1FA-3<br>HAI01750     |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3280                           | 3670                           | 4560                           |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U35MECFRA-3<br>HAI01754       | 1U35MECFRA-3<br>HAI01755       | 1U50JECFRA-3<br>HAI01756       |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3970                           | 4010                           | 6990                           |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 7250                           | 7680                           | 11550                          |



## EXPERT Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi






| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AS25XCAHRA<br>1U25S2SM1FA-2* | AS35XCAHRA<br>1U35S2SM1FA-2* | AS50XCAHRA<br>1U50S2SJ2FA-2* |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 2,8 (0,8-3,2)                | 3,5 (1,0-4,0)                | 5,0 (1,4-5,5)                |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 3,2 (0,8-4,2)                | 4,2 (1,0-5,2)                | 6,0 (1,4-6,9)                |
| SEER/EER                                                                 | 8,8/4,3                      | 8,5/4,0                      | 6,6/3,4                      |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A+++/A++                     | A+++/A++                     | A++/A++                      |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                | 1/220-240/50                 | 1/220-240/50                 | 1/220-240/50                 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 895/236/313                  | 895/236/313                  | 895/236/313                  |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 800/275/553                  | 800/275/553                  | 820/305/643                  |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                | 730                          | 800                          | 880                          |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 39/32/25/16                  | 40/33/26/17                  | 45/41/37/29                  |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 48                           | 49                           | 50                           |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 1/4 - 3/8                    | 1/4 - 3/8                    | 1/4 - 1/2                    |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                               | 20/10                        | 20/10                        | 25/15                        |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                             | 7                            | 7                            | 7                            |
| Czynnik chłodniczy                                                       | R32                          | R32                          | R32                          |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.                    | YR-HQ lub YR-HJ              | YR-HQ lub YR-HJ              | YR-HQ lub YR-HJ              |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AS25XCAHRA<br>HAI01757       | AS35XCAHRA<br>HAI01758       | AS50XCAHRA<br>HAI01759       |
| Cena [PLN netto]                                                         | 1850                         | 1880                         | 2330                         |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U25S2SM1FA-2*<br>HAI01771   | 1U35S2SM1FA-2*<br>HAI01772   | 1U50S2SJ2FA-2*<br>HAI02029   |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3010                         | 3190                         | 4280                         |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4860                         | 5070                         | 6610                         |

\* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).

## NOWOŚĆ




**EXPERT Plus** [BLACK MATT – CZARNY MAT]  
 KLIMATYZATORY ŚCIENNE

 hOn - aplikacja  
 do sterowania Wi-Fi


| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                  | AS25XCAHRA-MB<br>1U25S2SM1FA-2* | AS35XCAHRA-MB<br>1U35S2SM1FA-2* | AS50XCAHRA-MB<br>1U50S2SJ2FA-2* |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                               | 2,8 (0,8-3,2)                   | 3,5 (1,0-4,0)                   | 5,0 (1,4-5,5)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                 | 3,2 (0,8-4,2)                   | 4,2 (1,0-5,2)                   | 6,0 (1,4-6,9)                   |
| SEER/EER                                                                        | 8,8/4,3                         | 8,5/4,0                         | 6,6/3,4                         |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                         | A+++ / A++                      | A+++ / A++                      | A++ / A++                       |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                       | 1/220-240/50                    | 1/220-240/50                    | 1/220-240/50                    |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                    | 895/236/313                     | 895/236/313                     | 895/236/313                     |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                    | 800/275/553                     | 800/275/553                     | 820/305/643                     |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                       | 730                             | 800                             | 880                             |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                 | 39/32/25/16                     | 40/33/26/17                     | 45/41/37/29                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                 | 48                              | 49                              | 50                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                 | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 1/2                       |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                      | 20/10                           | 20/10                           | 25/15                           |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                    | 7                               | 7                               | 7                               |
| Czynnik chłodniczy                                                              | R32                             | R32                             | R32                             |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.                           | YR-HJ                           | YR-HJ                           | YR-HJ                           |
| Model (j. wewnętrzna)                                                           | AS25XCAHRA-MB<br>HAI02546       | AS35XCAHRA-MB<br>HAI02547       | AS50XCAHRA-MB<br>HAI02548       |
| Cena [PLN netto]                                                                | 1 990                           | 2 040                           | 2 510                           |
| Model (j. zewnętrzna)                                                           | 1U25S2SM1FA-2*<br>HAI01771      | 1U35S2SM1FA-2*<br>HAI01772      | 1U50S2SJ2FA-2*<br>HAI02029      |
| Cena [PLN netto]                                                                | 3 010                           | 3 190                           | 4 280                           |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 5 000                           | 5 230                           | 6 790                           |

\* Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).

**ARCTIC EXPERT Plus** [WHITE MATT – BIAŁY MAT]  
 KLIMATYZATORY ŚCIENNE

 hOn - aplikacja  
 do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                  | AS25XCHHRA-NR<br>1U25KEHFRA-NR | AS35XCHHRA-NR<br>1U35KEHFRA-NR |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                               | 2,6 (1,0-3,5)                  | 3,5 (1,0-4,4)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                 | 3,2 (1,0-7,4)                  | 4,2 (1,3-7,9)                  |
| SEER/EER                                                                        | 8,5/4,5                        | 8,5/4,25                       |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                         | A+++ / A+++                    | A+++ / A+++                    |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                       | 1/230/50                       | 1/230/50                       |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                    | 895/236/313                    | 895/236/313                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                    | 820/305/643                    | 820/305/643                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                       | 750                            | 810                            |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                 | 42/32/24/18                    | 43/33/24/18                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                 | 49                             | 50                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                 | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                      | 20/10                          | 20/10                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                    | 7                              | 7                              |
| Czynnik chłodniczy                                                              | R32                            | R32                            |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z jed. wew.                           | YR-HJ                          | YR-HJ                          |
| Model (j. wewnętrzna)                                                           | AS25XCHHRA-NR<br>HAI02032      | AS35XCHHRA-NR<br>HAI02033      |
| Cena [PLN netto]                                                                | 1 930                          | 2 010                          |
| Model (j. zewnętrzna)                                                           | 1U25KEHFRA-NR<br>HAI02034      | 1U35KEHFRA-NR<br>HAI02035      |
| Cena [PLN netto]                                                                | 4 280                          | 4 520                          |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 6 210                          | 6 530                          |



## FLEXIS Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja  
UV-C



Self  
Clean



Sterowanie  
Wi-Fi



56°C  
Sterylizacja



Self  
Hygiene



Czujnik  
ECO


| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AS25S2SF1FA-LW<br>1U25S2SM1FA-2 | AS35S2SF1FA-LW<br>1U35S2SM1FA-2 | AS50S2SF1FA-LW<br>1U50S2SJ2FA-2 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 2,6 (0,8-3,2)                   | 3,5 (1,0-4,0)                   | 5,2 (1,4-6,0)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 3,2 (0,8-4,2)                   | 4,2 (1,0-5,2)                   | 6,0 (1,4-6,9)                   |
| SEER/EER                                                                 | 8,5/4,0                         | 8,5/4,0                         | 7,2/3,6                         |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A+++/A++                        | A+++/A++                        | A++/A++                         |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                | 1/230/50                        | 1/230/50                        | 1/230/50                        |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 856/197/300                     | 856/197/300                     | 999/225/323                     |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 800/275/553                     | 800/275/553                     | 820/305/643                     |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                | 600                             | 650                             | 900                             |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 38/32/25/16                     | 39/33/26/17                     | 45/41/37/28                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 47                              | 48                              | 50                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 1/2                       |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                               | 20/10                           | 20/10                           | 25/15                           |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                             | 7                               | 7                               | 7                               |
| Czynnik chłodniczy                                                       | R32                             | R32                             | R32                             |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                      | YR-HQ lub YR-HJ                 | YR-HQ lub YR-HJ                 | YR-HQ lub YR-HJ                 |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AS25S2SF1FA-LW<br>HAIO1760      | AS35S2SF1FA-LW<br>HAIO1761      | AS50S2SF1FA-LW<br>HAIO1762      |
| Cena [PLN netto]                                                         | 1 580                           | 1 590                           | 2 020                           |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U25S2SM1FA-2<br>HAIO1771       | 1U35S2SM1FA-2<br>HAIO1772       | 1U50S2SJ2FA-2<br>HAIO2029       |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3 010                           | 3 190                           | 4 280                           |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 590                           | 4 780                           | 6 300                           |



## FLEXIS Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja  
UV-C



Self  
Clean



Sterowanie  
Wi-Fi



56°C  
Sterylizacja



Self  
Hygiene



Czujnik  
ECO

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AS25S2SF1FA-WH<br>1U25S2SM1FA-2 | AS35S2SF1FA-WH<br>1U35S2SM1FA-2 | AS50S2SF1FA-WH<br>1U50S2SJ2FA-2 | AS71S2SF1FA-WH<br>1U71S2SR2FA* |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 2,6 (0,8-3,2)                   | 3,5 (1,0-4,0)                   | 5,2 (1,4-6,0)                   | 7 (2,2-7,5)                    |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 3,2 (0,8-4,2)                   | 4,2 (1,0-5,2)                   | 6,0 (1,4-6,9)                   | 8,0 (2,4-8,5)                  |
| SEER/EER                                                                 | 8,5/4,0                         | 8,5/4,0                         | 7,2/3,6                         | 7,1/3,23                       |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A+++/A++                        | A+++/A++                        | A++/A++                         | A++/A+                         |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                | 1/230/50                        | 1/230/50                        | 1/230/50                        | 1/230/50                       |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 856/197/300                     | 856/197/300                     | 999/225/323                     | 1115/235/343                   |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 800/275/553                     | 800/275/553                     | 820/305/643                     | 890/340/700                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                | 600                             | 650                             | 900                             | 1100                           |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 38/32/25/16                     | 39/33/26/17                     | 45/41/37/28                     | 47/43/37/33                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 47                              | 48                              | 50                              | 57                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 1/2                       | 3/8 - 5/8                      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                               | 20/10                           | 20/10                           | 25/15                           | 50/30                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                             | 7                               | 7                               | 7                               | 7                              |
| Czynnik chłodniczy                                                       | R32                             | R32                             | R32                             | R32                            |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                      | YR-HQ lub YR-HJ                 | YR-HQ lub YR-HJ                 | YR-HQ lub YR-HJ                 | YR-HQ lub YR-HJ                |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AS25S2SF1FA-WH<br>HAIO1368      | AS35S2SF1FA-WH<br>HAIO1369      | AS50S2SF1FA-WH<br>HAIO1370      | AS71S2SF1FA-WH<br>HAIO1371     |
| Cena [PLN netto]                                                         | 1 580                           | 1 590                           | 2 020                           | 2 510                          |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U25S2SM1FA-2<br>HAIO1771       | 1U35S2SM1FA-2<br>HAIO1772       | 1U50S2SJ2FA-2<br>HAIO2029       | 1U71S2SR2FA*<br>HAIO1438       |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3 010                           | 3 190                           | 4 280                           | 5 720                          |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 590                           | 4 780                           | 6 300                           | 8 230                          |



\* Możliwość doboru nowego agregatu 1U71S2SR3FA.



## FLEXIS Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AS25S2SF1FA-BH<br>1U25S2SM1FA-2 | AS35S2SF1FA-BH<br>1U35S2SM1FA-2 | AS50S2SF1FA-BH<br>1U50S2SJ2FA-2 | AS71S2SF1FA-BH<br>1U71S2SR2FA* |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 2,6 (0,8-3,2)                   | 3,5 (1,0-4,0)                   | 5,2 (1,4-6,0)                   | 7 (2,2-7,5)                    |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 3,2 (0,8-4,2)                   | 4,2 (1,0-5,2)                   | 6,0 (1,4-6,9)                   | 8,0 (2,4-8,5)                  |
| SEER/EER                                                                | 8,5/4,0                         | 8,5/4,0                         | 7,2/3,6                         | 7,1/3,23                       |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A+++ / A++                      | A+++ / A++                      | A++ / A++                       | A++ / A+                       |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                               | 1/230/50                        | 1/230/50                        | 1/230/50                        | 1/230/50                       |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 856/197/300                     | 856/197/300                     | 999/225/323                     | 1115/235/343                   |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 800/275/553                     | 800/275/553                     | 820/305/643                     | 890/340/700                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                               | 600                             | 650                             | 900                             | 1100                           |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 38/32/25/16                     | 39/33/26/17                     | 45/41/37/28                     | 47/43/37/33                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                          | 47                              | 48                              | 50                              | 57                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 1/2                       | 3/8 - 5/8                      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                              | 20/10                           | 20/10                           | 25/15                           | 50/30                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                            | 7                               | 7                               | 7                               | 7                              |
| Czynnik chłodniczy                                                      | R32                             | R32                             | R32                             | R32                            |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                     | YR-HQ lub YR-HJ                 | YR-HQ lub YR-HJ                 | YR-HQ lub YR-HJ                 | YR-HQ lub YR-HJ                |
| Model (j. wewnętrzna)                                                   | AS25S2SF1FA-BH<br>HAI01364      | AS35S2SF1FA-BH<br>HAI01365      | AS50S2SF1FA-BH<br>HAI01366      | AS71S2SF1FA-BH<br>HAI01367     |
| Cena [PLN netto]                                                        | 1 650                           | 1 680                           | 2 110                           | 2 610                          |
| Model (j. zewnętrzna)                                                   | 1U25S2SM1FA-2<br>HAI01771       | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772       | 1U50S2SJ2FA-2<br>HAI02029       | 1U71S2SR2FA*<br>HAI01438       |
| Cena [PLN netto]                                                        | 3 010                           | 3 190                           | 4 280                           | 5 720                          |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 660                           | 4 870                           | 6 390                           | 8 330                          |



\* Możliwość doboru nowego agregatu 1U71S2SR3FA.



## FLEXIS Plus [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi




| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AS25S2SF1FA-S<br>1U25S2SM1FA-2 | AS35S2SF1FA-S<br>1U35S2SM1FA-2 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 2,6 (0,8-3,2)                  | 3,5 (1,0-4,0)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 3,2 (0,8-4,2)                  | 4,2 (1,0-5,2)                  |
| SEER/EER                                                                | 8,5/4,0                        | 8,5/4,0                        |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A+++ / A++                     | A+++ / A++                     |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                               | 1/230/50                       | 1/230/50                       |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 856/197/300                    | 856/197/300                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 800/275/553                    | 800/275/553                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                               | 600                            | 650                            |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 38/32/25/16                    | 39/33/26/17                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                          | 47                             | 48                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                              | 20/10                          | 20/10                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                            | 7                              | 7                              |
| Czynnik chłodniczy                                                      | R32                            | R32                            |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                     | YR-HQ lub YR-HJ                | YR-HQ lub YR-HJ                |
| Model (j. wewnętrzna)                                                   | AS25S2SF1FA-S<br>HAI01372      | AS35S2SF1FA-S<br>HAI01373      |
| Cena [PLN netto]                                                        | 1 650                          | 1 680                          |
| Model (j. zewnętrzna)                                                   | 1U25S2SM1FA-2<br>HAI01771      | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772      |
| Cena [PLN netto]                                                        | 3 010                          | 3 190                          |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 660                          | 4 870                          |



## NORDIC FLEXIS Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja  
UV-C



Self  
Clean



WIFI Sterowanie  
Wi-Fi



Grzanie  
do -25°C



Grzałka tacy  
olekowej  
(standard)



Czujnik  
ECO


| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AS25S2SF1FA-LW<br>1U25MEHFRA-1 | AS35S2SF1FA-LW<br>1U35MEHFRA-1 | AS50S2SF1FA-LW<br>1U50KEFFRA-1 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 2,6 (0,8-3,2)                  | 3,5 (1,0-4,0)                  | 5,2 (1,4-6,0)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 3,2 (0,8-4,2)                  | 4,2 (1,0-5,2)                  | 6,0 (1,4-6,9)                  |
| SEER/EER                                                                | 8,5/4,0                        | 8,5/4,0                        | 7,2/3,6                        |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A+++/A++                       | A+++/A++                       | A++/A++                        |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                               | 1/220-240/50                   | 1/230/50                       | 1/220-240/50                   |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 856/197/300                    | 856/197/300                    | 999/225/323                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 800/275/553                    | 800/275/553                    | 820/305/642                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                               | 600                            | 650                            | 900                            |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 38/32/25/16                    | 39/33/26/17                    | 45/41/37/28                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                          | 47                             | 48                             | 51                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 1/2                      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                              | 20/10                          | 20/10                          | 25/15                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                            | 7                              | 7                              | 7                              |
| Czynnik chłodniczy                                                      | R32                            | R32                            | R32                            |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                     | YR-HQ lub YR-HJ                | YR-HQ lub YR-HJ                | YR-HQ lub YR-HJ                |
| Model (j. wewnętrzna)                                                   | AS25S2SF1FA-LW<br>HAIO1760     | AS35S2SF1FA-LW<br>HAIO1761     | AS50S2SF1FA-LW<br>HAIO1762     |
| Cena [PLN netto]                                                        | 1 580                          | 1 590                          | 2 020                          |
| Model (j. zewnętrzna)                                                   | 1U25MEHFRA-1<br>HAIO2565       | 1U35MEHFRA-1<br>HAIO1778       | 1U50KEFFRA-1<br>HAIO2030       |
| Cena [PLN netto]                                                        | 3 140                          | 3 320                          | 4 410                          |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 720                          | 4 910                          | 6 430                          |



## NORDIC FLEXIS Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja  
UV-C



Self  
Clean



WIFI Sterowanie  
Wi-Fi



Grzanie  
do -25°C



Grzałka tacy  
olekowej  
(standard)



Czujnik  
ECO


| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AS25S2SF1FA-WH<br>1U25MEHFRA-1 | AS35S2SF1FA-WH<br>1U35MEHFRA-1 | AS50S2SF1FA-WH<br>1U50KEFFRA-1 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 2,6 (0,8-3,2)                  | 3,5 (1,0-4,0)                  | 5,2 (1,4-6,0)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 3,2 (0,8-4,2)                  | 4,2 (1,0-5,2)                  | 6,0 (1,4-6,9)                  |
| SEER/EER                                                                | 8,5/4,0                        | 8,5/4,0                        | 7,2/3,6                        |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A+++/A++                       | A+++/A++                       | A++/A++                        |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                               | 1/220-240/50                   | 1/230/50                       | 1/220-240/50                   |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 856/197/300                    | 856/197/300                    | 999/225/323                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 800/275/553                    | 800/275/553                    | 820/305/642                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                               | 600                            | 650                            | 900                            |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 38/32/25/16                    | 39/33/26/17                    | 45/41/37/28                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                          | 47                             | 48                             | 51                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 1/2                      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                              | 20/10                          | 20/10                          | 25/15                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                            | 7                              | 7                              | 7                              |
| Czynnik chłodniczy                                                      | R32                            | R32                            | R32                            |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                     | YR-HQ lub YR-HJ                | YR-HQ lub YR-HJ                | YR-HQ lub YR-HJ                |
| Model (j. wewnętrzna)                                                   | AS25S2SF1FA-WH<br>HAIO1368     | AS35S2SF1FA-WH<br>HAIO1369     | AS50S2SF1FA-WH<br>HAIO1370     |
| Cena [PLN netto]                                                        | 1 580                          | 1 590                          | 2 020                          |
| Model (j. zewnętrzna)                                                   | 1U25MEHFRA-1<br>HAIO2565       | 1U35MEHFRA-1<br>HAIO1778       | 1U50KEFFRA-1<br>HAIO2030       |
| Cena [PLN netto]                                                        | 3 140                          | 3 320                          | 4 410                          |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 720                          | 4 910                          | 6 430                          |



## NORDIC FLEXIS Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja  
UV-C



Self  
Clean



Sterowanie  
Wi-Fi



Grzeanie  
do -25°C



Grzałka tacy  
olejkowej  
(standard)



Czujnik  
ECO

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AS25S2SF1FA-BH<br>1U25MEHFRA-1 | AS35S2SF1FA-BH<br>1U35MEHFRA-1 | AS50S2SF1FA-BH<br>1U50KEFFRA-1 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 2,6 (0,8-3,2)                  | 3,5 (1,0-4,0)                  | 5,2 (1,4-6,0)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 3,2 (0,8-4,2)                  | 4,2 (1,0-5,2)                  | 6,0 (1,4-6,9)                  |
| SEER/EER                                                                 | 8,5/4,0                        | 8,5/4,0                        | 7,2/3,6                        |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A+++/A++                       | A+++/A++                       | A++/A++                        |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                | 1/220-240/50                   | 1/230/50                       | 1/220-240/50                   |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 856/197/300                    | 856/197/300                    | 999/225/323                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 800/275/553                    | 800/275/553                    | 820/305/642                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                | 600                            | 650                            | 900                            |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 38/32/25/16                    | 39/33/26/17                    | 45/41/37/28                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 47                             | 48                             | 51                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 1/2                      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                               | 20/10                          | 20/10                          | 25/15                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                             | 7                              | 7                              | 7                              |
| Czynnik chłodniczy                                                       | R32                            | R32                            | R32                            |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                      | YR-HQ lub YR-HJ                | YR-HQ lub YR-HJ                | YR-HQ lub YR-HJ                |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AS25S2SF1FA-BH<br>HAI01364     | AS35S2SF1FA-BH<br>HAI01365     | AS50S2SF1FA-BH<br>HAI01366     |
| Cena [PLN netto]                                                         | 1 650                          | 1 680                          | 2 110                          |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U25MEHFRA-1<br>HAI02565       | 1U35MEHFRA-1<br>HAI01778       | 1U50KEFFRA-1<br>HAI02030       |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3 140                          | 3 320                          | 4 410                          |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 790                          | 5 000                          | 6 520                          |



## NORDIC FLEXIS Plus [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja  
UV-C



Self  
Clean



Sterowanie  
Wi-Fi



Grzeanie  
do -25°C



Grzałka tacy  
olejkowej  
(standard)




Czujnik  
ECO

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AS25S2SF1FA-S<br>1U25MEHFRA-1 | AS35S2SF1FA-S<br>1U35MEHFRA-1 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 2,6 (0,8-3,2)                 | 3,5 (1,0-4,0)                 |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 3,2 (0,8-4,2)                 | 4,2 (1,0-5,2)                 |
| SEER/EER                                                                 | 8,5/4,0                       | 8,5/4,0                       |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A+++/A++                      | A+++/A++                      |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                | 1/220-240/50                  | 1/230/50                      |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 856/197/300                   | 856/197/300                   |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 800/275/553                   | 800/275/553                   |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                | 600                           | 650                           |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 38/32/25/16                   | 39/33/26/17                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 47                            | 48                            |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 1/4 - 3/8                     | 1/4 - 3/8                     |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                               | 20/10                         | 20/10                         |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                             | 7                             | 7                             |
| Czynnik chłodniczy                                                       | R32                           | R32                           |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                      | YR-HQ lub YR-HJ               | YR-HQ lub YR-HJ               |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AS25S2SF1FA-S<br>HAI01372     | AS35S2SF1FA-S<br>HAI01373     |
| Cena [PLN netto]                                                         | 1 650                         | 1 680                         |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U25MEHFRA-1<br>HAI02565      | 1U35MEHFRA-1<br>HAI01778      |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3 140                         | 3 320                         |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 4 790                         | 5 000                         |

## NOWOŚĆ

# SERENE Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

## KLIMATYZATORY ŚCIENNE



hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                 | AS25SBBHRA-MW<br>1U25DEBFRA-SH | AS35SBBHRA-MW<br>1U35DEBFRA-SH | AS50SDBHRA-MW<br>1U50KEBFRA-SH | AS71SEPHRA-MW<br>1U71WEPFRA-SH |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                              | 2,6 (0,8-3,4)                  | 3,5 (0,8-3,8)                  | 5,3 (2,0-6,3)                  | 7,1 (2,1-8,0)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                | 3,0 (0,7-3,7)                  | 3,7 (0,7-4,0)                  | 5,9 (1,35-6,8)                 | 7,4 (1,5-8,5)                  |
| SEER/EER                                                                       | 8,80/4,0                       | 8,51/3,31                      | 8,51/3,61                      | 8,5/3,6                        |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                        | A+++/A++                       | A+++/A++                       | A+++/A++                       | A+++/A++                       |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                      | 1/220-240/50                   | 1/220-240/50                   | 1/220-240/50                   | 1/220-240/50                   |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                   | 812/203/296                    | 812/203/296                    | 983/221/322                    | 1119/246/349                   |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                   | 753/275/549                    | 753/275/549                    | 820/306/642                    | 890/340/705                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                      | 610/500                        | 630/550                        | 800/830                        | 1060/910                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                | 38/33/27/19                    | 39/34/28/20                    | 44/40/35/28                    | 47/45/37/29                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                                 | 49                             | 51                             | 55                             | 57                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 1/2                      | 1/4 - 5/8                      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                     | 20/10                          | 20/10                          | 25/15                          | 25/15                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                   | 5                              | 5                              | 7                              | 7                              |
| Czynnik chłodniczy                                                             | R32                            | R32                            | R32                            | R32                            |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                            | YR-HJ                          | YR-HJ                          | YR-HJ                          | YR-HJ                          |
| Model (j. wewnętrzna)                                                          | AS25SBBHRA-MW<br>HAI02553      | AS35SBBHRA-MW<br>HAI02554      | AS50SDBHRA-MW<br>HAI02555      | AS71SEPHRA-MW<br>HAI02556      |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>1 200</b>                   | <b>1 260</b>                   | <b>2 020</b>                   | <b>2 250</b>                   |
| Model (j. zewnętrzna)                                                          | 1U25DEBFRA-SH<br>HAI02561      | 1U35DEBFRA-SH<br>HAI02562      | 1U50KEBFRA-SH<br>HAI02563      | 1U71WEPFRA-SH<br>HAI02564      |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>2 380</b>                   | <b>2 470</b>                   | <b>3 460</b>                   | <b>4 730</b>                   |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>3 580</b>                   | <b>3 730</b>                   | <b>5 480</b>                   | <b>6 980</b>                   |

## NOWOŚĆ

# SERENE Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

## KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                 | AS25SBBHRA-MB<br>1U25DEBFRA-SH | AS35SBBHRA-MB<br>1U35DEBFRA-SH | AS50SDBHRA-MB<br>1U50KEBFRA-SH | AS71SEPHRA-MB<br>1U71WEPFRA-SH |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                              | 2,6 (0,8-3,4)                  | 3,5 (0,8-3,8)                  | 5,3 (2,0-6,3)                  | 7,1 (2,1-8,0)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                | 3,0 (0,7-3,7)                  | 3,7 (0,7-4,0)                  | 5,9 (1,35-6,8)                 | 7,4 (1,5-8,5)                  |
| SEER/EER                                                                       | 8,80/4,0                       | 8,51/3,31                      | 8,51/3,61                      | 8,5/3,6                        |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                        | A+++/A++                       | A+++/A++                       | A+++/A++                       | A+++/A++                       |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                      | 1/220-240/50                   | 1/220-240/50                   | 1/220-240/50                   | 1/220-240/50                   |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                   | 812/203/296                    | 812/203/296                    | 983/221/322                    | 1119/246/349                   |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                   | 753/275/549                    | 753/275/549                    | 820/306/642                    | 890/340/705                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                      | 610/500                        | 630/550                        | 800/830                        | 1060/910                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                | 38/33/27/19                    | 39/34/28/20                    | 44/40/35/28                    | 47/45/37/29                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                                 | 49                             | 51                             | 55                             | 57                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 3/8                      | 1/4 - 1/2                      | 1/4 - 5/8                      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                     | 20/10                          | 20/10                          | 25/15                          | 25/15                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                   | 5                              | 5                              | 7                              | 7                              |
| Czynnik chłodniczy                                                             | R32                            | R32                            | R32                            | R32                            |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                            | YR-HJ                          | YR-HJ                          | YR-HJ                          | YR-HJ                          |
| Model (j. wewnętrzna)                                                          | AS25SBBHRA-MB<br>HAI02557      | AS35SBBHRA-MB<br>HAI02558      | AS50SDBHRA-MB<br>HAI02559      | AS71SEPHRA-MB<br>HAI02560      |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>1 450</b>                   | <b>1 510</b>                   | <b>2 220</b>                   | <b>2 460</b>                   |
| Model (j. zewnętrzna)                                                          | 1U25DEBFRA-SH<br>HAI02561      | 1U35DEBFRA-SH<br>HAI02562      | 1U50KEBFRA-SH<br>HAI02563      | 1U71WEPFRA-SH<br>HAI02564      |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>2 380</b>                   | <b>2 470</b>                   | <b>3 460</b>                   | <b>4 730</b>                   |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>3 830</b>                   | <b>3 980</b>                   | <b>5 680</b>                   | <b>7 190</b>                   |



## PEARL PREMIUM Plus [BIAŁY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                 | AS25PBPBPHRA-PRE<br>1U25YEPFRA-H | AS35PBPBPHRA-PRE<br>1U35MEPFRA-H | AS50PDPBPHRA-PRE<br>1U50KEPFRA-H | AS71PEPBPHRA-PRE<br>1U71WEPFRA-H |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                              | 2,7 (0,8-3,6)                    | 3,6 (0,8-4,0)                    | 5,3 (2,0-6,3)                    | 7,1 (2,1-8,0)                    |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                | 3,1 (0,8-4,3)                    | 3,9 (0,8-4,5)                    | 5,8 (1,35-6,8)                   | 7,4 (1,5-8,5)                    |
| SEER/EER                                                                       | 8,5/3,8                          | 8,5/3,23                         | 8,5/3,5                          | 8,5/3,6                          |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                        | A+++/A++                         | A+++/A++                         | A+++/A++                         | A+++/A++                         |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                      | 1/220-240/50                     | 1/220-240/50                     | 1/220-240/50                     | 1/220-240/50                     |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                   | 805/200/292                      | 805/200/292                      | 975/220/318                      | 1105/240/335                     |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                   | 700/245/544                      | 800/280/553                      | 820/306/642                      | 890/340/705                      |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                      | 610/550                          | 670/670                          | 930/980                          | 1180/1140                        |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                | 37/32/28/18                      | 38/33/29/18                      | 44/40/36/31                      | 48/42/35/27                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                                 | 49                               | 51                               | 55                               | 57                               |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                | 1/4 - 3/8                        | 1/4 - 3/8                        | 1/4 - 1/2                        | 1/4 - 5/8                        |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                     | 20/10                            | 20/10                            | 25/15                            | 25/15                            |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                   | 7                                | 7                                | 7                                | 7                                |
| Czynnik chłodniczy                                                             | R32                              | R32                              | R32                              | R32                              |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                            | YR-HE2                           | YR-HE2                           | YR-HE2                           | YR-HE2                           |
| Model (j. wewnętrzna)                                                          | AS25PBPBPHRA-PRE<br>HAI02347     | AS35PBPBPHRA-PRE<br>HAI02368     | AS50PDPBPHRA-PRE<br>HAI02350     | AS71PEPBPHRA-PRE<br>HAI02351     |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>1 180</b>                     | <b>1 220</b>                     | <b>2 020</b>                     | <b>2 120</b>                     |
| Model (j. zewnętrzna)                                                          | 1U25YEPFRA-H<br>HAI02369         | 1U35MEPFRA-H<br>HAI02348         | 1U50KEPFRA-H<br>HAI02349         | 1U71WEPFRA-H<br>HAI02370         |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>2 240</b>                     | <b>2 360</b>                     | <b>3 160</b>                     | <b>4 630</b>                     |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>3 420</b>                     | <b>3 580</b>                     | <b>5 180</b>                     | <b>6 750</b>                     |



## PEARL Plus [BIAŁY MAT]

### KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                 | AS50PDAHRA<br>1U50MEGFRA |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                              | 5,0 (1,3-5,8)            |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                | 5,2 (1,4-6,0)            |
| SEER/EER                                                                       | 6,1/3,23                 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                        | A++/A+                   |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                      | 1/220-240/50             |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                   | 975/220/320              |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                   | 800/275/553              |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                      | 900                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                | 44/40/35/28              |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                                 | 53                       |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                | 1/4 - 1/2                |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                     | 25/15                    |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                   | 7                        |
| Czynnik chłodniczy                                                             | R32                      |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                            | YR-HE                    |
| Model (j. wewnętrzna)                                                          | AS50PDAHRA<br>HAI01343   |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>1 570</b>             |
| Model (j. zewnętrzna)                                                          | 1U50MEGFRA<br>HAI01340   |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>2 530</b>             |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>4 100</b>             |

Dostępne do wyczerpania zapasów.



## REVIVE Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi




IFEEL

Self  
CleanSterowanie  
Wi-FiBardzo  
cicha pracaPrzepływ  
powietrza 3DCoanda  
Plus

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                 | AS25RBAHRA-PL<br>1U25YESFRA-3 | AS35RBAHRA-PL<br>1U35YESFRA-4 | AS50RCBHRA-PL<br>1U50MERFRA-4 | AS68RDAHRA-PL<br>1U68MRAFA-4 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                              | 2,7 (0,7-3,4)                 | 3,5 (0,8-3,8)                 | 4,8 (1,30-5,40)               | 6,2 (1,3-7,4)                |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                | 2,9 (0,7-3,6)                 | 3,9 (0,7-4,0)                 | 4,8 (1,30-5,40)               | 6,3 (1,4-7,5)                |
| SEER/EER                                                                       | 6,5/3,23                      | 6,1/2,94                      | 6,3/2,81                      | 6,7/3,1                      |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                        | A++/A+                        | A++/A+                        | A++/A+                        | A++/A+                       |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                      | 1/220-240/50                  | 1/220-240/50                  | 1/220-240/50                  | 1/220-240/50                 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                   | 805/200/292                   | 805/200/292                   | 875/212/304                   | 975/222/318                  |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                   | 700/245/544                   | 700/245/544                   | 800/275/553                   | 800/275/553                  |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                      | 640/550                       | 650/550                       | 770/810                       | 1100/1000                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                | 38/34/29/19                   | 38/34/29/20                   | 44/40/35/28                   | 47/45/37/29                  |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                                 | 49                            | 50                            | 54                            | 57                           |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                | 1/4 - 3/8                     | 1/4 - 3/8                     | 1/4 - 1/2                     | 1/4 - 1/2                    |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                     | 20/10                         | 20/10                         | 20/15                         | 25/15                        |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                   | 5                             | 5                             | 7                             | 7                            |
| Czynnik chłodniczy                                                             | R32                           | R32                           | R32                           | R32                          |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                            | YR-HE2                        | YR-HE2                        | YR-HE2                        | YR-HE2                       |
| Model (j. wewnętrzna)                                                          | AS25RBAHRA-PL<br>HAI02296     | AS35RBAHRA-PL<br>HAI02297     | AS50RCBHRA-PL<br>HAI02298     | AS68RDAHRA-PL<br>HAI02299    |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>720</b>                    | <b>770</b>                    | <b>1 060</b>                  | <b>1 370</b>                 |
| Model (j. zewnętrzna)                                                          | 1U25YESFRA-3<br>HAI02300      | 1U35YESFRA-4<br>HAI02301      | 1U50MERFRA-4<br>HAI02302      | 1U68MRAFA-4<br>HAI02303      |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>1 560</b>                  | <b>1 660</b>                  | <b>2 560</b>                  | <b>3 440</b>                 |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>2 280</b>                  | <b>2 430</b>                  | <b>3 620</b>                  | <b>4 810</b>                 |

### NOWOŚĆ



## REVIVE Plus [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]\* KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



IFEEL

Self  
CleanSterowanie  
Wi-FiBardzo  
cicha pracaPrzepływ  
powietrza 3DCoanda  
Plus

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                 | AS25RBAHRA-B<br>1U25YESFRA-3 | AS35RBAHRA-B<br>1U35YESFRA-4 | AS50RCBHRA-B<br>1U50MERFRA-4 | AS68RDAHRA-B<br>1U68MRAFA-4 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                              | 2,7 (0,7-3,4)                | 3,5 (0,8-3,8)                | 4,8 (1,30-5,40)              | 6,2 (1,3-7,4)               |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                | 2,9 (0,7-3,6)                | 3,9 (0,7-4,0)                | 4,8 (1,30-5,40)              | 6,3 (1,4-7,5)               |
| SEER/EER                                                                       | 6,5/3,23                     | 6,1/2,94                     | 6,3/2,81                     | 6,7/3,1                     |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                        | A++/A+                       | A++/A+                       | A++/A+                       | A++/A+                      |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                      | 1/220-240/50                 | 1/220-240/50                 | 1/220-240/50                 | 1/220-240/50                |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                   | 805/200/292                  | 805/200/292                  | 875/212/304                  | 975/222/318                 |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                   | 700/245/544                  | 700/245/544                  | 800/275/553                  | 800/275/553                 |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                      | 640/550                      | 650/550                      | 770/810                      | 1100/1000                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                | 38/34/29/19                  | 38/34/29/20                  | 44/40/35/28                  | 47/45/37/29                 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                                 | 49                           | 50                           | 54                           | 57                          |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                | 1/4 - 3/8                    | 1/4 - 3/8                    | 1/4 - 1/2                    | 1/4 - 1/2                   |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                     | 20/10                        | 20/10                        | 20/15                        | 25/15                       |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                   | 5                            | 5                            | 7                            | 7                           |
| Czynnik chłodniczy                                                             | R32                          | R32                          | R32                          | R32                         |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                            | YR-HE2                       | YR-HE2                       | YR-HE2                       | YR-HE2                      |
| Model (j. wewnętrzna)                                                          | AS25RBAHRA-B<br>HAI02549     | AS35RBAHRA-B<br>HAI02550     | AS50RCBHRA-B<br>HAI02551     | AS68RDAHRA-B<br>HAI02552    |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>930</b>                   | <b>990</b>                   | <b>1 350</b>                 | <b>1 710</b>                |
| Model (j. zewnętrzna)                                                          | 1U25YESFRA-3<br>HAI02300     | 1U35YESFRA-4<br>HAI02301     | 1U50MERFRA-4<br>HAI02302     | 1U68MRAFA-4<br>HAI02303     |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                        | <b>1 560</b>                 | <b>1 660</b>                 | <b>2 560</b>                 | <b>3 440</b>                |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>2 490</b>                 | <b>2 650</b>                 | <b>3 910</b>                 | <b>5 150</b>                |

Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.



## CONSOLE KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                  | AF25S2SD1FA(H)<br>1U25S2SM1FA-2 | AF35S2SD1FA(H)<br>1U35S2SM1FA-2 | AF50S2SD1FA(H)<br>1U50S2SJ2FA-2 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                               | 2,5 (0,8-3,2)                   | 3,4 (1,0-4,0)                   | 5,0 (1,8-5,2)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                 | 3,0 (0,8-3,8)                   | 3,5 (1,0-4,5)                   | 5,4 (1,8-5,6)                   |
| SEER/EER                                                                        | 8,0/3,8                         | 7,5/3,6                         | 6,3/3,23                        |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                         | A++/A+                          | A++/A+                          | A++/A+                          |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                       | 1/220-240/50/60                 | 1/220-240/50/60                 | 1/220-240/50/60                 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                    | 700/210/600                     | 700/210/600                     | 700/210/600                     |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                    | 800/275/553                     | 800/275/553                     | 820/305/643                     |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                       | 400/350/300/250                 | 450/400/350/300                 | 550/500/450/400                 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                 | 40/32/25/20                     | 42/34/26/21                     | 50/42/37/32                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                 | 47                              | 48                              | 50                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                 | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 1/2                       |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                      | 20/10                           | 20/10                           | 25/15                           |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                    | 7                               | 7                               | 7                               |
| Czynnik chłodniczy                                                              | R32                             | R32                             | R32                             |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b> w zestawie z j. wew.                             | YR-HQS01                        | YR-HQS01                        | YR-HQS01                        |
| Model (j. wewnętrzna)                                                           | AF25S2SD1FA(H)<br>HAI02064      | AF35S2SD1FA(H)<br>HAI02065      | AF50S2SD1FA(H)<br>HAI02292      |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>2 810</b>                    | <b>2 910</b>                    | <b>3 170</b>                    |
| Model (j. zewnętrzna)                                                           | 1U25S2SM1FA-2<br>HAI01771       | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772       | 1U50S2SJ2FA-2<br>HAI02029       |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>3 010</b>                    | <b>3 190</b>                    | <b>4 280</b>                    |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>5 820</b>                    | <b>6 100</b>                    | <b>7 450</b>                    |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).  
Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).

**SELF CLEAN**  
(SYSTEM SPLIT)

Funkcja samooczyszczania urządzenia dostępna jest w każdym klimatyzatorze ściennym.



## CONVERTIBLE

### KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AC25S2SG1FA(H)<br>1U25S2SM1FA-2 | AC35S2SG1FA(H)<br>1U35S2SM1FA-2 | AC50S2SG1FA(H)<br>1U50S2SJ2FA-2 | AC71S2SG1FA(H)<br>1U71S2SR2FA* |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 2,5 (0,7-4,3)                   | 3,5 (1,0-4,3)                   | 5,0 (1,4-5,7)                   | 7,1 (2-7,3)                    |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 3,23 (0,9-4,6)                  | 4,0 (1,0-5,3)                   | 5,8 (1,4-6,0)                   | 7,5 (2,5-8)                    |
| SEER/EER                                                                 | 6,1/2,8                         | 8,5/3,81                        | 7,31/3,48                       | 6,1/3,23                       |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A++/A+                          | A+++/A+                         | A++/A+                          | A++/A                          |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                | 1/220-240/50                    | 1/230/50                        | 1/220-240/50                    | 1/220-240/50/60                |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 1000/230/680                    | 1000/230/680                    | 1000/230/680                    | 1325/230/680                   |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 800/275/553                     | 800/275/553                     | 820/305/643                     | 890/340/700                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                | 580                             | 750                             | 880                             | 1250/1128/930/840              |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 35/32/28/26                     | 39/36/33                        | 44/41/38                        | 43/40/38/35                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 47                              | 48                              | 50                              | 54                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 1/2                       | 3/8 - 5/8                      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                               | 20/10                           | 20/10                           | 25/15                           | 50/30                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                             | 7                               | 7                               | 7                               | 10                             |
| Czynnik chłodniczy                                                       | R32                             | R32                             | R32                             | R32                            |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                               | 1                               | 1                               | 1                               | 1                              |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AC25S2SG1FA(H)<br>HAIO2293      | AC35S2SG1FA(H)<br>HAIO2057      | AC50S2SG1FA(H)<br>HAIO2058      | AC71S2SG1FA(H)<br>HAIO2059     |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3310                            | 3530                            | 3780                            | 4190                           |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U25S2SM1FA-2<br>HAIO1771       | 1U35S2SM1FA-2<br>HAIO1772       | 1U50S2SJ2FA-2<br>HAIO2029       | 1U71S2SR2FA*<br>HAIO1438       |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3010                            | 3190                            | 4280                            | 5720                           |
| Sterownik bezprzewodowy                                                  | YR-HQS01<br>HAIO1666            | YR-HQS01<br>HAIO1666            | YR-HQS01<br>HAIO1666            | YR-HQS01<br>HAIO1666           |
| Cena [PLN netto]                                                         | 190                             | 190                             | 190                             | 190                            |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 6510                            | 6910                            | 8250                            | 10100                          |



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                  | AC105S2SH1FA(H)<br>1U105S2SS2FA*   | AC125S2SK1FA(H)<br>1U125S2SN2FA*   | AC125S2SK1FA(H)<br>1U125S2SN2FB*   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                               | 9,5 (2,5-10,0)                     | 12,3 (3,0-13,0)                    | 12,4 (3,0-13,0)                    |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                 | 10,2 (3,0-10,5)                    | 12,7 (3,5-13,5)                    | 12,8 (3,5-13,5)                    |
| SEER/EER                                                                        | 6,11/3,04                          | 5,86/2,71                          | 5,86/2,74                          |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                         | A+/A                               | A+/A                               | A+/A                               |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                       | 1/230/50                           | 1/220-240/50/60                    | 3/380-415/50/60                    |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                    | 1325/230/680                       | 1650/230/680                       | 1650/230/680                       |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                    | 920/372/765                        | 965/950/370                        | 965/950/370                        |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                       | 1600/1400/1280/1160                | 2050/1900/1600/1400                | 2050/1900/1600/1400                |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                 | 47/43/41/37                        | 46/43/41/38                        | 46/43/41/38                        |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                 | 53                                 | 58                                 | 58                                 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                 | 3/8 - 5/8                          | 3/8 - 5/8                          | 3/8 - 5/8                          |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                      | 50/30                              | 50/30                              | 50/30                              |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                    | 30                                 | 30                                 | 30                                 |
| Czynnik chłodniczy                                                              | R32                                | R32                                | R32                                |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                                      | 1                                  | 1                                  | 1                                  |
| <b>Model (j. wewnętrzna)</b>                                                    | <b>AC105S2SH1FA(H)</b><br>HAI02060 | <b>AC125S2SK1FA(H)</b><br>HAI02061 | <b>AC125S2SK1FA(H)</b><br>HAI02061 |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>4 790</b>                       | <b>4 870</b>                       | <b>4 870</b>                       |
| <b>Model (j. zewnętrzna)</b>                                                    | <b>1U105S2SS2FA*</b><br>HAI01609   | <b>1U125S2SN2FA*</b><br>HAI01425   | <b>1U125S2SN2FB*</b><br>HAI01426   |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>8 590</b>                       | <b>10 030</b>                      | <b>10 480</b>                      |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b>                                                  | <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666        | <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666        | <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666        |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>190</b>                         | <b>190</b>                         | <b>190</b>                         |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>13 570</b>                      | <b>15 090</b>                      | <b>15 540</b>                      |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                  | AC140S2SK1FA(H)<br>1U140S2SN1FA*   | AC140S2SK1FA(H)<br>1U140S2SN1FB*   | AC160S2SK1FA(H)<br>1U160S2SP1FB    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                               | 13,4 (3,5-14,0)                    | 13,4 (3,5-14,0)                    | 16,0 (4,5-16,5)                    |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                 | 15,0 (4,0-15,5)                    | 15,0 (4,0-15,5)                    | 17,0 (5,0-18,0)                    |
| SEER/EER                                                                        | 5,92/2,56                          | 5,97/2,61                          | 6,06/2,97                          |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                         | A+/A                               | A+/A                               | A+/A+                              |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                       | 1/220-240/50/60                    | 3/380-415/50/60                    | 3/380-415/50/60                    |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                    | 1650/230/680                       | 1650/230/680                       | 1650/230/680                       |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                    | 965/950/370                        | 965/950/370                        | 1350/950/370                       |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                       | 2150/1980/1800/1600                | 2150/1980/1800/1600                | 2250/2000/1850/1650                |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                 | 48/46/43/40                        | 48/46/43/40                        | 48/46/43/40                        |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                                 | 58                                 | 58                                 | 58                                 |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                 | 3/8 - 5/8                          | 3/8 - 5/8                          | 3/8 - 3/4                          |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                      | 70/30                              | 70/30                              | 70/30                              |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                    | 30                                 | 30                                 | 30                                 |
| Czynnik chłodniczy                                                              | R32                                | R32                                | R32                                |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                                      | 1                                  | 1                                  | 2                                  |
| <b>Model (j. wewnętrzna)</b>                                                    | <b>AC140S2SK1FA(H)</b><br>HAI02062 | <b>AC140S2SK1FA(H)</b><br>HAI02062 | <b>AC160S2SK1FA(H)</b><br>HAI02063 |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>5 030</b>                       | <b>5 030</b>                       | <b>6 440</b>                       |
| <b>Model (j. zewnętrzna)</b>                                                    | <b>1U140S2SN1FA*</b><br>HAI01429   | <b>1U140S2SN1FB*</b><br>HAI01430   | <b>1U160S2SP1FB</b><br>HAI01431    |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>10 330</b>                      | <b>10 650</b>                      | <b>14 460</b>                      |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b>                                                  | <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666        | <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666        | <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666        |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                         | <b>190</b>                         | <b>190</b>                         | <b>190</b>                         |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | <b>15 550</b>                      | <b>15 870</b>                      | <b>21 090</b>                      |

\* Możliwość doboru nowych agregatów.

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



## NOWOŚĆ CONVERTIBLE

### KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AC25S2SG2FA(H)<br>1U25S2SM1FA-2 | AC35S2SG2FA(H)<br>1U35S2SM1FA-2 | AC50S2SG2FA(H)<br>1U50S2SJ2FA-2 | AC71S2SG2FA(H)<br>1U71S2SR3FA |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 2,5 (0,7-4,3)                   | 3,5 (1,0-4,3)                   | 5,0 (1,4-5,7)                   | 7,1 (2-8,2)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 3,1 (0,9-4,6)                   | 4,0 (1,0-5,3)                   | 5,8 (1,4-6,0)                   | 7,8 (2,5-8,5)                 |
| SEER/EER                                                                 | 6,1/3,23                        | 8,5/3,81                        | 7,31/3,48                       | 6,2/3,23                      |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A++/A+                          | A+++/A+                         | A++/A+                          | A++/A                         |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                | 1/220-240/50                    | 1/220-240/50                    | 1/220-240/50                    | 1/220-240/50/60               |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 1000/230/680                    | 1000/230/680                    | 1000/230/680                    | 1325/230/680                  |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 800/275/553                     | 800/280/553                     | 820/305/643                     | 950/370/815                   |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                | 580/480/380/280                 | 750/620/500/400                 | 880/750/650/500                 | 1250/1128/930/840             |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 35/32/28/26                     | 39/36/33/30                     | 44/41/38/35                     | 43/40/38/35                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 47                              | 48                              | 51                              | 54                            |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 1/2                       | 3/8 - 5/8                     |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                               | 20/10                           | 20/10                           | 25/15                           | 50/30                         |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                             | 7                               | 7                               | 7                               | 10                            |
| Czynnik chłodniczy                                                       | R32                             | R32                             | R32                             | R32                           |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                               | 1                               | 1                               | 1                               | 1                             |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AC25S2SG2FA(H)<br>HAI02566      | AC35S2SG2FA(H)<br>HAI02567      | AC50S2SG2FA(H)<br>HAI02568      | AC71S2SG2FA(H)<br>HAI02569    |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3360                            | 3580                            | 3830                            | 4240                          |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U25S2SM1FA-2<br>HAI01771       | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772       | 1U50S2SJ2FA-2<br>HAI02029       | 1U71S2SR3FA<br>HAI02587       |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3010                            | 3190                            | 4280                            | 5720                          |
| Sterownik bezprzewodowy                                                  | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666          |
| Cena [PLN netto]                                                         | 190                             | 190                             | 190                             | 190                           |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 6560                            | 6960                            | 8300                            | 10150                         |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AC10S2SH2FA(H)<br>1U10S2SQ1FA | AC12S2SK2FA(H)<br>1U12S2SN3FA | AC12S2SK2FA(H)<br>1U12S2SN3FB | AC140S2SK2FA(H)<br>1U140S2SN2FA |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 9,5 (2,5-10,0)                | 12,4 (3,0-13,0)               | 12,4 (3,0-13,0)               | 13,4 (3,5-14,0)                 |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 10,5 (3,0-12,5)               | 13,5 (4,0-15,5)               | 13,5 (4,0-15,5)               | 15,0 (4,0-15,5)                 |
| SEER/EER                                                                 | 6,2/3,25                      | 6,1/3,0                       | 6,1/3,0                       | 5,97/2,61                       |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A++/A                         | A++/A+                        | A++/A+                        | A+/A+                           |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                | 1/220-240/50/60               | 1/220-240/50/60               | 3/380-415/50/60               | 1/220-240/50/60                 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 1325/230/680                  | 1650/230/680                  | 1650/230/680                  | 1650/230/680                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 920/372/765                   | 950/370/965                   | 950/370/965                   | 950/370/965                     |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                | 1600/1400/1280/1160           | 2050/1900/1600/1400           | 2050/1900/1600/1400           | 2150/1980/1800/1600             |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 46/43/41/37                   | 47/43/41/38                   | 47/43/41/38                   | 48/46/43/40                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 54                            | 58                            | 58                            | 58                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 3/8 - 5/8                     | 3/8 - 5/8                     | 3/8 - 5/8                     | 3/8 - 5/8                       |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                               | 50/30                         | 50/30                         | 50/30                         | 70/30                           |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                             | 30                            | 30                            | 30                            | 30                              |
| Czynnik chłodniczy                                                       | R32                           | R32                           | R32                           | R32                             |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                               | 1                             | 1                             | 1                             | 1                               |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AC10S2SH2FA(H)<br>HAI02570    | AC12S2SK2FA(H)<br>HAI02571    | AC12S2SK2FA(H)<br>HAI02571    | AC140S2SK2FA(H)<br>HAI02572     |
| Cena [PLN netto]                                                         | 4840                          | 4920                          | 4920                          | 5080                            |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U10S2SQ1FA<br>HAI02588       | 1U12S2SN3FA<br>HAI02589       | 1U12S2SN3FB<br>HAI02590       | 1U140S2SN2FA<br>HAI02591        |
| Cena [PLN netto]                                                         | 8590                          | 10030                         | 10480                         | 10330                           |
| Sterownik bezprzewodowy                                                  | YR-HQS01<br>HAI01666          | YR-HQS01<br>HAI01666          | YR-HQS01<br>HAI01666          | YR-HQS01<br>HAI01666            |
| Cena [PLN netto]                                                         | 190                           | 190                           | 190                           | 190                             |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 13620                         | 15140                         | 15590                         | 15600                           |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AC140S2SK2FA(H)<br>1U140S2SN2FB | AC160S2SK2FA(H)<br>1U160S2SP1FB |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 13,4(3,5-14,0)                  | 16,0(4,5-16,5)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 15,0(4,0-15,5)                  | 17,0(5,0-18,0)                  |
| SEER/EER                                                                 | 5,97/2,61                       | 6,1/2,97                        |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A+/A+                           | A++/A+                          |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                | 3/380-415/50/60                 | 3/380-415/50/60                 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 1650/230/680                    | 1650/230/680                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 950/370/965                     | 950/370/1350                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                | 2150/1980/1800/1600             | 2250/2000/1850/1650             |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 48/46/43/40                     | 48/46/43/40                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 58                              | 58                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 3/4                       |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                               | 70/30                           | 70/30                           |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                             | 30                              | 30                              |
| Czynnik chłodniczy                                                       | R32                             | R32                             |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                               | 1                               | 2                               |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AC140S2SK2FA(H)<br>HAI02572     | AC160S2SK2FA(H)<br>HAI02573     |
| Cena [PLN netto]                                                         | 5 080                           | 6 490                           |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U140S2SN2FB<br>HAI02592        | 1U160S2SP1FB<br>HAI01431        |
| Cena [PLN netto]                                                         | 10 650                          | 14 460                          |
| Sterownik bezprzewodowy                                                  | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666            |
| Cena [PLN netto]                                                         | 190                             | 190                             |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 15 920                          | 21 140                          |



## Slim DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AD25S2SS1FA(H)<br>1U25S2SM1FA-2 | AD35S2SS1FA(H)<br>1U35S2SM1FA-2 | AD50S2SS1FA(H)<br>1U50S2SJ2FA-2 | AD71S2SS1FA(H)<br>1U71S2SR2FA* |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 2,5 (0,7-4,3)                   | 3,5 (0,9-4,5)                   | 5,0 (1,8-6,0)                   | 7,1 (2,0-7,6)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 3,23 (0,9-4,6)                  | 4,0 (1,0-4,8)                   | 5,5 (2,0-6,2)                   | 7,5 (3,0-8,3)                  |
| SEER/EER                                                                 | 6,1/2,8                         | 6,1/3,3                         | 6,1/3,26                        | 6,1/3,24                       |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A++/A+                          | A++/A                           | A++/A+                          | A++/A                          |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                | 1/220-240/50/60                 | 1/230/50                        | 1/220-240/50                    | 1/220-240/50/60                |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 850/420/185                     | 850/420/185                     | 1170/420/185                    | 1170/420/185                   |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 800/275/553                     | 800/275/553                     | 820/305/643                     | 890/340/700                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                | 580                             | 600/480/420                     | 900/750/600                     | 1000/850/750                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 35/32/28/26                     | 33/28/25                        | 36/34/32                        | 49/46/44/42                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 47                              | 48                              | 50                              | 54                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 1/2                       | 3/8 - 5/8                      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                               | 20/10                           | 20/10                           | 25/15                           | 50/30                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                             | 7                               | 5                               | 7                               | 10                             |
| Czynnik chłodniczy                                                       | R32                             | R32                             | R32                             | R32                            |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AD25S2SS1FA(H)<br>HAI02067      | AD35S2SS1FA(H)<br>HAI02068      | AD50S2SS1FA(H)<br>HAI02069      | AD71S2SS1FA(H)<br>HAI02070     |
| Cena [PLN netto]                                                         | 2 820                           | 2 910                           | 3 530                           | 3 610                          |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U25S2SM1FA-2<br>HAI01771       | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772       | 1U50S2SJ2FA-2<br>HAI02029       | 1U71S2SR2FA*<br>HAI01438       |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3 010                           | 3 190                           | 4 280                           | 5 720                          |
| Sterownik przewodowy                                                     | HW-SA201ABK<br>HAI02294         | HW-SA201ABK<br>HAI02294         | HW-SA201ABK<br>HAI02294         | HW-SA201ABK<br>HAI02294        |
| Cena [PLN netto]                                                         | 350                             | 350                             | 350                             | 350                            |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 6 180                           | 6 450                           | 8 160                           | 9 680                          |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Komplet maskownic do klimatyzatora jest opcjonalny. Znajdziesz je na końcu cennika.

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).

\* Możliwość doboru nowego agregatu 1U71S2SR3FA.



## DUCT

### KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AD35S2SM3FA(H)<br>1U35S2SM1FA-2 | AD50S2SM3FA(H)<br>1U50S2SJ2FA-2 | AD71S2SM3FA(H)<br>1U71S2SR2FA* |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 3,5 (0,9-4,5)                   | 5,0 (1,8-6,0)                   | 7,1 (2,0-8,2)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 4,0 (1,0-4,8)                   | 6,0 (2,0-6,2)                   | 7,5 (2,5-8,5)                  |
| SEER/EER                                                                | 6,1/3,23                        | 6,1/3,23                        | 6,1/3,23                       |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A++/A                           | A++/A+                          | A++/A                          |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                               | 1/230/50                        | 1/220-240/50                    | 1/220-240/50/60                |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 700/700/248                     | 1100/700/248                    | 1100/700/248                   |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 800/275/553                     | 820/305/643                     | 890/340/700                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                               | 840/720/600/450                 | 1020/900/780/550                | 1440/1260/1100/900             |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 41/35/28/26                     | 43/37/30/28                     | 44/41/39/36                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                          | 48                              | 50                              | 54                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 1/2                       | 3/8 - 5/8                      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                              | 20/10                           | 25/15                           | 50/30                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                            | 7                               | 7                               | 10                             |
| Czynnik chłodniczy                                                      | R32                             | R32                             | R32                            |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                              | 1                               | 1                               | 1                              |
| Model (j. wewnętrzna)                                                   | AD35S2SM3FA(H)<br>HAI02071      | AD50S2SM3FA(H)<br>HAI02072      | AD71S2SM3FA(H)<br>HAI02073     |
| Cena [PLN netto]                                                        | 3 040                           | 3290                            | 4 070                          |
| Model (j. zewnętrzna)                                                   | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772       | 1U50S2SJ2FA-2<br>HAI02029       | 1U71S2SR2FA*<br>HAI01438       |
| Cena [PLN netto]                                                        | 3 190                           | 4 280                           | 5 720                          |
| Sterownik przewodowy                                                    | HW-SA201ABK<br>HAI02294         | HW-SA201ABK<br>HAI02294         | HW-SA201ABK<br>HAI02294        |
| Cena [PLN netto]                                                        | 350                             | 350                             | 350                            |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 6 580                           | 7 920                           | 10 140                         |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AD105S2SM3FA(H)<br>1U105S2SS2FA* | AD125S2SM8FA(H)<br>1U125S2SN2FA* | AD125S2SM8FA(H)<br>1U125S2SN2FB* | AD140S2SM8FA(H)<br>1U140S2SN1FA* |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 9,5 (2,5-10,0)                   | 12,3 (3,0-13)                    | 12,4 (3,0-13)                    | 13,4 (3,5-14)                    |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 10,2 (3,0-10,5)                  | 12,7 (3,5-13,5)                  | 12,8 (3,5-13,5)                  | 15,0 (4,0-15,5)                  |
| SEER/EER                                                                | 6,1/3,01                         | 5,72/2,67                        | 5,85/2,75                        | 5,62/2,54                        |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A++/A                            | /                                | /                                | /                                |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                               | 1/220-240/50/60                  | 1/220-240/50/60                  | 3/380-415/50/60                  | 1/220-240/50/60                  |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 1500/700/248                     | 1500/700/248                     | 1500/700/248                     | 1500/700/248                     |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 920/372/760                      | 950/370/965                      | 950/370/965                      | 950/370/965                      |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                               | 1600/1480/1360/1240              | 2250/1960/1680/1500              | 2250/1960/1680/1500              | 2500/2160/1780/1500              |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 47/44/40/37                      | 48/45/42/39                      | 48/45/42/39                      | 48/45/42/39                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                          | 53                               | 58                               | 58                               | 58                               |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 3/8 - 5/8                        | 3/8 - 5/8                        | 3/8 - 5/8                        | 3/8 - 5/8                        |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                              | 50/30                            | 50/30                            | 50/30                            | 70/30                            |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                            | 30                               | 30                               | 30                               | 30                               |
| Czynnik chłodniczy                                                      | R32                              | R32                              | R32                              | R32                              |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                              | 1                                | 1                                | 1                                | 1                                |
| Model (j. wewnętrzna)                                                   | AD105S2SM3FA(H)<br>HAI02074      | AD125S2SM8FA(H)<br>HAI02075      | AD125S2SM8FA(H)<br>HAI02075      | AD140S2SM8FA(H)<br>HAI02076      |
| Cena [PLN netto]                                                        | 5 360                            | 5 940                            | 5 940                            | 6 130                            |
| Model (j. zewnętrzna)                                                   | 1U105S2SS2FA*<br>HAI01609        | 1U125S2SN2FA*<br>HAI01425        | 1U125S2SN2FB*<br>HAI01426        | 1U140S2SN1FA*<br>HAI01429        |
| Cena [PLN netto]                                                        | 8 590                            | 10 030                           | 10 480                           | 10 330                           |
| Sterownik przewodowy                                                    | HW-SA201ABK<br>HAI02294          | HW-SA201ABK<br>HAI02294          | HW-SA201ABK<br>HAI02294          | HW-SA201ABK<br>HAI02294          |
| Cena [PLN netto]                                                        | 350                              | 350                              | 350                              | 350                              |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 14 300                           | 16 320                           | 16 770                           | 16 810                           |


| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AD140S2SM8FA(H)<br>1U140S2SN1FB* | AD160S2SM3FA(H)<br>1U160S2SP1FB |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 13,4 (3,5-14)                    | 16,0 (4,5-16,5)                 |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 15,0 (4,0-15,5)                  | 17,0 (5,0-18,0)                 |
| SEER/EER                                                                 | 5,64/2,59                        | 5,94/2,92                       |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | /                                | /                               |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                | 3/380-415/50/60                  | 3/380-415/50/60                 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 1500/700/248                     | 1500/700/248                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 950/370/965                      | 950/370/1350                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                | 2500/2160/1780/1500              | 2500/2160/1780/1500             |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 48/45/42/39                      | 48/45/42/39                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 58                               | 58                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 3/8 - 5/8                        | 3/8 - 3/4                       |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                               | 70/30                            | 70/30                           |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                             | 30                               | 30                              |
| Czynnik chłodniczy                                                       | R32                              | R32                             |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                               | 1                                | 2                               |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AD140S2SM8FA(H)<br>HAI02076      | AD160S2SM3FA(H)<br>HAI02077     |
| Cena [PLN netto]                                                         | 6 130                            | 6 710                           |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U140S2SN1FB*<br>HAI01430        | 1U160S2SP1FB<br>HAI01431        |
| Cena [PLN netto]                                                         | 10 650                           | 14 460                          |
| Sterownik przewodowy                                                     | HW-SA201ABK<br>HAI02294          | HW-SA201ABK<br>HAI02294         |
| Cena [PLN netto]                                                         | 350                              | 350                             |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 17 130                           | 21 520                          |

\* Możliwość doboru nowych agregatów.

Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



**NOWOŚĆ  
DUCT**

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                           | AD35S2SM9FA(H)<br>1U35S2SM1FA-2 | AD50S2SM9FA(H)<br>1U50S2SJ2FA-2 | AD71S2SM9FA(H)<br>1U71S2SR3FA |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                        | 3,5 (0,9-4,5)                   | 5,0 (1,8-6,0)                   | 7,1 (2,0-8,2)                 |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                          | 4,0 (1,0-4,8)                   | 6,0 (2,0-6,2)                   | 7,6 (2,5-8,5)                 |
| SEER/EER                                                                 | 6,1/3,23                        | 6,1/3,23                        | 6,21/3,28                     |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                  | A++/A+                          | A++/A+                          | A++/A+                        |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                | 1/220-240/50                    | 1/220-240/50                    | 1/220-240/50/60               |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                             | 700/700/248                     | 1100/700/248                    | 1100/700/248                  |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                             | 800/275/553                     | 820/306/642                     | 890/340/700                   |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                | 840/720/600/450                 | 1020/900/780/550                | 1400/1260/1050/880            |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                          | 41/35/28/26                     | 43/37/30/28                     | 44/41/39/36                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]                          | 48                              | 51                              | 54                            |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                          | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 1/2                       | 3/8 - 5/8                     |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                               | 20/10                           | 25/15                           | 50/30                         |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                             | 7                               | 7                               | 10                            |
| Czynnik chłodniczy                                                       | R32                             | R32                             | R32                           |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                               | 1                               | 1                               | 1                             |
| Model (j. wewnętrzna)                                                    | AD35S2SM9FA(H)<br>HAI02574      | AD50S2SM9FA(H)<br>HAI02575      | AD71S2SM9FA(H)<br>HAI02576    |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3 090                           | 3 340                           | 4 120                         |
| Model (j. zewnętrzna)                                                    | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772       | 1U50S2SJ2FA-2<br>HAI02029       | 1U71S2SR3FA<br>HAI02587       |
| Cena [PLN netto]                                                         | 3 190                           | 4 280                           | 5 720                         |
| Sterownik przewodowy                                                     | HW-SA201ABK<br>HAI02294         | HW-SA201ABK<br>HAI02294         | HW-SA201ABK<br>HAI02294       |
| Cena [PLN netto]                                                         | 350                             | 350                             | 350                           |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 6 630                           | 7 970                           | 10 190                        |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AD105S2SM9FA(H)<br>1U105S2SQ1FA | AD125S2SM9FA(H)<br>1U125S2SN3FA | AD125S2SM9FA(H)<br>1U125S2SN3FB |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 9,5 (2,5-10,0)                  | 12,4 (3,0-13,0)                 | 12,4 (3,0-13,0)                 |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 10,5 (3,0-12,5)                 | 13,6 (4,0-15,5)                 | 13,6 (4,0-15,5)                 |
| SEER/EER                                                                | 6,2/3,4                         | 6,15/3,0                        | 6,15/3,0                        |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A++/A+                          | A++/A+                          | A++/A+                          |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                               | 1/220-240/50/60                 | 1/220-240/50/60                 | 3/380-415/50/60                 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 1100/700/248                    | 1500/700/248                    | 1500/700/248                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 950/370/815                     | 950/370/965                     | 950/370/965                     |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                               | 1600/1480/1360/1240             | 2250/1960/1680/1500             | 2250/1960/1680/1500             |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 47/44/40/37                     | 48/45/42/39                     | 48/45/42/39                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                          | 54                              | 58                              | 58                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                       |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                              | 50/30                           | 50/30                           | 50/30                           |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                            | 30                              | 30                              | 30                              |
| Czynnik chłodniczy                                                      | R32                             | R32                             | R32                             |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                              | 1                               | 1                               | 1                               |
| Model (j. wewnętrzna)                                                   | AD105S2SM9FA(H)<br>HAI02577     | AD125S2SM9FA(H)<br>HAI02578     | AD125S2SM9FA(H)<br>HAI02578     |
| Cena [PLN netto]                                                        | 5 410                           | 5 990                           | 5 990                           |
| Model (j. zewnętrzna)                                                   | 1U105S2SQ1FA<br>HAI02588        | 1U125S2SN3FA<br>HAI02589        | 1U125S2SN3FB<br>HAI02590        |
| Cena [PLN netto]                                                        | 8 590                           | 10 030                          | 10 480                          |
| Sterownik przewodowy                                                    | HW-SA201ABK<br>HAI02294         | HW-SA201ABK<br>HAI02294         | HW-SA201ABK<br>HAI02294         |
| Cena [PLN netto]                                                        | 350                             | 350                             | 350                             |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 14 350                          | 16 370                          | 16 820                          |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                          | AD140S2SM9FA(H)<br>1U140S2SN2FA | AD140S2SM9FA(H)<br>1U140S2SN2FB | AD160S2SM9FA(H)<br>1U160S2SP1FB |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                       | 13,4 (4,0-15,0)                 | 13,4 (4,0-15,0)                 | 16,0 (4,5-16,5)                 |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                         | 15,0 (4,5-16,0)                 | 15,0 (4,5-16,0)                 | 17,0 (5,0-18,0)                 |
| SEER/EER                                                                | 6,1/2,55                        | 6,1/2,55                        | 5,94/2,92                       |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                 | A++/A+                          | A++/A+                          | A+/A+                           |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                               | 1/220-240/50/60                 | 3/380-415/50/60                 | 3/380-415/50/60                 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                            | 1500/700/248                    | 1500/700/248                    | 1500/700/248                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                            | 950/370/965                     | 950/370/965                     | 950/370/1350                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                               | 2500/2160/1780/1500             | 2500/2160/1780/1500             | 2500/2160/1780/1500             |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                         | 48/45/42/39                     | 48/45/42/39                     | 48/45/42/39                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                          | 58                              | 58                              | 58                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                         | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 3/4                       |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                              | 70/30                           | 70/30                           | 70/30                           |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                            | 30                              | 30                              | 30                              |
| Czynnik chłodniczy                                                      | R32                             | R32                             | R32                             |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                              | 1                               | 1                               | 2                               |
| Model (j. wewnętrzna)                                                   | AD140S2SM9FA(H)<br>HAI02579     | AD140S2SM9FA(H)<br>HAI02579     | AD160S2SM9FA(H)<br>HAI02580     |
| Cena [PLN netto]                                                        | 6 180                           | 6 180                           | 6 760                           |
| Model (j. zewnętrzna)                                                   | 1U140S2SN2FA<br>HAI02591        | 1U140S2SN2FB<br>HAI02592        | 1U160S2SP1FB<br>HAI01431        |
| Cena [PLN netto]                                                        | 10 330                          | 10 650                          | 14 460                          |
| Sterownik przewodowy                                                    | HW-SA201ABK<br>HAI02294         | HW-SA201ABK<br>HAI02294         | HW-SA201ABK<br>HAI02294         |
| Cena [PLN netto]                                                        | 350                             | 350                             | 350                             |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi | 16 860                          | 17 180                          | 21 570                          |

Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



## DUCT

### KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU

Smart Air 2 - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)             | ADH200H1ERG<br>1UH200W1ERK | ADH250H1ERG<br>1UH250W1ERK |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                          | 20,5 (6,2-23,5)            | 24,0 (7,2-26,5)            |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                            | 22,8 (7,2-24,8)            | 26,8 (8,2-28,8)            |
| SEER/EER                                                   | 6,1/3,36                   | 6,1/3,21                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                    | /                          | /                          |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                  | 3/380-415/50/60            | 3/380-415/50/60            |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                               | 1330/895/500               | 1330/895/500               |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                               | 1636/1050/400              | 1636/1050/400              |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                  | 4320/3780/3420/3060        | 5040/4500/3960/3600        |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]            | 54/50/45                   | 55/51/47                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]            | 58                         | 58                         |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]            | 1/2 - 3/4                  | 1/2 - 7/8                  |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                 | 75/30                      | 75/30                      |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]               | 30                         | 30                         |
| Czynnik chłodniczy                                         | R410A                      | R410A                      |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                 | 2                          | 2                          |
| Model (j. wewnętrzna)                                      | ADH200H1ERG<br>HAI00031    | ADH250H1ERG<br>HAI00593    |
| Cena [PLN netto]                                           | 11 610                     | 11 840                     |
| Model (j. zewnętrzna)                                      | 1UH200W1ERK<br>HAI00594    | 1UH250W1ERK<br>HAI00595    |
| Cena [PLN netto]                                           | 22 110                     | 23 090                     |
| Sterownik przewodowy                                       | HW-SA201ABK<br>HAI02294    | HW-SA201ABK<br>HAI02294    |
| Cena [PLN netto]                                           | 350                        | 350                        |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik | 34 070                     | 35 280                     |

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02. Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.





## CASSETTE

### KLIMATYZATORY KASETONOWE

1-stronny  
przepływ powietrza


hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                              | AB25S2SA1FA(H)<br>1U25S2SM1FA-2   | AB35S2SA1FA(H)<br>1U35S2SM1FA-2   | AB50S2SA1FA(H)<br>1U50S2SJ2FA-2   | AB71S2SA1FA(H)<br>1U71S2SR2FA*    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                                           | 2,6 (0,7-4,3)                     | 3,5 (1,0-4,3)                     | 5,0 (1,8-5,8)                     | 6,9 (2-7,3)                       |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                             | 3,2 (0,9-4,6)                     | 4,0 (1,0-5,3)                     | 5,5 (2,0-6,5)                     | 7,6 (2,5-8,0)                     |
| SEER/EER                                                                                    | 6,2/3,31                          | 6,2/3,31                          | 6,1/3,26                          | 6,1/3,23                          |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                                     | A++/A+                            | A++/A+                            | A++/A+                            | A++/A                             |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                                   | 1/220-240/50                      | 1/220-240/50                      | 1/220-240/50                      | 1/220-240/50/60                   |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                                | 850/540/185                       | 850/540/185                       | 1170/540/185                      | 1170/540/185                      |
| Wymiary maskownicy [mm]                                                                     | 1028/600/45                       | 1028/600/45                       | 1348/600/45                       | 1348/600/45                       |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                                | 800/275/553                       | 800/275/553                       | 820/305/643                       | 890/340/700                       |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                                   | 500                               | 560                               | 850                               | 900                               |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                             | 43/40/37/34                       | 45/42/39/36                       | 47/44/41/38                       | 49/46/43/40                       |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                                              | 47                                | 48                                | 50                                | 54                                |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                             | 1/4 - 3/8                         | 1/4 - 3/8                         | 1/4 - 1/2                         | 3/8 - 5/8                         |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                                  | 20/10                             | 20/10                             | 25/15                             | 50/30                             |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                                | 7                                 | 7                                 | 7                                 | 10                                |
| Czynnik chłodniczy                                                                          | R32                               | R32                               | R32                               | R32                               |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                                                  | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1                                 |
| <b>Model (j. wewnętrzna)</b>                                                                | <b>AB25S2SA1FA(H)</b><br>HAI02286 | <b>AB35S2SA1FA(H)</b><br>HAI02287 | <b>AB50S2SA1FA(H)</b><br>HAI02288 | <b>AB71S2SA1FA(H)</b><br>HAI02289 |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                                     | <b>2 280</b>                      | <b>2 440</b>                      | <b>2 540</b>                      | <b>2 770</b>                      |
| <b>Model (j. zewnętrzna)</b>                                                                | <b>1U25S2SM1FA-2</b><br>HAI01771  | <b>1U35S2SM1FA-2</b><br>HAI01772  | <b>1U50S2SJ2FA-2</b><br>HAI02029  | <b>1U71S2SR2FA*</b><br>HAI01438   |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                                     | <b>3 010</b>                      | <b>3 190</b>                      | <b>4 280</b>                      | <b>5 720</b>                      |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b>                                                              | <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666       | <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666       | <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666       | <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666       |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                                     | <b>190</b>                        | <b>190</b>                        | <b>190</b>                        | <b>190</b>                        |
| <b>Maskownica</b>                                                                           | <b>P1B-1028IB</b><br>HAI02290     | <b>P1B-1028IB</b><br>HAI02290     | <b>P1B-1348IB</b><br>HAI02291     | <b>P1B-1348IB</b><br>HAI02291     |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                                                                     | <b>530</b>                        | <b>530</b>                        | <b>680</b>                        | <b>680</b>                        |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi | <b>6 010</b>                      | <b>6 350</b>                      | <b>7 690</b>                      | <b>9 360</b>                      |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.  
Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).

\* Możliwość doboru nowego agregatu 1U71S2SR3FA.

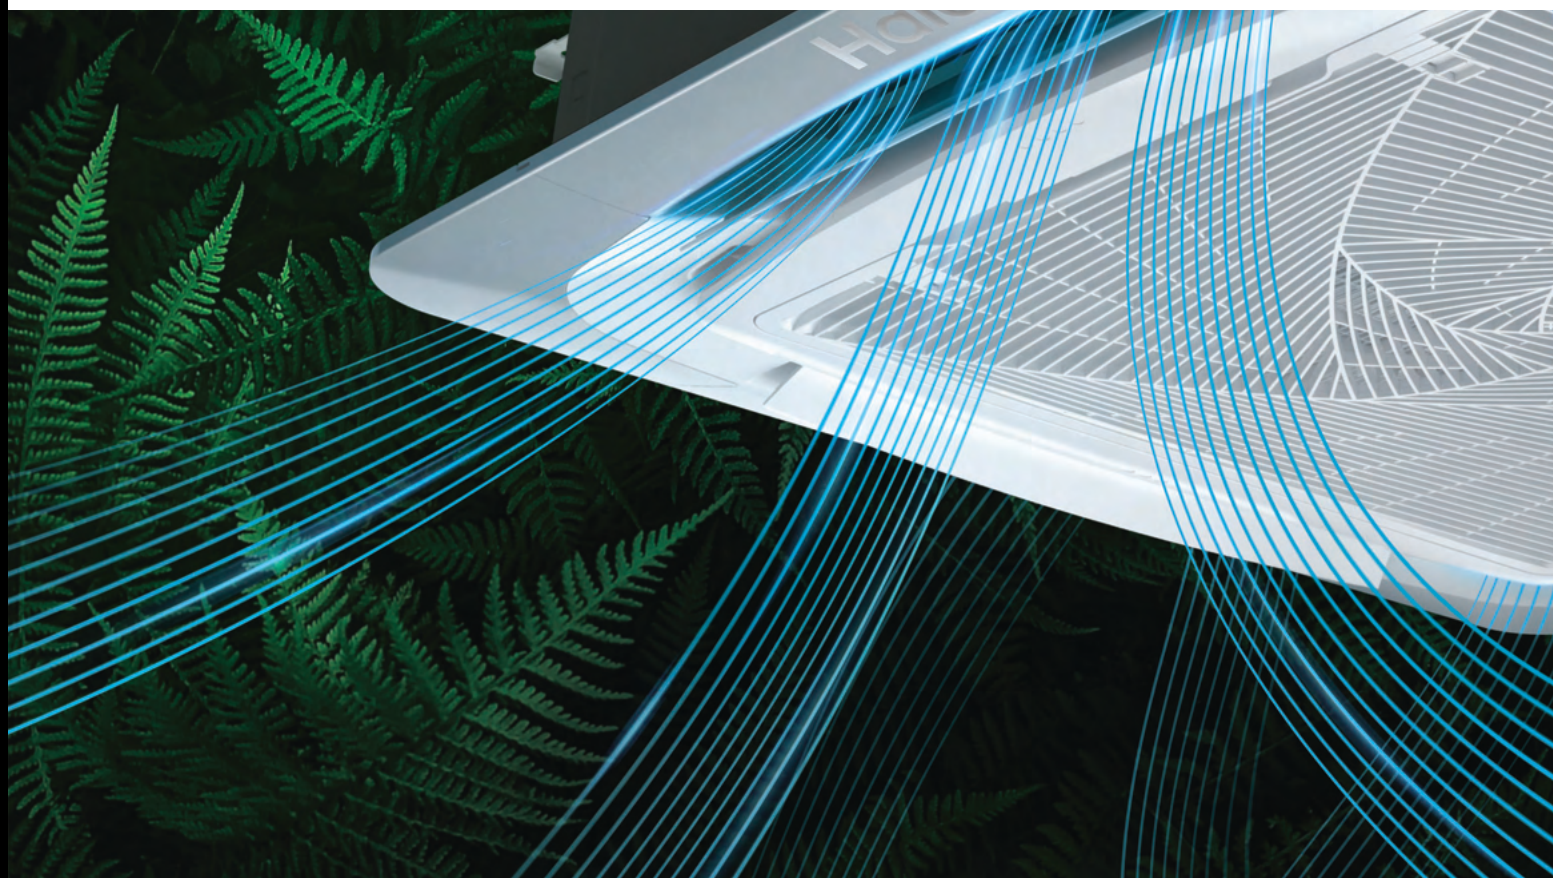



## CASSETTE Mini

### KLIMATYZATORY KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,  
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                        | AB25S2SC2FA(H)<br>1U25S2SM1FA-2 | AB35S2SC2FA(H)<br>1U35S2SM1FA-2 | AB50S2SC2FA(H)<br>1U50S2SJ2FA-2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                                     | 2,5 (0,7-4,3)                   | 3,5 (0,9-4,5)                   | 5,0 (1,8-5,8)                   |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                       | 3,23 (0,9-4,6)                  | 4,0 (1,0-4,8)                   | 5,5 (2,0-6,5)                   |
| SEER/EER                                                                              | 6,1/2,8                         | 6,1/3,31                        | 6,1/3,26                        |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                               | A++/A+                          | A++/A                           | A++/A+                          |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                             | 1/220-240/50                    | 1/220-240/50/60                 | 1/220-240/50                    |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                          | 570/570/260                     | 570/570/260                     | 570/570/260                     |
| Wymiary maskownicy [mm]                                                               | 620/620/60                      | 620/620/60                      | 620/620/60                      |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                          | 800/275/553                     | 800/275/553                     | 820/305/643                     |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                             | 580/480/380                     | 620/520/450                     | 700/620/500                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                       | 35/32/28/26                     | 36/33/30/27                     | 42/37/35/32                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                                        | 47                              | 48                              | 50                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                       | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 3/8                       | 1/4 - 1/2                       |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                            | 20/10                           | 20/10                           | 25/15                           |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                          | 7                               | 7                               | 7                               |
| Czynnik chłodniczy                                                                    | R32                             | R32                             | R32                             |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                                            | 1                               | 1                               | 1                               |
| Model (j. wewnętrzna)                                                                 | AB25S2SC2FA(H)<br>HAI02047      | AB35S2SC2FA(H)<br>HAI02048      | AB50S2SC2FA(H)<br>HAI02049      |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 2 150                           | 2 250                           | 2 360                           |
| Model (j. zewnętrzna)                                                                 | 1U25S2SM1FA-2<br>HAI01771       | 1U35S2SM1FA-2<br>HAI01772       | 1U50S2SJ2FA-2<br>HAI02029       |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 3 010                           | 3 190                           | 4 280                           |
| Sterownik bezprzewodowy                                                               | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666            |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 190                             | 190                             | 190                             |
| Maskownica                                                                            | PB-620KB<br>HAI00737            | PB-620KB<br>HAI00737            | PB-620KB<br>HAI00737            |
| Cena [PLN netto]                                                                      | 780                             | 780                             | 780                             |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi | 6 130                           | 6 410                           | 7 610                           |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.  
Możliwość doboru agregatu NORDIC (z grzałką tacy ociekowej).



## CASSETTE

### KLIMATYZATORY KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,  
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)  | AB71S2SG1FA(H)<br>1U71S2SR2FA* | ABH105H1ERG(H)<br>1U105S2SS2FA* | ABH125K1ERG(H)<br>1U125S2SN2FA* | ABH125K1ERG(H)<br>1U125S2SN2FB* |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]               | 7,1 (2-7,3)                    | 9,5 (2,5-10)                    | 12,3 (3,0-13,0)                 | 12,4 (3,0-13,0)                 |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                 | 8,0 (2,5-8,0)                  | 10,1 (3,0-10,5)                 | 12,7 (3,5-13,5)                 | 12,8 (3,5-13,5)                 |
| SEER/EER                                        | 6,1/3,23                       | 5,9/3                           | 5,68/2,54                       | 5,71/2,58                       |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)         | A++/A                          | A+/A                            | /                               | /                               |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                       | 1/220-240/50/60                | 1/230/50                        | 1/220-240/50/60                 | 3/380-415/50/60                 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                    | 840/840/204                    | 840/840/246                     | 840/840/288                     | 840/840/288                     |
| Wymiary maskownicy [mm]                         | 950/950/50                     | 950/950/50                      | 950/950/50                      | 950/950/50                      |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                    | 890/340/700                    | 920/372/765                     | 965/950/370                     | 965/950/370                     |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]       | 1260/1070/820/680              | 1680/1530/1320/1190             | 1950/1600/1440/1200             | 1950/1600/1440/1200             |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 42/40/38/35                    | 45/42/38/34                     | 47/44/38/34                     | 47/44/38/34                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]  | 54                             | 53                              | 58                              | 58                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 3/8 - 5/8                      | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                       |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]      | 50/30                          | 50/30                           | 50/30                           | 50/30                           |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]    | 10                             | 30                              | 30                              | 30                              |
| Czynnik chłodniczy                              | R32                            | R32                             | R32                             | R32                             |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej      | 1                              | 1                               | 1                               | 1                               |
| Model (j. wewnętrzna)                           | AB71S2SG1FA(H)<br>HAI02050     | ABH105H1ERG(H)<br>HAI02051      | ABH125K1ERG(H)<br>HAI02054      | ABH125K1ERG(H)<br>HAI02054      |
| Cena [PLN netto]                                | 2 670                          | 4 350                           | 4 590                           | 4 590                           |
| Model (j. zewnętrzna)                           | 1U71S2SR2FA*<br>HAI01438       | 1U105S2SS2FA*<br>HAI01609       | 1U125S2SN2FA*<br>HAI01425       | 1U125S2SN2FB*<br>HAI01426       |
| Cena [PLN netto]                                | 5 720                          | 8 590                           | 10 030                          | 10 480                          |
| Sterownik bezprzewodowy                         | YR-HQS01<br>HAI01666           | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666            |
| Cena [PLN netto]                                | 190                            | 190                             | 190                             | 190                             |
| Maskownica                                      | PB-950KB<br>HAI00487           | PB-950KB<br>HAI00487            | PB-950KB<br>HAI00487            | PB-950KB<br>HAI00487            |
| Cena [PLN netto]                                | 990                            | 990                             | 990                             | 990                             |
| Cena kompletu [PLN netto]                       | 9 570                          | 14 120                          | 15 800                          | 16 250                          |

j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)  | ABH140K1ERG(H)<br>1U140S2SN1FA* | ABH140K1ERG(H)<br>1U140S2SN1FB* | ABH160K1ERG(H)<br>1U160S2SP1FB |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]               | 13,4 (3,5-14,0)                 | 13,4 (3,5-14,0)                 | 16,0 (4,5-16,5)                |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                 | 15,0 (4,0-15,5)                 | 15,0 (4,0-15,5)                 | 17,0 (5,0-17,0)                |
| SEER/EER                                        | 5,6/2,43                        | 5,62/2,54                       | 5,96/2,98                      |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)         | /                               | /                               | /                              |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                       | 1/220-240/50/60                 | 3/380-415/50/60                 | 3/380-415/50/60                |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                    | 840/840/288                     | 840/840/288                     | 840/840/288                    |
| Wymiary maskownicy [mm]                         | 950/950/50                      | 950/950/50                      | 950/950/50                     |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                    | 965/950/370                     | 965/950/370                     | 1350/950/370                   |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]       | 1950/1600/1440/1200             | 1950/1600/1440/1200             | 2050/1600/1440/1220            |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] | 47/44/38/34                     | 47/44/38/34                     | 48/44/38/34                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]  | 58                              | 58                              | 58                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal] | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 5/8                       | 3/8 - 3/4                      |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]      | 70/30                           | 70/30                           | 70/30                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]    | 30                              | 30                              | 30                             |
| Czynnik chłodniczy                              | R32                             | R32                             | R32                            |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej      | 1                               | 1                               | 2                              |
| Model (j. wewnętrzna)                           | ABH140K1ERG(H)<br>HAI02055      | ABH140K1ERG(H)<br>HAI02055      | ABH160K1ERG(H)<br>HAI02056     |
| Cena [PLN netto]                                | 5 100                           | 5 100                           | 5 210                          |
| Model (j. zewnętrzna)                           | 1U140S2SN1FA*<br>HAI01429       | 1U140S2SN1FB*<br>HAI01430       | 1U160S2SP1FB<br>HAI01431       |
| Cena [PLN netto]                                | 10 330                          | 10 650                          | 14 460                         |
| Sterownik bezprzewodowy                         | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666            | YR-HQS01<br>HAI01666           |
| Cena [PLN netto]                                | 190                             | 190                             | 190                            |
| Maskownica                                      | PB-950KB<br>HAI00487            | PB-950KB<br>HAI00487            | PB-950KB<br>HAI00487           |
| Cena [PLN netto]                                | 990                             | 990                             | 990                            |
| Cena kompletu [PLN netto]                       | 16 610                          | 16 930                          | 20 850                         |

j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi

\* Możliwość doboru nowych agregatów.

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)

## NOWOŚĆ CASSETTE

### KLIMATYZATORY KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,  
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                       | AB71S2SR1FA(H)<br>1U71S2SR3FA                           | AB10S2SR1FA(H)<br>1U10S2SQ1FA                           | AB12S2SR1FA(H)<br>1U12S2SN3FA                           | AB12S2SR1FA(H)<br>1U12S2SN3FB                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                                    | 7,1 (2,0-8,2)                                           | 9,5 (2,5-10,0)                                          | 12,4 (3,0-13,0)                                         | 12,4 (3,0-13,0)                                         |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                      | 7,9 (2,5-8,5)                                           | 10,5 (3,0-12,5)                                         | 13,5 (4,0-15,5)                                         | 13,5 (4,0-15,5)                                         |
| SEER/EER                                                                             | 6,1/3,23                                                | 6,2/3,4                                                 | 6,1/3,0                                                 | 6,1/3,0                                                 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                              | A++/A+                                                  | A++/A+                                                  | A++/A+                                                  | A++/A+                                                  |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                            | 1/220-240/50/60                                         | 1/220-240/50/60                                         | 1/220-240/ 50/60                                        | 3/380-415/50/60                                         |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                         | 840/840/204                                             | 840/840/246                                             | 840/840/288                                             | 840/840/288                                             |
| Wymiary maskownicy [mm]                                                              | 950/950/50                                              | 950/950/50                                              | 950/950/50                                              | 950/950/50                                              |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                         | 890/340/700                                             | 950/370/815                                             | 950/370/965                                             | 950/370/965                                             |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                            | 1260/1100/900/700                                       | 1920/1750/1550/1250                                     | 1950/1650/1480/1250                                     | 1950/1650/1480/1250                                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                      | 42/40/38/35                                             | 45/42/38/34                                             | 47/44/38/34                                             | 49/47/44/38/34                                          |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                                       | 54                                                      | 54                                                      | 58                                                      | 58                                                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                      | 3/8 - 5/8                                               | 3/8 - 5/8                                               | 3/8 - 5/8                                               | 3/8 - 5/8                                               |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                           | 50/30                                                   | 50/30                                                   | 50/30                                                   | 50/30                                                   |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                         | 10                                                      | 30                                                      | 30                                                      | 30                                                      |
| Czynnik chłodniczy                                                                   | R32                                                     | R32                                                     | R32                                                     | R32                                                     |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                                           | 1                                                       | 1                                                       | 1                                                       | 1                                                       |
| Model (j. wewnętrzna)                                                                | AB71S2SR1FA(H)<br>HAI02581                              | AB10S2SR1FA(H)<br>HAI02582                              | AB12S2SR1FA(H)<br>HAI02583                              | AB12S2SR1FA(H)<br>HAI02583                              |
| Cena [PLN netto]                                                                     | 2 720                                                   | 4 400                                                   | 4 640                                                   | 4 640                                                   |
| Model (j. zewnętrzna)                                                                | 1U71S2SR3FA<br>HAI02587                                 | 1U10S2SQ1FA<br>HAI02588                                 | 1U12S2SN3FA<br>HAI02589                                 | 1U12S2SN3FB<br>HAI02590                                 |
| Cena [PLN netto]                                                                     | 5 720                                                   | 8 590                                                   | 10 030                                                  | 10 480                                                  |
| Sterownik bezprzewodowy                                                              | YR-HQS01<br>HAI01666                                    | YR-HQS01<br>HAI01666                                    | YR-HQS01<br>HAI01666                                    | YR-HQS01<br>HAI01666                                    |
| Cena [PLN netto]                                                                     | 190                                                     | 190                                                     | 190                                                     | 190                                                     |
| Maskownica                                                                           | PB-950QB(H) lub<br>PB-950QB(B)<br>HAI02586 lub HAI02779 | PB-950QB(H) lub<br>PB-950QB(B)<br>HAI02586 lub HAI02779 | PB-950QB(H) lub<br>PB-950QB(B)<br>HAI02586 lub HAI02779 | PB-950QB(H) lub<br>PB-950QB(B)<br>HAI02586 lub HAI02779 |
| Cena [PLN netto]                                                                     | 990 lub 1 260                                           | 990 lub 1 260                                           | 990 lub 1 260                                           | 990 lub 1 260                                           |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi | 9 620 lub 9 890                                         | 14 170 lub 14 440                                       | 15 850 lub 16 120                                       | 16 300 lub 16 570                                       |

| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)                                       | AB140S2SR1FA(H)<br>1U140S2SN2FA                         | AB140S2SR1FA(H)<br>1U140S2SN2FB                         | AB160S2SR1FA(H)<br>1U160S2SP1FB                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                                                    | 13,4 (3,5-14,0)                                         | 13,4 (3,5-14,0)                                         | 15,0 (4,5-16,0)                                         |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                                                      | 15,0 (4,0-15,5)                                         | 15,0 (4,0-15,5)                                         | 16,0 (5,0-17,0)                                         |
| SEER/EER                                                                             | 5,6/2,43                                                | 5,62/2,54                                               | 5,96/2,98                                               |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)                                              | A+/A+                                                   | A+/A+                                                   | A+/A                                                    |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                                                            | 1/220-240/50/60                                         | 3/380-415/50/60                                         | 3/380-415/50/60                                         |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                                                         | 840/840/288                                             | 840/840/288                                             | 840/840/288                                             |
| Wymiary maskownicy [mm]                                                              | 950/950/50                                              | 950/950/50                                              | 950/950/50                                              |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                                                         | 950/370/965                                             | 950/370/965                                             | 950/370/1350                                            |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]                                            | 1950/1650/1480/1250                                     | 1950/1650/1480/1250                                     | 2050/1950/1650/1300                                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]                                      | 47/44/38/34                                             | 47/44/38/34                                             | 48/44/38/34                                             |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]                                       | 58                                                      | 58                                                      | 58                                                      |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]                                      | 3/8 - 5/8                                               | 3/8 - 5/8                                               | 3/8 - 3/4                                               |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]                                           | 70/30                                                   | 70/30                                                   | 70/30                                                   |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]                                         | 30                                                      | 30                                                      | 30                                                      |
| Czynnik chłodniczy                                                                   | R32                                                     | R32                                                     | R32                                                     |
| Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej                                           | 1                                                       | 1                                                       | 2                                                       |
| Model (j. wewnętrzna)                                                                | AB140S2SR1FA(H)<br>HAI02584                             | AB140S2SR1FA(H)<br>HAI02584                             | AB160S2SR1FA(H)<br>HAI02585                             |
| Cena [PLN netto]                                                                     | 5 150                                                   | 5 150                                                   | 5 260                                                   |
| Model (j. zewnętrzna)                                                                | 1U140S2SN2FA<br>HAI02591                                | 1U140S2SN2FB<br>HAI02592                                | 1U160S2SP1FB<br>HAI01431                                |
| Cena [PLN netto]                                                                     | 10 330                                                  | 10 650                                                  | 14 460                                                  |
| Sterownik bezprzewodowy                                                              | YR-HQS01<br>HAI01666                                    | YR-HQS01<br>HAI01666                                    | YR-HQS01<br>HAI01666                                    |
| Cena [PLN netto]                                                                     | 190                                                     | 190                                                     | 190                                                     |
| Maskownica                                                                           | PB-950QB(H) lub<br>PB-950QB(B)<br>HAI02586 lub HAI02779 | PB-950QB(H) lub<br>PB-950QB(B)<br>HAI02586 lub HAI02779 | PB-950QB(H) lub<br>PB-950QB(B)<br>HAI02586 lub HAI02779 |
| Cena [PLN netto]                                                                     | 990 lub 1 260                                           | 990 lub 1 260                                           | 990 lub 1 260                                           |
| Cena kompletu [PLN netto]<br>j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica + moduł Wi-Fi | 16 660 lub 16 930                                       | 16 980 lub 17 250                                       | 20 900 lub 21 170                                       |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



## CABINET KLIMATYZATORY KOLUMNOWE



| Model (j. wewnętrzna)<br>Model (j. zewnętrzna)        | AP105S2SK1FA(H)<br>1U105S2SQ1FA* | AP140S2SK1FA(H)<br>1U140S2SN1FA* | AP140S2SK1FA(H)<br>1U140S2SN1FB* | AP160S2SK1FA(H)<br>1U160S2SP1FB |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]                     | 9,2 (2,5-10,0)                   | 13,4 (3,5-14,0)                  | 13,4 (3,5-14,0)                  | 14,3 (4,0-16,0)                 |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                       | 10,0 (3,0-10,5)                  | 15,0 (4,0-15,5)                  | 15,0 (4,0-15,5)                  | 16,0 (4,5-16,5)                 |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)               | A++/A+                           | A+/A                             | A+/A                             | A++/A+                          |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                             | 1/220-240/50/60                  | 1/220-240/50/60                  | 3/380-415/50/60                  | 3/380-415/50/60                 |
| Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]                          | 600/350/1850                     | 600/350/1850                     | 600/350/1850                     | 600/350/1850                    |
| Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]                          | 950/370/815                      | 950/370/965                      | 950/370/965                      | 950/370/1350                    |
| Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]             | 1580/1450/1350                   | 1850/1500/1350                   | 1850/1500/1350                   | 1850/1500/1350                  |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]       | 50/45/42                         | 52/49/46                         | 52/49/46                         | 52/49/46                        |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]       | 54                               | 58                               | 58                               | 58                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]       | 3/8 - 5/8                        | 3/8 - 5/8                        | 3/8 - 5/8                        | 3/8 - 3/4                       |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]            | 50/30                            | 70/30                            | 70/30                            | 70/30                           |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]          | 30                               | 10                               | 10                               | 30                              |
| <b>Sterownik bezprzewodowy</b>                        | YR-HQS01 (opcja)                 | YR-HQS01 (opcja)                 | YR-HQS01 (opcja)                 | YR-HQS01 (opcja)                |
| Czynnik chłodniczy                                    | R32                              | R32                              | R32                              | R32                             |
| Model (j. wewnętrzna)                                 | AP105S2SK1FA(H)<br>HAI02601      | AP140S2SK1FA(H)<br>HAI02078      | AP140S2SK1FA(H)<br>HAI02078      | AP160S2SK1FA(H)<br>HAI02079     |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                               | <b>4 450</b>                     | <b>4 880</b>                     | <b>4 880</b>                     | <b>5 230</b>                    |
| Model (j. zewnętrzna)                                 | 1U105S2SQ1FA*<br>HAI02588        | 1U140S2SN1FA*<br>HAI01429        | 1U140S2SN1FB*<br>HAI01430        | 1U160S2SP1FB<br>HAI01431        |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                               | <b>8 590</b>                     | <b>10 330</b>                    | <b>10 650</b>                    | <b>14 460</b>                   |
| <b>Cena kompletu [PLN netto]</b><br>j. wew. + j. zew. | <b>13 040</b>                    | <b>15 210</b>                    | <b>15 530</b>                    | <b>19 690</b>                   |

\* Możliwość doboru nowych agregatów.

Sterowanie Wi-Fi jest opcjonalne. Modele mogą być sterowane z Aplikacji hOn.  
Model AP105S2SK1FA(H) posiada moduł Wi-Fi w standardzie.



# OSTATNIA SZANSA



## Slim DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU  
(2,5 kW)

Smart Air 2 (opcja)  
- aplikacja do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)   | AD25S2SS1FA<br>HAIO0526 |
|-------------------------|-------------------------|
| Moc chłodnicza nom [kW] | 2,5                     |
| <b>Cena [PLN netto]</b> | <b>2 520</b>            |



## DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU  
(3,5 kW)

Smart Air 2 (opcja)  
- aplikacja do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)   | AD35S2SM3FA<br>HAIO0578 |
|-------------------------|-------------------------|
| Moc chłodnicza nom [kW] | 3,5                     |
| <b>Cena [PLN netto]</b> | <b>2 740</b>            |



## CONVERTIBLE

KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE  
(3,5 kW)

Smart Air 2 (opcja)  
- aplikacja do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)   | AC35S2SG1FA<br>HAIO0787 |
|-------------------------|-------------------------|
| Moc chłodnicza nom [kW] | 3,5                     |
| <b>Cena [PLN netto]</b> | <b>3 230</b>            |

# SYSTEM MULTI SPLIT R32



## AGREGATY MULTI SPLIT MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

| Model (j. zewnętrzna)                           | 2U40S2SM1FA                    | 2U50S2SM1FA-3                    | 3U55S2SR5FA                    | 3U70S2SR5FA                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.             | 2                              | 2                                | 3                              | 3                              |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]               | 4,0 (1,1-4,8)                  | 5,0 (1,3-6,0)                    | 5,0 (2,1-6,6)                  | 7,0 (2,4-7,6)                  |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                 | 4,4 (1,8-5,2)                  | 5,7 (1,8-6,6)                    | 6,4 (1,7-7,2)                  | 7,6 (2,9-8,5)                  |
| SEER/EER                                        | 6,2/4,0                        | 6,5/4,0                          | 8,5/4,6                        | 8,5/4,6                        |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)         | A++/A+                         | A++/A+                           | A+++/A++                       | A+++/A++                       |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                       | 1/230/50                       | 1/220-240/50/60                  | 1/220-240/50/60                | 1/220-240/50/60                |
| Wymiary (j. zew) [mm]                           | 800/275/553                    | 800/280/550                      | 890/340/700                    | 890/340/700                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 52                             | 53                               | 51                             | 53                             |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 2×1/4-2×3/8                    | 2×1/4-2×3/8                      | 3×1/4-3×3/8                    | 3×1/4-3×3/8                    |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]      | 30/15                          | 30/15                            | 50/15                          | 60/15                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]    | 20                             | 20                               | 30                             | 30                             |
| <b>Model (j. zewnętrzna)</b>                    | <b>2U40S2SM1FA</b><br>HAI01103 | <b>2U50S2SM1FA-3</b><br>HAI01773 | <b>3U55S2SR5FA</b><br>HAI01781 | <b>3U70S2SR5FA</b><br>HAI01782 |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                         | <b>4 310</b>                   | <b>4 930</b>                     | <b>6 740</b>                   | <b>7 050</b>                   |

| Model (j. zewnętrzna)                           | 4U75S2SR5FA                    | 4U85S2SR5FA                    | 5U105S2SS5FA                    | 5U125S2SN1FA                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.             | 4                              | 4                              | 5                               | 5                               |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]               | 7,5 (2,4-8,7)                  | 8,5 (3,2-9,5)                  | 10,0 (3,2-11,0)                 | 12,5 (3,2-13,8)                 |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                 | 8,6 (3,1-10,0)                 | 9,6 (4,4-10,5)                 | 10,5 (4,4-11,5)                 | 12,7 (4,4-14,3)                 |
| SEER/EER                                        | 7,0/3,8                        | 7,0/3,4                        | 7,0/2,88                        | 7,1/3,23                        |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)         | A++/A+                         | A++/A+                         | A++/A+                          | A++/A+                          |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                       | 1/220-240/50/60                | 1/220-240/50/60                | 1/220-240/50/60                 | 1/220-240/50/60                 |
| Wymiary (j. zew) [mm]                           | 890/340/700                    | 890/340/700                    | 920/372/760                     | 950/370/965                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 55                             | 55                             | 55                              | 58                              |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 4×1/4-3×3/8 i 1×1/2            | 4×1/4-3×3/8 i 1×1/2            | 5×1/4-3×3/8 i 2×1/2             | 5×1/4-3×3/8 i 2×1/2             |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]      | 70/15                          | 70/15                          | 80/15                           | 100/15                          |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]    | 40                             | 40                             | 40                              | 50                              |
| <b>Model (j. zewnętrzna)</b>                    | <b>4U75S2SR5FA</b><br>HAI01783 | <b>4U85S2SR5FA</b><br>HAI01784 | <b>5U105S2SS5FA</b><br>HAI01785 | <b>5U125S2SN1FA</b><br>HAI01807 |
| <b>Cena [PLN netto]</b>                         | <b>8 490</b>                   | <b>8 730</b>                   | <b>9 550</b>                    | <b>11 660</b>                   |





## NOWOŚĆ

AGREGATY MULTI SPLIT | **NORDIC**

MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH Z GRZAŁKĄ TACY OCIEKOWEJ

| Model (j. zewnętrzna)                           | 2U40MEAFRA-H             | 2U50MEAFRA-H             | 3U55S2SR5FA-H             | 3U70S2SR5FA-H             |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.             | 2                        | 2                        | 3                         | 3                         |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]               | 4,0 (1,5-4,6)            | 5,0 (1,8-5,5)            | 5,0 (2,1-6,6)             | 7,0 (2,4-7,6)             |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                 | 4,6 (1,3-5,2)            | 5,6 (1,5-6,3)            | 6,4 (1,7-7,2)             | 7,6 (2,9-8,5)             |
| SEER/EER                                        | 8,5/4,6                  | 8,5/4,6                  | 8,5/4,6                   | 8,5/4,6                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)         | A+++/A++                 | A+++/A++                 | A+++/A++                  | A+++/A++                  |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                       | 1/220-240/50/60          | 1/220-240/50/60          | 1/220-240/50/60           | 1/220-240/50/60           |
| Wymiary (j. zew.) [mm]                          | 800/280/553              | 800/280/553              | 890/340/700               | 890/340/700               |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 52                       | 53                       | 51                        | 53                        |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 2×1/4-2×3/8              | 2×1/4-2×3/8              | 3×1/4-3×3/8               | 3×1/4-3×3/8               |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]      | 50/15                    | 50/15                    | 50/15                     | 60/15                     |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]    | 20                       | 20                       | 30                        | 30                        |
| Model (j. zewnętrzna)                           | 2U40MEAFRA-H<br>HAI02593 | 2U50MEAFRA-H<br>HAI02594 | 3U55S2SR5FA-H<br>HAI02595 | 3U70S2SR5FA-H<br>HAI02596 |
| Cena [PLN netto]                                | <b>4 460</b>             | <b>5 060</b>             | <b>6 870</b>              | <b>7 210</b>              |

| Model (j. zewnętrzna)                           | 4U75S2SR5FA-H             | 4U85S2SR5FA-H             | 5U105S2SS5FA-H             | 5U125S2SN1FA-H             |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.             | 4                         | 4                         | 5                          | 5                          |
| Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]               | 7,5 (2,4-8,7)             | 8,5 (3,2-9,5)             | 10,0 (3,2-11,0)            | 12,5 (3,2-13,8)            |
| Moc grzewcza nom (min-max) [kW]                 | 8,6 (3,1-10,0)            | 9,6 (4,4-10,5)            | 10,5 (4,4-11,5)            | 12,7 (4,4-14,3)            |
| SEER/EER                                        | 7,0/3,8                   | 7,0/3,4                   | 7,0/2,88                   | 7,1/3,23                   |
| Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)         | A++/A+                    | A++/A+                    | A++/A+                     | A++/A+                     |
| Zasilanie (j. zewnętrzna)                       | 1/220-240/50/60           | 1/220-240/50/60           | 1/220-240/50/60            | 1/220-240/50/60            |
| Wymiary (j. zew.) [mm]                          | 890/340/700               | 890/340/700               | 920/372/760                | 950/370/965                |
| Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] | 55                        | 55                        | 55                         | 58                         |
| Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal] | 4×1/4-3×3/8 i 1×1/2       | 4×1/4-3×3/8 i 1×1/2       | 5×1/4-3×3/8 i 2×1/2        | 5×1/4-3×3/8 i 2×1/2        |
| Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]      | 70/15                     | 70/15                     | 80/15                      | 100/15                     |
| Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]    | 40                        | 40                        | 40                         | 50                         |
| Model (j. zewnętrzna)                           | 4U75S2SR5FA-H<br>HAI02597 | 4U85S2SR5FA-H<br>HAI02598 | 5U105S2SS5FA-H<br>HAI02599 | 5U125S2SN1FA-H<br>HAI02600 |
| Cena [PLN netto]                                | <b>8 700</b>              | <b>8 920</b>              | <b>9 730</b>               | <b>11 840</b>              |

**JADE** [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK]  
JEDNOSTKI ŚCIENNEhOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

| Model (j. wewnętrzna)            | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25S2SJ1FA-3</b><br>HAI01748 | 2,6 (1,0-4,0)              | 3,2 (1,1-5,4)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>3 280</b>                |
| <b>AS35S2SJ1FA-3</b><br>HAI01749 | 3,5 (1,0-4,0)              | 4,2 (1,3-5,8)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>3 670</b>                |
| <b>AS50S2SJ1FA-3</b><br>HAI01750 | 5,2 (1,4-6,0)              | 6,0 (1,4-6,9)            | 1/4 - 1/2                                          | <b>4 560</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.

**EXPERT** [WHITE MATT – BIAŁY MAT]  
JEDNOSTKI ŚCIENNEhOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

| Model (j. wewnętrzna)         | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25XCAHRA</b><br>HAI01757 | 2,8 (0,8-3,2)              | 3,2 (0,8-4,2)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 850</b>                |
| <b>AS35XCAHRA</b><br>HAI01758 | 3,5 (1,0-4,0)              | 4,2 (1,0-5,2)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 880</b>                |
| <b>AS50XCAHRA</b><br>HAI01759 | 5,0 (1,4-5,5)              | 6,0 (1,4-6,9)            | 1/4 - 1/2                                          | <b>2 330</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.

## NOWOŚĆ

## EXPERT [BLACK MATT – CZARNY MAT]

## JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

| Model (j. wewnętrzna)            | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25XCAHRA-MB</b><br>HAI02546 | 2,8 (0,8-3,2)              | 3,2 (0,8-4,2)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 990</b>                |
| <b>AS35XCAHRA-MB</b><br>HAI02547 | 3,5 (1,0-4,0)              | 4,2 (1,0-5,2)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>2 040</b>                |
| <b>AS50XCAHRA-MB</b><br>HAI02548 | 5,0 (1,4-5,5)              | 6,0 (1,4-6,9)            | 1/4 - 1/2                                          | <b>2 510</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

## JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

| Model (j. wewnętrzna)             | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25S2SF1FA-LW</b><br>HAI01760 | 2,6 (0,8-3,2)              | 3,2 (0,8-4,2)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 580</b>                |
| <b>AS35S2SF1FA-LW</b><br>HAI01761 | 3,5 (1,0-4,0)              | 4,2 (1,0-5,2)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 590</b>                |
| <b>AS50S2SF1FA-LW</b><br>HAI01762 | 5,2 (1,4-6,0)              | 6,0 (1,4-6,9)            | 1/4 - 1/2                                          | <b>2 020</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

## JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

| Model (j. wewnętrzna)             | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25S2SF1FA-WH</b><br>HAI01368 | 2,6 (0,8-3,2)              | 3,2 (0,8-4,2)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 580</b>                |
| <b>AS35S2SF1FA-WH</b><br>HAI01369 | 3,5 (1,0-4,0)              | 4,2 (1,0-5,2)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 590</b>                |
| <b>AS50S2SF1FA-WH</b><br>HAI01370 | 5,2 (1,4-6,0)              | 6,0 (1,4-6,9)            | 1/4 - 1/2                                          | <b>2 020</b>                |
| <b>AS71S2SF1FA-WH</b><br>HAI01371 | 7 (2,2-7,5)                | 8,0 (2,4-8,5)            | 3/8 - 5/8                                          | <b>2 510</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS [BLACK MATT – CZARNY MAT]

## JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

| Model (j. wewnętrzna)             | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25S2SF1FA-BH</b><br>HAI01364 | 2,6 (0,8-3,2)              | 3,2 (0,8-4,2)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 650</b>                |
| <b>AS35S2SF1FA-BH</b><br>HAI01365 | 3,5 (1,0-4,0)              | 4,2 (1,0-5,2)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 680</b>                |
| <b>AS50S2SF1FA-BH</b><br>HAI01366 | 5,2 (1,4-6,0)              | 6,0 (1,4-6,9)            | 1/4 - 1/2                                          | <b>2 110</b>                |
| <b>AS71S2SF1FA-BH</b><br>HAI01367 | 7 (2,2-7,5)                | 8,0 (2,4-8,5)            | 3/8 - 5/8                                          | <b>2 610</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## FLEXIS [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

### JEDNOSTKI ŚCIENNE


hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)            | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25S2SF1FA-S</b><br>HAI01372 | 2,6 (0,8–3,2)              | 3,2 (0,8–4,2)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 650</b>                |
| <b>AS35S2SF1FA-S</b><br>HAI01373 | 3,5 (1,0–4,0)              | 4,2 (1,0–5,2)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 680</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.

## NOWOŚĆ



## SERENE [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

### JEDNOSTKI ŚCIENNE


hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)            | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25SBBHRA-MW</b><br>HAI02553 | 2,6 (0,8–3,4)              | 3,0 (0,7–3,7)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 200</b>                |
| <b>AS35SBBHRA-MW</b><br>HAI02554 | 3,5 (0,8–3,8)              | 3,7 (0,7–4,0)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 260</b>                |
| <b>AS50SDBHRA-MW</b><br>HAI02555 | 5,3 (2,0–6,3)              | 5,9 (1,35–6,8)           | 1/4 - 1/2                                          | <b>2 020</b>                |
| <b>AS71SEPHRA-MW</b><br>HAI02556 | 7,1 (2,1–8,0)              | 7,4 (1,5–8,5)            | 1/4 - 5/8                                          | <b>2 250</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.

## NOWOŚĆ



## SERENE [BLACK MATT – CZARNY MAT]

### JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)            | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25SBBHRA-MB</b><br>HAI02557 | 2,6 (0,8–3,4)              | 3,0 (0,7–3,7)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 450</b>                |
| <b>AS35SBBHRA-MB</b><br>HAI02558 | 3,5 (0,8–3,8)              | 3,7 (0,7–4,0)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 510</b>                |
| <b>AS50SDBHRA-MB</b><br>HAI02559 | 5,3 (2,0–6,3)              | 5,9 (1,35–6,8)           | 1/4 - 1/2                                          | <b>2 220</b>                |
| <b>AS71SEPHRA-MB</b><br>HAI02560 | 7,1 (2,1–8,0)              | 7,4 (1,5–8,5)            | 1/4 - 5/8                                          | <b>2 460</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## PEARL PREMIUM [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

### JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)               | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25PBPBPHRA-PRE</b><br>HAI02347 | 2,7 (0,8–3,6)              | 3,1 (0,8–4,3)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 180</b>                |
| <b>AS35PBPBPHRA-PRE</b><br>HAI02368 | 3,6 (0,8–4,0)              | 3,9 (0,8–4,5)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>1 220</b>                |
| <b>AS50PDPBPHRA-PRE</b><br>HAI02350 | 5,3 (2,0–6,3)              | 5,8 (1,35–6,8)           | 1/4 - 1/2                                          | <b>2 020</b>                |
| <b>AS71PEPBPHRA-PRE</b><br>HAI02351 | 7,1 (2,1–8,0)              | 7,4 (1,5–8,5)            | 1/4 - 5/8                                          | <b>2 120</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## PEARL [BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)         | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS35PBAHRA</b><br>HAI01342 | 3,5 (0,8–3,6)              | 3,5 (0,8–4,2)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>960</b>                  |
| <b>AS50PDAHRA</b><br>HAI01343 | 5,0 (1,3–5,8)              | 5,2 (1,4–6,0)            | 1/4 - 1/2                                          | <b>1 570</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.




## REVIVE [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)            | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25RBAHRA-PL</b><br>HAI02296 | 2,7 (0,7–3,4)              | 2,9 (0,7–3,6)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>720</b>                  |
| <b>AS35RBAHRA-PL</b><br>HAI02297 | 3,5 (0,8–3,8)              | 3,9 (0,7–4,0)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>770</b>                  |
| <b>AS50RCBHRA-PL</b><br>HAI02298 | 4,8 (1,3–5,4)              | 4,8 (1,3–5,4)            | 1/4 - 1/2                                          | <b>1 060</b>                |
| <b>AS68RDAHRA-PL</b><br>HAI02299 | 6,2 (1,3–7,4)              | 6,3 (1,4–7,5)            | 1/4 - 1/2                                          | <b>1 370</b>                |

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).  
Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## NOWOŚĆ REVIVE [BLACK SHINE – CZARNY POŁYSK]\* JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)           | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AS25RBAHRA-B</b><br>HAI02549 | 2,7 (0,7–3,4)              | 2,9 (0,7–3,6)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>930</b>                  |
| <b>AS35RBAHRA-B</b><br>HAI02550 | 3,5 (0,8–3,8)              | 3,9 (0,7–4,0)            | 1/4 - 3/8                                          | <b>990</b>                  |
| <b>AS50RCBHRA-B</b><br>HAI02551 | 4,8 (1,3–5,4)              | 4,8 (1,3–5,4)            | 1/4 - 1/2                                          | <b>1 350</b>                |
| <b>AS68RDAHRA-B</b><br>HAI02552 | 6,2 (1,3–7,4)              | 6,3 (1,4–7,5)            | 1/4 - 1/2                                          | <b>1 710</b>                |

Struktura obudowy zawiera delikatne, wyraźne drobinki, które widoczne są pod światło i stanowią unikalny detal wykończenia.

Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



## CONSOLE JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE

<sup>1</sup> hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



<sup>2</sup> Smart Air 2 - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)                         | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena j. wew.<br>[PLN netto] |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AF25S2SD1FA(H)<sup>1</sup></b><br>HAI02064 | 2,5                        | 2,8                      | 1/4 - 3/8                                          | <b>2 810<sup>1</sup></b>    |
| <b>AF35S2SD1FA(H)<sup>1</sup></b><br>HAI02065 | 3,4                        | 3,5                      | 1/4 - 3/8                                          | <b>2 910<sup>1</sup></b>    |
| <b>AF42S2SD1FA<sup>2</sup></b><br>HAI01337    | 4,2                        | 4,7                      | 1/4 - 3/8                                          | <b>2 690<sup>2</sup></b>    |
| <b>AF50S2SD1FA(H)<sup>1</sup></b><br>HAI02292 | 5,0                        | 5,4                      | 1/4 - 1/2                                          | <b>3 170<sup>1</sup></b>    |

<sup>1</sup> Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).

<sup>2</sup> Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi: KZW-W002 + kabel USB (Aplikacja Smart Air 2).  
Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01 lub YR-HQS01.



## CONVERTIBLE

### JEDNOSTKI PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)             | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur<br>przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena<br>[PLN netto] | Cena kompletu<br>[PLN netto] |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>AC25S2SG1FA(H)</b><br>HAI02293 | 2,5                        | 3,2                      | 1/4 - 3/8                                             | <b>3 310</b>        | <b>3 500</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666       |                            |                          |                                                       | <b>190</b>          |                              |
| <b>AC35S2SG1FA(H)</b><br>HAI02057 | 3,5                        | 4,0                      | 1/4 - 3/8                                             | <b>3 530</b>        | <b>3 720</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666       |                            |                          |                                                       | <b>190</b>          |                              |
| <b>AC50S2SG1FA(H)</b><br>HAI02058 | 5,0                        | 5,8                      | 1/4 - 1/2                                             | <b>3 780</b>        | <b>3 970</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666       |                            |                          |                                                       | <b>190</b>          |                              |
| <b>AC71S2SG1FA(H)</b><br>HAI02059 | 7,1                        | 8,0                      | 3/8 - 5/8                                             | <b>4 190</b>        | <b>4 380</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666       |                            |                          |                                                       | <b>190</b>          |                              |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



## NOWOŚĆ

## CONVERTIBLE

### JEDNOSTKI PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)             | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur<br>przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena<br>[PLN netto] | Cena kompletu<br>[PLN netto] |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>AC25S2SG2FA(H)</b><br>HAI02566 | 2,5                        | 3,1                      | 1/4 - 3/8                                             | <b>3 360</b>        | <b>3 550</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666       |                            |                          |                                                       | <b>190</b>          |                              |
| <b>AC35S2SG2FA(H)</b><br>HAI02567 | 3,5                        | 4,0                      | 1/4 - 3/8                                             | <b>3 580</b>        | <b>3 770</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666       |                            |                          |                                                       | <b>190</b>          |                              |
| <b>AC50S2SG2FA(H)</b><br>HAI02568 | 5,0                        | 5,8                      | 1/4 - 1/2                                             | <b>3 830</b>        | <b>4 020</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666       |                            |                          |                                                       | <b>190</b>          |                              |
| <b>AC71S2SG2FA(H)</b><br>HAI02569 | 7,1                        | 7,8                      | 3/8 - 5/8                                             | <b>4 240</b>        | <b>4 430</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666       |                            |                          |                                                       | <b>190</b>          |                              |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



## CASSETTE

### JEDNOSTKI KASETONOWE

1-stronny  
przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna,<br>maskownica, sterownik) | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur<br>przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena<br>[PLN netto] | Cena kompletu<br>[PLN netto] |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>AB25S2SA1FA(H)</b><br>HAI02286               |                            |                          |                                                       | <b>2 280</b>        |                              |
| <b>P1B-1028IB</b><br>HAI02290                   | 2,6                        | 3,2                      | 1/4 - 3/8                                             | <b>530</b>          | <b>3 000</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                     |                            |                          |                                                       | <b>190</b>          |                              |
| <b>AB35S2SA1FA(H)</b><br>HAI02287               |                            |                          |                                                       | <b>2 440</b>        |                              |
| <b>P1B-1028IB</b><br>HAI02290                   | 3,5                        | 4,0                      | 1/4 - 3/8                                             | <b>530</b>          | <b>3 160</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                     |                            |                          |                                                       | <b>190</b>          |                              |
| <b>AB50S2SA1FA(H)</b><br>HAI02288               |                            |                          |                                                       | <b>2 540</b>        |                              |
| <b>P1B-1348IB</b><br>HAI02291                   | 5,0                        | 5,5                      | 1/4 - 1/2                                             | <b>680</b>          | <b>3 410</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                     |                            |                          |                                                       | <b>190</b>          |                              |
| <b>AB71S2SA1FA(H)</b><br>HAI02289               |                            |                          |                                                       | <b>2 770</b>        |                              |
| <b>P1B-1348IB</b><br>HAI02291                   | 6,9                        | 7,6                      | 3/8 - 5/8                                             | <b>680</b>          | <b>3 640</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                     |                            |                          |                                                       | <b>190</b>          |                              |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



## CASSETTE Mini

### JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,  
4-stronny przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna,<br>maskownica, sterownik) | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur<br>przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena<br>[PLN netto] | Cena kompletu<br>[PLN netto] |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>AB25S2SC2FA(H)</b><br>HAI02047               |                            |                          |                                                       | <b>2 150</b>        |                              |
| <b>PB-620KB</b><br>HAI00737                     | 2,6                        | 3,2                      | 1/4 - 3/8                                             | <b>780</b>          | <b>3 120</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                     |                            |                          |                                                       | <b>190</b>          |                              |
| <b>AB35S2SC2FA(H)</b><br>HAI02048               |                            |                          |                                                       | <b>2 250</b>        |                              |
| <b>PB-620KB</b><br>HAI00737                     | 3,5                        | 4,0                      | 1/4 - 3/8                                             | <b>780</b>          | <b>3 220</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                     |                            |                          |                                                       | <b>190</b>          |                              |
| <b>AB50S2SC2FA(H)</b><br>HAI02049               |                            |                          |                                                       | <b>2 360</b>        |                              |
| <b>PB-620KB</b><br>HAI00737                     | 5,0                        | 5,5                      | 1/4 - 1/2                                             | <b>780</b>          | <b>3 330</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                     |                            |                          |                                                       | <b>190</b>          |                              |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



## CASSETTE

### JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,  
obwodowy przepływ powietrza

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna,<br>maskownica, sterownik) | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur<br>przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena<br>[PLN netto] | Cena kompletu<br>[PLN netto] |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>AB71S2SG1FA(H)</b><br>HAI02050               |                            |                          |                                                       | <b>2 670</b>        |                              |
| <b>PB-950KB</b><br>HAI00487                     | 7,1                        | 8,0                      | 3/8 - 5/8                                             | <b>990</b>          | <b>3 850</b>                 |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                     |                            |                          |                                                       | <b>190</b>          |                              |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



PB-950QB(H)



PB-950QB(B)

## NOWOŚĆ CASSETTE JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,  
obwodowy przepływ powietrzahOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

| Model (j. wewnętrzna,<br>maskownica, sterownik)             | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur<br>przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena<br>[PLN netto]  | Cena kompletu<br>[PLN netto] |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>AB71S2SR1FA(H)</b><br>HAI02581                           |                            |                          |                                                       | <b>2 720</b>         |                              |
| <b>PB-950QB(H) lub PB-950QB(B)</b><br>HAI02586 lub HAI02779 | 7,1                        | 7,9                      | 3/8 - 5/8                                             | <b>990 lub 1 260</b> | <b>3 900 lub 4 170</b>       |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                                 |                            |                          |                                                       | <b>190</b>           |                              |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.



## Slim DUCT JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

| Model (j. wewnętrzna,<br>maskownica) | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur<br>przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena<br>[PLN netto] | Cena kompletu<br>[PLN netto] |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>AD25S2SS1FA(H)</b><br>HAI02067    |                            |                          |                                                       | <b>2 820</b>        |                              |
| <b>HW-SA201ABK</b><br>HAI02294       | 2,5                        | 3,0                      | 1/4 - 3/8                                             | <b>350</b>          | <b>3 170</b>                 |
| <b>AD35S2SS1FA(H)</b><br>HAI02068    |                            |                          |                                                       | <b>2 910</b>        |                              |
| <b>HW-SA201ABK</b><br>HAI02294       | 3,5                        | 4,0                      | 1/4 - 3/8                                             | <b>350</b>          | <b>3 260</b>                 |
| <b>AD50S2SS1FA(H)</b><br>HAI02069    |                            |                          |                                                       | <b>3 530</b>        |                              |
| <b>HW-SA201ABK</b><br>HAI02294       | 5,0                        | 5,5                      | 1/4 - 1/2                                             | <b>350</b>          | <b>3 880</b>                 |
| <b>AD71S2SS1FA(H)</b><br>HAI02070    |                            |                          |                                                       | <b>3 610</b>        |                              |
| <b>HW-SA201ABK</b><br>HAI02294       | 7,1                        | 7,1                      | 3/8 - 5/8                                             | <b>350</b>          | <b>3 960</b>                 |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Komplet maskownic do klimatyzatora jest opcjonalny. Znajdziesz je na końcu cennika.

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.




## DUCT JEDNOSTKI KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

| Model (j. wewnętrzna)             | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur<br>przyłączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena<br>[PLN netto] | Cena kompletu<br>[PLN netto] |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>AD35S2SM3FA(H)</b><br>HAI02071 |                            |                          |                                                       | <b>3 040</b>        |                              |
| <b>HW-SA201ABK</b><br>HAI02294    | 3,5                        | 4,0                      | 1/4 - 3/8                                             | <b>350</b>          | <b>3 390</b>                 |
| <b>AD50S2SM3FA(H)</b><br>HAI02072 |                            |                          |                                                       | <b>3 290</b>        |                              |
| <b>HW-SA201ABK</b><br>HAI02294    | 5,0                        | 6,0                      | 1/4 - 1/2                                             | <b>350</b>          | <b>3 640</b>                 |
| <b>AD71S2SM3FA(H)</b><br>HAI02073 |                            |                          |                                                       | <b>4 070</b>        |                              |
| <b>HW-SA201ABK</b><br>HAI02294    | 7,1                        | 8,0                      | 3/8 - 5/8                                             | <b>350</b>          | <b>4 420</b>                 |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



## NOWOŚĆ DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi



| Model (j. wewnętrzna)             | Moc chłodnicza<br>nom [kW] | Moc grzewcza<br>nom [kW] | Średnica rur<br>przylączeniowych<br>(ciecz-gaz) [cal] | Cena<br>[PLN netto] | Cena kompletu<br>[PLN netto] |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>AD35S2SM9FA(H)</b><br>HAI02574 | 3,5                        | 4,0                      | 1/4 - 3/8                                             | <b>3 090</b>        | <b>3 440</b>                 |
| <b>HW-SA201ABK</b><br>HAI02294    |                            |                          |                                                       | <b>350</b>          |                              |
| <b>AD50S2SM9FA(H)</b><br>HAI02575 | 5,0                        | 6,0                      | 1/4 - 1/2                                             | <b>3 340</b>        | <b>3 690</b>                 |
| <b>HW-SA201ABK</b><br>HAI02294    |                            |                          |                                                       | <b>350</b>          |                              |
| <b>AD71S2SM9FA(H)</b><br>HAI02576 | 7,1                        | 7,6                      | 3/8 - 5/8                                             | <b>4 120</b>        | <b>4 470</b>                 |
| <b>HW-SA201ABK</b><br>HAI02294    |                            |                          |                                                       | <b>350</b>          |                              |

Modele posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz funkcję Sterylizacja UV-C.

Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



## NOWOŚĆ SYSTEM MULTI<sup>3S</sup> ZINTEGROWANY SYSTEM KLIMATYZACJI I CWU



### ZBIORNIKI - CWU

| Model               | Kod<br>towaru | Pojemność [l] | CWU<br>[°C] | Cena<br>[PLN netto] |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|
| <b>AN100S2ST1FA</b> | HAI02731      | 94            | -15~46      | <b>6 710</b>        |
| <b>AN200S2ST1FA</b> | HAI02734      | 190           | -15~46      | <b>8 190</b>        |

### AGREGATY - MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

| Model              | Kod<br>towaru | Max. ilość j. wew.<br>Na jedną j. zew. | Moc chłodnicza nom<br>(min.-max.) [kW] | Moc grzewcza nom<br>(min.-max.) [kW] | Cena<br>[PLN netto] |
|--------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>3U55S2WR1FA</b> | HAI02732      | 3                                      | 5.4 (2.1~6.0)                          | 7.0 (2.4~7.6)                        | <b>7 320</b>        |
| <b>4U70S2WR1FA</b> | HAI02733      | 4                                      | 7.0 (2.2~7.7)                          | 8.6 (2.9~8.9)                        | <b>7 740</b>        |

System MULTI 3S jest kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi typu MULTI SPLIT.

Wszystkie jednostki wewnętrzne mogą być sterowane indywidualnie.



# SYSTEM MAXI SPLIT

| Jednostka zewnętrzna     | Ilość j. wewnętrznych | Rodzaj j. wewnętrznych  | Wydajność [kW] | Rozdzielacz         | Sterownik przewodowy | Maskownica AB     | Cena [PLN] |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------|
| 1U10S2SS2FA<br>HAI01609  | 3                     | AB35S2SC2FA(H) HAI02048 | 10,5           | FQG-3Y100A HAI00250 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 18 670     |
|                          |                       | AC35S2SG1FA(H) HAI02057 |                | FQG-3Y100A HAI00250 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 20 170     |
|                          |                       | AD35S2SS1FA(H) HAI02068 |                | FQG-3Y100A HAI00250 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 18 310     |
|                          |                       | AD35S2SM3FA(H) HAI02071 |                | FQG-3Y100A HAI00250 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 18 700     |
|                          |                       | AB50S2SC2FA(H) HAI02049 |                | FQG-2Y100A HAI00248 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 15 740     |
|                          | 2                     | AC50S2SG1FA(H) HAI02058 |                | FQG-2Y100A HAI00248 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 17 020     |
|                          |                       | AD50S2SS1FA(H) HAI02069 |                | FQG-2Y100A HAI00248 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 16 520     |
|                          |                       | AD50S2SM3FA(H) HAI02072 |                | FQG-2Y100A HAI00248 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 16 040     |
|                          | 4                     | AB35S2SC2FA(H) HAI02048 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 23 380     |
|                          |                       | AC35S2SG1FA(H) HAI02057 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 25 380     |
| 1U12S2SN2FA<br>HAI01425  | 3                     | AD35S2SS1FA(H) HAI02068 | 12,5           | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 22 900     |
|                          |                       | AD35S2SM3FA(H) HAI02071 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 23 420     |
|                          |                       | AB50S2SC2FA(H) HAI02049 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 20 550     |
|                          |                       | AC50S2SG1FA(H) HAI02058 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 22 470     |
|                          |                       | AD50S2SS1FA(H) HAI02069 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 21 720     |
|                          | 2                     | AD50S2SM3FA(H) HAI02072 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 21 000     |
|                          |                       | AB71S2SG1FA(H) HAI02050 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-950KB HAI00487 | 18 330     |
|                          |                       | AC71S2SG1FA(H) HAI02059 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 19 390     |
|                          |                       | AD71S2SS1FA(H) HAI02070 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 18 230     |
|                          |                       | AD71S2SM3FA(H) HAI02073 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 19 150     |
| 1U12S2SN2FB<br>HAI01426  | 4                     | AB35S2SC2FA(H) HAI02048 | 12,5           | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 23 830     |
|                          |                       | AC35S2SG1FA(H) HAI02057 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 25 830     |
|                          |                       | AD35S2SS1FA(H) HAI02068 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 23 350     |
|                          |                       | AD35S2SM3FA(H) HAI02071 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 23 870     |
|                          |                       | AB50S2SC2FA(H) HAI02049 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 21 000     |
|                          | 3                     | AC50S2SG1FA(H) HAI02058 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 22 920     |
|                          |                       | AD50S2SS1FA(H) HAI02069 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 22 170     |
|                          |                       | AD50S2SM3FA(H) HAI02072 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 21 450     |
|                          | 2                     | AB71S2SG1FA(H) HAI02050 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-950KB HAI00487 | 18 780     |
|                          |                       | AC71S2SG1FA(H) HAI02059 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 19 840     |
| 1U140S2SN1FA<br>HAI01429 | 4                     | AD71S2SS1FA(H) HAI02070 | 14             | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 18 680     |
|                          |                       | AD71S2SM3FA(H) HAI02073 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 19 600     |
|                          |                       | AB35S2SC2FA(H) HAI02048 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 23 680     |
|                          |                       | AC35S2SG1FA(H) HAI02057 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 25 680     |
|                          |                       | AD35S2SS1FA(H) HAI02068 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 23 200     |
|                          | 3                     | AD35S2SM3FA(H) HAI02071 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 23 720     |
|                          |                       | AB50S2SC2FA(H) HAI02049 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 20 850     |
|                          |                       | AC50S2SG1FA(H) HAI02058 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 22 770     |
|                          |                       | AD50S2SS1FA(H) HAI02069 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 22 020     |
|                          |                       | AD50S2SM3FA(H) HAI02072 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 21 300     |
| 1U140S2SN1FB<br>HAI01430 | 4                     | AB71S2SG1FA(H) HAI02050 | 14             | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-950KB HAI00487 | 18 630     |
|                          |                       | AC71S2SG1FA(H) HAI02059 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 19 690     |
|                          |                       | AD71S2SS1FA(H) HAI02070 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 18 530     |
|                          |                       | AD71S2SM3FA(H) HAI02073 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 19 450     |
|                          | 3                     | AB35S2SC2FA(H) HAI02048 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 24 000     |
|                          |                       | AC35S2SG1FA(H) HAI02057 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 26 000     |
|                          |                       | AD35S2SS1FA(H) HAI02068 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 23 520     |
|                          |                       | AD35S2SM3FA(H) HAI02071 |                | FQG-4Y200A HAI00252 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 24 040     |
|                          |                       | AB50S2SC2FA(H) HAI02049 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-620KB HAI00737 | 21 170     |
| 1U140S2SN1FB<br>HAI01430 | 3                     | AC50S2SG1FA(H) HAI02058 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 23 090     |
|                          |                       | AD50S2SS1FA(H) HAI02069 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 22 340     |
|                          |                       | AD50S2SM3FA(H) HAI02072 |                | FQG-3Y200A HAI00251 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 21 620     |
|                          | 2                     | AB71S2SG1FA(H) HAI02050 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | PB-950KB HAI00487 | 18 950     |
|                          |                       | AC71S2SG1FA(H) HAI02059 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 20 010     |
|                          |                       | AD71S2SS1FA(H) HAI02070 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 18 850     |
|                          |                       | AD71S2SM3FA(H) HAI02073 |                | FQG-2Y200A HAI00249 | HW-SA201ABK HAI02294 | /                 | 19 770     |

\*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz.

\*Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownicy.

\*Możliwość doboru nowych agregatów Super Match.

# POMPY CIEPŁA



## SUPER AQUA MONOBLOK

### POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO + CWU | R32



<sup>1</sup>hSmart - aplikacja do sterowania Wi-Fi



| Model          | Kod towaru | Ogrzewanie<br>temp.zew. 7°C /<br>temp. wody<br>na wylocie 35°C [kW] | Chłodzenie<br>temp.zew. 35°C<br>/ temp. wody<br>na wylocie 12/7°C [kW] | COP  | Klasa energetyczna<br>35°C/55°C | Cena [PLN netto] | Cena kompletu [PLN netto] |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| AU052FYCRB(HW) | HAI01408   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 5 500            |                           |
| ATW-A01        | HAI00959   | 5                                                                   | 5                                                                      | 5,05 | A+++ / A++                      | 1 360            | 7 200                     |
| YR-E27         | HAI00958   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 340              |                           |
| AU082FYCRA(HW) | HAI00955   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 5 700            |                           |
| ATW-A01        | HAI00959   | 7,8                                                                 | 5,5                                                                    | 4,4  | A+++ / A++                      | 1 360            | 7 400                     |
| YR-E27         | HAI00958   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 340              |                           |
| AU112FYCRA(HW) | HAI00956   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 7 000            |                           |
| ATW-A01        | HAI00959   | 11                                                                  | 11,5                                                                   | 4,22 | A++ / A++                       | 1 360            | 8 700                     |
| YR-E27         | HAI00958   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 340              |                           |
| AU162FYCRA(HW) | HAI00957   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 8 500            |                           |
| ATW-A01        | HAI00959   | 16                                                                  | 14,5                                                                   | 4,15 | A++ / A+                        | 1 360            | 10 200                    |
| YR-E27         | HAI00958   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 340              |                           |

NIŻSZA CENA  
KATALOGOWA

<sup>1</sup> Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



## SUPER AQUA SPLIT

### POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT CO + CWU | R32



<sup>1</sup>hSmart - aplikacja do sterowania Wi-Fi



| Model      | Kod towaru | Ogrzewanie<br>temp.zew. 7°C /<br>temp. wody<br>na wylocie 35°C [kW] | Chłodzenie<br>temp.zew. 35°C<br>/ temp. wody<br>na wylocie 12/7°C [kW] | COP  | Klasa energetyczna<br>35°C/55°C | Cena [PLN netto] | Cena kompletu [PLN netto] |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| AW042SSCHA | HAI01800   | 4                                                                   | 4                                                                      | 5,14 | A+++ / A++                      | 2 850            | 6 200                     |
| HU062WAMNA | HAI01798   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 3 350            |                           |
| AW062SSCHA | HAI01801   | 6                                                                   | 6                                                                      | 4,98 | A+++ / A++                      | 3 000            | 6 350                     |
| HU062WAMNA | HAI01798   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 3 350            |                           |
| AW082SNCHA | HAI01802   | 8                                                                   | 8                                                                      | 4,98 | A+++ / A++                      | 3 200            | 8 200                     |
| HU102WAMNA | HAI01799   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 5 000            |                           |
| AW102SNCHA | HAI01803   | 10                                                                  | 9                                                                      | 4,72 | A+++ / A++                      | 3 500            | 8 500                     |
| HU102WAMNA | HAI01799   |                                                                     |                                                                        |      |                                 | 5 000            |                           |

NIŻSZA CENA  
KATALOGOWA

<sup>1</sup> Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



## STEROWNIKI POMPY CIEPŁA

| Model        | Kod towaru | Zastosowanie                                           | Cena [PLN netto] |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| HW-WA101DBT  | HAI01804   | Opcjonalny sterownik do pomp ciepła Split              | 1 680            |
| HI-WA101DBWA | HAI02253   | Opcjonalny moduł Wi-Fi do pomp ciepła Split i Monoblok | 520              |



NOWOŚĆ

## AQUA M8 ECO MINI

POMPY CIEPŁA CWU | R290

hOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

| Model     | Kod towaru | Pojemność [l] | Zasilanie [f/V/Hz] | Klasa energetyczna | Cena jednostki [PLN netto] |
|-----------|------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| HP80M8-9  | HAI02397   | 82            | 1/230/50           | A+                 | 5 600                      |
| HP110M8-9 | HAI02398   | 102           | 1/230/50           | A+                 | 5 900                      |
| HP150M8-9 | HAI02399   | 149           | 1/230/50           | A+                 | 6 500                      |



NOWOŚĆ

## AQUA M7 ECO INVERTER PRO

POMPY CIEPŁA CWU | R290

wbudowana  
dodatkowa wężownicahOn - aplikacja  
do sterowania Wi-Fi

| Model       | Kod towaru | Pojemność [l] | Zasilanie [f/V/Hz] | Klasa energetyczna | Cena jednostki [PLN netto] |
|-------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| HP200M7C-F9 | HAI02793   | 185           | 1/230/50           | A+                 | 9 300                      |
| HP250M7C-F9 | HAI02396   | 240           | 1/230/50           | A+                 | 9 400                      |



NOWOŚĆ

## CHILLER | SUPER CLIMA

KOMERCYJNE POMPY CIEPŁA

| Model      | Kod towaru | Moc chłodnicza [kW] | Moc grzewcza [kW] | Klasa energetyczna 35°C/55°C | Cena jednostki [PLN netto] |
|------------|------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
| CA0070HANH | HAI02511   | 65                  | 71                | A+++ / A++                   | 69 300                     |
| CA0100HANH | HAI02494   | 100                 | 100               | A+++ / A+++                  | 93 400                     |
| CA0140HANH | HAI02497   | 130                 | 142               | A+++ / A++                   | 111 300                    |

# ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY



NOWOŚĆ

## SQM1 PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4

| Model           | Kod towaru | Moc znamionowa [W] | Pojemność [l] | CWU maks. [°C] | Zbiornik / Grzałka                                     | Przyłącza hydrauliczne | Wymiary (szer./gł./wys.) [mm] | Cena jednostki [PLN netto] |
|-----------------|------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ES10V-SQM1 (EU) | HAI02800   | 1500               | 10            | 75             | Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo) | Dół                    | 360/270/360                   | 420                        |
| ES10V-SQM2 (EU) | HAI02801   | 1500               | 10            | 75             |                                                        | Góra                   | 360/270/360                   | 420                        |
| ES15V-SQM1 (EU) | HAI02803   | 1500               | 15            | 75             |                                                        | Dół                    | 360/340/360                   | 460                        |
| ES15V-SQM2 (EU) | HAI02802   | 1500               | 15            | 75             |                                                        | Góra                   | 360/340/360                   | 460                        |



NOWOŚĆ

## TF7 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE - ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- STEROWANIE WI-FI (APLIKACJA HON)
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA
- TRYB ECO

| Model           | Kod towaru | Moc znamionowa [W] | Pojemność [l] | CWU maks. [°C] | Zbiornik / Grzałka                 | Sposób montażu      | Wymiary (szer./gł./wys.) [mm] | Cena jednostki [PLN netto] |
|-----------------|------------|--------------------|---------------|----------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ES50V-TF7 (EU)  | HAI02797   | 3000               | 46            | 75             | Stal nierdzewna emaliowana / Tytan | Pionowo lub poziomo | 530/320/745                   | 1 220                      |
| ES80V-TF7 (EU)  | HAI02799   | 3000               | 74            | 75             |                                    |                     | 530/320/1070                  | 1 330                      |
| ES100V-TF7 (EU) | HAI02795   | 3000               | 94            | 75             |                                    |                     | 530/320/1312                  | 1 510                      |



NOWOŚĆ

## VH1 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS - PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA

| Model           | Kod towaru | Moc znamionowa [W] | Pojemność [l] | CWU maks. [°C] | Zbiornik / Grzałka                                     | Sposób montażu      | Wymiary (szer./gł./wys.) [mm] | Cena jednostki [PLN netto] |
|-----------------|------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ES30V-VH1 (EU)  | HAI02804   | 1500               | 28            | 75             | Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo) | Pionowo lub poziomo | 421/410/530                   | 560                        |
| ES50V-VH1 (EU)  | HAI02805   | 1500               | 47            | 75             |                                                        |                     | 421/410/686                   | 610                        |
| ES80V-VH1 (EU)  | HAI02807   | 1500               | 75            | 75             |                                                        |                     | 421/410/995                   | 720                        |
| ES100V-VH1 (EU) | HAI02808   | 1500               | 95            | 75             |                                                        |                     | 421/410/1230                  | 790                        |



## NOWOŚĆ

## A3 POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY

- STEROWANIE MANUALNE
- STOPIEŃ OCHRONY IPX4
- BPS – PRZEGRZEW DEZYNFEKCYJNY ANTYLEGIONELLA

| Model          | Kod towaru | Moc znamionowa [W] | Pojemność [l] | CWU maks. [°C] | Zbiornik / Grzałka                                     | Sposób montażu | Wymiary (szer./gł./wys.) [mm] | Cena jednostki [PLN netto] |
|----------------|------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| ES50V-A3 (EU)  | HAI02796   | 1500               | 47            | 75             | Stal nierdzewna emaliowana / Stal nierdzewna (310S Mo) | Pionowo        | 421/410/686                   | <b>530</b>                 |
| ES80V-A3 (EU)  | HAI02798   | 1500               | 75            | 75             |                                                        |                | 421/410/995                   | <b>600</b>                 |
| ES100V-A3 (EU) | HAI02794   | 1500               | 95            | 75             |                                                        |                | 421/410/1230                  | <b>690</b>                 |

# ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

## 2,5–16 kW

TRYBY PRACY: GRZANIE, CHŁODZENIE | STEROWANIE 0–10 V | R32

| Model                             | Moc chłodnicza [kW] | Moc grzewcza [kW] | Średnica rur przyłączeniowych [ciecz–gaz] | Cena jednostki [PLN netto] | Cena kompletu [PLN netto] |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>1U25S2SM1FA-2</b><br>HAI01771  | 2,6                 | 3,2               | 1/4–3/8                                   | <b>3 010</b>               | <b>4 700</b>              |
| <b>AH1-RAC1</b><br>HAI01774       |                     |                   |                                           | <b>1 690</b>               |                           |
| <b>1U35S2SM1FA-2</b><br>HAI01772  | 3,5                 | 4,2               | 1/4–3/8                                   | <b>3 190</b>               | <b>4 880</b>              |
| <b>AH1-RAC1</b><br>HAI01774       |                     |                   |                                           | <b>1 690</b>               |                           |
| <b>1U50S2S2J2FA-2</b><br>HAI02029 | 5,0                 | 5,5               | 1/4–1/2                                   | <b>4 280</b>               | <b>5 970</b>              |
| <b>AH1-RAC1</b><br>HAI01774       |                     |                   |                                           | <b>1 690</b>               |                           |
| <b>1U71S2SR2FA</b><br>HAI01438    | 7,1                 | 7,5               | 3/8–5/8                                   | <b>5 720</b>               | <b>7 570</b>              |
| <b>AH1-LCAC1</b><br>HAI01777      |                     |                   |                                           | <b>1 850</b>               |                           |
| <b>1U10S2S2S2FA</b><br>HAI01609   | 9,5                 | 10,2              | 3/8–5/8                                   | <b>8 590</b>               | <b>10 440</b>             |
| <b>AH1-LCAC1</b><br>HAI01777      |                     |                   |                                           | <b>1 850</b>               |                           |
| <b>1U12S2S2SN2FA</b><br>HAI01425  | 12,3                | 12,7              | 3/8–5/8                                   | <b>10 030</b>              | <b>11 880</b>             |
| <b>AH1-LCAC1</b><br>HAI01777      |                     |                   |                                           | <b>1 850</b>               |                           |
| <b>1U12S2S2SN2FB</b><br>HAI01426  | 12,4                | 12,8              | 3/8–5/8                                   | <b>10 480</b>              | <b>12 330</b>             |
| <b>AH1-LCAC1</b><br>HAI01777      |                     |                   |                                           | <b>1 850</b>               |                           |
| <b>1U140S2SN1FA</b><br>HAI01429   | 13,4                | 15,0              | 3/8–5/8                                   | <b>10 330</b>              | <b>12 180</b>             |
| <b>AH1-LCAC1</b><br>HAI01777      |                     |                   |                                           | <b>1 850</b>               |                           |
| <b>1U140S2SN1FB</b><br>HAI01430   | 13,4                | 15,0              | 3/8–5/8                                   | <b>10 650</b>              | <b>12 500</b>             |
| <b>AH1-LCAC1</b><br>HAI01777      |                     |                   |                                           | <b>1 850</b>               |                           |
| <b>1U160S2SP1FB</b><br>HAI01431   | 16,0                | 17,0              | 3/8–3/4                                   | <b>14 460</b>              | <b>16 310</b>             |
| <b>AH1-LCAC1</b><br>HAI01777      |                     |                   |                                           | <b>1 850</b>               |                           |

Kompletne zestawy zawierają agregat i AHU BOX

# KLIMATYZATORY PRZENOŚNE



## PORTABLE KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

R290

| Nazwa    | Model      | Moc chłodnicza [kW] | Moc grzewcza [kW] | Zasilanie [f/V/Hz] | Cena [PLN netto] |
|----------|------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| HAI00766 | AM12AA1GAA | 3,5                 | 3,3               | 1/220-240/50       | 2 100            |

# STEROWNIKI I AKCESORIA

## STEROWNIKI PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE

| Nazwa                                      | Opis                                    | Zastosowanie                                                      | Cena [PLN netto] |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>HW-SA201ABK</b><br>HAI02294             | Pilot przewodowy indywidualny / grupowy | Do wszystkich typów (oprócz systemów ściennych Split/Multi Split) | 350              |
| <b>YR-E17A</b><br>HAI02514                 | Pilot przewodowy indywidualny / grupowy | Do wszystkich typów                                               | 380              |
| <b>HW-BA101ABT</b><br>(CZARNY)<br>HAI01100 | Pilot przewodowy indywidualny / grupowy | Do wszystkich typów                                               | 470              |
| <b>YR-HQS01</b><br>HAI01666                | Pilot bezprzewodowy                     | Jednostki komercyjne R32                                          | 190              |

## KONWERTERY

| Nazwa                       | Opis                                                                        | Zastosowanie                                                        | Cena [PLN netto] |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>YCJ-A002</b><br>HAI00316 | Do pracy naprzemiennej, wyjście na sterownik centralny, wyjście BMS, MODBUS | Do wszystkich jednostek wewnętrznych Split, Multi Split, Maxi Split | 230              |
| <b>WK-B</b><br>HAI00369     | Moduł komunikacji pilota przewodowego                                       | Jednostki ścienne                                                   | 430              |
| <b>RE-02</b><br>HAI00104    | Odbiornik sygnału pilota                                                    | Jednostki kanałowe                                                  | 210              |

## STEROWNIKI CENTRALNE

| Nazwa                          | Opis                | Zastosowanie        | Cena [PLN netto] |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>HC-SA164DBT</b><br>HAI01113 | Sterownik centralny | Do wszystkich typów | 3 090            |

## REDUKCJE

| Nazwa                                  | Cena [PLN netto] |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>REDUKCJA 1/4 DO 3/8</b><br>HAI00862 | <b>80</b>        |
| <b>REDUKCJA 3/8 DO 1/2</b><br>HAI02509 | <b>80</b>        |
| <b>REDUKCJA 3/8 DO 5/8</b><br>HAI00864 | <b>80</b>        |
| <b>REDUKCJA 1/2 DO 5/8</b><br>HAI00865 | <b>80</b>        |
| <b>REDUKCJA 1/2 DO 3/8</b><br>HAI00866 | <b>80</b>        |

## POZOSTAŁE AKCESORIA


| Nazwa                                           | Opis                                             | Zastosowanie                                                | Cena [PLN netto] |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Moduł Wi-Fi KZW-W002</b><br>HAI00372         | Moduł sterowania Wi-Fi                           | Jednostki ściennie i komercyjne<br>– Aplikacja Smart Air 2  | <b>50</b>        |
| <b>Przewód USB do KZW-W002</b><br>HAI00911      | Przewód USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002 | Jednostki komercyjne<br>– Aplikacja Smart Air 2             | <b>20</b>        |
| <b>HI-WA164DBI</b><br>HAI01141                  | Moduł sterowania Wi-Fi grupowy                   | Wszystkie jednostki w połączeniu ze sterownikiem centralnym | <b>310</b>       |
| <b>AH1-RAC1</b><br>HAI01774                     | Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej   | Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 2,5 do 5,0 kW       | <b>1 690</b>     |
| <b>AH1-LCAC1</b><br>HAI01777                    | Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej   | Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 7,0 do 16 kW        | <b>1 850</b>     |
| <b>TD-03</b><br>HAI01645                        | Narzędzie do testów                              | Systemy MRV i Pompy Ciepła                                  | <b>450</b>       |
| <b>P1B-890IA/D</b><br>HAI00896                  | Komplet paneli – z wyświetlaczem                 | Jednostki kanałowe typu Slim DUCT 2,5 kW i 3,5 kW           | <b>300</b>       |
| <b>P1B-1210IA/D</b><br>HAI00897                 | Komplet paneli – z wyświetlaczem                 | Jednostki kanałowe typu Slim DUCT 5,0 kW i 7,0 kW           | <b>360</b>       |
| <b>PB-620KB</b><br>HAI00737                     | Maskownica – 4 stronny przepływ                  | Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA                         | <b>780</b>       |
| <b>PB-950KB</b><br>HAI00487                     | Maskownica – obwodowy przepływ                   | Jednostki kasetonowe AB71-ABH160                            | <b>990</b>       |
| <b>NOWOŚĆ</b><br><b>PB-950QB(H)</b><br>HAI02586 | Maskownica – obwodowy przepływ                   | Jednostki kasetonowe AB71-AB160R1FA(H)                      | <b>990</b>       |
| <b>NOWOŚĆ</b><br><b>PB-950QB(B)</b><br>HAI02779 | Czarna maskownica – obwodowy przepływ            | Jednostki kasetonowe AB71-AB160R1FA(H)                      | <b>1 260</b>     |
| <b>P1B-1028IB</b><br>HAI02290                   | Maskownica – 1 stronny przepływ                  | Jednostki kasetonowe 1-stronne 2,5 i 3,5 kW                 | <b>530</b>       |
| <b>P1B-1348IB</b><br>HAI02291                   | Maskownica – 1 stronny przepływ                  | Jednostki kasetonowe 1-stronne 5 i 7 kW                     | <b>680</b>       |

## ROZDZIELACZE DO MAXI SPLIT

| Nazwa                         | Cena [PLN netto] |
|-------------------------------|------------------|
| <b>FQG-2Y100A</b><br>HAI00248 | <b>520</b>       |
| <b>FQG-2Y200A</b><br>HAI00249 | <b>630</b>       |
| <b>FQG-3Y100A</b><br>HAI00250 | <b>640</b>       |
| <b>FQG-3Y200A</b><br>HAI00251 | <b>750</b>       |
| <b>FQG-4Y200A</b><br>HAI00252 | <b>880</b>       |

05/2025







Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie [www.haier-ac.pl](http://www.haier-ac.pl). Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie [www.haier-ac.pl](http://www.haier-ac.pl).

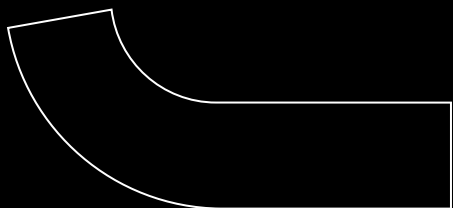

### Marka NR 1 na świecie!

HAIER AC został wyróżniony certyfikatami Euromonitor potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach.

Źródło: Euromonitor International Limited, 2024

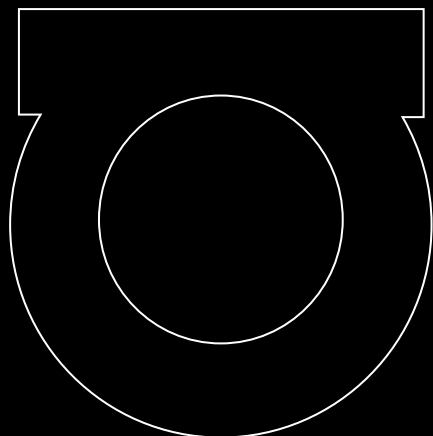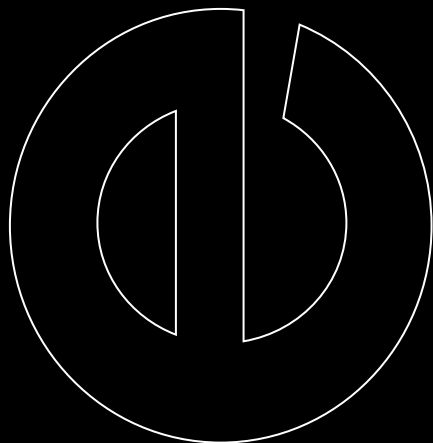

Generalny Dystrybutor  
Systemów Klimatyzacji  
i Pomp Ciepła w Polsce:  
**REFSYSTEM Sp. z o.o.**

ul. Metalowców 5,  
86-300 Grudziądz

[haier@haier-ac.pl](mailto:haier@haier-ac.pl)

Infolinia:  
+48 723 737 378

– Produkt, szkolenia, współpraca  
Pon.–Pt. 8:00–16:00

– Serwis  
Pon.–Pt. 8:00–20:00

[haier-ac.pl](http://haier-ac.pl)