

# Serie F

V16/18  
V22  
V25  
V30

F22  
F28

R32  
R40  
R45

TCS  
DIGIT  
AUTOMAX

# VFRHT

S E R I E



**F22**  
**F28**




# SERRMAC

# F22

## Trapano da banco, a colonna e su piedistallo

Trapani da banco, su piedistallo e a colonna con variatore per la scelta ideale delle velocità in rapporto al tipo di materiale e diametro di foratura.

La leva per l'impostazione della velocità del mandrino e tutti i comandi elettrici, sono raggruppati sul frontale della macchina per un semplice uso della stessa.



Variatore di Velocità



### CONFIGURAZIONI



**PN:** 350 x 250 mm  
Piano normale



**PG:** 350 x 250 mm  
Piano girevole



**PGM:** 350 x 250 mm  
Piano girevole morsa




**TC:** 475 x 153 mm  
Tavola croce


**SERRMAC**

CE  MADE IN ITALY


### Banco

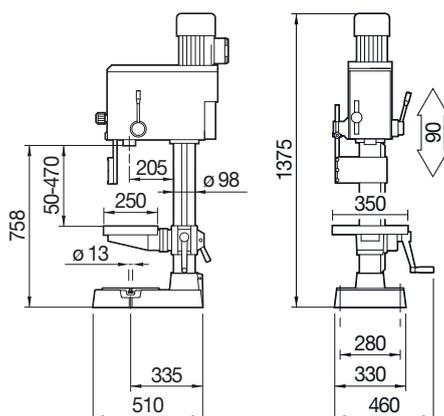

### Colonna

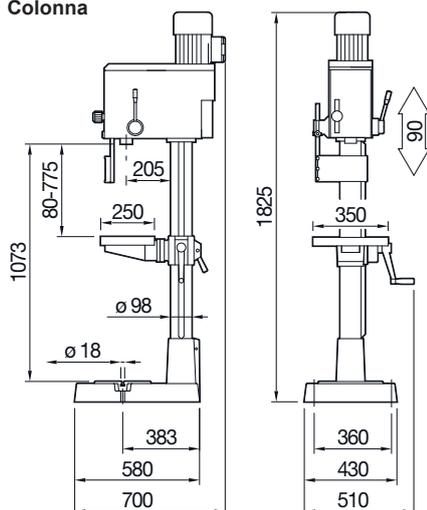

### TMF

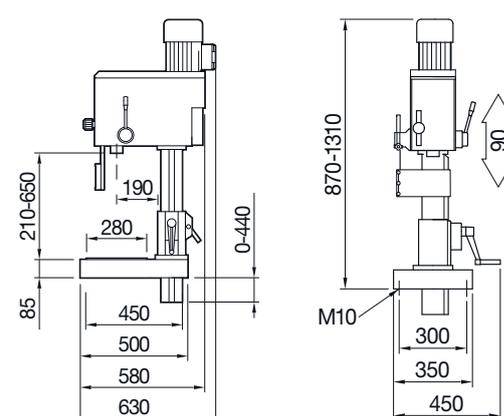

# F28

## Trapano a colonna e su piedistallo



**CONFIGURAZIONI**



**PN:** 350 x 250 mm  
Piano normale




**PG:** 350 x 250 mm  
Piano girevole



**PGM:** 350 x 250 mm  
Piano girevole morsa



**TC:** 475 x 153 mm  
Tavola croce

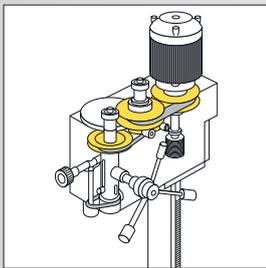


Variatore di Velocità


**SERRMAC**

**CE**  **MADE IN ITALY**

**TRASMISSIONI**


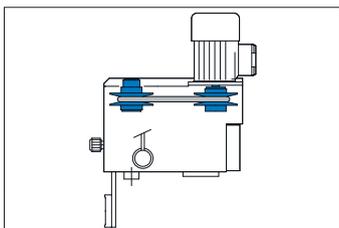


F22





F28

**TMF  
pedistallo**

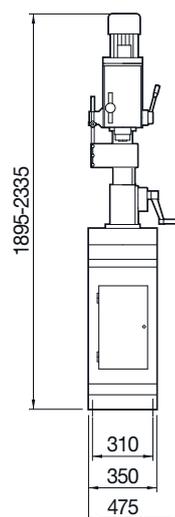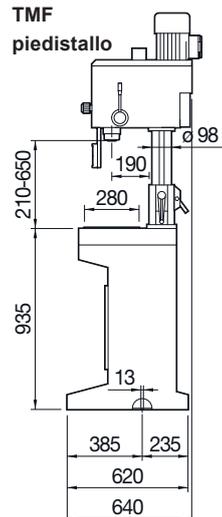

**Colonna**

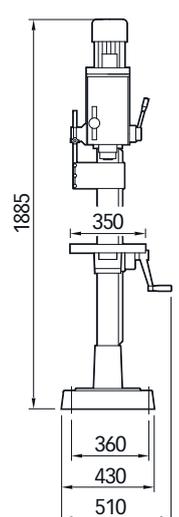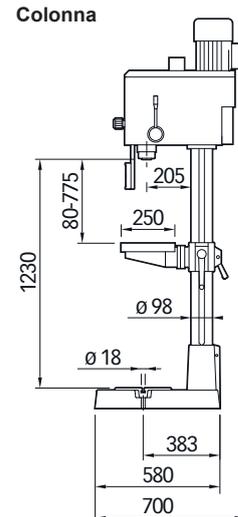

# Serie F

☒ 22 – ☒ 22B

☒ 28

DATI TECNICI

Capacità di foratura su acciaio R50	mm	∅ 22	∅ 28
Capacità di maschiatura su acciaio R50	mm	M 14	M 18
Cono mandrino		MT2	MT3
Corsa mandrino	mm	90	120
Diametro canotto mandrino	mm	52	62
Diametro colonna	mm	98	98
Trasmissione		Variatore	Variatore
Velocità mandrino	rpm	320 – 2.680	250 – 2.150
Potenza motore (380 V – 50 Hz)	kW	0.75	1.1
Larghezza e interasse su cave a "T"	mm	N° 2 / 12 / 100	N° 2 / 12 / 100
Tavola Croce - Corsa	mm	280 X 160 (Colonna)	280 X 160
Larghezza e interasse su cave a "T" su TC	mm	N° 2 / 16 / 60	N° 2 / 16 / 60
Dimensioni (h x l x p) da banco	mm	1.310 x 450 x 630	–
Dimensioni (h x l x p) a colonna	mm	1.825 x 510 x 700	1.885 x 510 x 700
Peso	Kg	188 (Colonna) – 128 (Banco) – 160 (Piedistallo)	195 (Colonna) – 170 (Piedistallo)

\* F22 - F22b opzione: motore 0.6/0.9 kW – 160/2.680 rpm \* F28 opzione: motore 0.6/0.9 kW – 125/2.150 rpm

OPZIONI



**Cod. 40022:** Impianto illuminazione a led a 24 Volts.



**Code 18020:** Impianto refrigerante




**Code 18080:** Filettatura con teleinvertitore.



**Code 40024:** Contagiri digitale.



**Code 16003:** Piedistallo per TMF



**Code 30019:** Discesa idropneumatica.

*Corsa mandrino automatica UR80 di 90 mm con ritorno rapido alla profondità impostata. Avanzamento 5+2.500 mm/min. Potenza spinta a 6 bar: 400 Kg.*

# SERRMAC

**SERRMAC INTERNATIONAL S.r.l.**

Via delle Industrie, 9 - 33070 POLCENIGO (PN) - Italy  
Tel. +39 0434 671021 - Fax +39 0434 671031  
info@serrmac.it  
www.serrmac.it

La ditta si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica che ritenga necessaria

Rivenditore autorizzato

