Swissesor

Asesoramiento técnico de calidad Suiza

Newsletter Mayo 2025

Estimados Clientes, Estimados Amigos,

Somos importador directo y representante autorizado de varias empresas europeas, con Certificación ISO 9001 y Certificación CE.

Hemos realizado un nuevo concepto en nuestra sala de exposición. Usted tiene la gran oportunidad de ver los equipos puestos en marcha para comprobar su funcionamiento de forma interactiva.

¡Aproveche y visítenos!

Nuestros contactos

Gerencia Tel: 07-4100106, Correo: gerencia@swissesor.net

Ventas Tel: 07-4100106, Correo: ventas@swissesor.net, Celular/Whatsapp: 0982682146

Información Tel: 07-4100106, Correo: info@swissesor.net, Celular/Whatsapp: 0982682146

Somos representante autorizado de las marcas:

burster	JUMO	LinMot®	ASC Advanced Sensors Calibration	barcontrol	GMC TEC
di-soric	SIKO	TRACO POWER	motrona	akytec	W&T www.WuT.de
REER	pizzato	VPC	SmartSolu	TDE Instruments	PCE INSTRUMENTS
PhoenixTM					

Todos nuestros fabricantes y productos son **certificados** bajo **ISO 9001 y CE**.

Recuerde, nuestra nueva página web https://www.swissesor.net
se encuentra permanentemente actualizada y cuenta con una tienda online.

Por favor, enviar correos unicamente a nuestra nueva dirección **info@swissesor.net**

*** Nuevamente en stock ***

Convertidor de señal

Dispone de un sensor con salida NPN o PNP, pero **necesita la señal contraria** para conectarlo a su PLC o Controlador?
Nosotros tenemos la solución!

NPN to PNP

PNP to NPN

Especificaciones:
Conversión: NPN → PNP o PNP → NPN
Alimentación: 24 VDC (5..30 VDC)
Corriente: max. 300mA
Indicación: LED verde de alimentación y LED rojo de salida
Conexión: 3-hilos
Diseño: cable integrado

Aplicaciones:
- Detectores de proximidad
- Termostatos
- Presostatos
- Switch de flujo
-

Switch de nivel

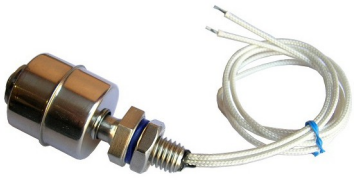

Especificaciones:
Longitud de inmersión: 45mm / 100mm / 200mm
Función: NO o NC (cambiable)
Contacto: max. 220V / 0,2A
Conexión: 2-hilos
Temperatura proceso: max. 125°C
Diseño: cable integrado 0,3m
Montaje: rosca M10
Material: acero inoxidable
Protección: IP68 sumergible

Aplicaciones:

- Control de nivel en cisternas
- Control de nivel en pozos de evacuación
- Control de nivel en tanques
- Control de nivel en piscinas
-

Temporizador multifuncional

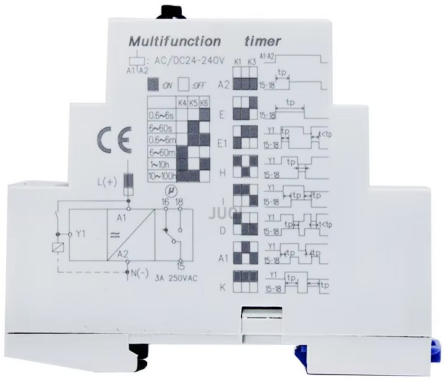

Especificaciones:
Funciones: 8
-2 funciones de tiempo controladas por tensión de alimentación
-6 funciones de tiempo controladas por entrada de control
Rango: 0,6s .. 100h
Salida: contacto de relé NO y NC (250VAC / 3A)
Entrada: de control
Alimentación: 24..240 VAC/DC
Ajuste: DIP switch y potenciómetro
Montaje: riel DIN

Aplicaciones:

- todo tipo de temporización
-

Ante cualquier inquietud estaremos muy atentos.
Nuestro servicio no termina con la venta - ofrecemos servicio técnico pos-venta e integración de productos propios y de terceros! Estamos a las órdenes.

Saludos cordiales,
Ing. Michael Wohlwend
Propietario / Gerente
--
Local Comercial: Av. Primero de Mayo s/n y Ricardo Jáuregui (a una cuadra de las Americas)
Tel.: 07-4100106, Celular/Whatsapp: 0982682146 (Claro)
010206 Cuenca, Ecuador
Representante autorizado en el Ecuador de:
Burster · JUMO · NTI LinMot · GOGATEC · di-soric · SIKO · TRACOPOWER · motrona · ReeR · VPC · Pizzato · TDE · akYtec · W&T · SmartSolu · PhoenixTM