



חדש!
PAT.PEND

SPARK ניקוי פאנלים סולריים

מערכת ייחודית לשטיפת פאנלים סולריים,
מנקה ומגביר את יעילות קליטת האנרגיה
ותפוקתה.



פאנל סולרי

חתך

חיבור הממטיר לפאנל הסולרי



נתונים טכניים

- לחץ עבודה מומלץ: 1.5-2.5 בר
- סינון נדרש: - 200 מ"מ

טבלת ביצועים - נתוני ספיקה/ לחץ					
לחץ (בר)			קוטר פיה (מ"מ)	ספיקה	צבע פיה
2.5	2.0	1.5			
117	105	91	1.41	105	ירוק

מס' ספארקים לשלוחה	
ספיקה (ל/ש) (2.0 בר)	קוטר שלוחה (מ"מ) דרג 4
105	
מספר יחידות ספארק	
20	
30	25
50	32


יישומים

- שטיפת פאנלים סולריים למניעת לכלוך, אבק ולשלשת.
- הגברת יעילות התפוקה האנרגטית
- חסכון גדול בכוח אדם ובטיחותו

מבנה ותכונות

- מבנה פשוט ואמין, בעל 3 חלקים ומוגן בפטנט.
- מתז ייחודי מותאם ספיקה לחיסכון במים
- עשוי מפלסטיק קשיח ומוגן UV
- קל להרכבה והתקנה. נוח לתפעול
- עמיד בלחץ ובתנאים קשים
- נצילות והספק גבוה לאורך זמן. חסכון בזמן ובכוח-אדם.

הפעלת הספארק מתבצעת עם שחר למשך 15 שניות

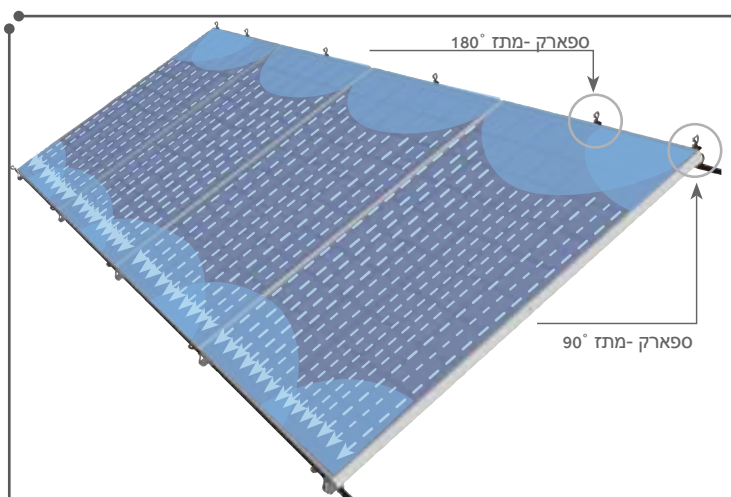

לפני ואחרי נקיון הפאנלים עם ספארק

ספארק - מתז 90° & 180°



נען דן גיין 02/19

נען דן גיין השקיה בע"מ

משרד ראשי: קבוץ נען 7682900 טל: 08-9442120 פקס: 08-9442118
מכירות צפון: קבוץ דן 1224500 טל: 04-6958180/1 פקס: 04-6958187

דוא"ל: contact@naandanjain.com www.naandanjain.com



NAANDANJAIN

A JAIN IRRIGATION COMPANY