



PORTAIL BATTANT NOVVEL-2BT



La porte battante NOVVEL-2BT, destinée à contrôler les flux de véhicules et sécuriser les résidences. Porte réversible avec verrouillage sans ventouses ni verrou magnétique. L'ouverture en – de 10 secondes est un confort pour l'utilisateur.



LE PORTAIL BATTANT EST LA SOLUTION POUR SECURISER VOS SITES AVEC UNE OUVERTURE RAPIDE.

- La porte est composée de 2 vantaux.
- Vitesse d'ouverture de 75° à 120°: de 8 à 10 secondes.
- Ralentissement en fin d'ouverture et fermeture.
- Pas de butée centrale
- Motorisation 24Vdc réversible embarquée sur le vantail (plus de câble apparent)
- Dimensions de Passage Libre maximum :
Largeur jusqu'à 6000mm
Hauteur de 1000 à 2500mm (avec armoire intégrée)
- Conforme à la Norme NF EN 13241-1+A1.



RÉSISTANCE AU VANDALISME

La construction en acier et le mécanisme permettent une forte résistance au vandalisme et aux intrusions 2,5 tonnes sur 4 mètres de PL.



NORME

La porte Novel-2BT est conforme à la norme NF EN 13241-1+A1. Le marquage CE est apposé sur chaque portail.



ESTHETIQUE

Plus de traverse moteur au milieu de portail. Personnalisable à souhait. De nombreux décors et habillage sont possibles.



FONCTIONNEMENT

La motorisation en 24Vdc est silencieuse et permet des ouvertures inférieures à 10s avec des gestions d'efforts.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- .Poteaux en acier Lg 150x150mm
- .Cadre en acier 50x50
- .Poutre basse en 150x50 (motorisation)
- .Motorisation par motoréducteur 24Vdc réversible.
- .Armoire de commande précâblée et intégrée dans le poteau.



PERSONNALISATION

- .Possibilité de personnaliser votre porte à votre souhait (poids d'habillage client = 100kg par vantail sans reprise haute (Barreaudage, ventilation perforée,...))

.Remplissage sur consultation:
Découpage Laser, bois, ventelles, verre, Inox,...



SÉCURITÉS

- .1 barrage de cellules crayon extérieur
- .1 barrage de cellules crayon intérieur.
- .2 barrages de cellules crayon anti-cisaillement sur le caisson moteur.
- .2 feux clignotants à Leds.
- .1 feu d'éclairage de zone à Leds .
- .Verrouillage breveté résistant à 2,5 tonnes sur 4 mètres de PL).





FINITION

- .Finition par thermolaquage.
- .Couleur aux choix dans la gamme RAL standard (hors nacré,...).



GARANTIE

- .Porte garantie **3 ans** constructeur (contrat d'entretien obligatoire à la mise en service)

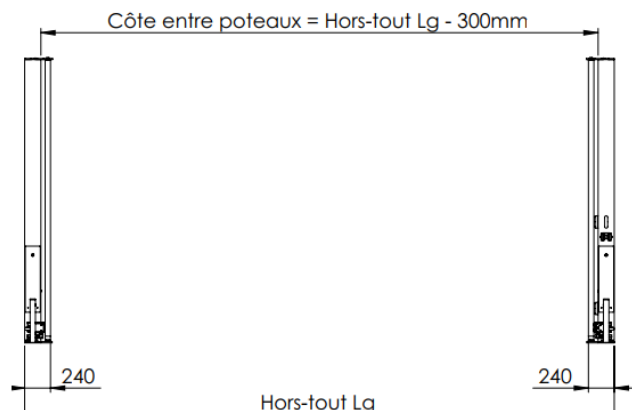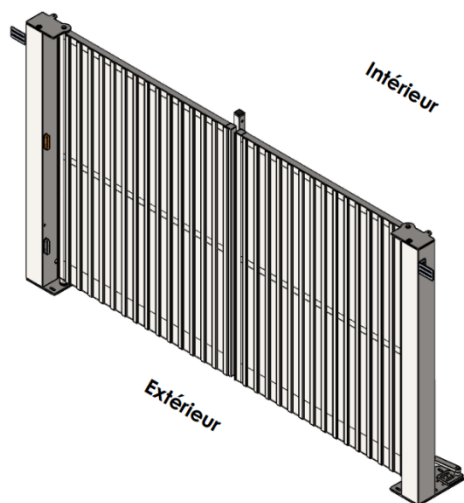

Vue Intérieur

