



DAIKIN VARMER NORGE

Nysgjerrig på tilbakemeldingen fra Daikin-eiere på Daikin Stylish? Les uttalelsene på daikin.no



Høyde: 295 mm | **Bredde:** 798 mm
Dybde: 189 mm

A+++

Maks
7.1kW

STYLISH 3^{GEN} **NYHET**

Folkefavoritten Daikin Stylish så dagens lys i 2018 og har siden den gang vært vår mest populære modell. Siste generasjon Stylish har fått en helt ny utedel. Denne har fått navnet Nepura. Den nye utedelen er både utviklet og testet i Norden.

Stylish er kjent for sitt slanke utseende og sin effektive varmeytelse. Med en bredde på kun 798 mm og en dybde på 189 mm er dette den minste designmodellen på markedet. Daikin Stylish har mottatt flere designpriser for sitt tidløse utseende. Modellen er tilgjengelig i både sort og hvitt, begge i matt finish. Det betyr at uansett om du har en lys eller mørk interiørstil så vil Stylish harmonere diskret med omgivelsene.

Er du sensitiv for lyd? Inndelen til Stylish har et lydnivå på kun 19 dBA. Det tilsvarer et lavere lydnivå enn en person som hvisker. Er du redd for at lyden fra utedelen skal plage naboen? Utedelen har et lydnivå på kun 35* dBA fra 5 meter, som tilsvarer en mellomting mellom lydnivået inne på et bibliotek og fuglesang.

Siste generasjon Stylish er også mye mer enn bare et pent design. Den byr på mer enn nok varmeeffekt til å holde deg varm selv på de kaldeste dagene. Den nye modellen gir deg hele 4,8 kW når gradestokken kryper ned til -15 °C.

Daikin Stylish byr også på avanserte funksjoner som Daikins helt unike flash streamer, peisfunksjon, termisk sensor m.m.



NORDISK MODELL

Daikin Stylish er utviklet i Norden, spesielt for det norske klimaet, og fabrikktestet ned til -30°C.



FLASH STREAMER

En unik luftrenser som bryter ned og uskadeliggjør blant annet allergener, pollen og lukt.



PEISFUNKSJON

Viften går selv ved oppnådd temperatur for å spre varme fra peis eller andre varmekilder.



NESTEN LYDLØS

Daikin har utviklet en unik vifte som gir høy effektivitet og et særdeles lavt lydnivå (19 dBA).



STABIL TEMPERATUR

En intelligent termisk sensor måler overflatetemperaturen på 64 ulike punkter i rommet og leder luftstrømmen til området som trenger det.



APP-STYRING


Gir deg muligheten til å styre varmepumpen med smarttelefonen.

Farger: CB CW

INNEDEL				FTXTA30CB/CW	
Kjølekapasitet	Min./nom./maks.	kW		1.2/3.0/4.6	
Varmekapasitet	Min./nom./maks.	kW		0.8/3.2/7.1	
Årsvarmefaktor SCOP/Energimerking				5.2/A+++	
Årsvarmefaktor SEER/Energimerking				8.8/A+++	
Lydnivå	Kjøling	S/L/M/H	dBA	20/25/32/43	
	Oppvarming	S/L/M/H	dBA	19/24/31/41	
Varmekapasitet ved -5 / -10 / -15 / -20 / -25 °C				5.6 / 5.3 / 4.8 / 4.3 / 3.7	
Effektforbruk	Oppvarming	Nom.	kW	0.64	

UTEDEL				RXTA30C		
Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde)			mm	605x930x376		
Vekt			Kg	42		
Lydnivå	Kjøling	Nom.	dBA	48		
		Oppvarming	Nom.	dBA	49	
			Ved 3 m avstand	dBA	40*	
			Ved 5 m avstand	dBA	35*	
Anbefalt sikring			A	16		

*Lyddata er kalkulert og ikke info fra testing.

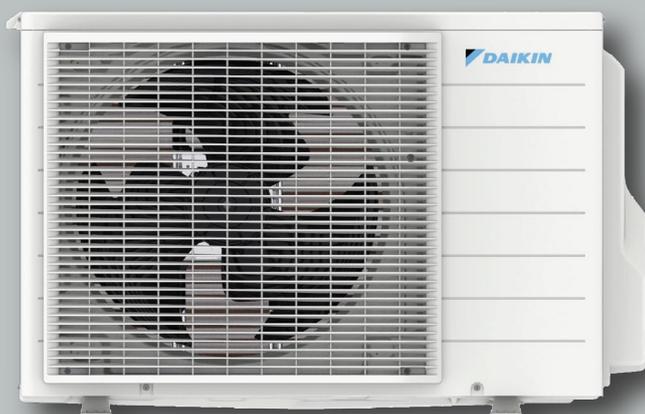

NYHET

nepura

5^{GEN} NORDISK
MODELL

Høyde: 605 mm | **Bredde:** 930 mm
Dybde: 376 mm

Daikin Nepura representerer femte generasjons nordisk utedel, konstruert for å mestre de utfordrende forholdene som preger det nordiske klimaet. Daikin har lang erfaring med å utvikle nordiske modeller og den første serien ble lansert helt tilbake i 2008. Den siste generasjonen har blitt enda råere når kulda virkelig biter fra seg, og den har blitt enda mer stillegående med et lydnivå på kun 35* dBA fra 5 meter. Det tilsvarer en mellomting mellom lydnivået inne på et bibliotek og fuglesang.



NORDISK MODELL

Daikin Nepura er nøye utviklet for å takle det norske været med fabrikktesting helt ned i -30°C. Utedelen har dessuten gjennomgått omfattende felttesting i en periode på et år i det varierte klimaet i Norge, Sverige og Finland.




DRENERING

Daikin Nepura har et unikt design som effektivt styrer kondensvannet bort fra utedelen. Vannet ledes ut gjennom et traktformet utløp på undersiden, en ideell løsning for å forhindre isdannelse rundt varmepumpens base.



AVRIMING

Når en varmepumpe henter energi fra uteluften, dannes det et lag med rim på utedelen. For å fjerne dette reverseres driften i utedelen for å tine opp rimlaget. Denne prosessen kalles avriming. Når prosessen pågår, leverer ikke varmepumpen varme. Daikin har optimalisert prosessen med avriming slik at selv ved -15°C kan våre nordiske varmepumper levere full varmekapasitet i opptil 3 timer mellom hver avriming. Dette sikrer god komfort og lavere energiforbruk.

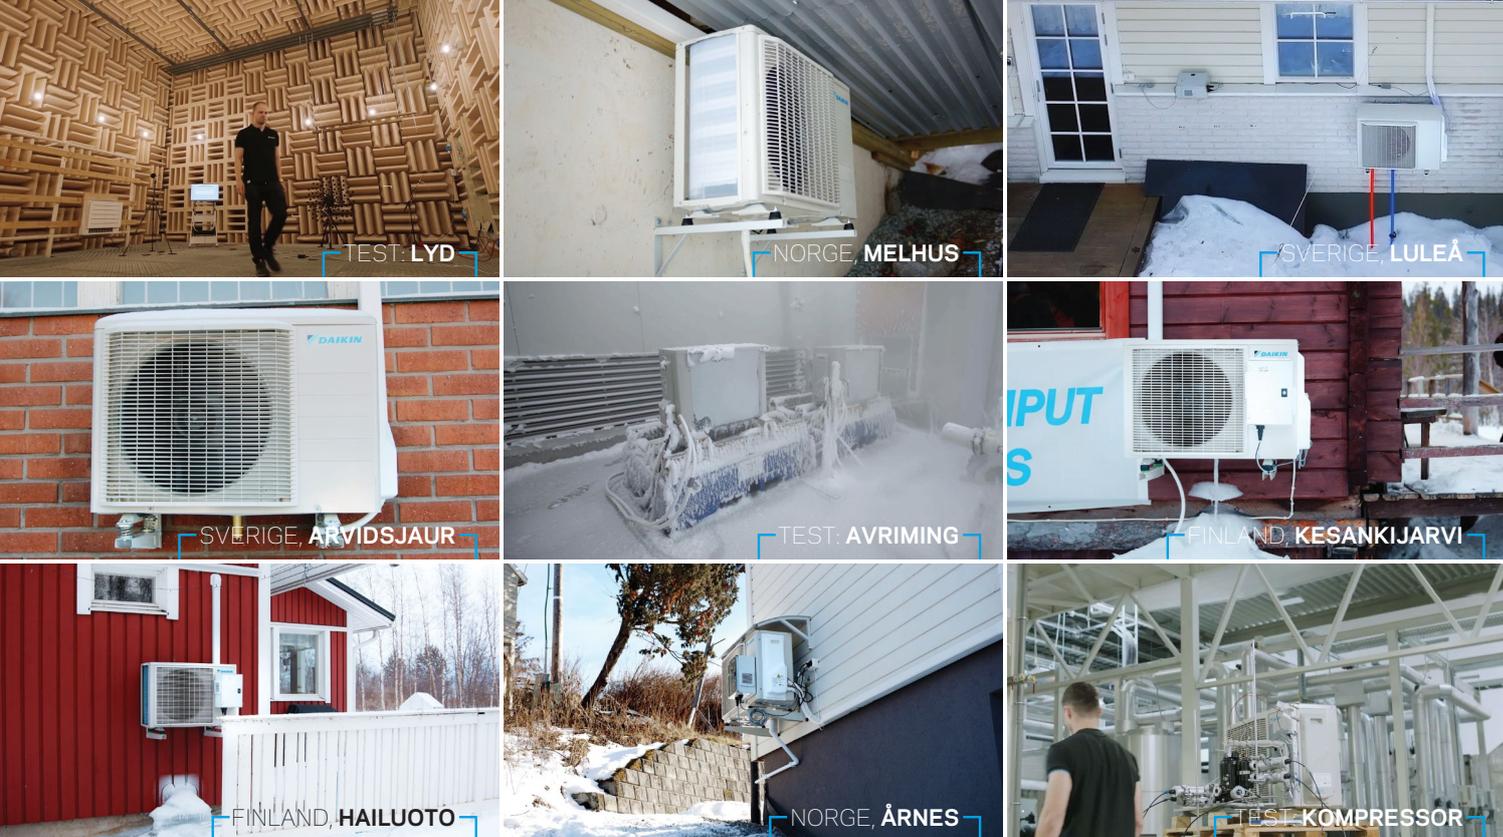

► Utviklet og testet i Norden



UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

Daikin Nepura er en helt ny serie med nordiske utedeler. Den er utviklet og testet i Norden for å hankes med alt fra bitende vinterkulde til forblåst vestlandsvær.

Daikin har hevet standarden for produkttesting ved å iverksette ekstreme klimasimuleringer kombinert med avanserte analytiske metoder i Europas mest sofistikerte testfasiliteter. Dette for å garantere at den nye serien varmepumper tåler det uberegnelige nordiske klimaet. Det har ført til en varmepumpeserie med uovertruffen driftssikkerhet og energieffektivitet som er optimalisert for de tøffe vinterforholdene i Norden.

Daikins nye varmepumpeserie har gjennomgått ca. 1 200 tester i 13 dedikerte testkamre over en periode på 18 måneder. I tillegg har utedelen i en periode på et år gjennomgått omfattende felttesting i Norge, Sverige og Finland.

Serien Nepura produseres i Europa for å garantere rask leveranse, høy produksjonsstandard og minimalt karbonavtrykk.

Den siste generasjonen har i tillegg en robust konstruksjon og er en av markedets tyngste utedeler. Det er essensielt for å minimere vibrasjoner og lydnivå fra utedelen.

Nysgjerrig på tilbakemeldingen fra testpersonene?
Se filmene på daikin.no



DESIGN	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
 IF PRODUCT DESIGN AWARD iF Product Design Award ble introdusert i 1954 og deles ut årlig av iF International Forum Design.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
 RED DOT DESIGN AWARD Red Dot Design Award er en internasjonalt anerkjent utmerkelse for god design som årlig utdeles av Design Zentrum Nordrhein Westfalen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
 GOOD DESIGN AWARD The Good Design Award er en pris sponset av Japan Institute of Design Promotion, som gis til ting med utmerket design hvert år.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

LYD	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
 NESTEN LYDLØS Daikin har utviklet en unik vifte som gir høy effektivitet og et særdeles lavt lydnivå (19 dBA).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
 STILLE-DRIFT (INNEDEL) «Stille-drift innedel» -knappen på fjernkontrollen senker lyden på innedelen med 3 dBA (ca. 50 % lydreduksjon)	<input checked="" type="checkbox"/>				
 STILLE-DRIFT (UTEDEL) «Stille-drift utedel» -knappen på fjernkontrollen senker lyden på utedelen med 3 dBA (ca. 50 % lydreduksjon)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

MODUS	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
 AIRCONDITION Daikin sine varmepumper fungerer like bra til kjøling som til oppvarming.	<input checked="" type="checkbox"/>				
 KUN VIFTE-DRIFT Modellen kan brukes som vifte, blåser luft uten å varme eller kjøle.	<input checked="" type="checkbox"/>				
 NATT-MODUS Sparer energi ved å forhindre overkjøling eller overoppheting om natten.	<input checked="" type="checkbox"/>				
 ECO-MODUS Eco-modus reduserer strømforbruket på varmepumpen til et minimum.	<input checked="" type="checkbox"/>				
 AVFUKTER Reduserer fuktighetsnivået uten å endre romtemperaturen.	<input checked="" type="checkbox"/>				

UTEDELEN	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
 NORDISK MODELL Daikin Nepura serien er utviklet i Norden, spesielt for det norske klimaet, og fabrikktestet ned til -30°C.	<input checked="" type="checkbox"/>				
 AVRIMING Selv ved -15°C kan våre nordiske varmepumper levere full varmekapasitet i opptil 3 timer mellom hver avriming.	<input checked="" type="checkbox"/>				
 DRENERING Spesielt designet for å kunne lede kondenseringsvannet vekk fra utedelen.	<input checked="" type="checkbox"/>				

ENERGI	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
 HEAT BOOST Heat boost er en unik funksjon som gir raskere oppvarming helt automatisk.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
 HEAT PLUS Heat Plus funksjon simulerer strålingsvarme ved å redusere luftmengden og øke utblåsningstemperaturen til det maksimale. I Heat Plus drift er varmepumpen ekstra stillestående.					<input checked="" type="checkbox"/>
 ENERGIMERKING (KJØLING/VARME) Energimerket beskriver hvor energieffektivt produktet er.	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A++	A++/A++

PLASSERING	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
 AVSTAND TIL TAK/VEGG Anbefalt minimumsavstand til tak og vegg for å sikre optimal luftdistribusjon.	  50 mm 30 mm	  50 mm 30 mm	  50 mm 30 mm	  50 mm 30 mm	  50 mm 105 mm

BÆREKRAFT	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
 PRODUSERT I EUROPA Produksjon i Europa er med på å minimere karbonavtrykket.	<input checked="" type="checkbox"/>				

SERVICE	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
 DAIKIN CLOUD SERVICES Daikin Cloud Services lar din lokale Daikin forhandler fjernovervåke varmepumpa og sikrer på den måten problemfri komfort hele året.	<input checked="" type="checkbox"/>				

LUFTDISTRIBUSJON	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
 PEISFUNKSJON Viften går selv ved oppnådd temperatur for å spre varme fra peis eller andre varmekilder.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
 STABIL TEMPERATUR En intelligent termisk sensor måler overflatetemperaturen på 64 ulike punkter i rommet og leder luftstrømmen til området som trenger det.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
 3-D LUFTSTRØM Kombinerer vertikal og horisontal autosving for å sirkulere en strøm av varm eller kjølig luft rett til hjørnene på til og med store rom.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
 2-OMRÅDE SENSOR Luften sendes utenom der du befinner deg. Hvis du ikke er i nærheten, vil varmepumpen automatisk bytte til energieffektiv innstilling.			<input checked="" type="checkbox"/>		
 COANDA-EFFEKTEN Coanda-effekten skaper to forskjellige luftmengdemønstre avhengig av om varmepumpen er i kjøle- eller varme-modus.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
 KRAFTIG-DRIFT Kraftig-drift gir hurtig oppvarming eller kjøling i en kort periode. Varmepumpen returnerer til forrige innstilling etter kraftig-drift er ferdig.	<input checked="" type="checkbox"/>				
 DOBBEL UTBLÅSING Utblåsing både oppe og nede gjør at boligen din raskere når ønsket temperatur, takket være en bedre luftdistribusjon.					<input checked="" type="checkbox"/>
 GULVVARME Ved bruk av gulvvarmefunksjon distribueres varmen kun ut fra nederste spjeld på maskinen. Det gir en behagelig temperatur for deg som har kalde gulv.					<input checked="" type="checkbox"/>
 VERTIKAL AUTOSVING Mulighet for å velge automatisk vertikal bevegelse av luftspjelet for effektiv luft- og temperaturfordeling gjennom rommet.	<input checked="" type="checkbox"/>				
 HORISONTAL AUTOSVING Mulighet for å velge automatisk horisontal bevegelse av spjeld for jevn luftstrøm og temperaturfordeling.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
 KOMFORTMODUS Garanterer trekkfri drift ved å forhindre at varm eller kald luft blåses direkte på kroppen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

LUFTDISTRIBUSJON	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
 AUTO VIFTEHASTIGHET Velger automatisk nødvendig vifte-hastighet for å nå eller opprettholde den innstilte temperaturen.	<input checked="" type="checkbox"/>				
 VIFTEHASTIGHETSTRINN Lar deg velge mellom de 5 ulike viftehastigheter.	<input checked="" type="checkbox"/>				

LUFTRENSING	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
 FLASH STREAMER En unik luftrensener som ved å bestråle luften internt i varmepumpen med høyhastighetselektroner, bryter ned og uskadeliggjør blant annet allergener, pollen og lukt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
 SØLV ALLERGEN FILTER Sølv allergen filter fanger allergener som pollen for å sikre et rent og sunt innklima.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
 TITANIUM APATITE DEODORISERENDE FILTER Nedbryter plagsom lukt av for eksempel tobakk og kjæledyr.	<input checked="" type="checkbox"/>				
 LUFTFILTER Fjerner luftbårne støvpartikler for å sikre jevn tilførsel av ren luft.	<input checked="" type="checkbox"/>				

STYRING	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
 APP-STYRING (ONECTA) App-styring gir deg muligheten til å kontrollere varmepumpen med smarttelefonen.	<input checked="" type="checkbox"/>				
 SMARTHUS Støtte for smarthusstyring via Google Home med Onecta app'n.	<input checked="" type="checkbox"/>				
 TALESTYRING Støtte for talestyring via Google Home med Onecta app'n.	<input checked="" type="checkbox"/>				
 VEDLIKEHOLDSVARME Still temperaturen helt ned til 10°C (Varmemodus). En funksjon som er perfekt for bruk på f.eks hytta.	<input checked="" type="checkbox"/>				
 AUTOMATISK OPPSTART Varmepumpen starter automatisk på nytt med de opprinnelige innstillingene etter strømbrudd.	<input checked="" type="checkbox"/>				