

LÍNEA USO GENERAL
**MANGUERA DE PVC ASPIRANTE EXPELENTE
USO GENERAL**

APLICACIONES >>>


Utilizada en la industria, el agro, la construcción, camiones cisterna, productos químicos y usos generales. Diseñada para la aspiración e impulsión de líquidos, barros, uso en tanques atmosféricos, fertilizantes e insecticidas entre otros usos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS >>>

Libre de cadmio y plomo.
Resistente a los agentes atmosféricos y rayos UV.
Elevada flexibilidad.
No se colapsa.
Apta para la intemperie.
Temperatura de trabajo: -10 °C a +60 °C.

CONSTRUCCIÓN >>>

Elaborado con PVC 100% virgen.
Espiral interior de PVC rígido de alto impacto.
Superficie interna lisa, que evita la acumulación de sedimentos e incrustaciones que disminuyan el caudal.

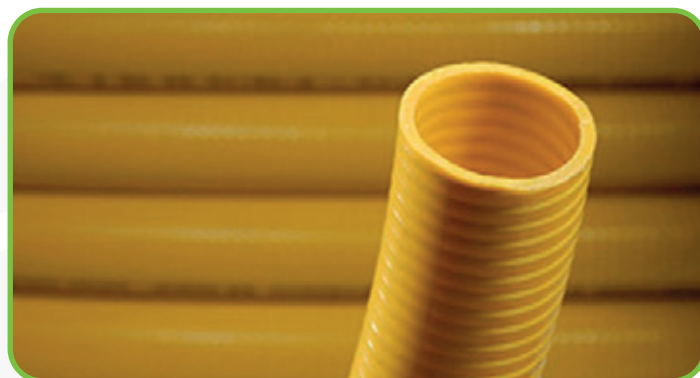

Interior		Exterior	Vacío	Presión de Rotura	Presión de Trabajo	Radio de Curvatura	Longitud
pulg.	mm	mm	m de h20	bar	bar	mm	m
3/4	19	25.1	7.0	18	6	90	30
1	25	32.2	7.0	18	6	100	30
1 1/4	32	39.2	7.0	18	6	130	30
1 1/2	38	45.4	7.0	15	5	155	30
1 3/4	45	52.9	7.0	12	4	180	30
2	50	58.5	7.0	12	4	200	30
2 1/4	57	66.0	7.0	12	4	210	30
2 1/2	63	72.2	7.0	9	3	300	30
3	76	85.4	6.5	9	3	310	30
3 1/2	89	98.7	6.5	9	3	360	30
4	102	113.1	6.5	9	3	410	20
5	127	138.2	5.0	7.5	2.5	510	20
6	153	163.7	5.0	6	2	610	20

LÍNEA USO GENERAL
