

LÍNEA USO GENERAL

MANGUERA DE PVC RIEGO INDUSTRIAL

APLICACIONES ►►►

Conducción de agua y riego en instalaciones sometidas a presión por diversos sistemas.

Diseñado para ser utilizado en viveros, construcción, riego doméstico, floricultura, viñedos, horticultura, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ►►►

Libre de cadmio y plomo. Resistente a los agentes atmosféricos y rayos UV. Apta para la intemperie. Elevada flexibilidad.

Liviana y de fácil manejo. No se colapsa ni se estrangula.

Apto para riego a presión.


Temperatura de trabajo: -10 °C a +60 °C.

CONSTRUCCIÓN ►►►

Elaborado con PVC 100% virgen. Interior formulado para evitar procesos contaminantes de algas y hongos.

Reforzado con poliamida que le confiere excelente resistencia a la rotura por presión y elongación.

Exterior en color verde traslúcido. Superficie interna calibrada.

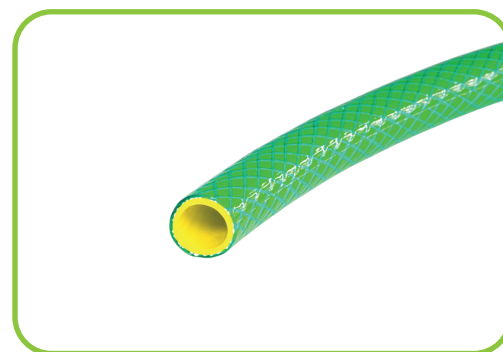

Interior		Presión de Trabajo	Presión de Rotura	Longitud
Pulgadas	Milímetros			
1/2	13	10	30	25
1/2	13	10	30	50
3/4	19	10	30	25
3/4	19	10	30	50
1	25	10	30	25
1	25	10	30	50

LÍNEA USO GENERAL