


LÍNEA VAPOR

MANGUERA DE GOMA EXPELENTE CALORSTAR

APLICACIONES ▶▶▶

Manguera diseñada para la impulsión de vapor saturado a alta presión.
Utilizada en industria química, petroquímica, y plástica, entre otras.

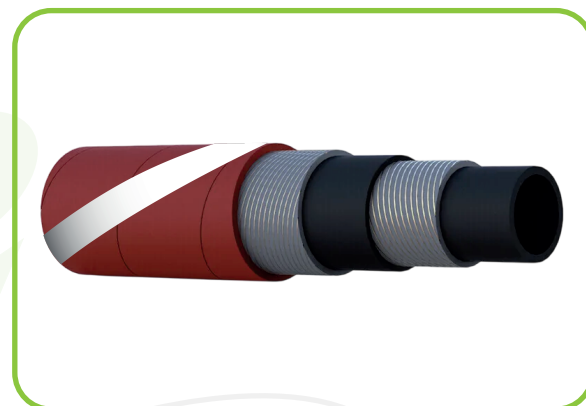

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ▶▶▶

Cumple con norma BS 5342:85 Tipo 2 Clase A.
Presión de trabajo con vapor 210°C: 17 Bar (255 PSI)
Temperatura de trabajo: -40 °C a +210 °C.

CONSTRUCCIÓN ▶▶▶

Tubo interior: caucho EPDM de construcción lisa. Color negro.
Refuerzos: mallado de acero de alta tenacidad.
Cubierta exterior: compuesto de caucho EPDM color rojo, resistente a la abrasión, y a los agentes atmosféricos. Exterior liso

Interior		Exterior	Presión de Trabajo	Presión de Rotura	Radio de Curvatura
Pulgadas	Milímetros	Milímetros	Bar	Bar	Milímetros
2/5	10	21	17	170	110
1/2	13	25	17	170	120
5/8	16	28	17	170	155
3/4	19	32	17	170	185
1	25	38	17	170	240
1 1/4	32	46	17	170	330
1 1/2	38	54	17	170	390
2	51	67	17	170	520
2 1/2	63	83	17	170	640
3	76	96	17	170	745
4	102	124	17	170	990

LÍNEA VAPOR