

LÍNEA USO GENERAL

MANGUERA DE PVC ASPIRANTE EXPELENTE ACERO INDUSTRIAL

APLICACIONES ▶▶▶


Manguera diseñada para la aspiración e impulsión de materiales tanto en estado líquido como pastoso. Utilizada en industrias. No apta para aplicaciones en procesos alimenticios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ▶▶▶

Flexible y robusta.

Temperatura de trabajo: -15 °C a +60 °C.

Interior perfectamente liso que evita la acumulación de sedimentos.

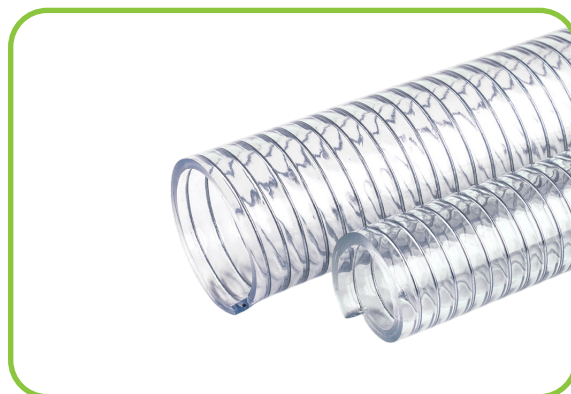

CONSTRUCCIÓN ▶▶▶

Elaborado con PVC 100% virgen transparente, para poder ver el fluido transportado y con espiral de acero para succión. Superficie interna y externa lisas.

Interior		Exterior	Vacio	Presión de Trabajo	Presión de Rotura	Radio de Curvatura
Pulgadas	Milímetros	Milímetros	Bar	Bar	Bar	Milímetros
3/4	19	26	9.0	7	21	45
1	25	33	9.0	6	18	60
1 1/4	32	41	9.0	5	15	75
1 1/2	38	47	9.0	5	14	90
2	50	60	8.5	4	12	125

LÍNEA USO GENERAL