


LÍNEA HIDROCARBUROS

MANGUERA DE GOMA PETROGAS

APLICACIONES ►►►

Manguera recomendada para el transporte de gas propano-butano en entornos industriales o en instalaciones asociadas a yacimientos de extracción y operaciones de gran volumen. Adecuada para mangueras utilizadas en la carga y descarga de camiones cisterna de gas licuado.

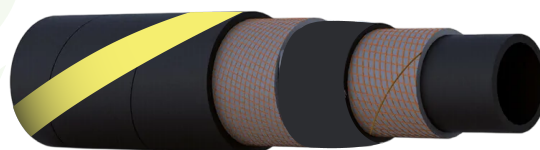

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ►►►

Temperatura de trabajo: -30°C a 70°C.

Cumple con la norma EN 1762 TYPE D / TRbF

CONSTRUCCIÓN ►►►

Tubo interior: compuesto de caucho NBR negro, liso y conductor ($R \leq 10 \text{ } \Omega$).

Refuerzos: capas sintéticas de alta resistencia.

Cubierta exterior: compuesto de caucho CR con impresión de tela, negro, liso, perforado, ignífugo y conductor ($R \leq 10 \text{ } \Omega$), resistente a aceites, ozono y clima.

Interior		Exterior	Presión de Trabajo	Presión de Rotura	Radio de Curvatura	Longitud	Peso
Pulgadas	Milímetros	Milímetros	Bar	Bar	Milímetros	Metros	Kg/mt
1/2	13	23	25	100	100	50	0.39
5/8	16	26	25	100	120	50	0.47
3/4	19	31	25	100	160	50	0.63
1	25	38	25	100	200	50	0.83
1 1/4	32	45	25	100	250	50	1.05
1 1/2	38	52	25	100	320	50	1.20
2	51	67	25	100	400	50	1.83
2 1/2	63	81	25	100	550	50	2.50
3	76	94	25	100	650	50	3.02
4	102	120	25	100	800	50	3.86

LÍNEA HIDROCARBUROS