

LÍNEA USO GENERAL


MANGUERA DE PVC ASPIRANTE EXPELENTE ACERO INDUSTRIAL

APLICACIONES ▶▶▶

Manguera diseñada para la aspiración e impulsión de materiales tanto en estado líquido como pastoso. Utilizada en industrias.
No apta para aplicaciones en procesos alimenticios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ▶▶▶

Flexible y robusta.
Temperatura de trabajo: -15 °C a +60 °C.
Interior perfectamente liso que evita la acumulación de sedimentos.

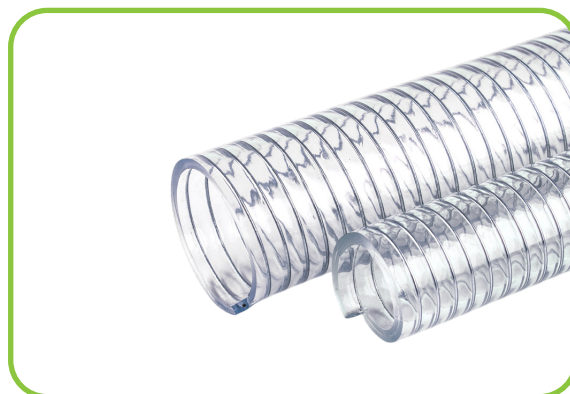

CONSTRUCCIÓN ▶▶▶

Elaborado con PVC 100% virgen transparente, para poder ver el fluido transportado y con espiral de acero para succión.
Superficie interna y externa lisas.

Interior		Exterior	Vacio mH2O	Presión de Trabajo Bar	Presión de Rotura Bar	Radio de Curvatura Milímetros
Pulgadas	Milímetros	Milímetros				
3/4	19	26	8.5	7	21	45
1	25	33	8.5	6	18	60
1 1/4	32	41	8	5	15	75
1 1/2	38	47	8	5	14	90
2	50	60	8	4	12	125

LÍNEA USO GENERAL