

LÍNEA ALTA PRESIÓN

MANGUERA TERMOPLÁSTICA DESOBSTRUCTORA

APLICACIONES ▶▶▶

Manguera diseñada para la circulación de agua a elevada presión para desobstruir cañerías.

Empleada en equipos y camiones desobstructores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ▶▶▶

Manguera de limpieza de alcatarillado estándar adecuada para temperaturas que oscilan entre -40 °C y 60 °C. Diseñada específicamente para trabajar en condiciones húmedas sin degradarse garantizando una mayor vida útil. No apto para aplicaciones hidráulicas.


CONSTRUCCIÓN ▶▶▶

Tubo interior liso termoplástico. Doble refuerzo de fibras de alta tenacidad de poliéster. Recubrimiento de poliuretano de alta resistencia a la abrasión y a los microorganismos. Prevista con terminales de acero.

Origen Italia - Marca: TransferOil.



Interior		Exterior	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio de Curvatura	Longitud
Pulgadas	Milímetros	Milímetros	Bar	PSI	Bar	PSI	Milímetros	Metros
1/2	13	21	175	2500	438	6250	75	120
1/2	13	21	175	2500	438	6250	75	150
3/4	19	30	175	2500	438	6250	120	120
3/4	19	30	175	2500	438	6250	120	150
1	25	37	175	2500	438	6250	155	120
1	25	37	175	2500	438	6250	155	150

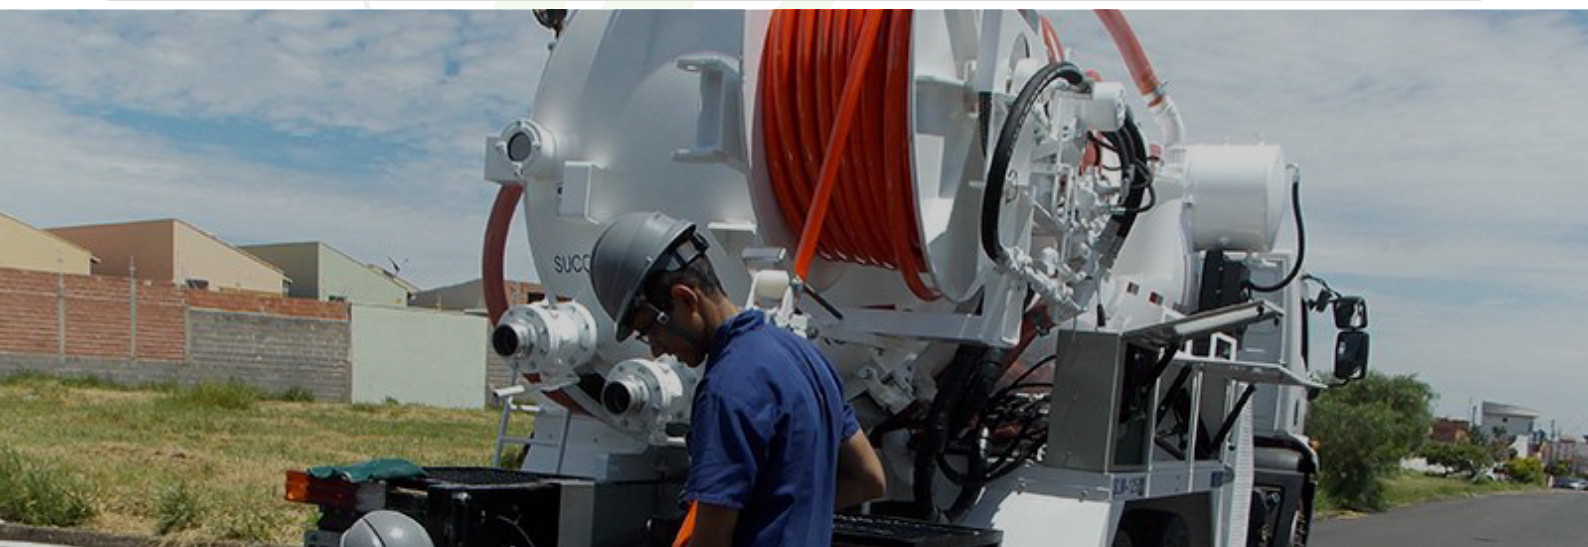

LÍNEA ALTA PRESIÓN