

# Sistema 2 Twist





Sistemi di etichettatura  
per applicazione dall'alto



## Per applicazione dall'alto

Il Sistema 2 Twist applica etichette autoadesive sulla parte superiore di ogni genere di prodotti. Il nastro di trasporto a velocità fissa, ideale per le applicazioni fuori linea con carico manuale dei prodotti, può essere corredato di un inverter con variatore di velocità per l'inserimento in linea. Dati variabili, codici a barre ed immagini possono essere stampati con l'aggiunta di gruppi stampa idonei.

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati.

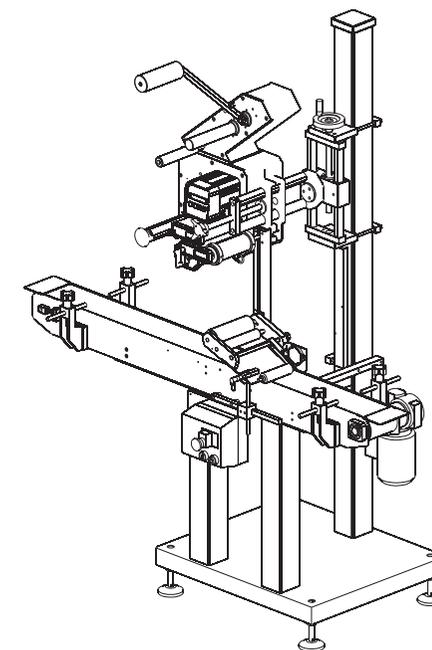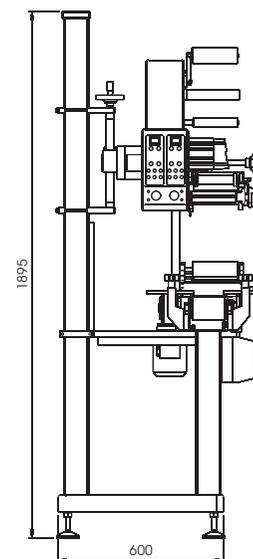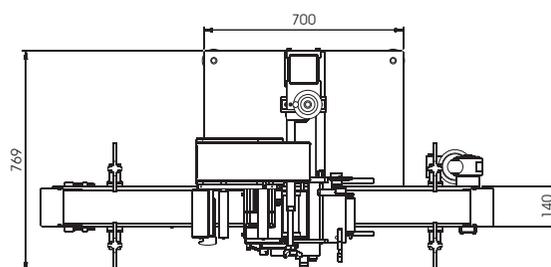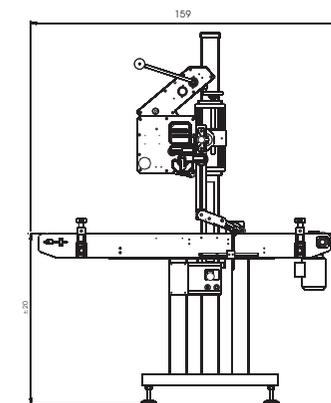

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Velocità di produzione**

max 6.000 pz./ora

**Velocità di distribuzione**

max 15 mt/min

**Dimensione prodotti lungh.**

–

**Dimensione prodotti largh.**

–

**Dimensione etichette lungh.**

20 - 250 mm

**Dimensione etichette largh.**

10 - 128 mm

**Diametro esterno bobina**

280 mm

**Diametro interno bobina**

40 - 75 mm

**Dimensione macchina lungh. - largh. - h**

1500 x 1270 x 1300

**Alimentazione**

230 V, 50 - 60 HZ

**Assorbimento**

700 W

**Aria compressa**

6 bar con gruppo stampa