




Gsce 46

Gruppo stampa a caldo - Hot foil print unit



Gruppo stampa a caldo, disponibile in due versioni: GSCE 46T per velocità fino a 10.000 etichette/ora e GSCE 46 VT per velocità fino a 24.000 etichette/ora.

Hot foil print unit available in two versions: GSCE 46T for an output of 10.000 pieces/hour and GSCE 46 VT for an output up to 24.000 pieces/hour.

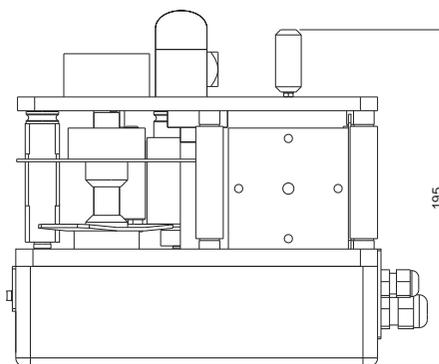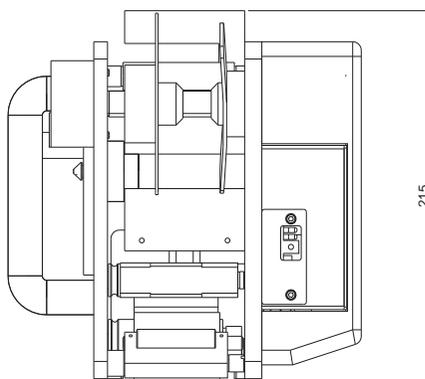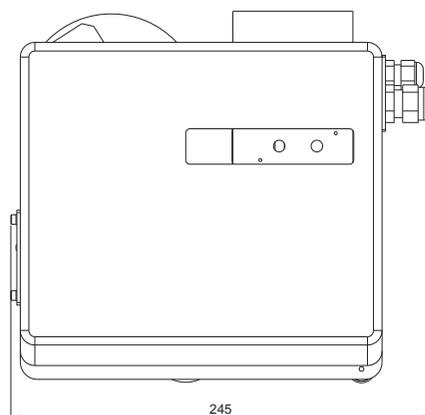

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

	Gsce 46 T	Gsce 46 VT
Tipo di stampa	hot foil	hot foil
Type of printing		
Area di stampa largh. - lungh.	38 x 38 mm	38 x 25 mm
Print area width - length		
Velocità	10.000 pz./h	24.000 pz./h
Speed	10.000 pcs/hr	24.000 pcs/hr
Alimentazione	230 V, 50 - 60 Hz	230 V, 50 - 60 Hz
Power supply		
Assorbimento	400 W	400 W
Electrical input		
Dim. macchina lungh. - largh. - h	210 x 210 x 195 mm	210 x 210 x 195 mm
Machine size length - width - h		
Peso	8 kg	8 kg
Weight		
Aria compressa	6 bar	6 bar
Compressed air		
Consumo d'aria	0,04 l/ciclo	0,04 l/ciclo
Air consumption	0,04 l/cycle	0,04 l/cycle
Risoluzione	-	-
Resolution		
Codici a barre	-	-
Bare codes		
Rotazione testi	-	-
Text rotation		

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati. Etipack reserves the right to modify according to the technical evolution, without notice. All the rights of intellectual and technological ownership are reserved.



ISO 9001-2008 Cert. n. 0291/5

