



**PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA**

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Medidas / Calibres / Pesos Teóricos





**ENVÍOS A TODA
LA REPÚBLICA
MEXICANA**



**PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA**

QUIÉNES SOMOS



Somos una empresa mexicana con más de 10 años de experiencia en la distribución, venta y comercialización de productos de acero y materiales de alta calidad para la industria metalmecánica y de la construcción.

Nuestra base de operaciones y almacén se encuentran al sur de la Ciudad de México.

Nuestros productos cumplen satisfactoriamente con los máximos estándares, certificados y normas.

MISIÓN

Nuestra meta primordial es satisfacer oportunamente todas las necesidades de los clientes, ofreciendo la mejor atención personalizada, productos de alta gama y durabilidad a precios muy competitivos.

Desde una pieza a toneladas, y a la medida que lo soliciten, para que sus obras y proyectos puedan realizarse con los mejores materiales y presupuesto.



ÍNDICE

PRODUCTO O SERVICIO	PÁGINA
TUBERÍA CUADRADA.....	3
TUBERÍA RECTANGULAR.....	4
TUBERÍA CÉDULA 30 / 40	5
PERFIL HSS	6
TUBERÍA REDONDA	7
TUBERÍA CERQUERA	9
POLÍN MONTEN C / AVÍCOLA	10
LÁMINAS	12
LÁMINA LISA / PLACA DE ROLLO	15
PLACA DE HOJA	16
PLACA TEMPER	17
LÁMINA ANTIDERRAPANTE	17
SOLERAS	18
IPR	20
VIGA CARROCERA / IPS	22
ÁNGULO LADOS IGUALES	23
ÁNGULO LADOS DESIGUALES	24
PERFIL TEE	24
REJILLA ELECTROFORJADA	25
SEMIFLECHAS	25
CINTA KR18 /ROLLO FERRETERO ...	26
POLICARBONATO	27
ACEROTEJA	28
ASBESTO	30
CORTE LÁSER, TROQUELADO, PUNZONADO	31
PANELES.....	32





PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

TUBERÍA CUADRADA

Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado	Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
3/4" x 3/4"	14	0.074	1.06	6.38	6.00	120	N	2 1/4" x 2 1/4"	10	0.135	6.02	36.12	6.00	49	N
	16	0.060	0.88	5.26			N		11	0.119	5.33	31.98			N
	18	0.048	0.71	4.28			N		12	0.104	4.67	28.02			N
	20	0.035	0.52	3.12			N		13	0.089	4.01	24.06			N
	22	0.030	0.45	2.68			N		14	0.074	3.35	20.10			N
1" x 1"	10	0.135	2.52	15.10	6.00	100	N	2 1/2" x 2 1/2"	16	0.060	2.69	16.15	6.10	35	N
	11	0.119	2.25	13.49			N		18	0.048	2.20	13.21			N
	12	0.104	1.99	11.95			N		1/4"	0.035	1.61	9.63			N
	13	0.089	1.73	10.36			N		3/16"	0.250	11.80	70.83			N
	14	0.074	1.46	8.76			N		7	0.188	9.02	54.14			N
	16	0.060	1.18	7.08			N		9	0.179	8.61	51.69			N
	18	0.048	0.96	5.73			N		10	0.149	7.22	43.34			N
	20	0.035	0.70	4.20			N		11	0.135	6.57	39.43			N
1 1/4" x 1 1/4"	22	0.030	0.60	3.58	6.00	100	N		12	0.119	5.82	34.90	6.00	49	N
	10	0.135	3.27	19.59			N	3" x 3"	13	0.104	5.27	31.62			N
	11	0.119	2.88	17.27			N		14	0.089	4.39	26.34			N
	12	0.104	2.54	15.25			N		16	0.074	3.82	22.92			N
	13	0.089	2.18	13.05			N		18	0.060	3.06	18.36			N
	14	0.074	1.85	11.10			N		1/4"	0.048	2.43	14.58			N
	16	0.060	1.49	8.94			N		3/16"	0.250	14.32	85.95			N
	18	0.048	1.20	7.18			N	3 1/2" x 3 1/2"	7	0.188	10.91	65.48	6.10	24	N
1 1/2" x 1 1/2"	20	0.035	0.88	5.28	6.00	80	N		9	0.179	10.42	62.51			N
	22	0.030	0.75	4.49			N		10	0.149	8.73	52.40			N
	3/16"	0.188	5.35	32.09			N	4" x 4"	11	0.135	7.94	47.64	6.00	36	N
	7	0.179	5.11	30.63			N		12	0.119	7.02	42.10			N
	9	0.149	4.30	25.81			N		13	0.104	6.38	38.28			N
	10	0.135	3.95	23.67			N		14	0.089	5.30	31.80			N
	11	0.119	3.49	20.94			N		1/4"	0.074	4.61	27.66			N
1 3/4" x 1 3/4"	12	0.104	3.07	18.42	6.00	64	N		3/16"	0.250	17.25	103.48	6.10	28	N
	13	0.089	2.64	15.85			N	5" x 5"	7	0.188	13.11	78.63			N
	14	0.074	2.24	13.44			N		9	0.179	12.51	75.07			N
	16	0.060	1.80	10.80			N		10	0.149	10.47	62.85			N
	18	0.048	1.44	8.64			N		11	0.135	9.51	57.06			N
	20	0.035	1.06	6.36			N		12	0.119	8.41	50.45	6.00	35	N
	22	0.030	0.90	5.40			N		13	0.104	7.37	44.21			N
	10	0.135	4.59	27.55	6.00	64	N		14	0.089	6.32	37.94			N
2" x 2"	11	0.119	4.05	24.29			N	4" x 4"	16	0.074	5.40	32.40			N
	12	0.104	3.56	21.38			N		1/4"	0.250	19.23	117.27	6.10	16	N
	13	0.089	3.07	18.43			N		3/16"	0.188	14.59	88.99			N
	14	0.074	2.57	15.44			N		7	0.179	13.93	84.96			N
	16	0.060	2.09	12.52			N		9	0.149	11.65	69.92			N
	18	0.048	1.68	10.09			N		10	0.135	10.59	63.51			N
	20	0.035	1.23	7.35			N		11	0.119	9.35	56.09	6.00	20	N
	1/4"	0.250	9.29	55.71	6.10	36	N		12	0.104	8.19	49.15			N
2" x 2"	3/16"	0.188	7.13	42.80			N	5" x 5"	13	0.089	7.03	42.18			N
	7	0.179	6.81	40.86			N		14	0.074	6.19	37.14			N
	9	0.149	5.77	34.37			N		1/4"	0.250	24.25	147.94	6.10	16	N
	10	0.135	5.22	31.31			N		3/16"	0.188	18.36	111.99			N
	11	0.119	4.62	27.71			N		7	0.179	17.53	106.91			N
	12	0.104	4.17	25.02			N		9	0.149	14.64	89.32			N
	13	0.089	3.49	20.94			N		10	0.135	13.29	81.09	6.00	20	N
	14	0.074	3.03	18.18			N		11	0.119	11.74	71.63			N
	16	0.060	2.43	14.58			N		12	0.104	10.28	62.72			N
	18	0.048	1.94	11.64			N								N
	20	0.035	1.43	8.58			N								N

ACABADOS



Negro



Galvanizado



En Existencia

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con variación de +/- 5%

*Materiales que no están señalados en existencia, se requieren mínimos de fabricación

*Fabricación bajo norma ASTM A500 & A513



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA



TUBERÍA RECTANGULAR

Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado	Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
1 3/4" x 3/4"	14	0.074	1.85	11.10	6.00	96	N	4 x 1 1/2"	3/16"	0.188	10.11	60.66	6.10	35	N
	16	0.060	1.49	8.94			N		7	0.179	9.65	57.91			N
	18	0.048	1.20	7.18			N		9	0.149	8.09	48.57			N
	20	0.035	0.88	5.28			N		10	0.135	7.35	44.13			N
1 1/2" x 1"	10	0.135	3.27	19.59	6.00	100	N	4" x 2"	11	0.119	6.51	39.04	6.00	42	N
	11	0.119	2.88	17.27			N		12	0.104	5.71	34.24			N
	12	0.104	2.54	15.25			N		13	0.089	4.90	29.41			N
	13	0.089	2.18	13.05			N		14	0.074	4.09	24.55			N
	14	0.074	1.85	11.10			N		1/4"	0.250	14.32	85.95			N
	16	0.060	1.49	8.94			N		3/16"	0.188	10.91	65.48			N
	18	0.048	1.20	7.18			N		7	0.179	10.42	62.51			N
	20	0.035	0.88	5.28			N		9	0.149	8.73	52.40			N
2" x 1"	22	0.030	0.75	4.49	6.00	96	N	4" x 3"	10	0.135	7.94	47.64	6.00	36	N
	10	0.135	3.93	23.55			N		11	0.119	7.02	42.10			N
	11	0.119	3.48	20.90			N		12	0.104	6.38	38.28			N
	12	0.104	3.07	18.42			N		13	0.089	5.30	31.80			N
	13	0.089	2.64	15.85			N		14	0.074	4.61	27.66			N
	14	0.074	2.24	13.44			N		1/4"	0.250	17.25	105.21	6.10	24	N
	16	0.060	1.80	10.80			N		3/16"	0.188	13.11	79.94			N
	18	0.048	1.44	8.64			N		7	0.179	12.51	76.32			N
2 1/2" x 1 1/4"	20	0.035	1.06	6.36	6.00	54	N	5" x 3"	9	0.149	10.47	62.85	6.00	24	N
	22	0.030	0.90	5.40			N		10	0.135	9.51	57.06			N
	10	0.135	4.95	29.68			N		11	0.119	8.41	50.45			N
	11	0.119	4.38	26.30			N		12	0.104	7.37	44.21			N
	12	0.104	3.93	23.58			N		13	0.089	6.32	37.94			N
	13	0.089	3.31	19.89			N		14	0.074	5.40	32.40			N
	14	0.074	2.77	16.62			N		1/4"	0.250	19.23	117.27	6.10	15	N
	16	0.060	2.22	13.33			N		3/16"	0.188	14.59	88.99			N
3" x 1"	18	0.048	1.79	10.74	6.00	60	N	6" x 2"	7	0.179	13.93	84.96			N
	20	0.035	1.32	7.94			N		9	0.149	11.65	69.92	6.00	24	N
	10	0.135	5.22	31.31			N		10	0.135	10.59	63.51			N
	11	0.119	4.62	27.71			N		11	0.119	9.35	56.09			N
	12	0.104	4.17	25.02			N		12	0.104	8.19	49.15			N
	13	0.089	3.49	20.94			N		13	0.089	7.03	42.18			N
	14	0.074	3.03	18.18			N		14	0.074	6.19	37.14			N
	16	0.060	2.43	14.58			N		1/4"	0.250	19.23	117.27	6.10	12	N
3" x 1 1/2"	18	0.048	1.94	11.64	6.00	54	N	6" x 4"	3/16"	0.188	14.59	88.99			N
	20	0.035	1.43	8.58			N		7	0.179	13.93	84.96			N
	10	0.135	5.95	35.72			N		9	0.149	11.65	69.92			N
	11	0.119	5.28	31.66			N		10	0.135	10.59	63.51			N
	12	0.104	4.64	27.83			N		11	0.119	9.35	56.09			N
	13	0.089	3.97	23.82			N		12	0.104	8.19	49.15			N
	14	0.074	3.43	20.58			N		13	0.089	7.03	42.18			N
	16	0.060	2.75	16.50			N		14	0.074	6.19	37.14			N
3" x 2"	18	0.048	2.20	13.21	6.10	49	N		1/4"	0.250	24.25	147.94	6.10	12	N
	1/4"	0.250	11.80	70.83			N		3/16"	0.188	18.36	111.99			N
	3/16"	0.188	9.02	54.14			N		7	0.179	17.53	106.91			N
	7	0.179	8.61	51.69			N		9	0.149	14.64	89.32			N
	9	0.149	7.22	43.34			N		10	0.135	13.29	81.09			N
	10	0.135	6.57	39.43			N		11	0.119	11.74	71.63			N
	11	0.119	5.82	34.90			N		12	0.104	10.28	62.72			N
	12	0.104	5.27	31.62			N								N
	13	0.089	4.39	26.34			N								N
	14	0.074	3.82	22.92			N								N
	16	0.060	3.06	18.36			N								N
							N								N

ACABADOS



Negro



Galvanizado



En Existencia

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con variación de +/- 5%

*Materiales que no están señalados en existencia, se requieren mínimos de fabricación

*Fabricación bajo norma ASTM A500 & A513



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

TUBERÍA CÉDULA 30

Diámetro		Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
Nominal	Exterior							
½"	0.875"	14	0.074	1.03	6.15	6.00	127	N
¾"	1.050"	14	0.074	1.21	7.27	6.00	127	N
1"	1.315"	14	0.074	1.57	9.40	6.00	79	N
1¼"	1.660"	13	0.089	2.31	13.83	6.00	61	N
1½"	1.900"	13	0.089	2.64	15.85	6.00	61	N
2"	2.375"	12	0.104	3.93	23.58	6.00	37	N
2½"	2.875"	12	0.104	4.79	28.74	6.00	37	N
3"	3.500"	11	0.119	6.51	39.04	6.00	37	N
4"	4.500"	11	0.119	8.41	50.45	6.00	19	N
6"	6.625"	¾"	0.188	19.47	118.79	6.10	7	N
		7	0.179	18.59	113.41	6.10	7	N

ACABADOS

● Negro

● En Existencia

TUBERÍA CÉDULA 40

Diámetro		Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
Nominal	Exterior							
½"	0.875"	12	0.104	1.42	9.06	6.40	127	N
¾"	1.050"	12	0.104	1.68	10.73	6.40	127	N
1"	1.315"	10	0.135	2.78	17.76	6.40	79	N
1¼"	1.660"	10	0.135	3.47	22.21	6.40	61	N
1½"	1.900"	10	0.135	3.95	25.25	6.40	61	N
2"	2.375"	9	0.149	5.44	34.79	6.40	37	N
		10	0.135	4.95	31.65	6.40	37	N
2½"	2.875"	¾"	0.187	8.23	52.65	6.40	37	N
3"	3.500"	4	0.220	11.74	75.14	6.40	19	N
		7	0.179	9.65	61.77	6.40	19	N
4"	4.500"	4	0.220	15.26	97.63	6.40	19	N
		7	0.179	12.51	80.07	6.40	19	N
6"	6.625"	0.280"	0.280	28.83	184.49	6.40	7	N
		¼"	0.250	25.74	164.73	6.40	7	N

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con variación de +/- 5%

*Materiales que no están señalados en existencia, se requieren mínimos de fabricación

*Fabricación bajo norma ASTM A500 & A513

*Fabricaciones especiales, revisar con su agente de ventas





PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA



PERFIL HSS

Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Pulgada	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	
4" x 4"	5/16"	0.312	22.13	269.99	12.20	6" x 4"	5/16"	0.312	28.52	347.94	12.20	
	3/8"	0.375	25.73	313.91			3/8"	0.375	33.27	405.89		
5" x 5"	5/16"	0.312	28.52	347.94	12.20	8" x 4"	3/16"	0.187	21.63	263.89	12.20	
	3/8"	0.375	33.44	407.97			1/4"	0.250	28.36	345.99		
6" x 6"	3/16"	0.187	21.63	263.89	12.20		5/16"	0.312	34.75	423.95		12.20
	1/4"	0.250	28.36	345.99			3/8"	0.375	40.98	499.96		
	5/16"	0.312	34.75	423.95			1/2"	0.500	52.45	639.89		
	3/8"	0.375	40.98	499.96	8" x 6"	1/4"	0.250	33.44	407.97	12.20		
	1/2"	0.500	52.45	639.89		3/8"	0.375	48.52	591.94			
8" x 8"	3/16"	0.187	29.18	356.00	12.20	10" x 6"	3/16"	0.187	29.34	357.95	12.20	
	1/4"	0.250	38.52	469.94			1/4"	0.250	38.52	469.94		
	5/16"	0.312	47.37	577.91			3/8"	0.375	56.14	684.91		
	3/8"	0.375	56.06	683.93			1/2"	0.500	72.78	887.92		
	1/2"	0.500	72.78	887.92		12" x 6"	3/8"	0.375	63.77	777.99	12.20	
10" x 10"	3/16"	0.187	36.88	449.94	12.20	12" x 8"	1/4"	0.250	48.52	591.94	12.20	
	1/4"	0.250	48.52	591.94			3/8"	0.375	71.31	869.98		
	5/16"	0.312	60.16	733.95			1/2"	0.500	92.96	1,134.11		
	3/8"	0.375	71.31	869.98		ACABADOS Negro Galvanizado						
	1/2"	0.500	92.96	1,134.11								
12" x 12"	1/4"	0.250	58.68	715.90	12.20							
	5/16"	0.312	72.79	888.04								
	3/8"	0.375	86.55	1,055.91								
	1/2"	0.500	113.27	1,381.89								
	5/8"	0.625	138.85	1,693.97								
14" x 14"	5/16"	0.312	85.40	1,041.88	12.20							
	3/8"	0.375	101.64	1,240.01								
	1/2"	0.500	133.44	1,627.97								
	5/8"	0.625	163.77	1,997.99								
16" x 16"	5/16"	0.312	98.03	1,195.97	12.20							
	3/8"	0.375	116.89	1,426.06								
	1/2"	0.500	153.77	1,875.99								
	5/8"	0.625	189.51	2,312.02								

ACABADOS



Negro



Galvanizado

*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con variación de +/- 5%

*Norma ASTM A500 A, B Y C largos estándar 6.10m y 12.20m

*Consultar disponibilidad con su agente de ventas



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

TUBERÍA REDONDA

Medida exterior	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado	Medida exterior	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado				
0.875"	12	0.104	1.42	9.06	6.40	127	N G	1.500"	10	0.135	3.27	19.59	6.00	61	N G				
	13	0.089	1.23	7.40	N		11		0.119	2.88	17.27	N							
	14	0.074	1.03	6.15	N G		12		0.104	2.54	15.25	N G							
	16	0.060	0.83	4.99	N G		13		0.089	2.20	13.19	N							
	18	0.048	0.68	4.06	N G		14		0.074	1.83	10.96	N G							
	20	0.035	0.49	2.96	N G		16		0.060	1.48	8.89	N G							
1"	22	0.030	0.43	2.58	6.00	127	N G	1.660"	18	0.048	1.20	7.18	6.00	61	N G				
	14	0.074	1.17	7.05			N G		20	0.035	0.87	5.24			N G				
	16	0.060	0.94	5.67			N G		22	0.030	0.75	4.49			N G				
	18	0.048	0.77	4.64			N G		10	0.135	3.47	22.21			6.00	61	N G		
	20	0.035	0.56	3.39			N G		11	0.119	3.06	18.35					N		
1.050"	22	0.030	0.48	2.90	6.00	127	1.900"	12	0.104	2.69	16.16	6.00	61	N G					
	12	0.104	1.68	10.73				N G	13	0.089	2.31			13.83			N		
	13	0.089	1.46	8.75				N	14	0.074	1.96			11.76	N G				
	14	0.074	1.21	7.27				N G	16	0.060	1.58			9.48	N				
	16	0.060	0.98	5.90				N G	18	0.048	1.26			7.56	N G				
	18	0.048	0.80	4.79				N G	20	0.035	0.93			5.58	N G				
	20	0.035	0.58	3.49				N G	22	0.030	0.79			4.76	N G				
1.250"	22	0.030	0.51	3.06	6.00	79	1.900"	18	0.048	1.44	6.91	4.80	61	N G					
	10	0.135	2.52	15.10				N G	20	0.035	1.06			5.09	N G				
	11	0.119	2.25	13.49				N	18	0.048	1.44			7.20	5.00	61	N G		
	12	0.104	1.99	11.95				N G	20	0.035	1.06			5.30			N G		
	13	0.089	1.73	10.36				N	1/4"	0.250	6.90	41.42	6.00	61			N		
	14	0.074	1.45	8.70				N G	4	0.220	6.14	36.85					N		
	16	0.060	1.17	7.03				N G	3/16"	0.188	5.35	32.09			N				
	18	0.048	0.96	5.73				N G	7	0.179	5.11	30.63			N				
1.315"	20	0.035	0.70	4.18	6.00	79	1.900"	9	0.149	4.30	25.81	6.00	61	N					
	22	0.030	0.60	3.58				N G	10	0.135	3.95			25.25	6.40	61	N G		
	10	0.135	2.78	17.76				N G	11	0.119	3.48			20.90			6.00	61	N
	11	0.119	2.47	14.82				N	12	0.104	3.10			18.60					N G
	12	0.104	2.16	12.96				N G	13	0.089	2.64			15.85					N
	13	0.089	1.88	11.30				N	14	0.074	2.26	13.56	N G						
	14	0.074	1.57	9.40				N G	16	0.060	1.81	10.86	N G						
	16	0.060	1.27	7.60				N G	18	0.048	1.44	8.64	N G						
	18	0.048	1.02	6.10				N G	20	0.035	1.06	6.36	N G						
20	0.035	0.74	4.47	N G	22	0.030	0.90	5.40	N G										
22	0.030	0.64	3.86	N G								N G							

ACABADOS

-  Negro
-  Galvanizado
-  En Existencia

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con **variación de +/- 5%**

*Materiales que no están señalados en existencia, se requieren **mínimos de fabricación**

*Fabricación bajo norma **ASTM A500 & A513**

*Fabricaciones especiales, revisar con su agente de ventas



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA



TUBERÍA REDONDA

Medida exterior	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado	Medida exterior	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado			
2.375"	1/4"	0.250	8.93	53.58	6.00	37	N	3.500"	1/4"	0.250	13.25	84.82	6.40	19	N			
	4	0.220	7.82	46.91			N		4	0.220	11.74	75.14			N			
	3/16"	0.188	6.77	40.59			N		3/16"	0.188	10.11	64.71			N			
	7	0.179	6.46	38.75			N		7	0.179	9.65	61.77			N			
	9	0.149	5.44	34.79	6.00		N		9	0.149	8.09	48.57	6.00	37	N			
	10	0.135	4.95	29.68			N G		10	0.135	7.35	44.13			N			
	11	0.119	4.38	26.30			N		11	0.119	6.51	39.04			N			
	12	0.104	3.93	23.58			N G		12	0.104	5.71	34.24			N			
	13	0.089	3.31	19.89			N		13	0.089	4.90	29.41			N			
	14	0.074	2.77	16.62			N G		14	0.074	4.09	24.55			N			
	16	0.060	2.22	13.33			N G		4.500"	1/4"	0.250	17.25			103.48	6.40	19	N
	18	0.048	1.79	10.74			N G			4	0.220	15.26			97.63			N
20	0.035	1.34	8.04	N G	3/16"	0.188	13.11	83.88		N								
2.500"	1/4"	0.250	9.29	6.00	37	N	7	0.179		12.51	80.07	6.00	N					
	4	0.220	8.25			49.49	N	9	0.149	10.47	62.85		N					
	3/16"	0.188	7.13			42.80	N	10	0.135	9.51	57.06		N					
	7	0.179	6.81			40.86	N	11	0.119	8.41	50.45		N					
	9	0.149	5.73			34.37	N	12	0.104	7.37	44.21	N						
	10	0.135	5.22			31.31	N G	13	0.089	6.32	37.94	N						
	11	0.119	4.62			27.71	N	14	0.074	5.27	31.64	N						
	12	0.104	4.17			25.02	N G	5.000"	1/4"	0.250	19.23	115.35	6.00	19	N			
	13	0.089	3.49			20.94	N		4	0.220	17.00	101.99			N			
	14	0.074	3.03			18.18	N G		3/16"	0.188	14.59	87.53			N			
	16	0.060	2.43			14.58	N G		7	0.179	14.01	84.07			N			
	18	0.048	1.94			11.64	N G		9	0.149	11.65	69.92			N			
20	0.035	1.43	8.58	N G	10	0.135	10.59		63.51	N								
2.875"	1/4"	0.250	10.91	65.46	6.00	37	N		11	0.119	9.43	56.59			6.00	19	N	
	4	0.220	9.56	61.16	6.40		N		12	0.104	8.20	49.17					N	
	3/16"	0.187	8.23	52.65			N		13	0.089	7.48	44.86					N	
	7	0.179	7.87	47.25			N		14	0.074	5.86	35.15					N	
	9	0.149	6.62	39.69			6.00		N	0.280"	0.280	28.83			184.49	6.40	7	N
	10	0.135	6.02	36.12	N G				1/4"	0.250	25.74	164.73			N			
	11	0.119	5.33	31.99	N			4	0.220	22.79	145.86	N						
	12	0.104	4.79	28.74	N G			3/16"	0.188	19.47	118.79	6.10	N					
	13	0.089	4.02	24.11	N			7	0.179	18.59	113.41		N					
	14	0.074	3.36	20.14	N G			9	0.149	15.54	99.43		6.40	N				
	16	0.060	2.69	16.15	N G			10	0.135	14.10	90.22			N				
	18	0.048	2.20	13.21	N G			11	0.119	12.45	79.68	N						
20	0.035	1.61	9.63	N G	12	0.104	10.91	69.80	N									
3.125"	10	0.135	6.58	39.45	6.00	37	N G	ACABADOS										
	11	0.119	5.82	34.94			N											
	12	0.104	5.14	30.82			N G											
	13	0.089	4.40	26.37			N											
	14	0.074	3.67	22.04			N G											
	16	0.060	2.99	17.96			N G											
18	0.048	2.41	14.44			N G												

ACABADOS

- Negro
- Galvanizado
- En Existencia

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con variación de +/- 5%

*Materiales que no están señalados en existencia, se requieren **mínimos de fabricación**

*Fabricación bajo norma ASTM A500 & A513

*Fabricaciones especiales, revisar con su agente de ventas



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

TUBERÍA CERQUERA

Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
1.315"	18	0.048	1.02	6.10	6.00	79	
	20	0.035	0.74	4.47			
1.500"	18	0.048	1.20	7.18	6.00	61	
	20	0.035	0.87	5.24			
	22	0.030	0.75	4.49			
1.660"	18	0.048	1.26	7.56	6.00	61	
	20	0.035	0.93	5.58			
1.900"	18	0.048	1.44	6.91	4.80	61	
	20	0.035	1.06	5.09			
1.900"	18	0.048	1.44	7.20	5.00	61	
	20	0.035	1.06	5.30			
1.900"	18	0.048	1.44	8.64	6.00	61	
	20	0.035	1.06	6.36			
2.375"	18	0.048	1.79	10.74	6.00	37	
	20	0.035	1.34	8.04			
2.500"	18	0.048	1.94	11.64	6.00	37	
	20	0.035	1.43	8.58			
2.875"	18	0.048	2.20	13.21	6.00	37	
	20	0.035	1.61	9.63			

ACABADOS



Galvanizado



En Existencia

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con variación de +/- 5%

*Materiales que no están señalados en existencia, se requieren mínimos de fabricación

*Fabricación bajo norma ASTM A500 & A513

*Fabricaciones especiales, revisar con su agente de ventas



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

SOMOS FABRICANTES DE

Polín Monten "C" / Polín Avícola




Fabricación de Polín Monten "C"

Desde Cal 10 hasta Cal 18 en medidas desde 3" hasta 12"

ACABADOS

- Negro
- Negro Pintro
- Galvanizado

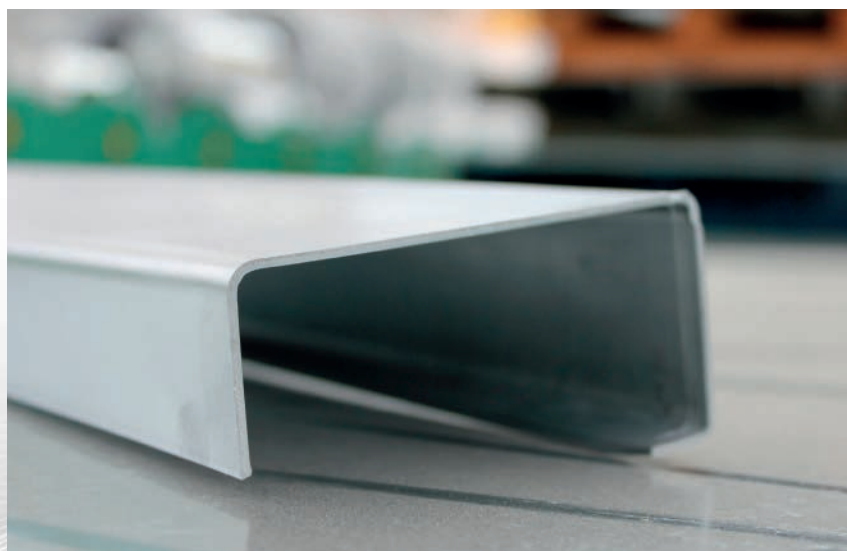

Fabricación de Polín Avícola

En Cal 14 en medidas desde 4" hasta 12".

ACABADOS

- Negro
- Galvanizado

***Corte a medida:** Desde 1m hasta 13mts, de acuerdo a su proyecto.



POLÍN MONTÉN "C"



PERFILES DE ACERO
TAXQUENA

Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado	Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
3" X 1½"	12	0.104	3.33	19.97	6.00	100	N NP G	8" X 2¾"	10	0.135	9.73	77.82	8.00	42	N NP G
	14	0.074	2.39	14.32			N NP G		12	0.104	7.49	59.95			N NP G
	16	0.060	1.94	11.61			N NP G		14	0.074	5.33	42.66			N NP G
	18	0.048	1.57	9.43			N NP G		10	0.135	10.03	80.28			N NP G
4" X 1½"	10	0.135	5.03	30.20	6.00	100	N NP G	8" X 3"	12	0.104	7.75	62.00	8.00	42	N NP G
	12	0.104	3.93	23.58			N NP G		14	0.074	5.52	44.15			N NP G
	14	0.074	2.80	16.78			N NP G		10	0.135	10.81	108.10			N NP G
	16	0.060	2.27	13.60			N NP G		12	0.104	8.33	83.30			N NP G
4" X 2"	18	0.048	1.81	10.88	6.00	100	N NP G	10" X 2½"	14	0.074	5.92	59.20	10.00	32	N NP G
	10	0.135	5.71	34.28			N NP G		10	0.135	11.16	111.57			N NP G
	12	0.104	4.40	26.41			N NP G		12	0.104	8.60	85.95			N NP G
	14	0.074	3.13	18.79			N NP G		14	0.074	6.12	61.15			N NP G
4" X 2"	16	0.060	2.54	15.24	6.00	100	N NP G	10" X 2¾"	10	0.135	11.57	115.65	10.00	28	N NP G
	18	0.048	2.06	12.34			N NP G		12	0.104	8.91	89.09			N NP G
	10	0.135	6.46	38.78			N NP G		14	0.074	6.34	63.39			N NP G
	12	0.104	4.98	29.87			N NP G		10	0.135	12.25	122.45			N NP G
5" X 2"	14	0.074	3.54	21.26	6.00	80	N NP G	10" X 3"	12	0.104	9.43	94.33	10.00	24	N NP G
	16	0.060	2.87	17.23			N NP G		14	0.074	6.71	67.12			N NP G
	18	0.048	2.30	13.79			N NP G		10	0.135	12.58	150.96			N NP G
	10	0.135	7.08	42.45			N NP G		12	0.104	9.69	116.28			N NP G
6" X 2"	12	0.104	5.48	32.88	6.00	80	N NP G	12" X 2¾"	14	0.074	6.89	82.68	12.00	24	N NP G
	14	0.074	3.88	23.27			N NP G		10	0.135	12.93	155.11			N NP G
	16	0.060	3.17	19.05			N NP G		12	0.104	9.96	119.48			N NP G
	18	0.048	2.54	15.24			N NP G		14	0.074	7.09	85.02			N NP G
6" X 2½"	10	0.135	7.86	47.15	6.00	80	N NP G	12" X 3"	10	0.135	13.61	163.27	12.00	20	N NP G
	12	0.104	6.05	36.32			N NP G		12	0.104	10.48	125.77			N NP G
	14	0.074	4.33	25.95			N NP G		14	0.074	7.46	89.50			N NP G
	16	0.060	3.51	21.04			N NP G								
8" X 2½"	10	0.135	9.12	72.93	8.00	48	N NP G								
	12	0.104	7.02	56.18			N NP G								
	14	0.074	5.03	40.27			N NP G								

ACABADOS

- Negro
- Negro Pintro
- Galvanizado
- En Existencia

POLÍN AVÍCOLA

Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
4" X 2"	14	0.074	2.80	16.78	6.00	100	N G
5" X 2"			3.17	19.02		100	N G
6" X 2"			3.54	21.26		100	N G
8" X 2½"			4.84	29.04		80	N G
10" X 2¾"			5.71	34.23		80	N G
12" X 3½"			7.01	42.06		80	N G

*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con variación de +/- 5%

*Materiales que no están señalados en existencia, se requieren mínimos de fabricación


*Fabricación bajo norma ASTM A500 & A513

*Fabricaciones especiales, revisar con su agente de ventas

¡Cualquier medida se puede
fabricar en largo especial!

FABRICANTES DE

Lámina Acanalada Rectangular

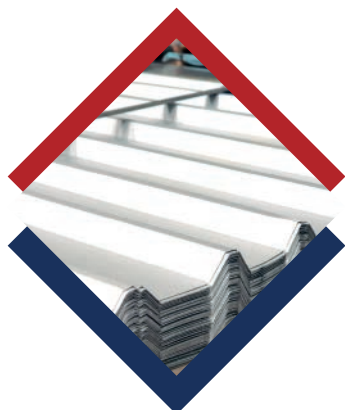

ACABADOS

- Pintor
- Zinc Alum
- Galvanizado


ACABADOS

- Pintor
- Zinc Alum
- Galvaneal
- Rolado Frío
- Rolado Caliente

Fabricación de Acanalado Rectangular

R72 y R101 con Refuerzo y sin Refuerzo, desde Cal 20 hasta Cal 32


Lámina Lisa

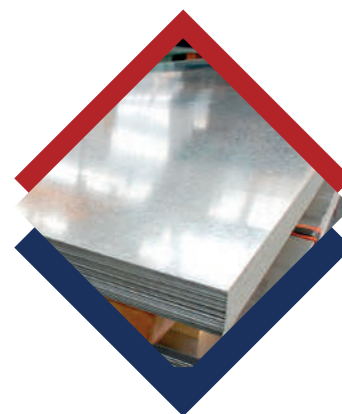

Fabricación de Lámina Lisa

Desde Cal 10 hasta Cal 32

Lámina Acanalada Ondulada

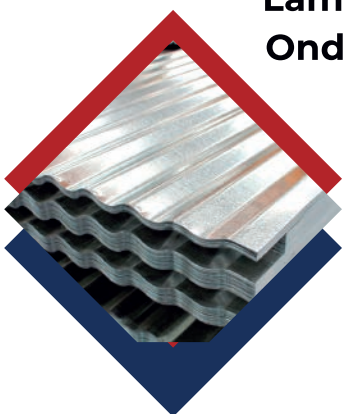


ACABADOS

- Pintor
- Zinc Alum
- Galvanizado

Fabricación de Acanalado Ondulado

O30, O725, O100, desde Cal 20 hasta Cal 32


Lámina Acanalada RN100 / 35

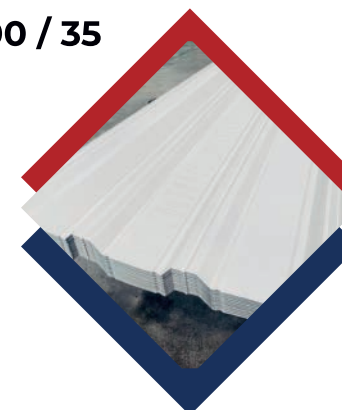

Fabricación de Acanalado RN100/35

Desde Cal 22 hasta Cal 26

Losacero 25 Sección 4

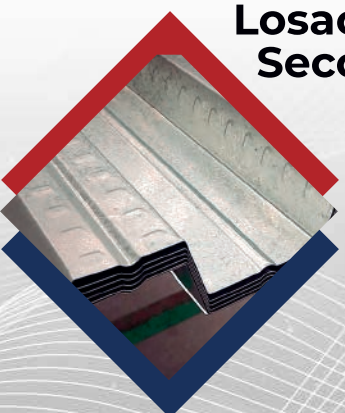

ACABADOS

- Pintor
- Zinc Alum
- Galvanizado


ACABADOS

- Rolado Caliente

Fabricación de Losacero 25 sección 4

Desde Cal 18 hasta Cal 24

Placa de Rollo

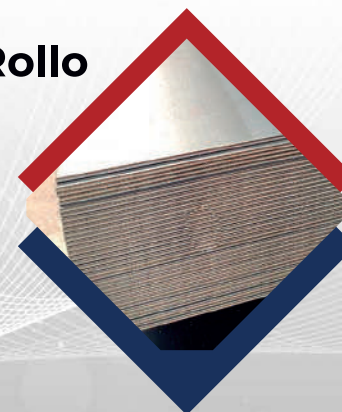

Fabricación de Placa de Rollo

Desde ½" hasta Cal 14


***Corte a medida:** Desde 1m hasta 14mts, de acuerdo a su proyecto.



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

ACANALADA RECTANGULAR R-72 Y R-101

Material	Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal		Acabado
		Pulgada	Milímetros	3'	4'	
	20	0.037	0.950	6.80	9.06	ZA G
	22	0.031	0.800	5.70	7.60	ZA G P
	24	0.022	0.570	4.06	5.42	ZA G P
	26	0.019	0.490	3.52	4.69	ZA G P
	28	0.016	0.420	2.97	3.96	ZA G P
	30	0.014	0.340	2.44		ZA G
	32	0.011	0.280	2.03		ZA G

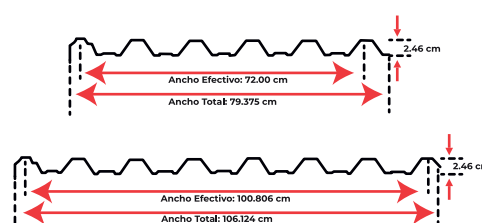


ACABADOS

- Zinc Alum
- Galvanizado
- Pintro

ACANALADA ONDULADA O-30, O-725 Y O-100

Material	Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal		Acabado
		Pulgadas	Milímetros	3'	4'	
	20	0.037	0.950	6.80	9.06	ZA G
	22	0.031	0.800	5.70	7.60	ZA G P
	24	0.022	0.570	4.06	5.42	ZA G P
	26	0.019	0.490	3.52	4.69	ZA G P
	28	0.016	0.420	2.97	3.96	ZA G P
	30	0.014	0.340	2.44		ZA G
	32	0.011	0.280	2.03		ZA G

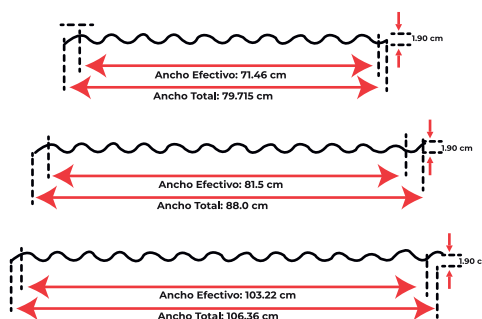

ACCESORIOS DE ACANALADOS

Material	Calibre	Longitud (metros)	Kilogramo por pieza	Acabado
Caballete Dentado	26	3.05	5.36	ZA G P
	32	3.05	3.09	ZA G
Caballete Liso	26	3.05	5.36	ZA G P
	32	3.05	3.09	ZA G






PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

RECTANGULAR RN100/35

Material	Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal	Acabado
		Pulgadas	Milímetros	4'	
	22	0.031	0.800	7.60	ZA G P
	24	0.022	0.570	5.42	ZA G P
	26	0.019	0.490	4.69	ZA G P


ACABADOS

- Zinc Alum
- Galvanizado
- Pintro

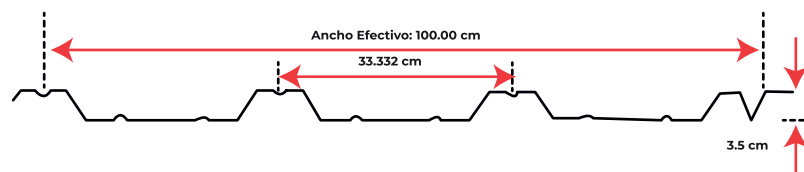

ACCESORIOS RN100/35

Material	Calibre	Longitud (metros)	Kilogramo por pieza	Acabado
Caballote Dentado	26	3.05	5.36	ZA G P

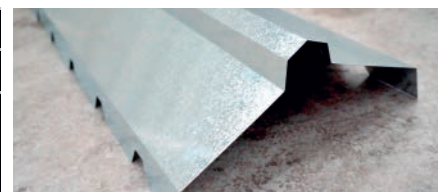

LOSACERO 25, SECC 4

Material	Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal	Acabado
		Pulgada	Milímetros	4'	
	18	0.049	1.250	11.96	G
	20	0.037	0.950	9.06	ZA G
	22	0.031	0.800	7.60	ZA G P
	24	0.022	0.570	5.42	ZA G P



¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con variación de +/- 5%
*Fabricaciones especiales, revisar con su agente de ventas




PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

LÁMINA LISA

RECUBIERTOS, ROLADO CALIENTE, ROLADO FRÍO Y GALVANNEAL

Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal		Acabado
	Pulgada	Milímetros	3'	4'	
7	0.179	4.540	32.47	45.90	RC
10	0.135	3.430	24.49	32.65	RC G
11	0.120	3.048	21.90	29.50	RC
12	0.105	2.670	19.05	25.39	RC G
13	0.090	2.280	16.32	21.77	RC
14	0.074	1.905	13.42	17.90	RC G
16	0.061	1.560	11.15	14.87	RC RF GN G
18	0.049	1.250	8.97	11.96	RF GN G
20	0.037	0.950	6.80	9.06	RF GN G ZA
22	0.031	0.800	5.70	7.60	RF GN G ZA
24	0.022	0.570	4.06	5.42	G ZA P
26	0.019	0.490	3.52	4.69	G ZA P
28	0.016	0.420	2.97	3.96	G ZA P
30	0.014	0.340	2.44		G ZA
32	0.011	0.280	2.03		G ZA

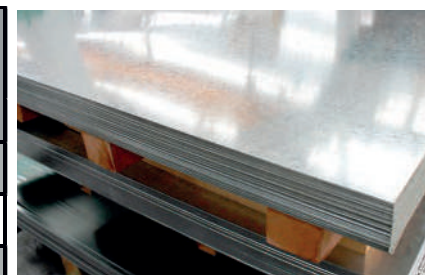

ACABADOS

- Rolado Caliente
- Rolado Frío
- Galvanneal
- Galvanizado
- Zinc Alum
- Pintro

PLACA DE ROLLO

ROLADO CALIENTE

Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal			
	Pulgada	Milímetros	3'	4'	5'	6'
1/2"	0.500	12.700		120.90	151.13	181.35
3/8"	0.375	9.520		90.70	113.38	136.05
1/4"	0.250	6.350	45.35	60.50	75.63	90.75
3/16"	0.187	4.760	33.92	45.20	56.50	67.80



¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con variación de +/- 5%

*Fabricaciones especiales, revisar con su agente de ventas



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

PLACA DE HOJA

Espesor			Peso		Peso por placa en Kilogramos											
Pulgada		mm	Kg/m2	Kg/pie2	3'x 6'	3'x 8'	3'x 10'	4'x 8'	4'x 10'	5'x 10'	5'x 20'	6'x 20'	6'x 40'	8'x 20'	8'x 40'	10'x 40'
1/4	0.250	6.3	50.38	5	-	112*	140	150	187	234	468	562	-	749	-	-
5/16	0.312	7.9	62.97	6	-	140*	176	187	234	293	585	702	-	936	-	-
3/8	0.375	9.5	75.56	7	-	168*	211	225	281	351	702	842	1,685	1,123	2,246	2,808
7/16	0.437	11.1	88.05	8	-	-	246	-	-	-	-	982	-	-	-	-
1/2	0.500	12.7	100.75	9	-	225*	281	300	374	468	936	1,123	2,246	1,498	2,995	3,744
9/16	0.562	14.3	113.24	11	-	-	316	-	-	-	-	1,262	-	-	-	-
5/8	0.625	15.9	125.94	12	211	281	351	374	468	585	1,170	1,404	2,808	1,872	3,744	4,680
3/4	0.750	19.0	151.12	14	253	337	421	449	562	702	1,404	1,685	3,370	2,246	4,493	5,616
7/8	0.875	22.2	176.31	16	-	-	491	-	-	-	-	1,966	-	2,621	-	-
1	1	25.4	201.50	19	337	449	562	599	749	936	1,872	2,246	4,493	2,995	5,990	7,488
1 1/8	1.125	28.6	226.69	21	-	-	632	-	-	-	-	2,527	-	3,370	6,739	-
1 1/4	1.250	31.7	251.88	23	-	562	702	749	936	1,170	2,340	2,808	5,616	3,744	7,488	-
1 3/8	1.375	34.9	277.06	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,118	-	-
1 1/2	1.500	38.1	302.25	28	-	674	842	899	1,123	1,404	2,808	3,370	-	4,493	8,986	-
1 5/8	1.625	41.3	327.44	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,867	-	-
1 3/4	1.750	44.4	352.62	33	-	-	983	-	-	1,872	-	3,931	-	5,242	-	-
2	2	50.8	403.00	37	-	899	-	1,198	1,498	-	3,744	4,493	-	5,990	11,981	-
2 1/4	2.250	57.1	453.38	42	-	-	1,123	-	1,685	-	-	5,054	-	6,739	-	-
2 1/2	2.500	63.5	503.75	47	-	-	1,264	-	1,872	-	-	5,616	-	7,488	-	-
2 3/4	2.750	69.8	554.12	51	-	-	1,404	-	-	-	-	-	-	8,237	-	-
3	3	76.2	604.50	56	-	-	-	-	2,246	-	-	6,739	-	8,986	-	-
3 1/2	3.500	88.9	705.25	66	-	-	1,685	-	-	-	6,552	7,935	-	10,483	-	-
4	4	101.6	806.00	75	-	-	-	-	-	-	7,448	9069	-	11,981	-	-
4 1/2	4.500	114.3	906.75	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,478	-	-
5	5	127.0	1007.50	94	-	-	-	-	-	-	-	11,232	-	14,976	-	-
5 1/2	5.500	139.7	1108.25	103	-	-	-	-	-	-	-	12,355	-	16,474	-	-
6	6	152.4	1209.20	112	-	-	-	-	-	-	-	13,478	-	-	-	-

▀ *Estos materiales se cotizan sobre pedido

PLACA VARIOS X VARIOS

3/16" - 6"

Placa con dimensiones NO standard.
Sin certificado
Garantizamos que dobla a 90°



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

PLACA TEMPER

Espesor			Peso de Hoja por Kilogramo							
Pulgada		mm	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'	5' x 10'	5' x 20'	6' x 20'	8' x 20'
3/16	0.187	4.8	84	105	112	140	176	351	421	562
1/4	0.250	6.3	112	140	150	187	234	468	562	749
5/16	0.312	7.9	140	176	187	234	293	585	702	935
3/8	0.375	9.5	168	211	225	281	351	702	842	1,123
7/16	0.437	11.1	-	-	-	-	-	-	982	-
1/2	0.500	12.7	225	281	300	374	468	936	1,123	1,498
5/8	0.625	15.9	281	351	374	468	585	1,170	1,404	1,872
3/4	0.750	19.0	337	421	449	562	702	1,404	1,685	2,246

Planeza: 50% de la Norma ASTM A6 y A568
Corte a Longitud: 48" a 600"
Precisión de Corte: +/- 1/8" . Descuadre 1/8"

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO TERMINADO

PLACA TEMPER LIBRE DE MEMORIA (SPRING BACK)

LÁMINA ANTIDERRAPANTE

Calibre	Espesor		Peso		Peso teórico por hoja de lámina y placa (kg.)			
	Pulg.	mm.	kg./pie ²	kg./m ²	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'
1/2	0.500	12.7	9.74	104.83	233.73	292.16	311.64	389.55
3/8	0.375	9.53	7.42	79.74	177.99	222.49	237.32	296.65
5/16	0.313	7.94	6.26	67.31	150.23	187.79	200.31	250.38
1/4	0.250	6.35	5.10	54.87	122.47	153.09	163.29	204.12
3/16	0.188	4.76	3.95	42.43	94.71	118.39	126.28	157.85
1/8	0.125	3.18	2.79	30.00	66.95	83.69	89.27	111.58
12	0.105	2.66	2.38	25.61	57.15	71.44	76.20	95.25
14	0.075	1.90	1.70	18.29	40.82	51.03	54.43	68.04

Nota: Pesos teóricos sujetos a variaciones.

En caso de requerir alguna medida adicional no incluida en esta tabla, favor de solicitar cotización a su ejecutivo de ventas.

¡Servicio de corte en largo especial!



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

Servicio de corte a medida

SOLERAS

Pulgada	Milímetros	Kg/m
3/4	1 1/2	38.1
	2	50.8
	2 1/2	63.5
	3	76.2
	4	101.6
	5	127.0
	6	152.4
	8	203.2
	10	254.0
1	12	304.8
	2	05.8
	3	15.18
	4	20.27
	6	30.36
	8	40.53
	10	50.65
	12	60.71

▲ Solera a 6.10 m (20 pies)

Pulgada	Milímetros	Kg/m
5/16	6	152.4
	8	203.2
	10	254.0
3/8	6	152.4
	8	203.2
	10	254.0
	12	304.8
1/2	6	152.4
	8	203.2
	10	254.0
	12	304.8
5/8	6	152.4
	8	203.2
	10	254.0
	12	304.8
3/4	8	203.2
	10	254.0
	12	304.8
1	8	203.2
	10	254.0
	12	304.8

▲ Solera a 12.20 m (40 pies) en Acero A-529°55

Pulgada	Milímetros	Kg/m
1/8	1/2	12.7
	3/4	19.0
	1	25.4
	1 1/4	31.7
	1 1/2	38.1
	2	50.8
	2 1/2	63.5
	3	76.2
	4	101.6
3/16	1/2	12.7
	3/4	19.0
	1	25.4
	1 1/4	31.7
	1 1/2	38.1
	2	50.8
	2 1/2	63.5
	3	76.2
	4	101.6
1/4	6	152.4
	8	203.2
	1/2	12.7
	3/4	19.0
	1	25.4
	1 1/4	31.7
	1 1/2	38.1
	2	50.8
	2 1/2	63.5
3/8	3	76.2
	4	101.6
	5	127.0
	6	152.4
	8	203.2
	10	254.0
	12	304.8
	1	25.4
	1 1/4	31.7
1/2	1 1/2	38.1
	2	50.8
	2 1/2	63.5
	3	76.2
	4	101.6
	5	127.0
	6	152.4
	8	203.2
	10	254.0
5/8	12	304.8
	3	76.2
	4	101.6
	5	127.0
	6	152.4
	8	203.2
	10	254.0
	12	304.8
	1	25.4

▲ Solera a 6.10 m (20 pies)

SOLERAS DE CANALES / SLITTER



CANALES

Perfil		Peso		Ancho del patin		Espesor del patin		Espesor del alma	
Pulg	mm	kg/m	lb/ft	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
3	76.2	5.20 6.10	3.50 4.10	1.372 1.410	35 36	0.273 0.273	6.9 6.9	0.132 0.170	3.4 4.3
4	101.6	6.70 8.04	4.50 5.40	1.584 1.584	40 40	0.296 0.296	7.5 7.5	0.125 0.184	3.2 4.7
5	127.0	9.97	6.70	1.750	44	0.320	8.1	0.190	4.8
6	152.4	12.20 15.63 19.35	8.20 10.50 13.00	1.920 2.034 2.157	48 51 55	0.343 0.343 0.343	8.7 8.7 8.7	0.200 0.314 0.437	5.1 8.0 11.1
7	177.3	14.60	9.80	2.090	53	0.366	9.3	0.210	5.3
8	203.2	17.11 20.46 27.90	11.50 13.75 18.75	2.260 2.343 2.527	57 59 64	0.390 0.390 0.390	9.9 9.9 9.9	0.220 0.303 0.487	5.6 7.7 12.4
10	254.0	22.76 29.76 37.20 44.64	15.30 20.00 25.00 30.00	2.600 2.739 2.886 3.033	65 69 73 76	0.436 0.436 0.436 0.436	11.1 11.1 11.1 11.1	0.240 0.379 0.526 0.673	6.1 9.6 13.4 17.1
12	302.8	30.80 37.20 44.64	20.70 25.00 30.00	2.942 3.047 3.170	74 77 80	0.501 0.501 0.501	12.7 12.7 12.7	0.282 0.387 0.510	7.2 9.8 13.0
15	381.0	50.40 59.53 74.50	33.90 40.00 50.00	3.400 3.520 3.716	86 89 94	0.650 0.650 0.650	16.5 16.5 16.5	0.400 0.520 0.716	10.2 13.2 18.2

▲ En largos de 6.10 m en acero A-36 y 12.20 m en acero A-572°50 ó A-529°50

SOLERA SLITTER

Pulgada		Milímetros		Kg/m
1/8	1/2	3.2	12.7	0.32
	3/4		19.0	0.47
	1		25.4	0.63
	1 1/4		31.7	0.79
	1 1/2		38.1	0.95
	2		50.8	1.27
	2 1/2		63.5	1.58
	3		76.2	1.90
3/16	4	4.8	101.6	2.54
	1/2		12.7	0.47
	3/4		19.0	0.71
	1		25.4	0.95
	1 1/4		31.7	1.19
	1 1/2		38.1	1.42
	2		50.8	1.90
	2 1/2		63.5	2.38
1/4	3	6.3	76.2	2.84
	4		101.6	3.80
	6		152.4	5.68
	8		203.2	7.60
	1		25.4	1.27
	2		50.8	2.53



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA



Dimensiones		Peso		Peralte		Ancho del patín		Espesor del patín		Espesor del alma	
pulg	mm	kg/m	lb/ft	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
4" x 4"	101.6 x 101.6	19.3	13	4.16	106	4.06	103	0.35	8.9	0.28	7.1
5" x 5"	127.0 x 127.0	23.8 28.3	16 19	5.01 5.15	127 131	5.00 5.03	127 128	0.36 0.43	9.1 10.9	0.24 0.27	6.1 6.9
6" x 4"	152.4 x 101.6	12.7	8.5	5.83	148	3.94	100	0.19	4.8	0.17	4.3
		13.4	9	5.90	150	3.94	100	0.22	5.6	0.17	4.3
		17.9	12	6.03	153	4.00	102	0.28	7.1	0.23	5.8
		23.8	16	6.28	160	4.03	102	0.41	10.4	0.26	6.6
6" x 6"	152.4 x 152.4	22.3	15	5.99	152	5.99	152	0.26	6.6	0.23	5.8
		29.8	20	6.20	157	6.02	153	0.37	9.4	0.26	6.6
		37.2	25	6.38	162	6.08	154	0.46	11.7	0.32	8.1
8" x 4"	203.2 x 101.6	14.9	10	7.89	200	3.94	100	0.21	5.3	0.17	4.3
		19.3	13	7.99	203	4.00	102	0.26	6.6	0.23	5.8
		22.3	15	8.11	206	4.02	102	0.32	8.1	0.25	6.3
8" x 5 1/4"	203.2 x 133.3	26.8 31.3	18 21	8.14 8.28	207 210	5.25 5.27	133 134	0.33 0.40	8.4 10.2	0.23 0.25	5.8 6.3
8" x 6 1/2"	203.2 x 165.1	35.7 41.7	24 28	7.93 8.06	201 205	6.50 6.54	165 166	0.40 0.47	10.2 11.9	0.25 0.29	6.3 7.4
8" x 8"	203.2 x 203.2	46.1	31	8.00	203	8.00	203	0.44	11.2	0.29	7.4
		52.1	35	8.12	206	8.02	204	0.50	12.7	0.31	7.9
		59.5	40	8.25	210	8.07	205	0.56	14.2	0.36	9.1
		71.4	48	8.50	216	8.11	206	0.69	17.4	0.40	10.2
		86.0	58	8.74	222	8.23	209	0.81	20.6	0.51	13.0
		99.0	67	9.02	229	8.27	210	0.93	23.7	0.57	14.5
10" x 4"	254.0 x 101.6	17.9	12	9.87	251	3.96	101	0.21	5.3	0.19	4.8
		22.3	15	9.99	254	4.00	102	0.27	6.9	0.23	5.8
		25.3	17	10.11	257	4.01	102	0.33	8.4	0.24	6.1
		28.3	19	10.24	260	4.02	102	0.40	10.2	0.25	6.3
10" x 5 3/4"	254.0 x 146.0	32.7	22	10.17	258	5.75	146	0.36	9.1	0.24	6.1
		38.7	26	10.33	262	5.77	147	0.44	11.2	0.26	6.6
		44.6	30	10.47	266	5.81	148	0.51	13.0	0.30	7.6
10" x 8"	254.0 x 203.2	49.1	33	9.73	247	7.96	202	0.44	11.2	0.29	7.4
		58.0	39	9.92	252	7.99	203	0.53	13.5	0.32	8.1
		67.0	45	10.10	257	8.02	204	0.62	15.7	0.35	8.9
10" x 10"	254.0 x 254.0	72.9	49	9.98	253	10.00	254	0.56	14.2	0.34	8.6
		80.4	54	10.09	256	10.03	255	0.62	15.7	0.37	9.4
		89.4	60	10.22	260	10.08	256	0.68	17.3	0.42	10.7
		101.2	68	10.40	264	10.13	257	0.77	19.6	0.47	11.9
		114.6	77	10.60	269	10.19	259	0.87	22.1	0.53	13.5
		131.1	88	10.84	275	10.26	261	0.99	25.1	0.61	15.4
		148.9	100	11.10	282	10.35	263	1.12	28.4	0.68	17.3
		167.0	112	11.38	289	10.43	265	1.25	31.8	0.76	19.2
12" x 4"	304.8 x 101.6	20.8	14	11.91	303	3.97	101	0.23	5.8	0.20	5.1
		23.8	16	11.99	305	3.99	101	0.27	6.9	0.22	5.6
		28.3	19	12.16	309	4.01	102	0.35	8.9	0.24	6.1
		32.7	22	12.31	313	4.03	102	0.43	10.9	0.26	6.6
12" x 6 1/2"	304.8 x 165.1	38.7	26	12.22	310	6.49	165	0.38	9.7	0.23	5.8
		44.6	30	12.34	313	6.52	166	0.44	11.2	0.26	6.6
		52.1	35	12.50	317	6.56	167	0.52	13.2	0.30	7.6
12" x 8"	304.8 x 203.2	59.5	40	11.94	303	8.01	203	0.52	13.2	0.30	7.6
		67.0	45	12.06	306	8.05	204	0.58	14.7	0.34	8.6
		74.4	50	12.19	310	8.08	205	0.64	16.3	0.37	9.4
12" x 10"	304.8 x 254.0	78.9 86.3	53 58	12.06 12.19	306 310	10.00 10.01	254 254	0.58 0.64	14.7 16.3	0.35 0.36	8.9 9.1
12" x 12"	304.8 x 304.8	96.7	65	12.12	308	12.00	305	0.61	15.5	0.39	9.9
		107.1	72	12.25	311	12.04	306	0.67	17.0	0.43	10.9
		117.6	79	12.38	314	12.08	307	0.74	18.8	0.47	11.9
		129.6	87	12.53	318	12.13	308	0.81	20.6	0.52	13.1
		142.9	96	12.71	323	12.16	309	0.90	22.9	0.55	14.0
		157.9	106	12.89	327	12.22	310	0.99	25.1	0.61	15.5
		178.6	120	13.12	333	12.32	313	1.10	28.1	0.71	18.0
		202.4	136	13.41	341	12.40	315	1.25	31.8	0.79	20.1
		226.2	152	13.71	348	12.48	317	1.40	35.6	0.87	22.1
		253.0	170	14.03	356	12.57	319	1.56	39.6	0.96	24.4
14" x 5"	355.6 x 127.0	32.7 38.7	22 26	13.74 13.91	349 353	5.00 5.03	127 128	0.34 0.42	8.6 10.7	0.23 0.26	5.8 6.1

Dimensiones		Peso		Peralte		Ancho del patín		Espesor del patín		Espesor del alma	
pulg	mm	kg/m	lb/ft	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
14" x 6 3/4"	355.6 x 171.4	44.6	30	13.84	352	6.73	171	0.39	9.9	0.27	6.9
		50.6	34	13.98	355	6.75	171	0.46	11.7	0.29	7.4
		56.5	38	14.10	358	6.77	172	0.52	13.2	0.31	7.9
14" x 8"	355.6 x 203.2	64.0	43	13.66	347	8.00	203	0.53	13.5	0.31	7.9
		71.4	48	13.79	350	8.03	204	0.60	15.2	0.34	8.6
		78.9	53	13.92	354	8.06	205	0.66	16.8	0.37	9.4
14" x 10"	355.6 x 254.0	90.8	61	13.89	353	10.00	254	0.65	16.5	0.38	9.7
		101.2	68	14.04	357	10.04	255	0.72	18.3	0.42	10.7
		110.1	74	14.17	360	10.07	256	0.79	20.1	0.45	11.4
14" x 14 1/2"	355.6 x 368.3	122.0	82	14.31	363	10.13	257	0.86	21.8	0.51	13.0
		133.9	90	14.02	356	14.52	369	0.71	18.0	0.44	11.2
		147.3	99	14.16	360	14.57	370	0.78	19.8	0.49	12.4
14" x 16"	355.6 x 406.4	162.2	109	14.32	364	14.61	371	0.86	21.8	0.53	13.5
		178.6	120	14.48	368	14.67	373	0.94	23.9	0.59	15.0
		196.4	132	14.66	372	14.73	374	1.03	26.2	0.65	16.5
14" x 16"	355.6 x 406.4	215.8	145	14.78	375	15.50	394	1.09	27.7	0.68	17.3
		236.6	159	14.98	380	15.57	395	1.19	30.2	0.75	19.0
		261.9	176	15.22	387	15.65	398	1.31	33.3	0.83	21.1
14" x 16"	355.6 x 406.4	287.2	193	15.48	393	15.71	399	1.44	36.6	0.89	22.6
		314.0	211	15.72	399	15.80	401	1.56	39.6	0.98	24.9
		346.7	233	16.04	407	15.89	404	1.72	43.7	1.07	27.2
16" x 5 1/2"	406.4 x 139.7	382.4	257	16.38	416	15.99	406	1.89	48.0	1.17	29.7
		421.1	283	16.74	425	16.11	409	2.07	52.6	1.29	32.8
		462.8	311	17.12	434	16.23	412	2.26	57.4	1.41	35.8
16" x 7"	406.4 x 177.8	38.7	26	15.69	399	5.50	140	0.35	8.9	0.25	6.3
		46.1	31	15.88	403	5.53	140	0.44	11.2	0.28	7.1
		53.6	36	15.86	403	6.99	178	0.43	10.9	0.30	7.6
16" x 7"	406.4 x 177.8	59.5	40	16.01	407	7.00	178	0.51	13.0	0.31	7.9
		67.0	45	16.13	410	7.04	179	0.57	14.5	0.35	8.9
		74.4	50	16.26	413	7.07	180	0.63	16.0	0.38	9.7
16" x 10 1/4"	406.4 x 260.3	84.8	57	16.43	417	7.12	181	0.72	18.3	0.43	10.9
		99.7	67	16.33	415	10.24	260	0.67	17.0	0.40	10.2
		114.6	77	16.52	420	10.30	262	0.76	19.3	0.46	11.7
16" x 10 1/4"	406.4 x 260.3	132.6	89	16.75	425	10.37	263	0.88	22.2	0.53	13.3
		149.0	100	16.97	431	10.43	265	0.99	25.0	0.59	14.9
18" x 6"	457.2 x 152.4	52.1	35	17.70	450	6.00	152	0.43	10.9	0.30	7.6
		59.5	40	17.90	455	6.02	153	0.53	13.5	0.32	8.1
		68.4	46	18.06	459	6.06	154	0.61	15.5	0.36	9.1
18" x 7 1/2"	457.2 x 190.5	74.4	50	17.99	457	7.50	190	0.57	14.5	0.36	9.1
		81.8	55	18.11	460	7.53	191	0.63	16.0	0.39	9.9
		89.3	60	18.24	463	7.56	192	0.70	17.8	0.42	10.7
18" x 7 1/2"	457.2 x 190.5	96.7	65	18.35	466	7.59	193	0.75	19.0	0.45	11.4
		105.6	71	18.47	469	7.64	194	0.81	20.6	0.50	12.7
18" x 11"	457.2 x 297.4	113.1	76	18.21	463	11.04	280	0.68	17.3	0.43	10.9
		128.0	86	18.39	467	11.09	282	0.77	19.6	0.48	12.2
		144.3	97	18.59	472	11.15	283	0.87	22.1	0.54	13.7
18" x 11"	457.2 x 297.4	157.7	106	18.73	476	11.20	284	0.94	23.9	0.59	15.0
		177.1	119	18.97	482	11.27	286	1.06	26.9	0.66	16.8
		193.5	130	19.25	489	11.16	284	1.20	30.5	0.67	17.0
18" x 11"	457.2 x 297.4	212.8	143	19.49	495	11.22	285	1.32	33.5	0.73	18.5
		235.1	158	19.72	501	11.30	287	1.44	36.6	0.81	20.6
		260.0	175	20.04	509	11.38	289	1.59	40.4	0.90	22.6
21" x 6 1/2"	533.4 x 165.1	65.5	44	20.66	525	6.50	165	0.45	11.4	0.35	8.9
		74.4	50	20.83	529	6.53	166	0.54	13.7	0.38	9.7
		84.8	57	21.06	534	6.56	166	0.65	16.5	0.41	10.4
21" x 8 1/4"	533.4 x 209.5	71.5	48	20.63	524	8.15	207	0.43	10.9	0.35	9.0
		81.8	55	20.80	528	8.22	209	0.52	13.2	0.38	9.6
		92.3	62	20.99	533	8.24	209	0.62	15.7	0.40	10.2
21" x 8 1/4"	533.4 x 209.5	101.2	68	21.13	537	8.27	210	0.69	17.5	0.43	10.9
		108.7	73	21.24	539	8.30	211	0.74	18.8	0.46	11.6
		123.5	83	21.43	544	8.36	212	0.84	21.3	0.52	13.2
21" x 12 1/4"	533.4 x 311.1	138.4	93	21.62	549	8.42	214	0.93	23.6	0.58	14.7
		150.3	101	21.36	543	12.29	312	0.80	20.3	0.50	12.7
		165.2	111	21.51	546	12.34	313	0.88	22.4	0.55	14.0
21" x 12 1/4"	533.4 x 311.1	181.5	122	21.68	551	12.39	315	0.96	24.4	0.60	15.2
		196.7	132	21.83	554	12.44	316	1.04	26.3	0.65	16.5
		218.7	147	22.06	560	12.51	318	1.15	29.2	0.72	18.3
21" x 12 1/4"	533.4 x 311.1	247.0	166	22.48	560	12.42	315.5	1.36	34.5	0.75	19.1



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA



Dimensiones		Peso		Peralte		Ancho del patín		Espesor del patín		Espesor del alma	
pulg	mm	kg/m	lb/ft	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
24" x 7"	609.6 x 177.8	81.8 92.3	55 62	23.57 23.74	599 603	7.01 7.04	178 179	0.51 0.59	13.0 15.0	0.40 0.43	10.2 10.9
24" x 9"	609.6 x 228.6	101.2 113.1 125.0 139.9 153.3	68 76 84 94 103	23.73 23.92 24.10 24.31 24.53	603 608 612 617 623	8.97 8.99 9.02 9.07 9.00	228 228 229 230 229	0.59 0.68 0.77 0.88 0.98	15.0 17.3 19.6 22.4 24.9	0.42 0.44 0.47 0.52 0.55	10.7 11.2 11.9 13.2 14.0
24" x 12 3/4"	609.6 x 323.8	154.8 174.1 194.9 217.3 241.0 261.9 285.0 306.0	104 117 131 146 162 176 192 207	24.06 24.26 24.48 24.74 25.00 25.24 25.47 25.70	611 616 622 628 635 641 647 653	12.75 12.80 12.86 12.90 12.95 12.89 12.95 13.00	324 325 327 328 328 327 329 330	0.75 0.85 0.96 1.09 1.22 1.34 1.46 1.57	19.0 21.6 24.4 27.7 31.0 34.0 37.1 39.9	0.50 0.55 0.61 0.65 0.70 0.75 0.81 0.87	12.7 14.0 15.5 16.5 17.8 19.1 20.6 22.1
27" x 14"	685.8 x 355.6	217.3 239.6 265.0 289.0	146 161 178 194	27.38 27.59 27.79 28.11	695 701 706 714	13.97 14.02 14.09 14.01	355 356 358 356	0.98 1.08 1.19 1.34	24.9 27.4 30.2 34.0	0.61 0.66 0.72 0.75	15.5 16.8 18.4 19.0
30" x 10 1/2"	762.0 x 266.7	133.9 147.3 160.7 172.6 184.7 196.4 220.2	90 99 108 116 124 132 148	29.53 29.65 29.83 30.01 30.17 30.31 30.67	750 753 758 762 766 769 779	10.40 10.45 10.48 10.50 10.52 10.54 10.48	264 265 266 267 267 267 266	0.61 0.67 0.76 0.85 0.93 1.00 1.18	15.5 17.0 19.3 21.6 23.6 25.4 30.0	0.47 0.52 0.55 0.57 0.59 0.61 0.65	11.9 13.2 14.0 14.5 14.9 15.5 16.5
27" x 10"	658.8 x 254.0	125.0 139.9 151.8 169.6 192.0	84 94 102 114 129	26.71 26.92 27.09 27.29 27.63	678 684 688 693 702	9.96 9.99 10.02 10.07 10.01	253 254 255 256 254	0.64 0.75 0.83 0.93 1.10	16.3 19.0 21.1 23.6 27.9	0.46 0.49 0.52 0.57 0.61	11.7 12.4 13.2 14.5 15.5
30" x 15"	762.0 x 381.0	257.5 284.2 314.0	173 191 211	30.43 30.66 30.94	773 779 786	15.00 15.04 15.12	381 382 384	1.07 1.19 1.31	27.1 30.1 33.4	0.66 0.71 0.78	16.7 18.0 19.7
33" x 11 1/2"	838.2 x 292.1	175.6 193.4 209.8 226.2	118 130 141 152	32.86 33.09 33.30 33.49	835 840 846 850	11.48 11.51 11.54 11.56	292 292 293 293	0.74 0.86 0.96 1.05	18.8 21.8 24.4 26.7	0.55 0.58 0.61 0.63	14.0 14.7 15.5 16.0
33" x 15 3/4"	838.2 x 400.1	299.0 329.0	201 221	33.70 33.90	856 861	15.71 15.79	399 401	1.15 1.28	29.2 32.5	0.72 0.77	18.2 19.7
36" x 12"	914.4 x 304.8	200.9 223.2 238.1 253.3 312.5	135 150 160 170 210	35.55 35.85 36.01 36.17 36.69	903 911 915 918 932	11.95 11.98 12.00 12.03 12.18	304 304 305 306 309	0.79 0.94 1.02 1.10 1.36	20.1 23.9 25.9 27.9 34.5	0.60 0.63 0.65 0.68 0.83	15.2 16.0 16.5 17.2 21.1
40" x 12"	1016 x 304.8	221.7	149	38.20	970	11.81	300	0.83	21.1	0.63	16.0

VIGA CARROCERA

VIGA IPS

VIGA CARROCERA

VIGA IPS

Peralte		Peso		Ancho del patín	Espesor del alma	Peralte		Peso		Ancho del patín		Espesor del alma	
pulg	mm	kg/m	lb/ft	pulg	pulg	pulg	mm	kg/m	lb/ft	pulg	mm	pulg	mm
4 x 2 1/4	101.6 x 57.15	4.83	3.25	2.25	0.092	3	76.2	8.48	5.7	2.33	59	0.17	4
						4	101.6	11.46	7.7	2.66	68	0.19	5
						5	127.0	14.88	10.0	3.00	76	0.21	5
						6	152.4	18.60	12.5	3.33	85	0.23	6
						7.87	200.0	26.20	16.7	3.54	90	0.27	7
						8	203.2	27.38	18.4	4.00	102	0.27	7

► En largos de 6.10 y 12.20 m en acero A-36

ÁNGULOS

LADOS IGUALES



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso
Pulgada	Milímetros			Kg/m
.109	3/4	2.8	19.0	0.80
	1		25.4	1.05
	1 1/4		31.7	1.33
	1 1/2		38.1	1.61
1/8	3/4	3.2	19.0	0.88
	1		25.4	1.19
	1 1/4		31.7	1.50
	1 1/2		38.1	1.83
	2		50.8	2.46
3/16	1	4.8	25.4	1.73
	1 1/4		31.7	2.20
	1 1/2		38.1	2.68
	1 3/4		44.4	3.15
	2		50.8	3.63
	2 1/2		63.5	4.57
	3		76.2	5.52
1/4	1	6.3	25.4	2.22
	1 1/4		31.7	2.86
	1 1/2		38.1	3.48
	2		50.8	4.75
	2 1/2		63.5	6.10
	3		76.2	7.29
	4		101.6	9.82
5/16	3	7.9	76.2	9.08
	4		101.6	12.20
3/8	2	9.5	50.8	6.99
	2 1/2		63.5	8.78
	3		76.2	10.71
	4		101.6	14.58
	5		127.0	18.30
	6		152.4	22.17
1/2	3	12.7	76.2	13.99
	4		101.6	19.05
	6		152.4	29.16

▲ A 6.10 de largo (20 pies) y se maneja en
acero A-36 ó A-529°50

Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso
Pulgada	Milímetros			Kg/m
.109	1	2.8	25.4	1.05
	1 1/4		31.7	1.33
	1 1/2		38.1	1.61
1/8	1 1/2	3.2	38.1	1.83
	1 3/4		44.4	2.14
	2		50.8	2.46
3/16	1 3/4	4.8	44.4	3.15
	2		50.8	3.63
	2 1/2		63.5	4.57
	3		76.2	5.52
1/4	1 3/4	6.3	44.4	4.12
	2		50.8	4.75
	2 1/2		63.5	6.10
	3		76.2	7.29
	3 1/2		88.9	8.63
5/16	4	7.9	101.6	9.82
	3		76.2	9.08
	3 1/2		88.9	10.71
	4		101.6	12.20
	5		127.0	15.32
3/8	6	9.5	152.4	18.45
	3		76.2	10.71
	3 1/2		88.9	12.64
7/16	4	11.1	101.6	14.58
	5		127.0	18.30
	6		152.4	22.17
	4		101.6	16.81
1/2	6	12.7	152.4	25.59
	3		76.2	13.99
	4		101.6	19.05
	5		127.0	24.11
9/16	6	14.3	152.4	29.16
	8		203.2	39.28
	4		101.6	44.05
5/8	6	15.9	152.4	23.36
	8		203.2	36.01
	8		203.2	48.66
3/4	6	19.0	152.4	42.71
	8		203.2	57.88
7/8	6	22.2	152.4	66.96
	8		203.2	152.4
1	6	25.4	152.4	55.65
	8		203.2	75.89
1 1/8	8	28.6	203.2	84.67

▲ A 12.20 de largo (40 pies) y 6.10 de largo (20 pies)
y se maneja en acero A-572°50 ó A-529°50

ÁNGULOS

LADOS DESIGUALES

Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso
Pulgada		mm.		Kg/m
1/4 x 4 x 3		6.3 x 101.6 x 76.2		8.63
5/16 x 6 x 4		7.9 x 152.4 x 101.6		15.33
3/8 x 4 x 3		9.5 x 101.6 x 76.2		12.65
3/8 x 6 x 4		9.5 x 152.4 x 101.6		18.30
1/2 x 6 x 4		12.7 x 152.4 x 101.6		24.11

▲ Ángulo a 12.20 m (40 pies) y 6.10 m. (20 pies)

**Contamos con servicio de
corte a medida en Sierra Cinta**

PERFIL TEE

Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso
Pulgada		mm.		Kg/m
1/8 x 1		3.2 x 25.4		1.31

▲ Perfil a 6.10 m. (20 pies)



Se manejan en Acero
A-36 ó A-529°50

Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso
Pulgada		mm.		Kg/m
3/16 x 3 x 2		4.8 x 76.2 x 50.8		4.57
1/4 x 3 x 2		6.3 x 76.2 x 50.8		6.10

▲ Ángulos a 6.10 m. (20 pies)


PERFIL TEE





PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

REJILLA ELECTROFORJADA

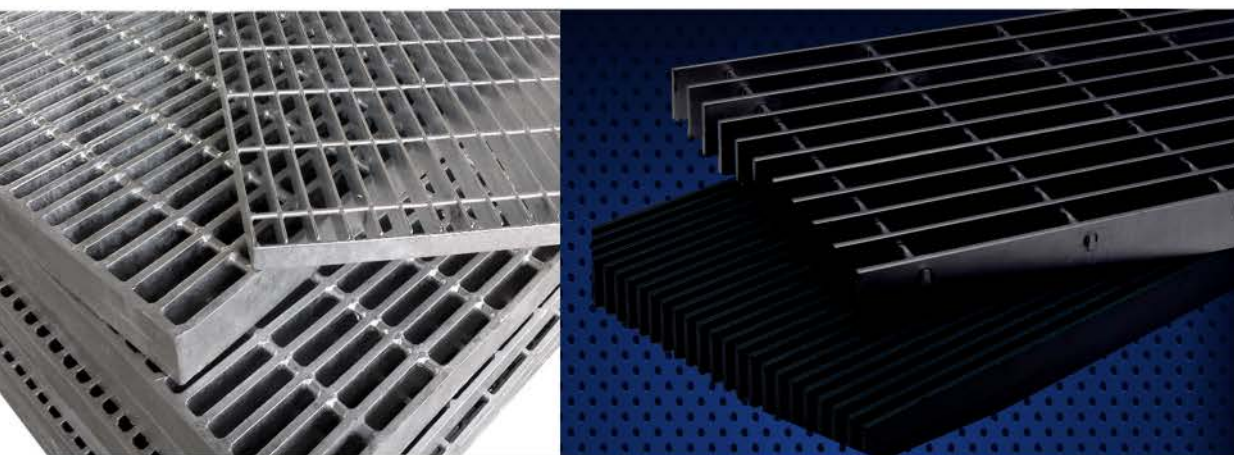


Tamaño de Solera		Peso	Claro Máximo	
Pulgada	mm	kg/m2	Carga Humana(m)	Carga Pesada(m)
1/8 x 1	3.2 x 25.4	25.50	1.29	-
1/8 x 1 1/4	3.2 x 31.7	31.16	1.63	-
3/16 x 1	4.8 x 25.4	36.83	1.50	0.20
3/16 x 1 1/4	4.8 x 31.7	45.17	1.70	0.25

▲ Se maneja en 1 x 6 mts. Lisa y pintada en negro.

SEMIFLECHAS

PULGADAS	MILÍMETROS	KG/M
3/16	4.76	0.14
1/4	6.35	0.25
5/16	7.93	0.39
3/8	9.53	0.56

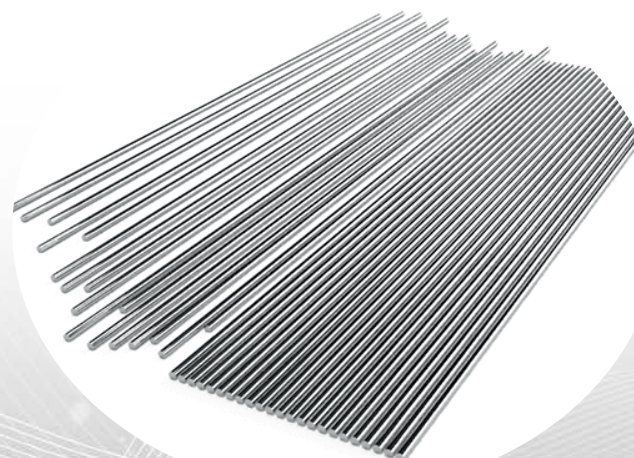

Estas se utilizan en componentes maquinados, ejes de bombas, válvulas, elementos de sujeción, máquinas, herramientas, etc.

CINTA PARA KR-18


Calibre	Espesor		Ancho de la cinta	Acabado
	Pulgada	Milímetros		
22	0.0314	0.800	24"	ZA G P
24	0.0224	0.570	24"	ZA G P
26	0.0194	0.490	24"	ZA G P

ACABADOS

-  Zinc Alum
-  Galvanizado
-  Pintro


VENTAJAS DE KR-18

- > Su **sistema de fijación** oculto a base de clips, disminuyen el riesgo de posibles filtraciones de agua.
- > **No** requiere **perforar** la lámina para su instalación.
- > **No** tiene **limitaciones** en su longitud, ya que es fabricado en una sola pieza de canalón cumbreira.
- > Permite la **instalación** de materiales aislantes.

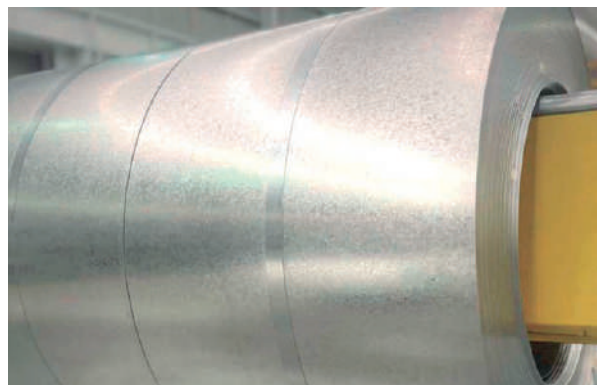

ROLLO FERRETERO



Calibre	Espesor		Kilogramo por metro		Acabado
	Pulgada	Milímetros	3'	4'	
22	0.0314	0.800	5.70	7.60	ZA G P
24	0.0224	0.570	4.06	5.42	ZA G P
26	0.0194	0.490	3.52	4.69	ZA G P
28	0.0164	0.420	2.97	3.96	ZA G P
30	0.0135	0.340	2.44		ZA G
32	0.0112	0.280	2.03		ZA G

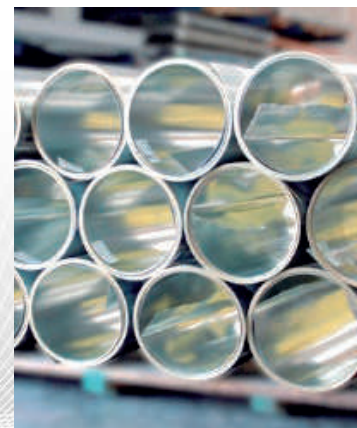



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA


POLICARBONATO

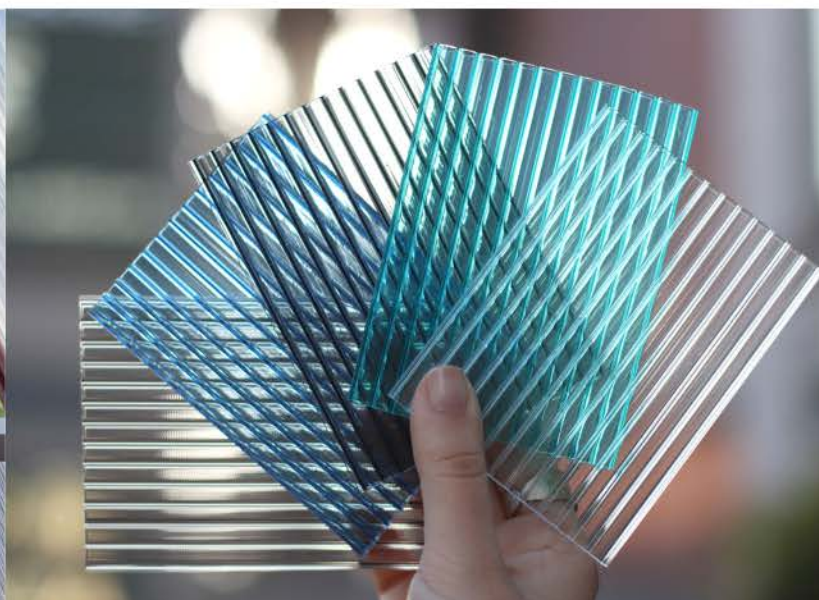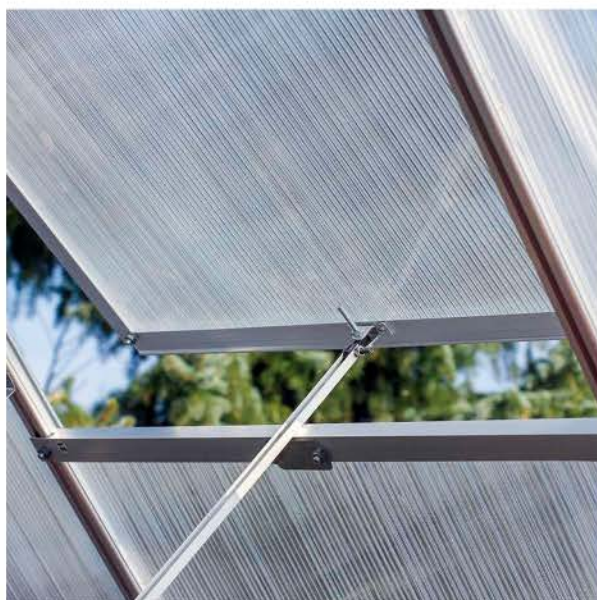

POLICARBONATO ROOFLITE

Es versátil y fácil de integrar en proyectos que posean un perfil similar. Su instalación es sencilla y su transparencia permite que sea una gran opción de ahorro de energía. Policarbonato acanalado de marca Stabilit.

Rango Dimensión: Ancho 1.27 Largo 2.44, 3.05, 3.66, 6.10 y 7.32
***sobre pedido. Espesor 0.8 mm**

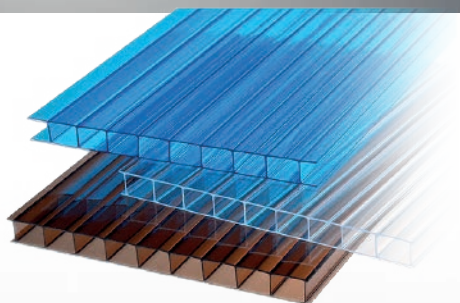


POLICARBONATO CELULAR


Ideal para aplicaciones con grandes exigencias de transmisión de luz, ligero, y resistencia a impactos. Lámina con protección de Rayos UV.

Rango Dimensión: Ancho 1.22, 1.83, y 2.10 Largo 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 6.10, 7.32, 8.54, 9.15, Y 12.20
***sobre pedido. Espesor 6 mm**

ACCESORIOS DE POLICARBONATO




RONDANA




SELLADOR

PERFIL U




PERFIL H



ACEROTEJA

Aceroteja | Caballete para Aceroteja

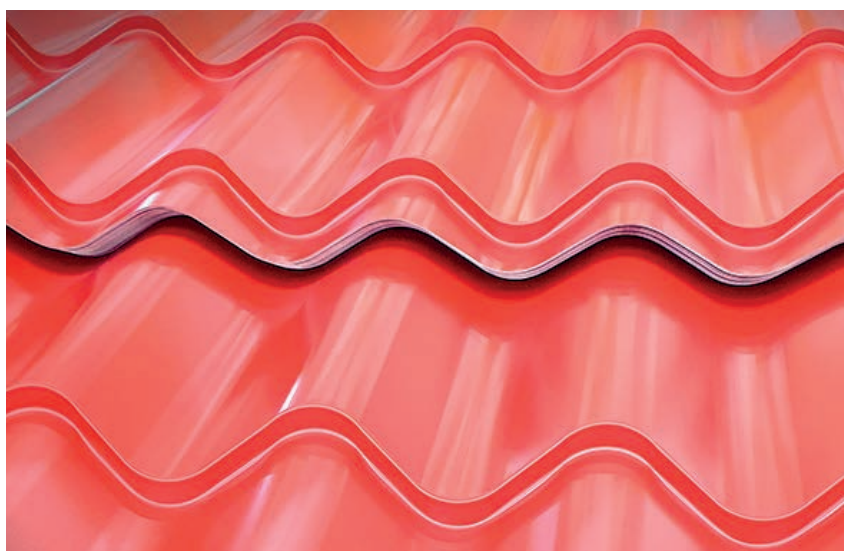

Fabricación de Aceroteja
En Cal 26

ACABADOS

-  Rojo Janitzio / Rojo Janitzio
-  Rojo Janitzio / Blanco
-  Verde Morisco / Blanco



Fabricación de Caballete para Aceroteja
En Cal 26

ACABADOS

-  Rojo Janitzio / Rojo Janitzio
-  Rojo Janitzio / Blanco
-  Verde Morisco / Blanco



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

ACEROTEJA

Calibre	Acabado
26	ROJO JANITZIO / ROJO JANITZIO
	ROJO JANITZIO / BLANCO
	VERDE MORISCO / BLANCO



VENTAJAS DE ACEROTEJA

- > **Ahorro** en m² (mayor poder cubriente)
- > Mejor **ensamble** al traslape (sin fugas de agua o luz)
- > Cuenta con ocho crestas o canales, obtenidas mediante un proceso de acanalado y troquelado que le dan la apariencia de la **Teja de Barro Mexicana**

ACCESORIOS DE ACEROTEJA



CABALLETE
PARA ACEROTEJA



MOLDURA
PECHO



MOLDURA
MARQUESINA



TAPA
CABALLETE



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

ASBESTO



ASBESTO ESTÁNDAR

Es elaborada con fibras minerales naturales, silicatos y el valor adicional del cemento tipo Portland. Lo que respalda su calidad y resistencia, durabilidad y ligereza permanentes. Es la lámina más común en uso residencial y rural por su precio y durabilidad.

Rango dimensional / Largo total: 1.83, 2.13, 2.44, 2.60, 3.05, 3.15, 3.66 mts.



ASBESTO RURAL

Constituida por fibras naturales, cemento y agregados de la más alta calidad. Se utiliza ligeras para techos inclinados a una y dos aguas. Por su diseño en 12 ondas, puede ser utilizada como techo único en vivienda industria o el sector agropecuario. Color rojo y gris sobre pedido.

Rango dimensional / Largo total: 1.25, 2.50



ASBESTO ESTÁNDAR ROJO

Elaborada con fibras minerales naturales, silicatos y el valor adicional del cemento tipo Portland, lo que respalda su calidad y resistencia, durabilidad y ligereza permanentes. Es la lámina muy utilizada en uso residencial y rural.

Rango dimensional / Largo total: 1.83, 2.13, 2.44, 2.60, 3.05, 3.15, 3.66m. sobre pedido





PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

CORTE LÁSER DE LÁMINA



TROQUELADO Y PUNZONADO

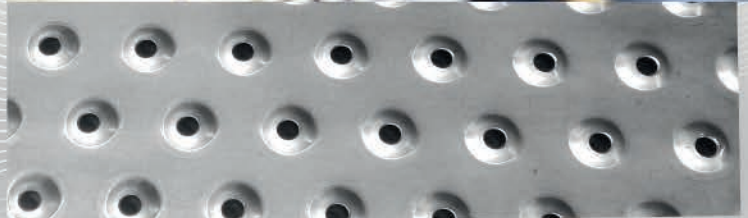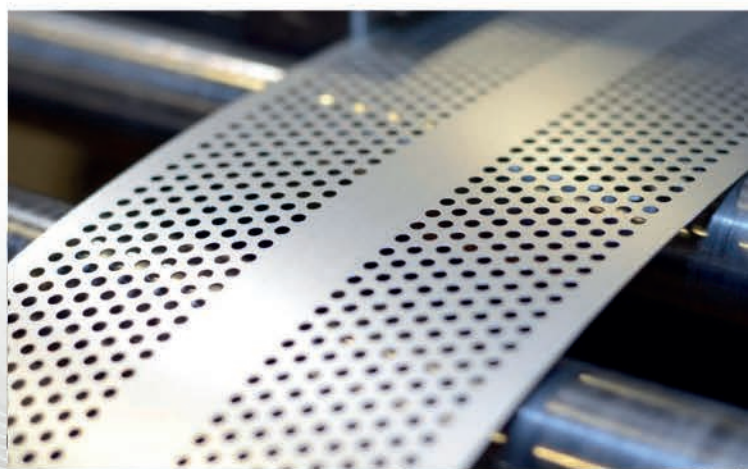

PANEL DE YESO FLEXO REY 1/4"

Este panel de yeso es el más ligero del mercado. Logra una flexión superior a la de cualquier otro tipo de panel de yeso regular. Diseñado especialmente para construir superficies curvas y arcos. Capacidad de recibir distintos acabados

ESPESOR	ANCHO	LONGITUD	PESO 4' X 8'	TIPO DE ORILLA	RESISTENCIA TÉRMICA R
1/4" (6.4 mm)	4' (1219mm)	8' (2348mm)	29.1 lb (13.2kg)	Biselada /cuadrada**	0.22

**Longitudes especiales disponibles bajo pedido. Aplican restricciones

PANEL DE YESO EXTERIOR REY

Este panel de yeso es ideal para recubrimiento en exteriores para construcciones comerciales y residenciales. Provee resistencia estructural adicional cuando se emplea con otros materiales como uso exterior como madera, metal, fachadas de ladrillo, etc. Espesor 1/2" recomendado para aplicaciones de una capa en la construcción residencial. Espesor 5/8" recomendado para aplicaciones que buscan reducir permeabilidad y la transmisión acústica y térmica.

ESPESOR	ANCHO	LONGITUD	TIPO DE ORILLA	RESISTENCIA TÉRMICA R
1/2" (12.7 mm)	4' (1219mm)	8'-12' (2348mm)	Biselada /cuadrada**	0.45
5/8" (12.7 mm)	4' (1219mm)	8'-12' (2348mm)	Biselada /cuadrada**	0.48

**Longitudes especiales disponibles bajo pedido. Aplican restricciones

PANEL DE YESO EXTERIOR REY X

Ideal para recubrimiento en exterior y resistente al fuego. Hecho especialmente tratado para ser Hidrófugo y reforzado con la adición de fibras y aditivos que resisten temperaturas elevadas y proporcionan mayor fuerza y resistencia contra el fuego.

ESPESOR	ANCHO	LONGITUD	TIPO DE ORILLA	tipo de acorde UL	RESISTENCIA TÉRMICA R
5/8" (15.9 mm)	4' (1219mm)	8'-12' (2348mm - 3658mm)	Biselada	ETX	0.48

PANEL DE CEMENTO PERMABASE

Está constituido por un núcleo de cemento aligerado entre dos capas de malla de fibra de vidrio esto da como resultado una superficie durable con capacidad de soportar humedad. Resistente al despostillado y desmoronamiento desde su manejo en almacén hasta el uso en obra al estar expuesto al agua. El borde de doble revestimiento EDGETECH permite aplicar los clavos o tornillos en la orilla y más cercanos entre sí

PANEL PARA EXTERIOR GLASS REY


Panel de yeso resistente a la absorción de agua con recubrimiento color azul resistente al crecimiento de hongos y con un desempeño garantizado

ESPESOR	ANCHO	LONGITUD	TIPO DE ORILLA	tipo de acorde UL
1/2" (12.7 mm)	4' (1219mm)	8' (2348mm)	cuadrada	
5/8" (12.7 mm)	4' (1219mm)	8' (2348mm)	cuadrada	GRX



**PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA**

MURO DIVISORIO Panel de Yeso RESISTENTE A HUMEDAD Y FUEGO

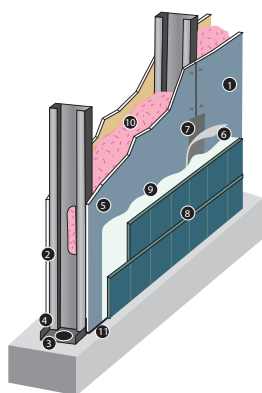

Materiales:


- 1 Panel de Yeso Guard Rey X 15.9 mm
- 2 Poste 920PM26 G-40
- 3 Canal 920CA26 G-40
- 4 Tornillo Std Framer 7x7/16"
- 5 Tornillo Std Cuerda Sencilla 6x1"
- 6 Cinta de fibra de vidrio de 3"
- 7 Recubrimiento base Protekto Plus
- 8 Acabado cerámico (azulejo, mármol)
- 9 Adhesivo para azulejo
- 10 Colchoneta de Fibra de Vidrio 6.35 cm R.8
- 11 Reborde J 5/8" de PVC Vinyl Pro

Propiedades:

Resistencia al Fuego	Sonido STC	Espesor de Muro	Peso Total	Altura Máxima
NA Hr	50	8.9 cm	18.7 Kg/m ²	2.79 m



MURO DIVISORIO Panel de Yeso LIGHT REY

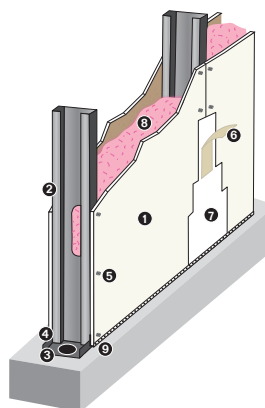

Materiales:


- 1 Panel de Yeso Light Rey 12.7 mm
- 2 Poste 635PM26 G-40
- 3 Canal 635CA26 G-40
- 4 Tornillo Std Framer 7x7/16"
- 5 Tornillo Std Cuerda Sencilla 6x1"
- 6 Cinta de papel 2"
- 7 Compuesto Estándar Plus
- 8 Colchoneta de Fibra de Vidrio 6.35 cm R.8
- 9 Reborde J de 1.27 cm de PVC Vinyl Pro

Propiedades:

Resistencia al Fuego	Sonido STC	Espesor de Muro	Peso Total	Altura Máxima
NA Hr	44	8.9 cm	17 Kg/m ²	3.20 m



MURO DIVISORIO Panel de Yeso REGULAR

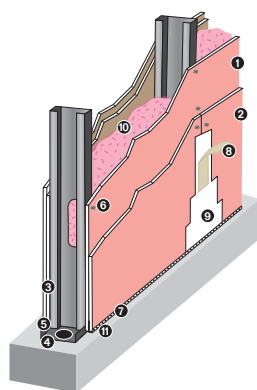


Materiales:

- 1 Panel de Yeso RF de 15.9 mm
- 2 Panel de Yeso RF de 15.9 mm
- 3 Poste 635PM26 G-40
- 4 Canal 635CA26 G-40
- 5 Tornillo Std Framer 7x7/16"
- 6 Tornillo Std Cuerda Sencilla 6x1"
- 7 Tornillo Std Cuerda Sencilla 6x1 5/8"
- 8 Cinta de papel 2"
- 9 Compuesto Estándar Plus
- 10 Colchoneta de Fibra de Vidrio 6.35 cm R.8
- 11 Reborde J de 5/8" de PVC Vinyl Pro

Propiedades:

Resistencia al Fuego	Sonido STC	Espesor de Muro	Peso Total	Altura Máxima
1 Hr	54	11.4 cm	33.9 Kg/m ²	3.78 m

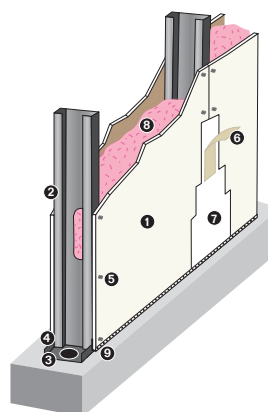

Materiales:


- 1 Panel de Yeso Regular 12.7 mm
- 2 Poste 635PM26 G-40
- 3 Canal 635CA26 G-40
- 4 Tornillo Std Framer 7x7/16"
- 5 Tornillo Std Cuerda Sencilla 6x1"
- 6 Cinta de papel 2"
- 7 Compuesto Estándar Plus
- 8 Colchoneta de Fibra de Vidrio 6.35 cm R.8
- 9 Reborde J de 1.27 cm de PVC Vinyl Pro

Propiedades:

Resistencia al Fuego	Sonido STC	Espesor de Muro	Peso Total	Altura Máxima
NA Hr	44	8.9 cm	17.9 Kg/m ²	3.20 m



ALGUNOS DE LOS CLIENTES Y EMPRESAS QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS



**MEJORAMOS PRECIOS, LLÁMANOS O ESCRÍBENOS
Y UN EJECUTIVO TE ATENDERÁ**



Contáctanos a nuestros teléfonos
55 5532 0164 / 55 2211 1238

Escríbenos por Whatsapp al
55 4449 3611

Visítanos en Avenida Taxqueña 1886 A
Ciudad de México
www.perfilesdeacerotaxquena.com



@perfilesdeacerotaxquena

correo electrónico: perfiles.acerostaxquena@gmail.com

Aceptamos tarjetas de crédito y débito

