



**PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA**

CATÁLOGO DE MATERIALES

ACEROS, POLI CARBONATO, LÁMINAS Y MÁS



WWW.PERFILESDEACEROTAXQUEÑA.COM

**DISTRIBUIMOS A
CUALQUIER ZONA**





Quiénes somos

Somos una empresa mexicana con más de 10 años de experiencia en la distribución, venta y comercialización de productos de acero y materiales de alta calidad para la industria metalmecánica y de la construcción. Nuestra base de operaciones y almacén se encuentran al sur de la Ciudad de México. Nuestros productos cumplen satisfactoriamente con los máximos estándares, certificados y normas.


Nuestra misión

Nuestro objetivo principal es dar la mejor atención al cliente surtiéndole material de alta calidad y duración, desde una pieza a toneladas. Para que sus obras puedan lograrse con los mejores precios y variedad en cada uno de nuestros productos.





PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

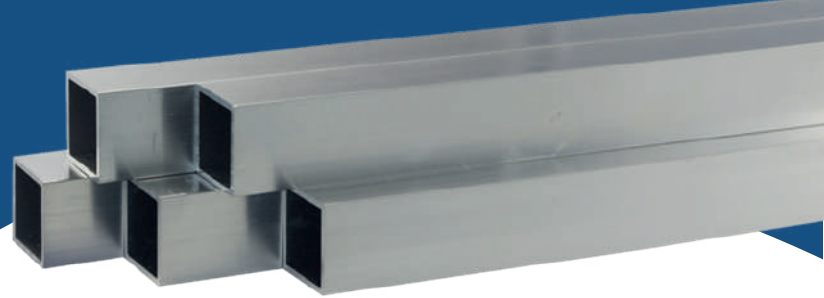

TUBERÍA CUADRADA

Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado	Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado		
¾" X ¾"	14	0.074	1.06	6.38	6.00	120	N	2½" x 2¾"	10	0.135	6.02	36.12	6.00	49	N		
	16	0.060	0.88	5.26			N		11	0.119	5.33	31.98			N		
	18	0.048	0.71	4.28			N		12	0.104	4.67	28.02			N		
	20	0.035	0.52	3.12			N		13	0.089	4.01	24.06			N		
	22	0.030	0.45	2.68			N		14	0.074	3.35	20.10			N		
1" x 1"	10	0.135	2.52	15.10	6.00	100	N	2½" x 2½"	16	0.060	2.69	16.15	6.10	35	N		
	11	0.119	2.25	13.49			N		18	0.048	2.20	13.21			N		
	12	0.104	1.99	11.95			N		¼"	0.035	1.61	9.63			N		
	13	0.089	1.73	10.36			N		⅜"	0.250	11.80	70.83			N		
	14	0.074	1.46	8.76			N		7	0.188	9.02	54.14			N		
	16	0.060	1.18	7.08			N		9	0.179	8.61	51.69			N		
	18	0.048	0.96	5.73			N		10	0.149	7.22	43.34			N		
1¼" x 1¼"	20	0.035	0.70	4.20	6.00	100	N	2½" x 2½"	11	0.135	6.57	39.43	6.00	49	N		
	22	0.030	0.60	3.58			N		12	0.119	5.82	34.90			N		
	10	0.135	3.27	19.59			N		13	0.104	5.27	31.62			N		
	11	0.119	2.88	17.27			N		14	0.089	4.39	26.34			N		
	12	0.104	2.54	15.25			N		16	0.074	3.82	22.92			N		
	13	0.089	2.18	13.05			N		18	0.060	3.06	18.36			N		
	14	0.074	1.85	11.10			N		¼"	0.048	2.43	14.58			N		
	16	0.060	1.49	8.94			N		⅜"	0.250	14.32	85.95			N		
1½" x 1½"	18	0.048	1.20	7.18	6.00	80	N	3" x 3"	7	0.188	10.91	65.48	6.10	24	N		
	20	0.035	0.88	5.28			N		9	0.179	10.42	62.51			N		
	22	0.030	0.75	4.49			N		10	0.149	8.73	52.40			N		
	¾"	0.188	5.35	32.09			N		11	0.135	7.94	47.64			6.00	36	N
	7	0.179	5.11	30.63			N		12	0.119	7.02	42.10					N
	9	0.149	4.30	25.81			N		13	0.104	6.38	38.28					N
	10	0.135	3.95	23.67			N		14	0.089	5.30	31.80					N
	11	0.119	3.49	20.94			N		¼"	0.074	4.61	27.66					N
1¾" x 1¾"	12	0.104	3.07	18.42	6.00	64	N	3½" x 3½"	⅜"	0.250	17.25	103.48	6.10	28	N		
	13	0.089	2.64	15.85			N		7	0.188	13.11	78.63			N		
	14	0.074	2.24	13.44			N		9	0.179	12.51	75.07			N		
	16	0.060	1.80	10.80			N		10	0.149	10.47	62.85			N		
	18	0.048	1.44	8.64			N		11	0.135	9.51	57.06			6.00	35	N
	20	0.035	1.06	6.36			N		12	0.119	8.41	50.45					N
	22	0.030	0.90	5.40			N		13	0.104	7.37	44.21					N
	10	0.135	4.59	27.55			N		14	0.089	6.32	37.94					N
1⅝" x 1⅝"	11	0.119	4.05	24.29	6.00	64	N	4" x 4"	16	0.074	5.40	32.40	6.10	16			N
	12	0.104	3.56	21.38			N		¼"	0.250	19.23	117.27			N		
	13	0.089	3.07	18.43			N		⅜"	0.188	14.59	88.99			N		
	14	0.074	2.57	15.44			N		7	0.179	13.93	84.96			N		
	16	0.060	2.09	12.52			N		9	0.149	11.65	69.92			N		
	18	0.048	1.68	10.09			N		10	0.135	10.59	63.51			N		
	20	0.035	1.23	7.35			N		11	0.119	9.35	56.09			6.00	20	N
	¼"	0.250	9.29	55.71			N		12	0.104	8.19	49.15					N
2" x 2"	⅜"	0.188	7.13	42.80	6.10	36	N	5" x 5"	13	0.089	7.03	42.18	6.00	20			N
	7	0.179	6.81	40.86			N		14	0.074	6.19	37.14					N
	9	0.149	5.77	34.37			N		¼"	0.250	24.25	147.94					6.10
	10	0.135	5.22	31.31			N		⅜"	0.188	18.36	111.99			N		
	11	0.119	4.62	27.71			N		7	0.179	17.53	106.91			N		
	12	0.104	4.17	25.02			N		9	0.149	14.64	89.32			N		
	13	0.089	3.49	20.94			N		10	0.135	13.29	81.09			6.00	20	
	14	0.074	3.03	18.18			N		11	0.119	11.74	71.63					N
16	0.060	2.43	14.58	N	12	0.104	10.28	62.72	N								
18	0.048	1.94	11.64	N					N								
20	0.035	1.43	8.58	N					N								

ACABADOS

- Negro
- Galvanizado
- En Existencia

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!


*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con variación de +/- 5%

*Materiales que no están señalados en existencia, se requieren mínimos de fabricación

*Fabricación bajo norma ASTM A500 & A513



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

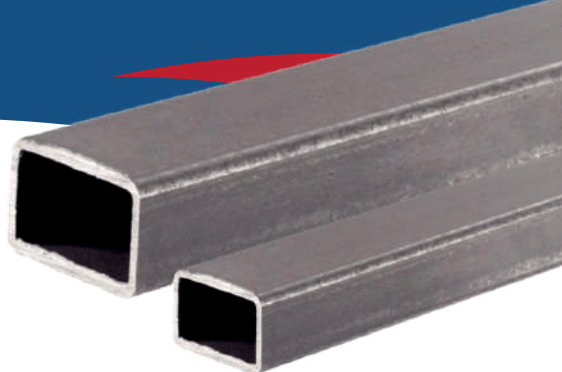

TUBERÍA RECTANGULAR

Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado	Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
1¾" x ¾"	14	0.074	1.85	11.10	6.00	96	N G	4 x 1½"	⅜"	0.188	10.11	60.66	6.10	35	N
	16	0.060	1.49	8.94			N G		7	0.179	9.65	57.91			N
	18	0.048	1.20	7.18			N G		9	0.149	8.09	48.57			N
	20	0.035	0.88	5.28			N G		10	0.135	7.35	44.13			N
1½" x 1"	10	0.135	3.27	19.59	6.00	100	N G	4" x 2"	11	0.119	6.51	39.04	6.00	42	N
	11	0.119	2.88	17.27			N G		12	0.104	5.71	34.24			N
	12	0.104	2.54	15.25			N G		13	0.089	4.90	29.41			N
	13	0.089	2.18	13.05			N		14	0.074	4.09	24.55			N
	14	0.074	1.85	11.10			N G		¼"	0.250	14.32	85.95	6.10	25	N
	16	0.060	1.49	8.94			N G		⅜"	0.188	10.91	65.48			N
	18	0.048	1.20	7.18			N G		7	0.179	10.42	62.51			N
	20	0.035	0.88	5.28			N G		9	0.149	8.73	52.40			N
2" x 1"	22	0.030	0.75	4.49	6.00	96	N G	4" x 2"	10	0.135	7.94	47.64	6.00	36	N
	10	0.135	3.93	23.55			N G		11	0.119	7.02	42.10			N
	11	0.119	3.48	20.90			N		12	0.104	6.38	38.28			N
	12	0.104	3.07	18.42			N G		13	0.089	5.30	31.80			N
	13	0.089	2.64	15.85			N		14	0.074	4.61	27.66	N		
	14	0.074	2.24	13.44			N G		¼"	0.250	17.25	105.21	6.10	24	N
	16	0.060	1.80	10.80			N G		⅜"	0.188	13.11	79.94			N
	18	0.048	1.44	8.64			N G		7	0.179	12.51	76.32			N
20	0.035	1.06	6.36	N G	9	0.149	10.47	62.85	N						
2½" x 1¼"	22	0.030	0.90	5.40	6.00	54	N G	4" x 3"	10	0.135	9.51	57.06	6.00	24	N
	10	0.135	4.95	29.68			N G		11	0.119	8.41	50.45			N
	11	0.119	4.38	26.30			N		12	0.104	7.37	44.21			N
	12	0.104	3.93	23.58			N G		13	0.089	6.32	37.94			N
	13	0.089	3.31	19.89			N		14	0.074	5.40	32.40	N		
	14	0.074	2.77	16.62			N G		¼"	0.250	19.23	117.27	6.10	24	N
	16	0.060	2.22	13.33			N G		⅜"	0.188	14.59	88.99			N
	18	0.048	1.79	10.74			N G		7	0.179	13.93	84.96			N
20	0.035	1.32	7.94	N G	9	0.149	11.65	69.92	N						
3" x 1"	10	0.135	5.22	31.31	6.00	60	N G	5" x 3"	10	0.135	10.59	63.51	6.00	24	N
	11	0.119	4.62	27.71			N		11	0.119	9.35	56.09			N
	12	0.104	4.17	25.02			N G		12	0.104	8.19	49.15			N
	13	0.089	3.49	20.94			N		13	0.089	7.03	42.18			N
	14	0.074	3.03	18.18			N G		14	0.074	6.19	37.14	N		
	16	0.060	2.43	14.58			N G		¼"	0.250	19.23	117.27	6.10	15	N
	18	0.048	1.94	11.64			N G		⅜"	0.188	14.59	88.99			N
	20	0.035	1.43	8.58			N G		7	0.179	13.93	84.96			N
3" X 1½"	10	0.135	5.95	35.72	6.00	54	N	6" x 2"	9	0.149	11.65	69.92			6.00
	11	0.119	5.28	31.66			N G		10	0.135	10.59	63.51	N		
	12	0.104	4.64	27.83			N		11	0.119	9.35	56.09	N		
	13	0.089	3.97	23.82			N G		12	0.104	8.19	49.15	N		
	14	0.074	3.43	20.58			N G		13	0.089	7.03	42.18	N		
	16	0.060	2.75	16.50			N G		14	0.074	6.19	37.14	N		
	18	0.048	2.20	13.21			N		¼"	0.250	24.25	147.94	6.10	12	N
	1/4"	0.250	11.80	70.83			N		⅜"	0.188	18.36	111.99			N
⅜"	0.188	9.02	54.14	N	7	0.179	17.53	106.91	N						
7	0.179	8.61	51.69	N	9	0.149	14.64	89.32	N						
3" X 2"	9	0.149	7.22	43.34	6.00	49	N G		10	0.135	13.29	81.09	6.10	12	N
	10	0.135	6.57	39.43			N		11	0.119	11.74	71.63			N
	11	0.119	5.82	34.90			N G		12	0.104	10.28	62.72			N
	12	0.104	5.27	31.62			N								N
	13	0.089	4.39	26.34	N G							N			
	14	0.074	3.82	22.92	N							N			
	16	0.060	3.06	18.36	N							N			

ACABADOS

- Negro
- Galvanizado
- En Existencia

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con variación de +/- 5%

*Materiales que no están señalados en existencia, se requieren mínimos de fabricación

*Fabricación bajo norma ASTM A500 & A513



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA



TUBERÍA CÉDULA 30

Diámetro		Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
Nominal	Exterior							
½"	0.875"	14	0.074	1.03	6.15	6.00	127	N
¾"	1.050"	14	0.074	1.21	7.27	6.00	127	N
1"	1.315"	14	0.074	1.57	9.40	6.00	79	N
1¼"	1.660"	13	0.089	2.31	13.83	6.00	61	N
1½"	1.900"	13	0.089	2.64	15.85	6.00	61	N
2"	2.375"	12	0.104	3.93	23.58	6.00	37	N
2½"	2.875"	12	0.104	4.79	28.74	6.00	37	N
3"	3.500"	11	0.119	6.51	39.04	6.00	37	N
4"	4.500"	11	0.119	8.41	50.45	6.00	19	N
6"	6.625"	¾"	0.188	19.47	118.79	6.10	7	N
		7	0.179	18.59	113.41	6.10	7	N

TUBERÍA CÉDULA 40

Diámetro		Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
Nominal	Exterior							
½"	0.875"	12	0.104	1.42	9.06	6.40	127	N
¾"	1.050"	12	0.104	1.68	10.73	6.40	127	N
1"	1.315"	10	0.135	2.78	17.76	6.40	79	N
1¼"	1.660"	10	0.135	3.47	22.21	6.40	61	N
1½"	1.900"	10	0.135	3.95	25.25	6.40	61	N
2"	2.375"	9	0.149	5.44	34.79	6.40	37	N
		10	0.135	4.95	31.65	6.40	37	N
2½"	2.875"	¾"	0.187	8.23	52.65	6.40	37	N
3"	3.500"	4	0.220	11.74	75.14	6.40	19	N
		7	0.179	9.65	61.77	6.40	19	N
4"	4.500"	4	0.220	15.26	97.63	6.40	19	N
		7	0.179	12.51	80.07	6.40	19	N
6"	6.625"	0.280"	0.280	28.83	184.49	6.40	7	N
		¼"	0.250	25.74	164.73	6.40	7	N

ACABADOS

● Negro

● En Existencia

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!


*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con **variación de +/- 5%**

*Materiales que no están señalados en existencia, se requieren **mínimos de fabricación**

*Fabricación bajo norma **ASTM A500 & A513**



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

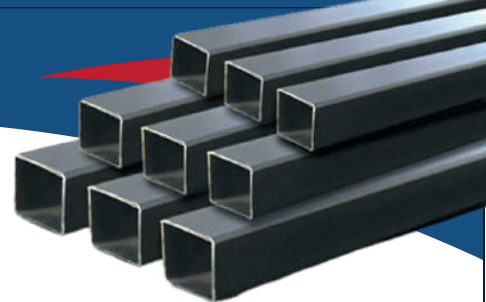

PERFIL HSS

Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Pulgada	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)		
4" x 4"	5/16"	0.312	22.13	269.99	12.20	6" x 4"	5/16"	0.312	28.52	347.94	12.20		
	3/8"	0.375	25.73	313.91			3/8"	0.375	33.27	405.89			
5" x 5"	5/16"	0.312	28.52	347.94	12.20	8" x 4"	3/16"	0.187	21.63	263.89	12.20		
	3/8"	0.375	33.44	407.97			1/4"	0.250	28.36	345.99			
6" x 6"	3/16"	0.187	21.63	263.89	12.20		8" x 4"	5/16"	0.312	34.75		423.95	12.20
	1/4"	0.250	28.36	345.99				3/8"	0.375	40.98		499.96	
	5/16"	0.312	34.75	423.95		1/2"		0.500	52.45	639.89			
	3/8"	0.375	40.98	499.96		8" x 6"	1/4"	0.250	33.44	407.97	12.20		
	1/2"	0.500	52.45	639.89			3/8"	0.375	48.52	591.94			
8" x 8"	3/16"	0.187	29.18	356.00	12.20	10" x 6"	3/16"	0.187	29.34	357.95	12.20		
	1/4"	0.250	38.52	469.94			1/4"	0.250	38.52	469.94			
	5/16"	0.312	47.37	577.91			3/8"	0.375	56.14	684.91			
	3/8"	0.375	56.06	683.93			1/2"	0.500	72.78	887.92			
	1/2"	0.500	72.78	887.92		12" x 6"	3/8"	0.375	63.77	777.99	12.20		
10" x 10"	3/16"	0.187	36.88	449.94	12.20	12" x 8"	1/4"	0.250	48.52	591.94	12.20		
	1/4"	0.250	48.52	591.94			3/8"	0.375	71.31	869.98			
	5/16"	0.312	60.16	733.95			1/2"	0.500	92.96	1,134.11			
	3/8"	0.375	71.31	869.98			ACABADO Negro En Existencia						
	1/2"	0.500	92.96	1,134.11									
12" x 12"	1/4"	0.250	58.68	715.90	12.20								
	5/16"	0.312	72.79	888.04									
	3/8"	0.375	86.55	1,055.91									
	1/2"	0.500	113.27	1,381.89									
	5/8"	0.625	138.85	1,693.97									
14" x 14"	5/16"	0.312	85.40	1,041.88	12.20								
	3/8"	0.375	101.64	1,240.01									
	1/2"	0.500	133.44	1,627.97									
	5/8"	0.625	163.77	1,997.99									
16" x 16"	5/16"	0.312	98.03	1,195.97	12.20								
	3/8"	0.375	116.89	1,426.06									
	1/2"	0.500	153.77	1,875.99									
	5/8"	0.625	189.51	2,312.02									

ACABADOS

-  Negro
-  En Existencia

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con **variación de +/- 5%**

*Materiales que no están señalados en existencia, se requieren **mínimos de fabricación**

*Fabricación bajo norma **ASTM A500 & A513**



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA



TUBERÍA REDONDA

Medida exterior	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado	Medida exterior	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado			
2.375"	1/4"	0.250	8.93	53.58	6.00	37	N	3.500"	1/4"	0.250	13.25	84.82	6.40	19	N			
	4	0.220	7.82	46.91			N		4	0.220	11.74	75.14			N			
	3/16"	0.188	6.77	40.59	6.40		N		3/16"	0.188	10.11	64.71	6.00	37	N			
	7	0.179	6.46	38.75			N		7	0.179	9.65	61.77			N			
	9	0.149	5.44	34.79			N		9	0.149	8.09	48.57			N			
	10	0.135	4.95	29.68			N G		10	0.135	7.35	44.13			N			
	11	0.119	4.38	26.30			N		11	0.119	6.51	39.04			N			
	12	0.104	3.93	23.58			N G		12	0.104	5.71	34.24			N			
	13	0.089	3.31	19.89			N		13	0.089	4.90	29.41			N			
	14	0.074	2.77	16.62			N G		14	0.074	4.09	24.55			N			
	16	0.060	2.22	13.33			N G		4.500"	1/4"	0.250	17.25	103.48	6.40	19	N		
	18	0.048	1.79	10.74			N G			4	0.220	15.26	97.63			N		
20	0.035	1.34	8.04	N G	3/16"	0.188	13.11	83.88	6.40	N								
2.500"	1/4"	0.250	9.29	6.00	37	N	4.500"	7		0.179	12.51	80.07	6.00	19		N		
	4	0.220	8.25			49.49		N	9	0.149	10.47	62.85				N		
	3/16"	0.188	7.13			42.80		N	10	0.135	9.51	57.06				N		
	7	0.179	6.81			40.86		N	11	0.119	8.41	50.45				N		
	9	0.149	5.73			34.37		N	12	0.104	7.37	44.21				N		
	10	0.135	5.22			31.31		N G	13	0.089	6.32	37.94				N		
	11	0.119	4.62			27.71		N	14	0.074	5.27	31.64	N					
	12	0.104	4.17			25.02		N G	5.000"	1/4"	0.250	19.23	115.35		6.00	19	N	
	13	0.089	3.49			20.94		N		4	0.220	17.00	101.99				N	
	14	0.074	3.03			18.18		N G		3/16"	0.188	14.59	87.53				N	
	16	0.060	2.43			14.58		N G		7	0.179	14.01	84.07				N	
	18	0.048	1.94			11.64		N G		9	0.149	11.65	69.92				N	
20	0.035	1.43	8.58	N G	10	0.135	10.59	63.51		N								
2.875"	1/4"	0.250	10.91	65.46	6.00	37	N	6.625"		11	0.119	9.43	56.59	6.40			7	N
	4	0.220	9.56	61.16			N			12	0.104	8.20	49.17					N
	3/16"	0.187	8.23	52.65	6.40		N		13	0.089	7.48	44.86	N					
	7	0.179	7.87	47.25			N		14	0.074	5.86	35.15	N					
	9	0.149	6.62	39.69			N		6.625"	0.280"	0.280	28.83	184.49		N			
	10	0.135	6.02	36.12			N G			1/4"	0.250	25.74	164.73		N			
	11	0.119	5.33	31.99			N			4	0.220	22.79	145.86	N				
	12	0.104	4.79	28.74			N G			3/16"	0.188	19.47	118.79	6.10	N			
	13	0.089	4.02	24.11			N			7	0.179	18.59	113.41		N			
	14	0.074	3.36	20.14			N G			9	0.149	15.54	99.43	6.40	N			
	16	0.060	2.69	16.15			N G			10	0.135	14.10	90.22		N			
	18	0.048	2.20	13.21			N G			11	0.119	12.45	79.68	N				
20	0.035	1.61	9.63	N G	12	0.104	10.91	69.80	N									
3.125"	10	0.135	6.58	39.45	6.00	37	N G								N			
	11	0.119	5.82	34.94			N								N			
	12	0.104	5.14	30.82			N G								N			
	13	0.089	4.40	26.37			N								N			
	14	0.074	3.67	22.04			N G								N			
	16	0.060	2.99	17.96			N G								N			
	18	0.048	2.41	14.44			N G							N				

ACABADOS

- Negro
- Galvanizado
- En Existencia

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con variación de +/- 5%

*Materiales que no están señalados en existencia, se requieren mínimos de fabricación

*Fabricación bajo norma ASTM A500 & A513



PERFILES DE ACERO
TAXUEÑA



TUBERÍA REDONDA

Medida exterior	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado	Medida exterior	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado			
0.875"	12	0.104	1.42	9.06	6.40	127		1.500"	10	0.135	3.27	19.59	6.00	61				
	13	0.089	1.23	7.40			11		0.119	2.88	17.27							
	14	0.074	1.03	6.15			12		0.104	2.54	15.25							
	16	0.060	0.83	4.99			13		0.089	2.20	13.19							
	18	0.048	0.68	4.06			14		0.074	1.83	10.96							
	20	0.035	0.49	2.96			16		0.060	1.48	8.89							
	22	0.030	0.43	2.58			18		0.048	1.20	7.18							
1"	14	0.074	1.17	7.05	6.00	127		1.660"	20	0.035	0.87	5.24	6.40	61				
	16	0.060	0.94	5.67					22	0.030	0.75	4.49						
	18	0.048	0.77	4.64					10	0.135	3.47	22.21						
	20	0.035	0.56	3.39					11	0.119	3.06	18.35						
	22	0.030	0.48	2.90					12	0.104	2.69	16.16						
1.050"	12	0.104	1.68	10.73	6.40	127			1.900"	13	0.089	2.31			13.83	6.00	61	
	13	0.089	1.46	8.75						14	0.074	1.96			11.76			
	14	0.074	1.21	7.27						16	0.060	1.58			9.48			
	16	0.060	0.98	5.90						18	0.048	1.26			7.56			
	18	0.048	0.80	4.79						20	0.035	0.93			5.58			
	20	0.035	0.58	3.49						22	0.030	0.79			4.76			
	22	0.030	0.51	3.06						18	0.048	1.44			6.91			
1.250"	10	0.135	2.52	15.10	6.00	79		1.900"	20	0.035	1.06	5.09	4.80	61				
	11	0.119	2.25	13.49					18	0.048	1.44	7.20						
	12	0.104	1.99	11.95					20	0.035	1.06	5.30	5.00	61				
	13	0.089	1.73	10.36					1/4"	0.250	6.90	41.42						
	14	0.074	1.45	8.70					4	0.220	6.14	36.85						
	16	0.060	1.17	7.03					3/16"	0.188	5.35	32.09						
	18	0.048	0.96	5.73					7	0.179	5.11	30.63						
	20	0.035	0.70	4.18					9	0.149	4.30	25.81						
1.315"	22	0.030	0.60	3.58	6.40	79		1.900"	10	0.135	3.95	25.25	6.40	61				
	10	0.135	2.78	17.76					11	0.119	3.48	20.90			6.00	61		
	11	0.119	2.47	14.82					12	0.104	3.10	18.60						
	12	0.104	2.16	12.96					13	0.089	2.64	15.85						
	13	0.089	1.88	11.30					14	0.074	2.26	13.56						
	14	0.074	1.57	9.40					16	0.060	1.81	10.86						
	16	0.060	1.27	7.60					18	0.048	1.44	8.64						
	18	0.048	1.02	6.10					20	0.035	1.06	6.36						
	20	0.035	0.74	4.47					22	0.030	0.90	5.40						
22	0.030	0.64	3.86															

ACABADOS

- Negro
- Galvanizado
- En Existencia

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con **variación de +/- 5%**

*Materiales que no están señalados en existencia, se requieren **mínimos de fabricación**

*Fabricación bajo norma **ASTM A500 & A513**



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA



TUBERÍA CERQUERA

Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
1.315"	18	0.048	1.02	6.10	6.00	79	G
	20	0.035	0.74	4.47			G
1.500"	18	0.048	1.20	7.18	6.00	61	G
	20	0.035	0.87	5.24			G
	22	0.030	0.75	4.49			G
1.660"	18	0.048	1.26	7.56	6.00	61	G
	20	0.035	0.93	5.58			G
1.900"	18	0.048	1.44	6.91	4.80	61	G
	20	0.035	1.06	5.09			G
1.900"	18	0.048	1.44	7.20	5.00	61	G
	20	0.035	1.06	5.30			G
1.900"	18	0.048	1.44	8.64	6.00	61	G
	20	0.035	1.06	6.36			G
2.375"	18	0.048	1.79	10.74	6.00	37	G
	20	0.035	1.34	8.04			G
2.500"	18	0.048	1.94	11.64	6.00	37	G
	20	0.035	1.43	8.58			G
2.875"	18	0.048	2.20	13.21	6.00	37	G
	20	0.035	1.61	9.63			G

ACABADOS

 Galvanizado

 En Existencia

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con **variación de +/- 5%**

*Materiales que no están señalados en existencia, se requieren **mínimos de fabricación**

*Fabricación bajo norma **ASTM A500 & A513**




PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

FABRICAMOS

Polín Monten “C” Polín Avícola


ACABADOS

- Negro
- Negro Pinto Galvanizado

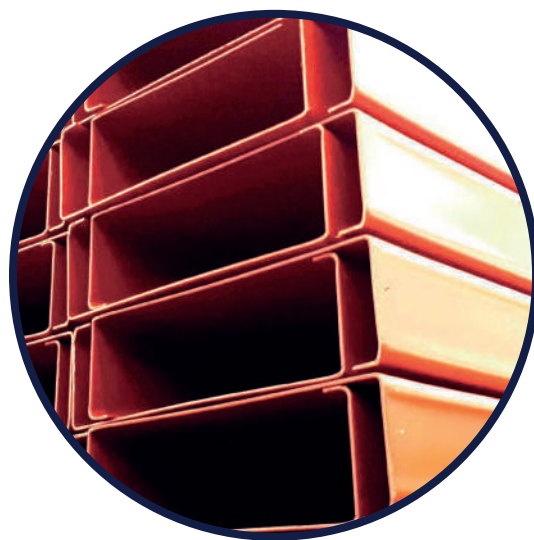

Fabricación de Polín Monten “C”

Desde Cal 10 hasta Cal 18 en medidas desde 3" hasta 12"

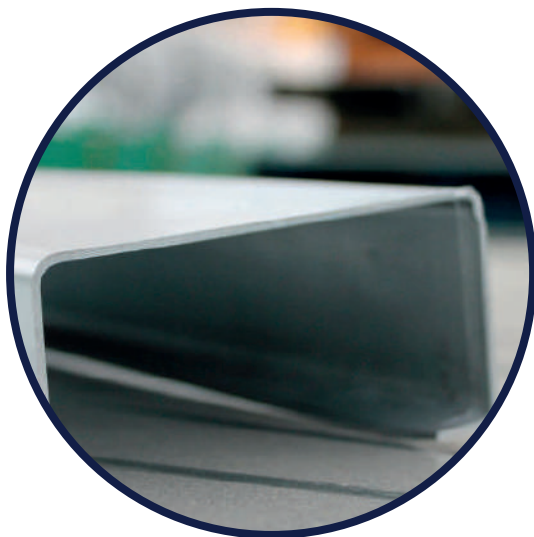

ACABADOS

- Negro
- Galvanizado

Fabricación de Polín Avícola

En Cal 14 en medidas desde 4" hasta 12".

***Corte a medida:** Desde 1m hasta 13mts, de acuerdo a su proyecto.



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA



POLÍN MONTEN "C"

Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado	Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
3" X 1½"	12	0.104	3.33	19.97	6.00	100	N NP G	8" X 2¾"	10	0.135	9.73	77.82	8.00	42	N NP G
	14	0.074	2.39	14.32			N NP G		12	0.104	7.49	59.95			N NP G
	16	0.060	1.94	11.61			N NP G		14	0.074	5.33	42.66			N NP G
	18	0.048	1.57	9.43			N NP G		10	0.135	10.03	80.28			N NP G
4" X 1½"	10	0.135	5.03	30.20	6.00	100	N NP G	8" X 3"	12	0.104	7.75	62.00	8.00	42	N NP G
	12	0.104	3.93	23.58			N NP G		14	0.074	5.52	44.15			N NP G
	14	0.074	2.80	16.78			N NP G		10	0.135	10.81	108.10			N NP G
	16	0.060	2.27	13.60			N NP G		12	0.104	8.33	83.30	10.00	32	N NP G
4" X 2"	18	0.048	1.81	10.88	6.00	100	N NP G	10" X 2½"	14	0.074	5.92	59.20			N NP G
	10	0.135	5.71	34.28			N NP G		10	0.135	11.16	111.57			N NP G
	12	0.104	4.40	26.41			N NP G		12	0.104	8.60	85.95			N NP G
	14	0.074	3.13	18.79			N NP G		14	0.074	6.12	61.15			N NP G
5" X 2"	16	0.060	2.54	15.24	6.00	80	N NP G	10" X 3"	10	0.135	11.57	115.65	10.00	28	N NP G
	18	0.048	2.06	12.34			N NP G		12	0.104	8.91	89.09			N NP G
	10	0.135	6.46	38.78			N NP G		14	0.074	6.34	63.39			N NP G
	12	0.104	4.98	29.87			N NP G		10	0.135	12.25	122.45	10.00	24	N NP G
6" X 2"	14	0.074	3.54	21.26	6.00	80	N NP G	12" X 2¾"	12	0.104	9.43	94.33			N NP G
	16	0.060	2.87	17.23			N NP G		14	0.074	6.71	67.12			N NP G
	18	0.048	2.30	13.79			N NP G		10	0.135	12.58	150.96	12.00	24	N NP G
	10	0.135	7.08	42.45			N NP G		12	0.104	9.69	116.28			N NP G
6" X 2½"	12	0.104	5.48	32.88	6.00	80	N NP G	12" X 3"	14	0.074	6.89	82.68			N NP G
	14	0.074	3.88	23.27			N NP G		10	0.135	12.93	155.11	12.00	24	N NP G
	16	0.060	3.17	19.05			N NP G		12	0.104	9.96	119.48			N NP G
	18	0.048	2.54	15.24			N NP G		14	0.074	7.09	85.02			N NP G
8" X 2½"	10	0.135	7.86	47.15	6.00	80	N NP G	12" X 3½"	10	0.135	13.61	163.27	12.00	20	N NP G
	12	0.104	6.05	36.32			N NP G		12	0.104	10.48	125.77			N NP G
	14	0.074	4.33	25.95			N NP G		14	0.074	7.46	89.50			N NP G
	16	0.060	3.51	21.04			N NP G								N NP G
8" X 2½"	10	0.135	9.12	72.93	8.00	48	N NP G						24	24	N NP G
	12	0.104	7.02	56.18			N NP G								N NP G
	14	0.074	5.03	40.27			N NP G								N NP G

ACABADOS

- Negro
- Negro Pinto Galvanizado
- Galvanizado
- En Existencia

POLÍN AVÍCOLA


Medida	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
4" X 2"	14	0.074	2.80	16.78	6.00	100	N G
5" X 2"			3.17	19.02		100	N G
6" X 2"			3.54	21.26		100	N G
8" X 2½"			4.84	29.04		80	N G
10" X 2¾"			5.71	34.23		80	N G
12" X 3½"			7.01	42.06		80	G



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

FABRICANTES DE

Lámina Acanalada Rectangular



ACABADOS


- Pintor
- Zinc Alum
- Galvanizado

ACABADOS

- Pintor
- Zinc Alum
- Calvaneal
- Rolado Frío
- Rolado Caliente


Fabricación de Acanalado Rectangular
R72 y R101 con Refuerzo y sin Refuerzo, desde Cal 20 hasta Cal 32

Lámina Lisa



Fabricación de Lámina Lisa
Desde Cal 10 hasta Cal 32

Lámina Acanalada Ondulada




ACABADOS

- Pintor
- Zinc Alum
- Galvanizado


Fabricación de Acanalado Ondulado
O30, O725, O100, desde Cal 20 hasta Cal 32

Lámina Acanalada RN100 / 35



Fabricación de Acanalado RN100/35
Desde Cal 22 hasta Cal 26

Losacero 25 Sección 4



ACABADOS


- Pintor
- Zinc Alum
- Galvanizado

ACABADOS

- Rolado Caliente

Fabricación de Losacero 25 sección 4
Desde Cal 18 hasta Cal 24

Placa de Rollo




Fabricación de Placa de Rollo
Desde 1/2" hasta Cal 14

***Corte a medida:** Desde 1m hasta 14mts, de acuerdo a su proyecto.




PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

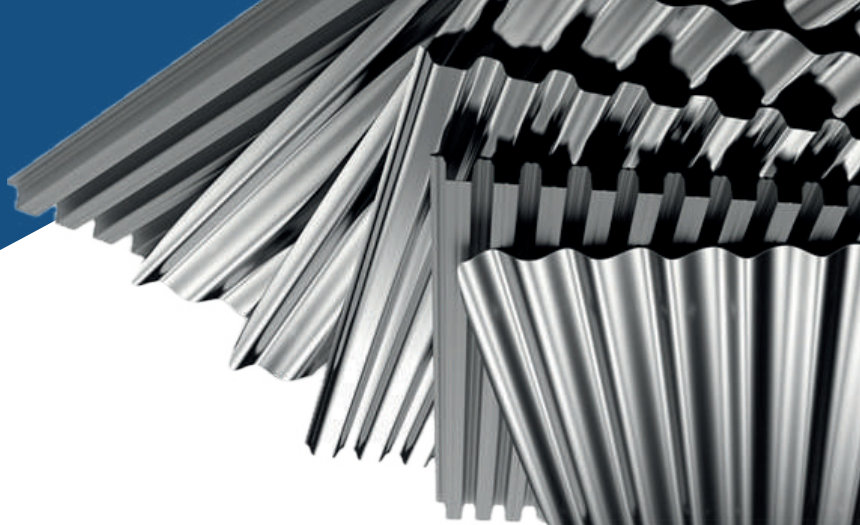

ACANALADA RECTANGULAR R-72 Y R-101

Material	Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal		Acabado
		Pulgada	Milímetros	3'	4'	
	20	0.037	0.950	6.80	9.06	ZA G
	22	0.031	0.800	5.70	7.60	ZA G P
	24	0.022	0.570	4.06	5.42	ZA G P
	26	0.019	0.490	3.52	4.69	ZA G P
	28	0.016	0.420	2.97	3.96	ZA G P
	30	0.014	0.340	2.44		ZA G
	32	0.011	0.280	2.03		ZA G

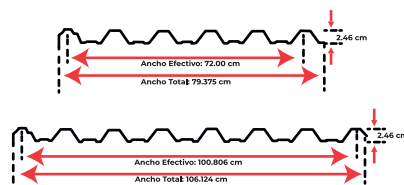


ACABADOS

- Zinc Alum
- Galvanizado
- Pintro

ACANALADA ONDULADA 0-30, 0-725 Y 0-100

Material	Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal		Acabado
		Pulgadas	Milímetros	3'	4'	
	20	0.037	0.950	6.80	9.06	ZA G
	22	0.031	0.800	5.70	7.60	ZA G P
	24	0.022	0.570	4.06	5.42	ZA G P
	26	0.019	0.490	3.52	4.69	ZA G P
	28	0.016	0.420	2.97	3.96	ZA G P
	30	0.014	0.340	2.44		ZA G
	32	0.011	0.280	2.03		ZA G

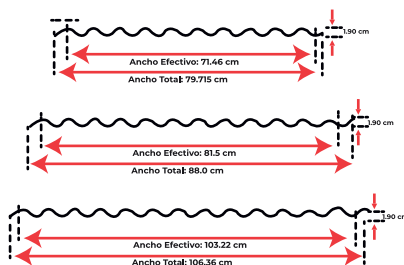

ACCESORIOS DE ACANALADOS

Material	Calibre	Longitud (metros)	Kilogramo por pieza	Acabado
Caballote Dentado	26	3.05	5.36	ZA G P
	32	3.05	3.09	ZA G
Caballote Liso	26	3.05	5.36	ZA G P
	32	3.05	3.09	ZA G






PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

RECTANGULAR RN100/35

Material	Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal	Acabado
		Pulgadas	Milímetros	4'	
	22	0.031	0.800	7.60	ZA G P
	24	0.022	0.570	5.42	ZA G P
	26	0.019	0.490	4.69	ZA G P

ACABADOS

- Zinc Alum
- Galvanizado
- Pintro




ACCESORIOS RN100/35

Material	Calibre	Longitud (metros)	Kilogramo por pieza	Acabado
Caballote Dentado	26	3.05	5.36	ZA G P



LOS ACERO 25, SECC 4

Material	Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal	Acabado
		Pulgada	Milímetros	4'	
	18	0.049	1.250	11.96	G
	20	0.037	0.950	9.06	ZA G
	22	0.031	0.800	7.60	ZA G P
	24	0.022	0.570	5.42	ZA G P



¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!

*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con **variación de +/- 5%**

*Materiales que no están señalados en existencia, se requieren **mínimos de fabricación**

*Fabricación bajo norma **ASTM A500 & A513**



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA


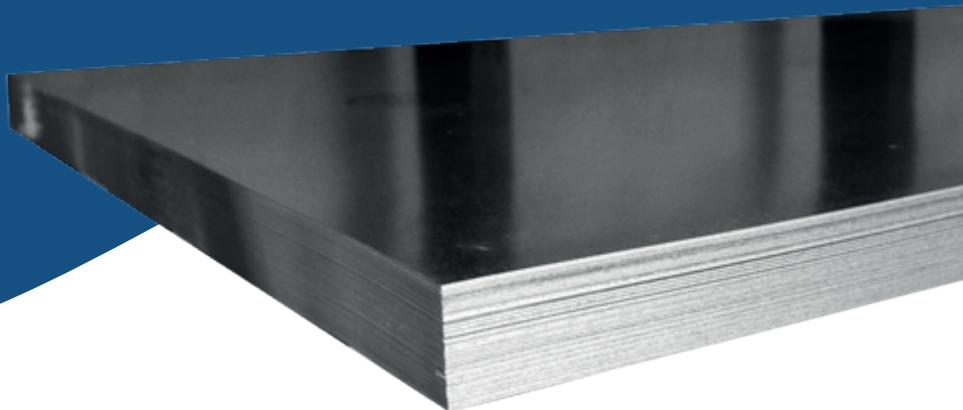


LÁMINA LISA

RECUBIERTOS, ROLADO CALIENTE, ROLADO FRÍO Y GALVANNEAL

Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal		Acabado
	Pulgada	Milímetros	3'	4'	
7	0.179	4.540	32.47	45.90	RC
10	0.135	3.430	24.49	32.65	RC G
11	0.120	3.048	21.90	29.50	RC
12	0.105	2.670	19.05	25.39	RC G
13	0.090	2.280	16.32	21.77	RC
14	0.074	1.905	13.42	17.90	RC G
16	0.061	1.560	11.15	14.87	RC RF GN G
18	0.049	1.250	8.97	11.96	RF GN G
20	0.037	0.950	6.80	9.06	RF GN G ZA
22	0.031	0.800	5.70	7.60	RF GN G ZA
24	0.022	0.570	4.06	5.42	G ZA P
26	0.019	0.490	3.52	4.69	G ZA P
28	0.016	0.420	2.97	3.96	G ZA P
30	0.014	0.340	2.44		G ZA
32	0.011	0.280	2.03		G ZA

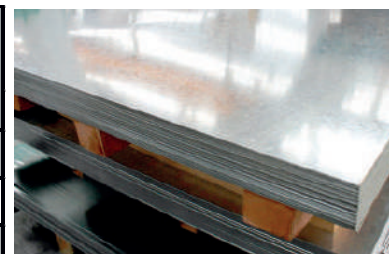

ACABADOS

- Rolado Caliente
- Rolado Frío
- Galvanneal
- Galvanizado
- Zinc Alum
- Pintro

PLACA DE ROLLO

ROLADO CALIENTE

Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal			
	Pulgada	Milímetros	3'	4'	5'	6'
1/2"	0.500	12.700		120.90	151.13	181.35
3/8"	0.375	9.520		90.70	113.38	136.05
1/4"	0.250	6.350	45.35	60.50	75.63	90.75
3/16"	0.187	4.760	33.92	45.20	56.50	67.80



¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!


*Los pesos teóricos son calculados según las especificaciones del fabricante de lámina con **variación de +/- 5%**

*Materiales que no están señalados en existencia, se requieren **mínimos de fabricación**

*Fabricación bajo norma **ASTM A500 & A513**



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

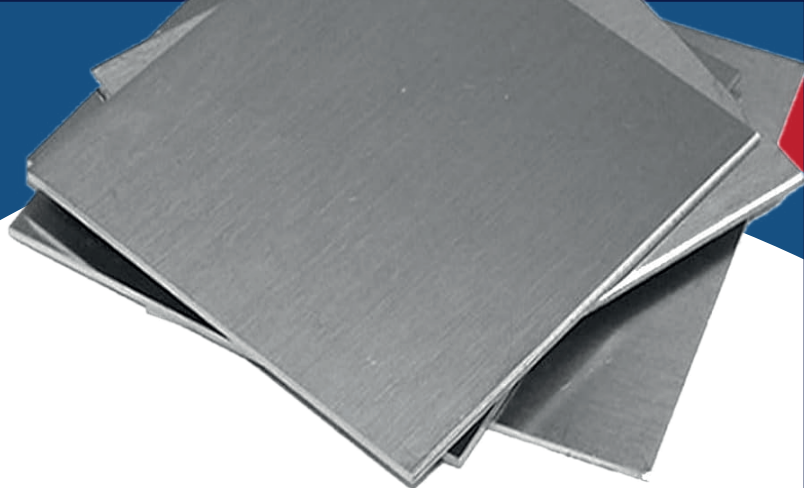

PLACA DE HOJA

Espesor			Peso		Peso por placa en Kilogramos											
Pulgada		mm	Kg/m2	Kg/pie2	3'x 6'	3'x 8'	3'x 10'	4'x 8'	4'x 10'	5'x 10'	5'x 20'	6'x 20'	6'x 40'	8'x 20'	8'x 40'	10'x 40'
1/4	0.250	6.3	50.38	5	-	112*	140	150	187	234	468	562	-	749	-	-
5/16	0.312	7.9	62.97	6	-	140*	176	187	234	293	585	702	-	936	-	-
3/8	0.375	9.5	75.56	7	-	168*	211	225	281	351	702	842	1,685	1,123	2,246	2,808
7/16	0.437	11.1	88.05	8	-	-	246	-	-	-	-	982	-	-	-	-
1/2	0.500	12.7	100.75	9	-	225*	281	300	374	468	936	1,123	2,246	1,498	2,995	3,744
9/16	0.562	14.3	113.24	11	-	-	316	-	-	-	-	1,262	-	-	-	-
5/8	0.625	15.9	125.94	12	211	281	351	374	468	585	1,170	1,404	2,808	1,872	3,744	4,680
3/4	0.750	19.0	151.12	14	253	337	421	449	562	702	1,404	1,685	3,370	2,246	4,493	5,616
7/8	0.875	22.2	176.31	16	-	-	491	-	-	-	-	1,966	-	2,621	-	-
1	1	25.4	201.50	19	337	449	562	599	749	936	1,872	2,246	4,493	2,995	5,990	7,488
1 1/8	1.125	28.6	226.69	21	-	-	632	-	-	-	-	2,527	-	3,370	6,739	-
1 1/4	1.250	31.7	251.88	23	-	562	702	749	936	1,170	2,340	2,808	5,616	3,744	7,488	-
1 3/8	1.375	34.9	277.06	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,118	-	-
1 1/2	1.500	38.1	302.25	28	-	674	842	899	1,123	1,404	2,808	3,370	-	4,493	8,986	-
1 5/8	1.625	41.3	327.44	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,867	-	-
1 3/4	1.750	44.4	352.62	33	-	-	983	-	-	1,872	-	3,931	-	5,242	-	-
2	2	50.8	403.00	37	-	899	-	1,198	1,498	-	3,744	4,493	-	5,990	11,981	-
2 1/4	2.250	57.1	453.38	42	-	-	1,123	-	1,685	-	-	5,054	-	6,739	-	-
2 1/2	2.500	63.5	503.75	47	-	-	1,264	-	1,872	-	-	5,616	-	7,488	-	-
2 3/4	2.750	69.8	554.12	51	-	-	1,404	-	-	-	-	-	-	8,237	-	-
3	3	76.2	604.50	56	-	-	-	-	2,246	-	-	6,739	-	8,986	-	-
3 1/2	3.500	88.9	705.25	66	-	-	1,685	-	-	-	6,552	7,935	-	10,483	-	-
4	4	101.6	806.00	75	-	-	-	-	-	-	7,448	9069	-	11,981	-	-
4 1/2	4.500	114.3	906.75	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,478	-	-
5	5	127.0	1007.50	94	-	-	-	-	-	-	-	11,232	-	14,976	-	-
5 1/2	5.500	139.7	1108.25	103	-	-	-	-	-	-	-	12,355	-	16,474	-	-
6	6	152.4	1209.20	112	-	-	-	-	-	-	-	13,478	-	-	-	-

▴ *Estos materiales se cotizan sobre pedido

PLACA VARIOS X VARIOS

3/16" - 6"


Placa con dimensiones NO standard.

Sin certificado

Garantizamos que dobla a 90°



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

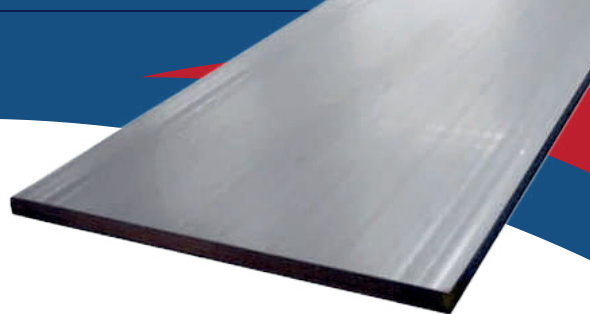

PLACA TEMPER

Espesor			Peso de Hoja por Kilogramo							
Pulgada		mm	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'	5' x 10'	5' x 20'	6' x 20'	8' x 20'
3/16	0.187	4.8	84	105	112	140	176	351	421	562
1/4	0.250	6.3	112	140	150	187	234	468	562	749
5/16	0.312	7.9	140	176	187	234	293	585	702	935
3/8	0.375	9.5	168	211	225	281	351	702	842	1,123
7/16	0.437	11.1	-	-	-	-	-	-	982	-
1/2	0.500	12.7	225	281	300	374	468	936	1,123	1,498
5/8	0.625	15.9	281	351	374	468	585	1,170	1,404	1,872
3/4	0.750	19.0	337	421	449	562	702	1,404	1,685	2,246

Planeza: 50% de la Norma ASTM A6 y A568
Corte a Longitud: 48" a 600"
Precisión de Corte: +/- 1/8" . Descuadre 1/8"

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO TERMINADO

PLACA TEMPER LIBRE DE MEMORIA (SPRING BACK)

LÁMINA ANTIDERRAPANTE

Calibre	Espesor		Peso		Peso teórico por hoja de lámina y placa (kg.)			
	Pulg.	mm.	kg./pie ²	kg./m ²	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'
1/2	0.500	12.7	9.74	104.83	233.73	292.16	311.64	389.55
3/8	0.375	9.53	7.42	79.74	177.99	222.49	237.32	296.65
5/16	0.313	7.94	6.26	67.31	150.23	187.79	200.31	250.38
1/4	0.250	6.35	5.10	54.87	122.47	153.09	163.29	204.12
3/16	0.188	4.76	3.95	42.43	94.71	118.39	126.28	157.85
1/8	0.125	3.18	2.79	30.00	66.95	83.69	89.27	111.58
12	0.105	2.66	2.38	25.61	57.15	71.44	76.20	95.25
14	0.075	1.90	1.70	18.29	40.82	51.03	54.43	68.04

Nota: Pesos teóricos sujetos a variaciones.

En caso de requerir alguna medida adicional no incluida en esta tabla, favor de solicitar cotización a su ejecutivo de ventas.

¡Cualquier medida se puede fabricar en largo especial!



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

SOLERAS

Servicio de corte a medida

Pulgada		Milímetros		Kg/m
3/4	1 1/2	19.0	38.1	5.70
	2		50.8	7.59
	2 1/2		63.5	9.49
	3		76.2	11.40
	4		101.6	15.18
	5		127.0	18.99
	6		152.4	22.80
	8		203.2	30.36
1	10	25.4	254.0	37.97
	12		304.8	45.59
	2		05.8	10.13
	3		76.2	15.18
	4		101.6	20.27
	6		152.4	30.36
	8		203.2	40.53
	10		254.0	50.65
	12		304.8	60.71

▲ Solera a 6.10 m (20 pies)

Pulgada		Milímetros		Kg/m
5/16	6	7.9	152.4	9.49
	8		203.2	12.65
	10		254.0	15.77
3/8	6	9.5	152.4	11.40
	8		203.2	15.18
	10		254.0	18.99
	12		304.8	22.80
1/2	6	12.7	152.4	15.18
	8		203.2	20.24
	10		254.0	25.33
	12		304.8	30.36
5/8	6	15.9	152.4	18.99
	8		203.2	25.33
	10		254.0	31.66
	12		304.8	37.97
3/4	8	19.0	203.2	30.35
	10		254.0	37.97
	12		304.8	45.59
1	8	25.4	203.2	40.47
	10		254.0	50.65
	12		304.8	60.71


▲ Solera a 12.20 m (40 pies) en Acero A-529°55

Pulgada		Milímetros		Kg/m
1/8	1/2	3.2	12.7	0.32
	3/4		19.0	0.47
	1		25.4	0.63
	1 1/4		31.7	0.79
	1 1/2		38.1	0.95
	2		50.8	1.27
	2 1/2		63.5	1.58
	3		76.2	1.90
3/16	4	4.8	101.6	2.54
	1/2		12.7	0.47
	3/4		19.0	0.71
	1		25.4	0.95
	1 1/4		31.7	1.19
	1 1/2		38.1	1.42
	2		50.8	1.90
	2 1/2		63.5	2.38
1/4	3	6.3	76.2	2.84
	4		101.6	3.80
	6		152.4	5.68
	8		203.2	7.60
	1/2		12.7	0.63
	3/4		19.0	0.95
	1		25.4	1.27
	1 1/4		31.7	1.58
3/8	1 1/2	9.5	38.1	1.90
	2		50.8	2.53
	2 1/2		63.5	3.17
	3		76.2	3.79
	4		101.6	5.06
	5		127.0	6.32
	6		152.4	7.59
	8		203.2	10.13
1/2	10	12.7	254.0	12.66
	12		304.8	15.18
	1		25.4	1.90
	1 1/4		31.7	2.38
	1 1/2		38.1	2.84
	2		50.8	3.79
	2 1/2		63.5	4.75
	3		76.2	5.70
5/8	4	15.9	101.6	7.59
	5		127.0	9.49
	6		152.4	11.40
	8		203.2	15.18
	10		254.0	18.99
	12		304.8	22.80
	1		25.4	2.53
	1 1/2		38.1	3.79
3/4	2	19.0	50.8	5.06
	2 1/2		63.5	6.32
	3		76.2	7.59
	4		101.6	10.13
	5		127.0	12.66
	6		152.4	15.18
	8		203.2	20.24
	10		254.0	25.33
5/8	12	25.4	304.8	30.36
	3		76.2	9.49
	4		101.6	12.66
	5		127.0	15.83
	6		152.4	18.99
1	8	30.48	203.2	25.33
	10		254.0	31.66
	12		304.8	37.97
	12		304.8	37.97

▲ Solera a 6.10 m (20 pies)



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

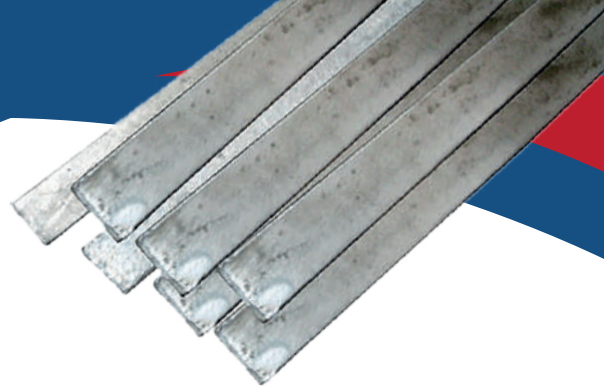

SOLERAS DE CANALES / SLITTER

CANALES

Perfil		Peso		Ancho del patin		Espesor del patin		Espesor del alma	
Pulg	mm	kg/m	lb/ft	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
3	76.2	5.20	3.50	1.372	35	0.273	6.9	0.132	3.4
		6.10	4.10	1.410	36	0.273	6.9	0.170	4.3
4	101.6	6.70	4.50	1.584	40	0.296	7.5	0.125	3.2
		8.04	5.40	1.584	40	0.296	7.5	0.184	4.7
5	127.0	9.97	6.70	1.750	44	0.320	8.1	0.190	4.8
6	152.4	12.20	8.20	1.920	48	0.343	8.7	0.200	5.1
		15.63	10.50	2.034	51	0.343	8.7	0.314	8.0
		19.35	13.00	2.157	55	0.343	8.7	0.437	11.1
7	177.3	14.60	9.80	2.090	53	0.366	9.3	0.210	5.3
8	203.2	17.11	11.50	2.260	57	0.390	9.9	0.220	5.6
		20.46	13.75	2.343	59	0.390	9.9	0.303	7.7
		27.90	18.75	2.527	64	0.390	9.9	0.487	12.4
10	254.0	22.76	15.30	2.600	65	0.436	11.1	0.240	6.1
		29.76	20.00	2.739	69	0.436	11.1	0.379	9.6
		37.20	25.00	2.886	73	0.436	11.1	0.526	13.4
		44.64	30.00	3.033	76	0.436	11.1	0.673	17.1
12	302.8	30.80	20.70	2.942	74	0.501	12.7	0.282	7.2
		37.20	25.00	3.047	77	0.501	12.7	0.387	9.8
		44.64	30.00	3.170	80	0.501	12.7	0.510	13.0
15	381.0	50.40	33.90	3.400	86	0.650	16.5	0.400	10.2
		59.53	40.00	3.520	89	0.650	16.5	0.520	13.2
		74.50	50.00	3.716	94	0.650	16.5	0.716	18.2


► En largos de 6.10 m en acero A-36 y 12.20 m en acero A-572°50 ó A-529°50

SOLERA SLITTER

Pulgada	Milímetros	Kg/m
1/8	1/2	12.7
	3/4	19.0
	1	25.4
	1 1/4	31.7
	1 1/2	38.1
	2	50.8
	2 1/2	63.5
	3	76.2
	4	101.6
		12.7
3/16	1/2	12.7
	3/4	19.0
	1	25.4
	1 1/4	31.7
	1 1/2	38.1
	2	50.8
	2 1/2	63.5
	3	76.2
	4	101.6
	6	152.4
1/4	1	25.4
	2	50.8



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

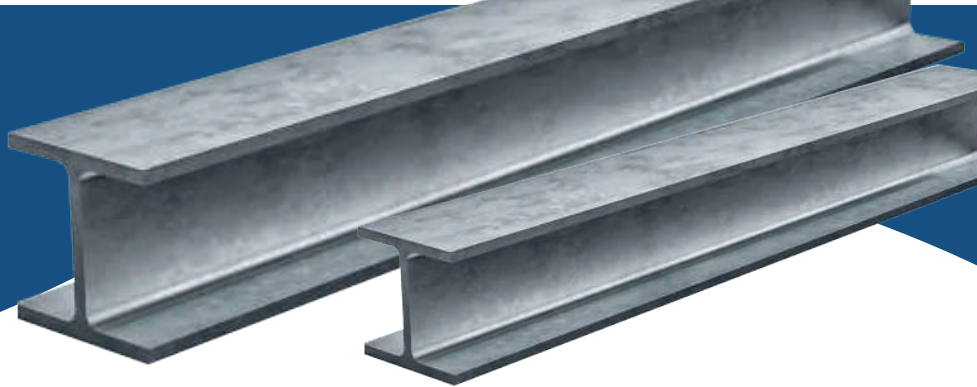

IPR

Dimensiones		Peso		Peralte		Ancho del patín		Espesor del patín		Espesor del alma	
pulg	mm	kg/m	lb/ft	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
4" x 4"	101.6 x 101.6	19.3	13	4.16	106	4.06	103	0.35	8.9	0.28	7.1
5" x 5"	127.0 x 127.0	23.8 28.3	16 19	5.01 5.15	127 131	5.00 5.03	127 128	0.36 0.43	9.1 10.9	0.24 0.27	6.1 6.9
6" x 4"	152.4 x 101.6	12.7	8.5	5.83	148	3.94	100	0.19	4.8	0.17	4.3
		13.4	9	5.90	150	3.94	100	0.22	5.6	0.17	4.3
		17.9	12	6.03	153	4.00	102	0.28	7.1	0.23	5.8
		23.8	16	6.28	160	4.03	102	0.41	10.4	0.26	6.6
6" x 6"	152.4 x 152.4	22.3	15	5.99	152	5.99	152	0.26	6.6	0.23	5.8
		29.8	20	6.20	157	6.02	153	0.37	9.4	0.26	6.6
		37.2	25	6.38	162	6.08	154	0.46	11.7	0.32	8.1
8" x 4"	203.2 x 101.6	14.9	10	7.89	200	3.94	100	0.21	5.3	0.17	4.3
		19.3	13	7.99	203	4.00	102	0.26	6.6	0.23	5.8
		22.3	15	8.11	206	4.02	102	0.32	8.1	0.25	6.3
8" x 5 1/4"	203.2 x 133.3	26.8 31.3	18 21	8.14 8.28	207 210	5.25 5.27	133 134	0.33 0.40	8.4 10.2	0.23 0.25	5.8 6.3
8" x 6 1/2"	203.2 x 165.1	35.7 41.7	24 28	7.93 8.06	201 205	6.50 6.54	165 166	0.40 0.47	10.2 11.9	0.25 0.29	6.3 7.4
8" x 8"	203.2 x 203.2	46.1	31	8.00	203	8.00	203	0.44	11.2	0.29	7.4
		52.1	35	8.12	206	8.02	204	0.50	12.7	0.31	7.9
		59.5	40	8.25	210	8.07	205	0.56	14.2	0.36	9.1
		71.4	48	8.50	216	8.11	206	0.69	17.4	0.40	10.2
		86.0	58	8.74	222	8.23	209	0.81	20.6	0.51	13.0
		99.0	67	9.02	229	8.27	210	0.93	23.7	0.57	14.5
10" x 4"	254.0 x 101.6	17.9	12	9.87	251	3.96	101	0.21	5.3	0.19	4.8
		22.3	15	9.99	254	4.00	102	0.27	6.9	0.23	5.8
		25.3	17	10.11	257	4.01	102	0.33	8.4	0.24	6.1
		28.3	19	10.24	260	4.02	102	0.40	10.2	0.25	6.3
10" x 5 3/4"	254.0 x 146.0	32.7	22	10.17	258	5.75	146	0.36	9.1	0.24	6.1
		38.7	26	10.33	262	5.77	147	0.44	11.2	0.26	6.6
		44.6	30	10.47	266	5.81	148	0.51	13.0	0.30	7.6
10" x 8"	254.0 x 203.2	49.1	33	9.73	247	7.96	202	0.44	11.2	0.29	7.4
		58.0	39	9.92	252	7.99	203	0.53	13.5	0.32	8.1
		67.0	45	10.10	257	8.02	204	0.62	15.7	0.35	8.9
10" x 10"	254.0 x 254.0	72.9	49	9.98	253	10.00	254	0.56	14.2	0.34	8.6
		80.4	54	10.09	256	10.03	255	0.62	15.7	0.37	9.4
		89.4	60	10.22	260	10.08	256	0.68	17.3	0.42	10.7
		101.2	68	10.40	264	10.13	257	0.77	19.6	0.47	11.9
		114.6	77	10.60	269	10.19	259	0.87	22.1	0.53	13.5
		131.1	88	10.84	275	10.26	261	0.99	25.1	0.61	15.4
		148.9	100	11.10	282	10.35	263	1.12	28.4	0.68	17.3
		167.0	112	11.38	289	10.43	265	1.25	31.8	0.76	19.2
12" x 4"	304.8 x 101.6	20.8	14	11.91	303	3.97	101	0.23	5.8	0.20	5.1
		23.8	16	11.99	305	3.99	101	0.27	6.9	0.22	5.6
		28.3	19	12.16	309	4.01	102	0.35	8.9	0.24	6.1
		32.7	22	12.31	313	4.03	102	0.43	10.9	0.26	6.6
12" x 6 1/2"	304.8 x 165.1	38.7	26	12.22	310	6.49	165	0.38	9.7	0.23	5.8
		44.6	30	12.34	313	6.52	166	0.44	11.2	0.26	6.6
		52.1	35	12.50	317	6.56	167	0.52	13.2	0.30	7.6
12" x 8"	304.8 x 203.2	59.5	40	11.94	303	8.01	203	0.52	13.2	0.30	7.6
		67.0	45	12.06	306	8.05	204	0.58	14.7	0.34	8.6
		74.4	50	12.19	310	8.08	205	0.64	16.3	0.37	9.4
12" x 10"	304.8 x 254.0	78.9	53	12.06	306	10.00	254	0.58	14.7	0.35	8.9
		86.3	58	12.19	310	10.01	254	0.64	16.3	0.36	9.1
12" x 12"	304.8 x 304.8	96.7	65	12.12	308	12.00	305	0.61	15.5	0.39	9.9
		107.1	72	12.25	311	12.04	306	0.67	17.0	0.43	10.9
		117.6	79	12.38	314	12.08	307	0.74	18.8	0.47	11.9
		129.6	87	12.53	318	12.13	308	0.81	20.6	0.52	13.1
		142.9	96	12.71	323	12.16	309	0.90	22.9	0.55	14.0
		157.9	106	12.89	327	12.22	310	0.99	25.1	0.61	15.5
		178.6	120	13.12	333	12.32	313	1.10	28.1	0.71	18.0
		202.4	136	13.41	341	12.40	315	1.25	31.8	0.79	20.1
		226.2	152	13.71	348	12.48	317	1.40	35.6	0.87	22.1
		253.0	170	14.03	356	12.57	319	1.56	39.6	0.96	24.4
14" x 5"	355.6 x 127.0	32.7	22	13.74	349	5.00	127	0.34	8.6	0.23	5.8
		38.7	26	13.91	353	5.03	128	0.42	10.7	0.26	6.1



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA




IPR

Dimensiones		Peso		Peralte		Ancho del patín		Espesor del patín		Espesor del alma	
pulg	mm	kg/m	lb/ft	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
14" x 6 3/4"	355.6 x 171.4	44.6	30	13.84	352	6.73	171	0.39	9.9	0.27	6.9
		50.6	34	13.98	355	6.75	171	0.46	11.7	0.29	7.4
		56.5	38	14.10	358	6.77	172	0.52	13.2	0.31	7.9
14" x 8"	355.6 x 203.2	64.0	43	13.66	347	8.00	203	0.53	13.5	0.31	7.9
		71.4	48	13.79	350	8.03	204	0.60	15.2	0.34	8.6
		78.9	53	13.92	354	8.06	205	0.66	16.8	0.37	9.4
14" x 10"	355.6 x 254.0	90.8	61	13.89	353	10.00	254	0.65	16.5	0.38	9.7
		101.2	68	14.04	357	10.04	255	0.72	18.3	0.42	10.7
		110.1	74	14.17	360	10.07	256	0.79	20.1	0.45	11.4
14" x 14 1/2"	355.6 x 368.3	122.0	82	14.31	363	10.13	257	0.86	21.8	0.51	13.0
		133.9	90	14.02	356	14.52	369	0.71	18.0	0.44	11.2
		147.3	99	14.16	360	14.57	370	0.78	19.8	0.49	12.4
14" x 16"	355.6 x 406.4	162.2	109	14.32	364	14.61	371	0.86	21.8	0.53	13.5
		178.6	120	14.48	368	14.67	373	0.94	23.9	0.59	15.0
		196.4	132	14.66	372	14.73	374	1.03	26.2	0.65	16.5
14" x 16"	355.6 x 406.4	215.8	145	14.78	375	15.50	394	1.09	27.7	0.68	17.3
		236.6	159	14.98	380	15.57	395	1.19	30.2	0.75	19.0
		261.9	176	15.22	387	15.65	398	1.31	33.3	0.83	21.1
16" x 5 1/2"	406.4 x 139.7	287.2	193	15.48	393	15.71	399	1.44	36.6	0.89	22.6
		314.0	211	15.72	399	15.80	401	1.56	39.6	0.98	24.9
		346.7	233	16.04	407	15.89	404	1.72	43.7	1.07	27.2
16" x 7"	406.4 x 177.8	382.4	257	16.38	416	15.99	406	1.89	48.0	1.17	29.7
		421.1	283	16.74	425	16.11	409	2.07	52.6	1.29	32.8
		462.8	311	17.12	434	16.23	412	2.26	57.4	1.41	35.8
16" x 7"	406.4 x 177.8	38.7	26	15.69	399	5.50	140	0.35	8.9	0.25	6.3
		46.1	31	15.88	403	5.53	140	0.44	11.2	0.28	7.1
16" x 7"	406.4 x 177.8	53.6	36	15.86	403	6.99	178	0.43	10.9	0.30	7.6
		59.5	40	16.01	407	7.00	178	0.51	13.0	0.31	7.9
		67.0	45	16.13	410	7.04	179	0.57	14.5	0.35	8.9
16" x 10 1/4"	406.4 x 260.3	74.4	50	16.26	413	7.07	180	0.63	16.0	0.38	9.7
		84.8	57	16.43	417	7.12	181	0.72	18.3	0.43	10.9
16" x 10 1/4"	406.4 x 260.3	99.7	67	16.33	415	10.24	260	0.67	17.0	0.40	10.2
		114.6	77	16.52	420	10.30	262	0.76	19.3	0.46	11.7
		132.6	89	16.75	425	10.37	263	0.88	22.2	0.53	13.3
18" x 6"	457.2 x 152.4	149.0	100	16.97	431	10.43	265	0.99	25.0	0.59	14.9
		52.1	35	17.70	450	6.00	152	0.43	10.9	0.30	7.6
		59.5	40	17.90	455	6.02	153	0.53	13.5	0.32	8.1
18" x 7 1/2"	457.2 x 190.5	68.4	46	18.06	459	6.06	154	0.61	15.5	0.36	9.1
		74.4	50	17.99	457	7.50	190	0.57	14.5	0.36	9.1
		81.8	55	18.11	460	7.53	191	0.63	16.0	0.39	9.9
18" x 11"	457.2 x 297.4	89.3	60	18.24	463	7.56	192	0.70	17.8	0.42	10.7
		96.7	65	18.35	466	7.59	193	0.75	19.0	0.45	11.4
		105.6	71	18.47	469	7.64	194	0.81	20.6	0.50	12.7
18" x 11"	457.2 x 297.4	113.1	76	18.21	463	11.04	280	0.68	17.3	0.43	10.9
		128.0	86	18.39	467	11.09	282	0.77	19.6	0.48	12.2
		144.3	97	18.59	472	11.15	283	0.87	22.1	0.54	13.7
21" x 6 1/2"	533.4 x 165.1	157.7	106	18.73	476	11.20	284	0.94	23.9	0.59	15.0
		177.1	119	18.97	482	11.27	286	1.06	26.9	0.66	16.8
		193.5	130	19.25	489	11.16	284	1.20	30.5	0.67	17.0
21" x 8 1/4"	533.4 x 209.5	212.8	143	19.49	495	11.22	285	1.32	33.5	0.73	18.5
		235.1	158	19.72	501	11.30	287	1.44	36.6	0.81	20.6
		260.0	175	20.04	509	11.38	289	1.59	40.4	0.90	22.6
21" x 12 1/4"	533.4 x 311.1	65.5	44	20.66	525	6.50	165	0.45	11.4	0.35	8.9
		74.4	50	20.83	529	6.53	166	0.54	13.7	0.38	9.7
		84.8	57	21.06	534	6.56	166	0.65	16.5	0.41	10.4
21" x 12 1/4"	533.4 x 311.1	71.5	48	20.63	524	8.15	207	0.43	10.9	0.35	9.0
		81.8	55	20.80	528	8.22	209	0.52	13.2	0.38	9.6
		92.3	62	20.99	533	8.24	209	0.62	15.7	0.40	10.2
21" x 12 1/4"	533.4 x 311.1	101.2	68	21.13	537	8.27	210	0.69	17.5	0.43	10.9
		108.7	73	21.24	539	8.30	211	0.74	18.8	0.46	11.6
		123.5	83	21.43	544	8.36	212	0.84	21.3	0.52	13.2
21" x 12 1/4"	533.4 x 311.1	138.4	93	21.62	549	8.42	214	0.93	23.6	0.58	14.7
		150.3	101	21.36	543	12.29	312	0.80	20.3	0.50	12.7
		165.2	111	21.51	546	12.34	313	0.88	22.4	0.55	14.0
21" x 12 1/4"	533.4 x 311.1	181.5	122	21.68	551	12.39	315	0.96	24.4	0.60	15.2
		196.7	132	21.83	554	12.44	316	1.04	26.3	0.65	16.5
		218.7	147	22.06	560	12.51	318	1.15	29.2	0.72	18.3
21" x 12 1/4"	533.4 x 311.1	247.0	166	22.48	560	12.42	315.5	1.36	34.5	0.75	19.1



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

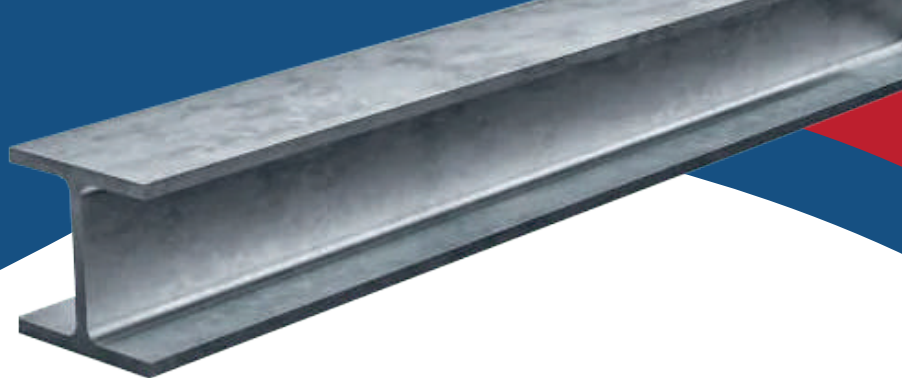

IPR

Dimensiones		Peso		Peralte		Ancho del patín		Espesor del patín		Espesor del alma	
pulg	mm	kg/m	lb/ft	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
24" x 7"	609.6 x 177.8	81.8	55	23.57	599	7.01	178	0.51	13.0	0.40	10.2
		92.3	62	23.74	603	7.04	179	0.59	15.0	0.43	10.9
24" x 9"	609.6 x 228.6	101.2	68	23.73	603	8.97	228	0.59	15.0	0.42	10.7
		113.1	76	23.92	608	8.99	228	0.68	17.3	0.44	11.2
		125.0	84	24.10	612	9.02	229	0.77	19.6	0.47	11.9
		139.9	94	24.31	617	9.07	230	0.88	22.4	0.52	13.2
		153.3	103	24.53	623	9.00	229	0.98	24.9	0.55	14.0
24" x 12 3/4"	609.6 x 323.8	154.8	104	24.06	611	12.75	324	0.75	19.0	0.50	12.7
		174.1	117	24.26	616	12.80	325	0.85	21.6	0.55	14.0
		194.9	131	24.48	622	12.86	327	0.96	24.4	0.61	15.5
		217.3	146	24.74	628	12.90	328	1.09	27.7	0.65	16.5
		241.0	162	25.00	635	12.95	328	1.22	31.0	0.70	17.8
		261.9	176	25.24	641	12.89	327	1.34	34.0	0.75	19.1
		285.0	192	25.47	647	12.95	329	1.46	37.1	0.81	20.6
		306.0	207	25.70	653	13.00	330	1.57	39.9	0.87	22.1
		217.3	146	27.38	695	13.97	355	0.98	24.9	0.61	15.5
		239.6	161	27.59	701	14.02	356	1.08	27.4	0.66	16.8
27" x 14"	685.8 x 355.6	265.0	178	27.79	706	14.09	358	1.19	30.2	0.72	18.4
		289.0	194	28.11	714	14.01	356	1.34	34.0	0.75	19.0
30" x 10 1/2"	762.0 x 266.7	133.9	90	29.53	750	10.40	264	0.61	15.5	0.47	11.9
		147.3	99	29.65	753	10.45	265	0.67	17.0	0.52	13.2
		160.7	108	29.83	758	10.48	266	0.76	19.3	0.55	14.0
		172.6	116	30.01	762	10.50	267	0.85	21.6	0.57	14.5
		184.7	124	30.17	766	10.52	267	0.93	23.6	0.59	14.9
		196.4	132	30.31	769	10.54	267	1.00	25.4	0.61	15.5
		220.2	148	30.67	779	10.48	266	1.18	30.0	0.65	16.5
27" x 10"	658.8 x 254.0	125.0	84	26.71	678	9.96	253	0.64	16.3	0.46	11.7
		139.9	94	26.92	684	9.99	254	0.75	19.0	0.49	12.4
		151.8	102	27.09	688	10.02	255	0.83	21.1	0.52	13.2
		169.6	114	27.29	693	10.07	256	0.93	23.6	0.57	14.5
30" x 15"	762.0 x 381.0	192.0	129	27.63	702	10.01	254	1.10	27.9	0.61	15.5
		257.5	173	30.43	773	15.00	381	1.07	27.1	0.66	16.7
33" x 11 1/2"	838.2 x 292.1	284.2	191	30.66	779	15.04	382	1.19	30.1	0.71	18.0
		314.0	211	30.94	786	15.12	384	1.31	33.4	0.78	19.7
33" x 15 3/4"	838.2 x 400.1	175.6	118	32.86	835	11.48	292	0.74	18.8	0.55	14.0
		193.4	130	33.09	840	11.51	292	0.86	21.8	0.58	14.7
		209.8	141	33.30	846	11.54	293	0.96	24.4	0.61	15.5
		226.2	152	33.49	850	11.56	293	1.05	26.7	0.63	16.0
36" x 12"	914.4 x 304.8	299.0	201	33.70	856	15.71	399	1.15	29.2	0.72	18.2
		329.0	221	33.90	861	15.79	401	1.28	32.5	0.77	19.7
40" x 12"	1016 x 304.8	200.9	135	35.55	903	11.95	304	0.79	20.1	0.60	15.2
		223.2	150	35.85	911	11.98	304	0.94	23.9	0.63	16.0
		238.1	160	36.01	915	12.00	305	1.02	25.9	0.65	16.5
		253.3	170	36.17	918	12.03	306	1.10	27.9	0.68	17.2
		312.5	210	36.69	932	12.18	309	1.36	34.5	0.83	21.1
40" x 12"	1016 x 304.8	221.7	149	38.20	970	11.81	300	0.83	21.1	0.63	16.0

VIGA CARROCERA

VIGA IPS

VIGA CARROCERA

VIGA IPS


Peralte		Peso		Ancho del patín	Espesor del alma
pulg	mm	kg/m	lb/ft	pulg	pulg
4 x 2 1/4	101.6 x 57.15	4.83	3.25	2.25	0.092

Peralte		Peso		Ancho del patín		Espesor del alma	
pulg	mm	kg/m	lb/ft	pulg	mm	pulg	mm
3	76.2	8.48	5.7	2.33	59	0.17	4
4	101.6	11.46	7.7	2.66	68	0.19	5
5	127.0	14.88	10.0	3.00	76	0.21	5
6	152.4	18.60	12.5	3.33	85	0.23	6
7.87	200.0	26.20	16.7	3.54	90	0.27	7
8	203.2	27.38	18.4	4.00	102	0.27	7

■ En largos de 6.10 y 12.20 m en acero A-36



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

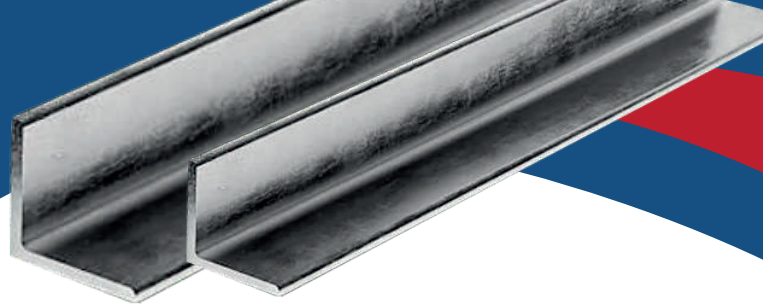

ÁNGULOS LADOS IGUALES

Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso
Pulgada		Milímetros		Kg/m
.109	3/4	2.8	19.0	0.80
	1		25.4	1.05
	1 1/4		31.7	1.33
	1 1/2		38.1	1.61
1/8	3/4	3.2	19.0	0.88
	1		25.4	1.19
	1 1/4		31.7	1.50
	1 1/2		38.1	1.83
	2		50.8	2.46
3/16	1	4.8	25.4	1.73
	1 1/4		31.7	2.20
	1 1/2		38.1	2.68
	1 3/4		44.4	3.15
	2		50.8	3.63
	2 1/2		63.5	4.57
	3		76.2	5.52
1/4	1	6.3	25.4	2.22
	1 1/4		31.7	2.86
	1 1/2		38.1	3.48
	2		50.8	4.75
	2 1/2		63.5	6.10
	3		76.2	7.29
	4		101.6	9.82
5/16	3	7.9	76.2	9.08
	4		101.6	12.20
3/8	2	9.5	50.8	6.99
	2 1/2		63.5	8.78
	3		76.2	10.71
	4		101.6	14.58
	5		127.0	18.30
	6		152.4	22.17
1/2	3	12.7	76.2	13.99
	4		101.6	19.05
	6		152.4	29.16

▶ A 6.10 de largo (20 pies) y se maneja en
acero A-36 ó A-529°50

Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso
Pulgada		Milímetros		Kg/m
.109	1	2.8	25.4	1.05
	1 1/4		31.7	1.33
	1 1/2		38.1	1.61
1/8	1 1/2	3.2	38.1	1.83
	1 3/4		44.4	2.14
	2		50.8	2.46
3/16	1 3/4	4.8	44.4	3.15
	2		50.8	3.63
	2 1/2		63.5	4.57
	3		76.2	5.52
1/4	1 3/4	6.3	44.4	4.12
	2		50.8	4.75
	2 1/2		63.5	6.10
	3		76.2	7.29
	3 1/2		88.9	8.63
5/16	4	7.9	101.6	9.82
	3		76.2	9.08
	3 1/2		88.9	10.71
	4		101.6	12.20
	5		127.0	15.32
	6		152.4	18.45
3/8	3	9.5	76.2	10.71
	3 1/2		88.9	12.64
	4		101.6	14.58
	5		127.0	18.30
7/16	6	11.1	152.4	22.17
	4		101.6	16.81
	6		152.4	25.59
1/2	3	12.7	76.2	13.99
	4		101.6	19.05
	5		127.0	24.11
	6		152.4	29.16
	8		203.2	39.28
9/16	8	14.3	203.2	44.05
5/8	4	15.9	101.6	23.36
	6		152.4	36.01
	8		203.2	48.66
3/4	6	19.0	152.4	42.71
	8		203.2	57.88
7/8	6	22.2	152.4	66.96
	8		203.2	152.4
1	6	25.4	152.4	55.65
	8		203.2	75.89
1 1/8	8	28.6	203.2	84.67

▶ A 12.20 de largo (40 pies) y 6.10 de largo (20 pies)
y se maneja en acero A-572°50 ó A-529°50



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA



ÁNGULOS LADOS DESIGUALES

ÁNGULOS LADOS DESIGUALES

Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso
Pulgada	mm.	Pulgada	mm.	Kg/m
1/4 x 4 x 3	6.3 x 101.6 x 76.2			8.63
5/16 x 6 x 4	7.9 x 152.4 x 101.6			15.33
3/8 x 4 x 3	9.5 x 101.6 x 76.2			12.65
3/8 x 6 x 4	9.5 x 152.4 x 101.6			18.30
1/2 x 6 x 4	12.7 x 152.4 x 101.6			24.11


▲ Ángulo a 12.20 m (40 pies) y 6.10 m. (20 pies)

**Contamos con servicio de
corte a medida en Sierra Cinta**

PERFIL TEE

Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso
Pulgada	mm.	Pulgada	mm.	Kg/m
1/8 x 1	3.2 x 25.4			1.31

▲ Perfil a 6.10 m. (20 pies)

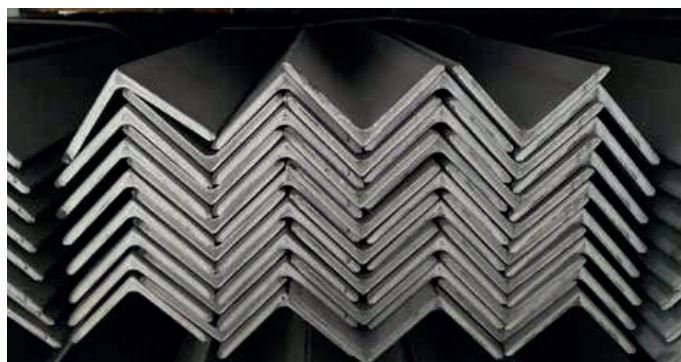


Se manejan en Acero
A-36 ó A-529°50

Espesor	Ancho	Espesor	Ancho	Peso
Pulgada	mm.	Pulgada	mm.	Kg/m
3/16 x 3 x 2	4.8 x 76.2 x 50.8			4.57
1/4 x 3 x 2	6.3 x 76.2 x 50.8			6.10

▲ Ángulos a 6.10 m. (20 pies)

PERFIL TEE

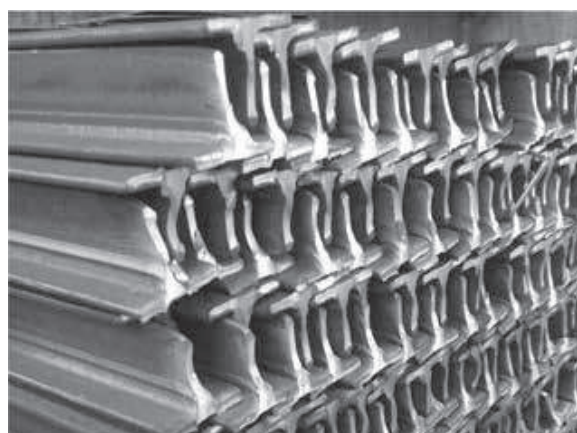



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA



TUBERÍA HELICOIDAL

Medida in/mm	Espesor pulgadas	Espesor mm	Identificaci ón	Cédula / Designación	Peso Kg/m
24" / 609.6	0.25	6.35	--	10	94.451
24" / 609.6	0.375	9.53	STD	20	140.931
24" / 609.6	0.5	12.7	--	XS	186.914
26" / 660.4	0.25	6.35	--	--	102.405
26" / 660.4	0.375	9.53	STD	STD	152.862
26" / 660.4	0.5	12.7	XS	20	202.822
28" / 711.2	0.25	6.35	--	--	110.359
28" / 711.2	0.375	9.53	STD	STD	164.793
28" / 711.2	0.5	12.7	XS	20	218.73
30" / 762.0	0.25	6.35	--	XS	118.313
30" / 762.0	0.375	9.53	STD	STD	176.723
30" / 762.0	0.5	12.7	XS	20	234.637
34" / 863.6	0.25	6.35	--	--	134.22
34" / 863.6	0.375	9.53	STD	STD	200.585
34" / 863.6	0.5	12.7	XS	20	266.452
36" / 914.4	0.375	9.53	STD	STD	212.516
36" / 914.4	0.5	12.7	XS	--	282.36
36" / 914.4	0.562	14.27	--	--	316.818
36" / 914.4	0.625	15.88	--	30	351.707
40" / 1016.0	0.375	9.53	STD	STD	236.377
40" / 1016.0	0.5	12.7	--	--	314.175
40" / 1016.0	0.562	14.27	--	--	352.579
40" / 1016.0	0.625	15.88	--	--	391.476
42" / 1066.8	0.375	9.53	STD	STD	248.308
42" / 1066.8	0.5	12.7	XS	--	330.083
42" / 1066.8	0.562	14.27	--	--	370.459
42" / 1066.8	0.625	15.88	--	--	411.361
48" / 1219.2	0.375	9.53	STD	STD	284.105
48" / 1219.2	0.5	12.7	XS	--	377.8
48" / 1219.2	0.562	14.27	--	--	424.096
48" / 1219.2	0.625	15.88	--	--	471.018
50" / 1270.0	0.375	9.53	--	--	296.025
50" / 1270.0	0.5	12.7	--	--	393.708
50" / 1270.0	0.562	14.27	--	--	441.984
50" / 1270.0	0.625	15.88	--	--	490.925
52" / 1320.8	0.375	9.53	--	--	319.892
52" / 1320.8	0.5	12.7	--	--	409.617
52" / 1320.8	0.562	14.27	--	--	459.857
52" / 1320.8	0.625	15.88	--	--	510.782
54" / 1371.6	0.375	9.53	--	--	319.892
54" / 1371.6	0.5	12.7	--	--	425.528
54" / 1371.6	0.625	15.88	--	--	530.668
54" / 1371.6	0.75	19.05	--	--	635.31
60" / 1524.0	0.375	9.53	--	--	355.684
60" / 1524.0	0.5	12.7	--	--	473.251
60" / 1524.0	0.625	15.88	--	--	590.321
64" / 1625.6	0.375	9.53	--	--	379.545
64" / 1625.6	0.5	12.7	--	--	505.066
64" / 1625.6	0.562	14.27	--	--	567.14
64" / 1625.6	0.625	15.88	--	--	630.09
64" / 1625.6	0.75	19.05	--	--	754.617
72" / 1828.8	0.5	12.7	--	--	568.697
72" / 1828.8	0.562	14.27	--	--	638.661
72" / 1828.8	0.625	15.88	--	--	709.628
72" / 1828.8	0.75	19.05	--	--	850.062



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA




TUBERÍA ERW

Diámetro nominal	Diámetro exterior	Espesor de pared		Identificación	Célula / Designación	Peso	Certificaciones			
		Pulgadas					API 5L X52 PSL2 Conducción Hidrocarburos	API 5L X42 PSL1 Conducción Hidrocarburos	ASTM A53 Gr B Conducción Hidráulica	ASTM A500 Gr B Estructural
4	4.500 114.3	0.188	4.78	--	--	12.896				
		0.237	6.02	STD	40	16.072				
		0.250	6.35	--	--	16.902				
6	6.625 168.3	0.188	4.78	--	--	19.251				
		0.219	5.56	--	--	22.317				
		0.237	6.02	--	--	24.083				
		0.250	6.35	--	--	25.353				
		0.280	7.11	STD	40	28.261				
8	8.625 219.1	0.188	4.78	--	--	25.232				
		0.219	5.56	--	--	29.285				
		0.237	6.02	--	--	31.624				
		0.250	6.35	--	20	33.307				
		0.277	7.04	--	30	36.785				
		0.322	8.18	STD	40	42.530				
		0.375	9.53	--	--	49.214	--	--	--	
10	10.750 273.1	0.500	12.70	--	--	64.625	--	--	--	
		0.219	5.56	--	--	36.688				
		0.250	6.35	--	20	41.757				
		0.307	7.80	--	30	51.000				
		0.365	9.27	STD	40	60.298				
		0.375	9.35	--	--	61.891	--	--	--	
12	12.750 323.9	0.500	12.70	--	60	81.526	--	--	--	
		0.219	5.56	--	--	43.655				
		0.250	6.35	--	--	49.711				
		0.312	7.92	--	--	61.732				
		0.375	9.53	STD	--	73.821				
		0.406	10.31	--	40	79.724				
14	14.000 355.6	0.500	12.70	XS	--	97.434	--			
		0.219	5.56	--	--	48.010	--			
		0.250	6.35	--	10	54.682	--			
		0.312	7.92	--	20	67.936	--			
		0.375	9.53	--	30	81.278	--			
16	16.000 406.4	0.500	12.70	--	XS	107.375	--			
		0.219	5.56	--	--	54.977	--			
		0.250	6.35	--	10	62.636	--			
		0.312	7.92	--	20	77.862	--			
		0.375	9.53	STD	30	93.209	--			
18	18.000 457.2	0.500	12.70	XS	40	123.284	--			
		0.250	6.35	--	10	70.590	--			
		0.375	9.53	--	STD	105.139	--			
		0.500	12.70	--	XS	139.192	--			
20	20.000 508.0	0.250	6.35	--	10	78.544	--			
		0.375	9.53	STD	20	117.070	--			
		0.500	12.70	XS	30	155.099	--			



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

REJILLA ELECTROFORJADA

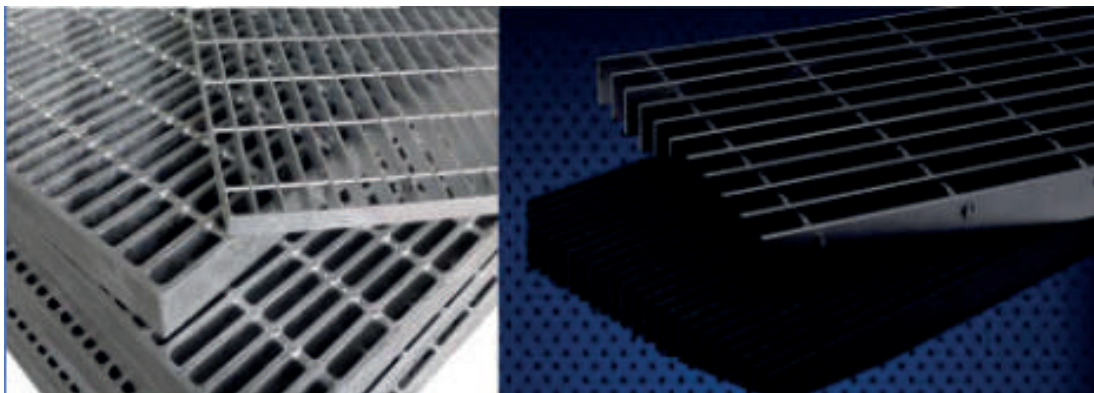


Tamaño de Solera		Peso kg/m ²	Claro Máximo	
Pulgada	mm		Carga Humana(m)	Carga Pesada(m)
1/8 x 1	3.2 x 25.4	25.50	1.29	-
1/8 x 1 1/4	3.2 x 31.7	31.16	1.63	-
3/16 x 1	4.8 x 25.4	36.83	1.50	0.20
3/16 x 1 1/4	4.8 x 31.7	45.17	1.70	0.25

▲ Se maneja en 1 x 6 mts. Lisa y pintada en negro.

SEMIFLECHAS

PULGADAS	MILÍMETROS	KG/M
3/16	4.76	0.14
1/4	6.35	0.25
5/16	7.93	0.39
3/8	9.53	0.56

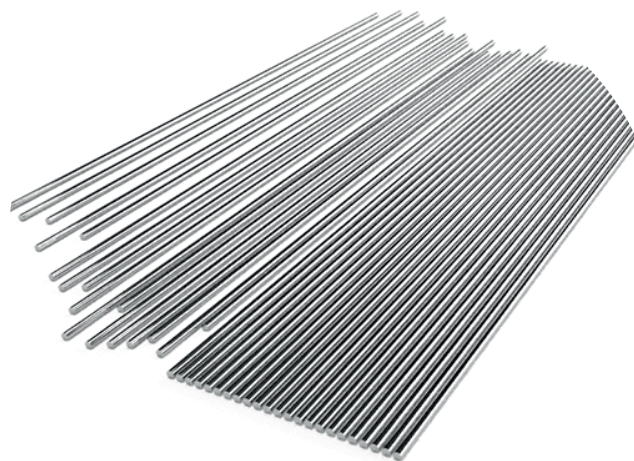

Estas se utilizan en componentes maquinados, ejes de bombas, válvulas, elementos de sujeción, máquinas, herramientas, etc.



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

CINTA PARA KR-18

Calibre	Espesor		Ancho de la cinta	Acabado
	Pulgada	Milímetros		
22	0.0314	0.800	24"	ZA G P
24	0.0224	0.570	24"	ZA G P
26	0.0194	0.490	24"	ZA G P

ACABADOS

-  Zinc Alum
-  Galvanizado
-  Pintro


VENTAJAS DE KR-18

- > Su **sistema de fijación** oculto a base de clips, disminuyen el riesgo de posibles filtraciones de agua.
- > **No** requiere **perforar** la lámina para su instalación.
- > **No** tiene **limitaciones** en su longitud, ya que es fabricado en una sola pieza de canalón cumbrera.
- > Permite la **instalación** de materiales aislantes.



ROLLO FERRETERO

Calibre	Espesor		Kilogramo por metro		Acabado
	Pulgada	Milímetros	3'	4'	
22	0.0314	0.800	5.70	7.60	ZA G P
24	0.0224	0.570	4.06	5.42	ZA G P
26	0.0194	0.490	3.52	4.69	ZA G P
28	0.0164	0.420	2.97	3.96	ZA G P
30	0.0135	0.340	2.44		ZA G
32	0.0112	0.280	2.03		ZA G

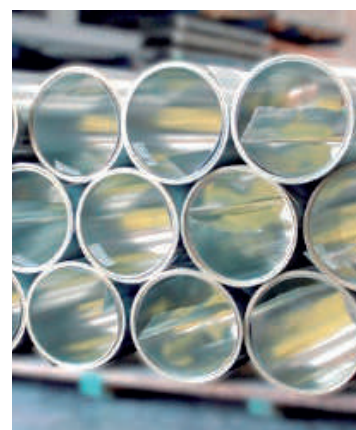



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA




VARILLA CORRUGADA R-42

Número	Pulgada	Milímetro	kg x pieza	Pzas. aprox de 12 m x ton.
2.5	may-16	7.9	384	214
3	03-ago	9.5	560	148
4	01-feb	12.7	994	83
5	05-ago	15.9	1.552	53
6	03-abr	19.1	2.235	37
8	1	25.4	3.973	20
10	1 1/4	31.8	6.225	13
12	1 1/2	38.1	8.938	9



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

POLICARBONATO

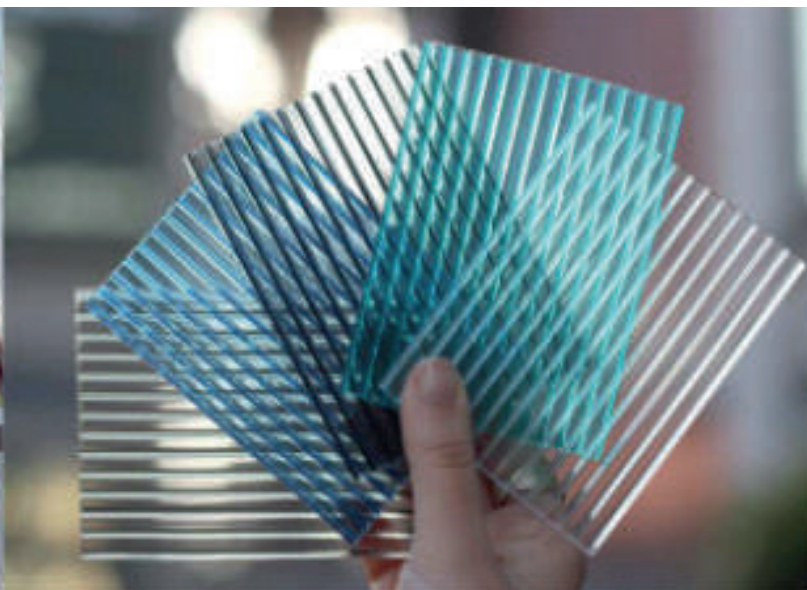

POLICARBONATO ROOFLITE

Es versátil y fácil de integrar en proyectos que posean un perfil similar. Su instalación es sencilla y su transparencia permite que sea una gran opción de ahorro de energía. Policarbonato acanalado de marca Stabilite.

Rango Dimensión: Ancho 1.27 Largo 2.44, 3.05, 3.66, 6.10 y 7.32
***sobre pedido. Espesor 0.8 mm**

POLICARBONATO CELULAR

Ideal para aplicaciones con grandes exigencias de transmisión de luz, ligero, y resistencia a impactos. Lámina con protección de Rayos UV.

Rango Dimensión: Ancho 1.22, 1.83, y 2.10 Largo 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 6.10, 7.32, 8.54, 9.15, Y 12.20
***sobre pedido. Espesor 6 mm**

ACCESORIOS DE POLICARBONATO



RONDANA




SELLADOR

PERFIL U



PERFIL H






PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

ACEROTEJA

Aceroteja | Caballete para Aceroteja

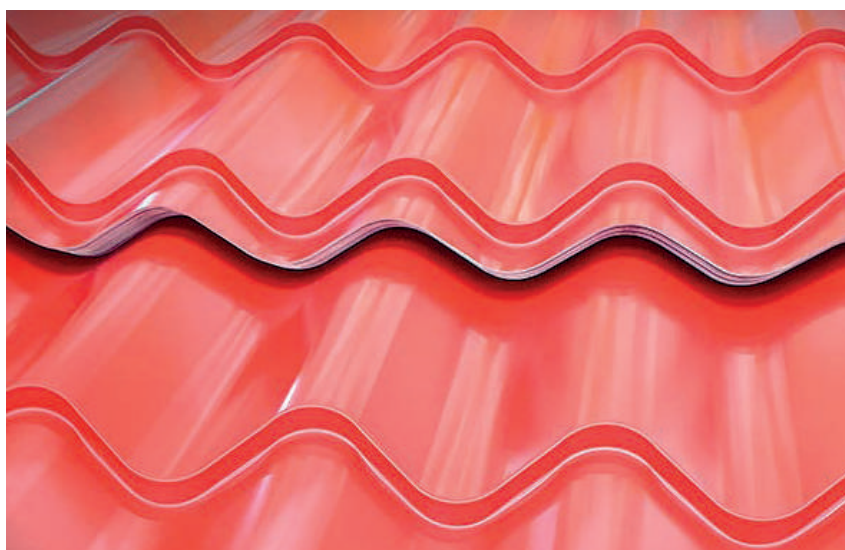

Fabricación de Aceroteja
En Cal 26

ACABADOS

-  Rojo Janitzio / Rojo Janitzio
-  Rojo Janitzio / Blanco
-  Verde Morisco / Blanco



Fabricación de Caballete para Aceroteja
En Cal 26

ACABADOS

-  Rojo Janitzio / Rojo Janitzio
-  Rojo Janitzio / Blanco
-  Verde Morisco / Blanco



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

ACEROTEJA

Calibre	Acabado
26	ROJO JANITZIO / ROJO JANITZIO
	ROJO JANITZIO / BLANCO
	VERDE MORISCO / BLANCO



VENTAJAS DE ACEROTEJA

- > **Ahorro** en m² (mayor poder cubriente)
- > Mejor **ensamble** al traslape (sin fugas de agua o luz)
- > Cuenta con ocho crestas o canales, obtenidas mediante un proceso de acanalado y troquelado que le dan la apariencia de la **Teja de Barro Mexicana**

ACCESORIOS DE ACEROTEJA



CABALLETE
PARA ACEROTEJA



MOLDURA
PECHO



MOLDURA
MARQUESINA



TAPA
CABALLETE



PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

ASBESTO



ASBESTO ESTÁNDAR

Es elaborada con fibras minerales naturales, silicatos y el valor adicional del cemento tipo Portland. Lo que respalda su calidad y resistencia, durabilidad y ligereza permanentes. Es la lámina más común en uso residencial y rural por su precio y durabilidad.

Rango dimensional / Largo total: 1.83, 2.13, 2.44, 2.60, 3.05, 3.15, 3.66 mts.



ASBESTO RURAL

Constituida por fibras naturales, cemento y agregados de la más alta calidad. Se utiliza ligeras para techos inclinados a una y dos aguas. Por su diseño en 12 ondas, puede ser utilizada como techo único en vivienda industria o el sector agropecuario. Color rojo y gris sobre pedido.

Rango dimensional / Largo total: 1.25, 2.50



ASBESTO ESTÁNDAR ROJO

Elaborada con fibras minerales naturales, silicatos y el valor adicional del cemento tipo Portland, lo que respalda su calidad y resistencia, durabilidad y ligereza permanentes. Es la lámina muy utilizada en uso residencial y rural.

Rango dimensional / Largo total: 1.83, 2.13, 2.44, 2.60, 3.05, 3.15, 3.66m. sobre pedido




PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA

CORTE LÁSER DE LÁMINA



TROQUELADO Y PUNZONADO

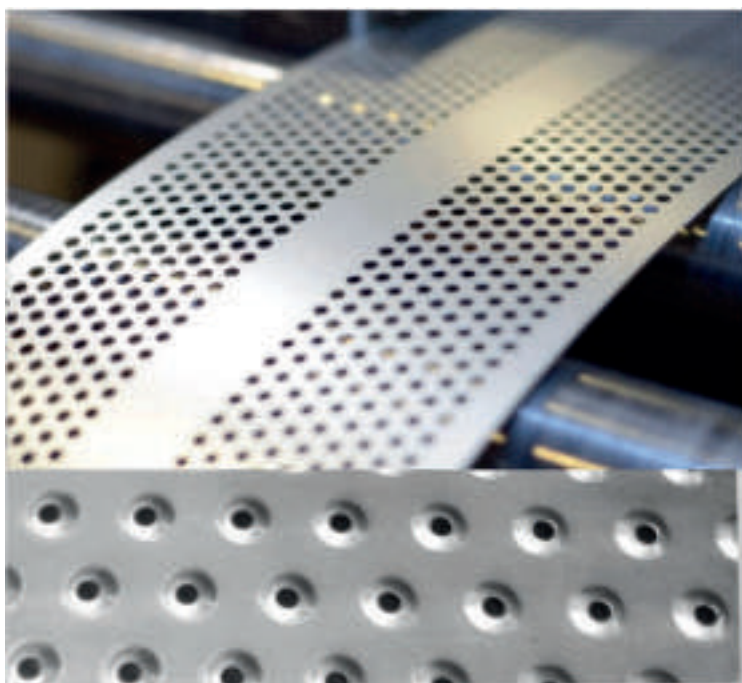

¡VENTA Y DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA!



HOLCIM



HOLCIM



**PERFILES DE ACERO
TAXQUEÑA**

MATRIZ Y SUCURSALES

MATRIZ - TAXQUEÑA

CALZADA TAXQUEÑA 1886, SAN FRANCISCO CULHUACÁN
DE SAN JUAN, 04260 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, MÉXICO

WHATSAPP: 52-5544493611

CEL: 52-5555320164

CORREO: PERFILES.ACEROSTAXQUENA@GMAIL.COM

SUCURSAL

SUCURSAL PERIFÉRICO

BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES

5373-1-B, COL. ISIDRO FABELA,

ALC. TLALPAN, CDMX. C.P. 14030

TEL. 55 5038 7398



PERFILES DE ACERO

TAXQUEÑA



MATRIZ - TAXQUEÑA

CALZADA TAXQUEÑA 1886,
SAN FRANCISCO CULHUACÁN DE SAN JUAN,
04260 CIUDAD DE MÉXICO, CDMX, MÉXICO

WHATSAPP: 52-5544493611
CEL: 52-5555320164
CORREO: PERFILES.ACEROSTAXQUENA@GMAIL.COM

SUCURSAL

SUCURSAL PERIFÉRICO
BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINES
5373-1-B, COL. ISIDRO FABELA,
ALC. TLALPAN, CDMX. C.P. 14030

TEL. 55 5038 7398