

Programul Educație și Ocupare 2021-2027

Obiectiv specific: ESO4.10 Promovarea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, cum ar fi romii


Titlu Apel: Măsuri integrate pentru comunitatea roma - Regiuni mai puțin dezvoltate

Măsuri integrate pentru comunitatea roma din Orașul Valea lui Mihai și Comuna Curtuișeni

Cod proiect: 338843

Contract nr. G2025-115150 / 03.10.2025

Nr. de înregistrare: 385/21.08.2026

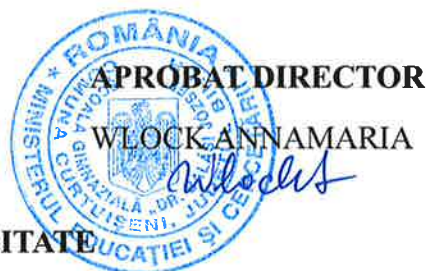

REFERAT DE NECESITATE

Privind Necesitatea Achiziționării Având Drept Obiect: „Containere modulare complet echipate”

A. REFERINȚE ALE ACHIZIȚIEI

- **Persoană responsabilă de achiziție:** Jurjac Adriana-Carmen – Responsabil achiziții publice
- **Adresă:** localitatea Curtuișeni, Nr. 542, județul Bihor, România
- **Telefon/Fax:** +40 259465037
- **Cod fiscal:** 23998938
- **Reprezentant legal:** Wlock Annamaria - Director

Obiectul achiziției îl constituie furnizarea a două containere modulare complet finisate și echipate, destinate amenajării unor spații suplimentare necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a activităților organizate de unitatea de învățământ în cadrul proiectului.

Fiecare container modular va avea dimensiunile exterioare nominale de 6055 × 3000 × 2590 mm și va fi prevăzut cu structură metalică de rezistență, pereți și tavan termoizolați, pardoseală finisată cu covor PVC pentru trafic comercial intens, tâmplărie PVC cu geam termoizolant, ușă metalică și instalație electrică interioară completă.

Achiziția va include transportul, descărcarea și manipularea celor două containere până la amplasamentul indicat de beneficiar, situat în localitatea Curtuișeni, județul Bihor.

Containerele modulare sunt destinate asigurării unor spații funcționale, sigure și protejate corespunzător împotriva condițiilor meteorologice, care să poată fi utilizate pentru desfășurarea activităților proiectului și pentru sprijinirea beneficiarilor acestuia.

Valoarea estimată a achiziției a fost stabilită în conformitate cu bugetul aprobat al proiectului și prin raportare la informațiile disponibile privind caracteristicile tehnice și prețurile practicate pe piață pentru produse similare.

Programul Educație și Ocupare 2021-2027

Obiectiv specific: ESO4.10_Promovarea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

Titlu Apel: Măsuri integrate pentru comunitatea roma - Regiuni mai puțin dezvoltate

Măsuri integrate pentru comunitatea roma din Orașul Valea lui Mihai și Comuna Curtuișeni

Cod proiect: 338843

Contract nr. G2025-115150 / 03.10.2025

Având în vedere valoarea estimată a produselor, achiziția se va realiza prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

B. FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII

Necesitatea realizării achiziției rezultă din obligația de a asigura spațiile suplimentare necesare desfășurării activităților unității de învățământ și ale proiectului în condiții corespunzătoare de siguranță, confort și funcționalitate.

Prin prezenta achiziție vor fi furnizate două containere modulare complet finisate și echipate, fiecare având următoarele caracteristici și dotări principale:

- dimensiuni exterioare nominale de 6055 × 3000 × 2590 mm și înălțime interioară de aproximativ 2330 mm;
- structură de rezistență realizată din profile și stâlpi din oțel, calitatea S235JR sau echivalentă, dimensionată astfel încât să permită suprapunerea până la regim P+1;
- elemente de colț din oțel cu grosimea de minimum 4 mm și profile metalice perimetrale cu grosimea de minimum 2,5 mm;
- sistem de colectare și evacuare controlată a apelor pluviale prin profilele superioare și stâlpii containerului;
- pereți exteriori realizați din tablă zincată cutată, vopsită în câmp electrostatic în culoarea alb RAL 9002 sau echivalentă;
- termoizolație a pereților din vată minerală cu grosimea de minimum 100 mm, prevăzută cu folie anticondens, și finisaj interior din PAL melaminat cu grosimea de minimum 18 mm;
- pardoseală alcătuită din tablă zincată termic, ranforsări metalice, termoizolație din vată bazaltică cu grosimea de minimum 100 mm, folie anticondens, placaj tip TEGO cu grosimea de minimum 18 mm și covor PVC destinat traficului comercial intens;
- tavan/acoperiș realizat din tablă zincată termic, folie anticondens, ranforsări metalice, termoizolație din vată minerală cu grosimea de minimum 100 mm și finisaj interior din PAL melaminat alb cu grosimea de minimum 12 mm;
- 4 ferestre oscilo-batante din profile PVC albe, cu geam termoizolant și jaluzele PVC exterioare, având dimensiunile nominale de 900 × 1200 mm;
- o ușă metalică de acces, cu toc metalic, garnitură de etanșare și sistem de închidere, având dimensiunile nominale de 900 × 2050 mm;
- instalație electrică interioară completă, pregătită pentru alimentare trifazată la 380–400 V și 32 A;
- tablou electric prevăzut cu protecții pentru circuitul de iluminat, circuitul de prize și protecție diferențială;
- un întrerupător de iluminat;
- 4 prize electrice interioare;
- 2 prize trifazice exterioare destinate alimentării containerului;

Programul Educație și Ocupare 2021-2027

Obiectiv specific: ESO4.10_Promovarea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

Titlu Apel: Măsuri integrate pentru comunitatea roma - Regiuni mai puțin dezvoltate

Măsuri integrate pentru comunitatea roma din Orașul Valea lui Mihai și Comuna Curtuișeni

Cod proiect: 338843

Contract nr. G2025-115150 / 03.10.2025

- 3 corpuri de iluminat cu LED, cu puterea nominală de aproximativ 36 W fiecare.

Pentru cele două containere modulare vor fi furnizate, în total, 8 ferestre cu geam termoizolant și jaluzele exterioare, 2 uși metalice, 2 tablouri electrice, 2 întrerupătoare, 8 prize electrice interioare, 4 prize trifazice exterioare și 6 corpuri de iluminat cu LED.

Containerele vor fi livrate complet finisate și echipate, cu toate elementele constructive, instalațiile și dotările montate, fixate corespunzător și funcționale. Produsele vor fi noi, neutilizate și nu vor prezenta urme de coroziune, infiltrații, deformări, lovituri, zgârieturi majore sau alte defecte care ar putea afecta siguranța, aspectul ori funcționarea acestora.

Prin realizarea achiziției se urmărește asigurarea rapidă a unor spații suplimentare care să poată fi utilizate în condiții adecvate, fără realizarea unor lucrări de construcție de lungă durată. Caracterul modular al produselor permite amplasarea și utilizarea eficientă a acestora, precum și adaptarea ulterioară a configurației în funcție de necesitățile beneficiarului.

Furnizarea unor containere cu structură rezistentă, termoizolație corespunzătoare, finisaje ușor de întreținut, tâmplărie termoizolantă și instalație electrică proprie va permite utilizarea spațiilor în condiții de siguranță și confort pe întreaga perioadă de desfășurare a activităților proiectului.

Transportul, descărcarea și manipularea containerelor la amplasamentul beneficiarului vor fi asigurate de furnizor. Beneficiarul va asigura pregătirea corespunzătoare a amplasamentului, accesul camionului și al macaralei de mare tonaj, precum și disponibilitatea utilităților și realizarea racordurilor necesare, dacă prin contract nu se stabilește altfel.

Termenul de furnizare va fi de maximum 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului și transmiterea comenzii ferme. Pentru produsele furnizate se va acorda o garanție de minimum 12 luni de la data recepției cantitative și calitative.

La momentul livrării, furnizorul va prezenta certificatul de calitate, declarația de conformitate, documentele de garanție și documentația tehnică necesară utilizării și exploatării în condiții de siguranță a containerelor.

Caracteristicile și cerințele tehnice minime ale containerelor modulare sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul referat de necesitate.

Justificarea achiziției

Realizarea achiziției este necesară pentru asigurarea infrastructurii materiale necesare desfășurării activităților proiectului și pentru crearea unor condiții corespunzătoare de lucru și participare pentru beneficiarii acestuia.

Programul Educație și Ocupare 2021-2027

Obiectiv specific: ESO4.10_Promovarea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

Titlu Apel: Măsuri integrate pentru comunitatea roma - Regiuni mai puțin dezvoltate

Măsuri integrate pentru comunitatea roma din Orașul Valea lui Mihai și Comuna Curtuișeni

Cod proiect: 338843

Contract nr. G2025-115150 / 03.10.2025

Furnizarea celor două containere modulare într-o configurație tehnică și estetică unitară va facilita amplasarea, recepția, exploatarea și întreținerea acestora și va permite utilizarea eficientă a spațiului disponibil.

Toate materialele, echipamentele și dotările vor respecta cerințele legale și tehnice aplicabile. Se acceptă soluții și produse echivalente sau superioare, cu condiția ca acestea să îndeplinească integral caracteristicile funcționale, constructive și calitative minime stabilite prin documentația achiziției.

C. ESTIMAREA VALORII

Valoarea estimată a achiziției este de 61.686,28 lei fără TVA.

Valoarea estimată a achiziției a fost stabilită în conformitate cu bugetul aprobat al proiectului, cu respectarea sumelor alocate pentru categoriile de cheltuieli aferente furnizării produselor solicitate.

ÎNCADRARE LEGALĂ

- Art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 395/2016 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016;
- Art. 17, alin. (4), lit. b¹ din HG nr. 395/2016;
- Cod CPV: 44211100-3 Construcții modulare prefabricate (Rev. 2).

SURSA DE FINANȚARE: Programul Educație și Ocupare 2021-2027, Contract de finanțare nr. G2025-115150 / 03.10.2025

Întocmit,

Responsabil achiziții publice

Jurjac Adriana-Carmen



Avizat CFP,

Seres Edith-Katalin

