




AquaPro Lite

בקר גינן חד קווי עם WiFi Gateway

v.1.0 2025

WWW.GABI-MARKETING.CO.IL

מדריך למשתמש /

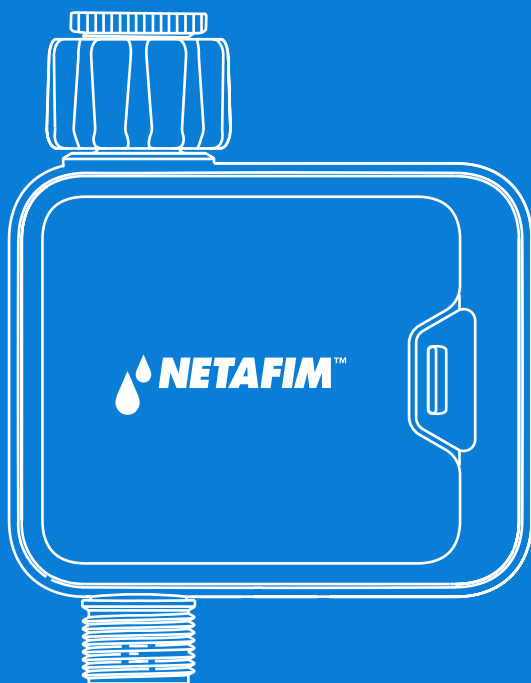




תוכן העניינים

3.....	תכולת האריזה
4.....	תיאור המוצר
5.....	מפרט טכני
5.....	התקן את האפליקציה בטלפון שלך
6.....	הגדר את AquaPro Lite
8.....	הגדרת ה-Gateway WiFi
11.....	חיבור למערכת השקיה
12.....	השקיה חכמה
13.....	השקיה אוטומטית
15.....	השקיה ידנית
18.....	דחיית השקיה
19.....	אוטומציה חכמה
21.....	איפוס ההתקן
22.....	אחריות






מדריך מהיר



WiFi Gateway

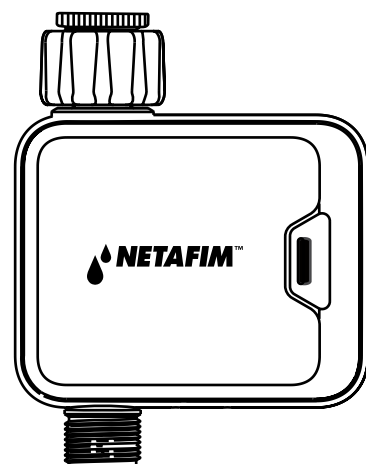


בקר גינון חד קווי
AquaPro Lite

הערות חשובות

קרא לפני השימוש במוצר


- כאשר הטמפרטורה נמוכה מ-3°C (37°F), אל תשתמש ב-AquaPro Lite. אחסן אותו בתוך הבית כדי למנוע נזק פוטנציאלי להקפאה.
- המסנן לוכד חלקיקי לכלוך ומונע את חדירתם ל-AquaPro Lite, דבר שעלול לגרום לסתימות. נקה את המסנן באופן קבוע והחלף אותו אם נשחק.

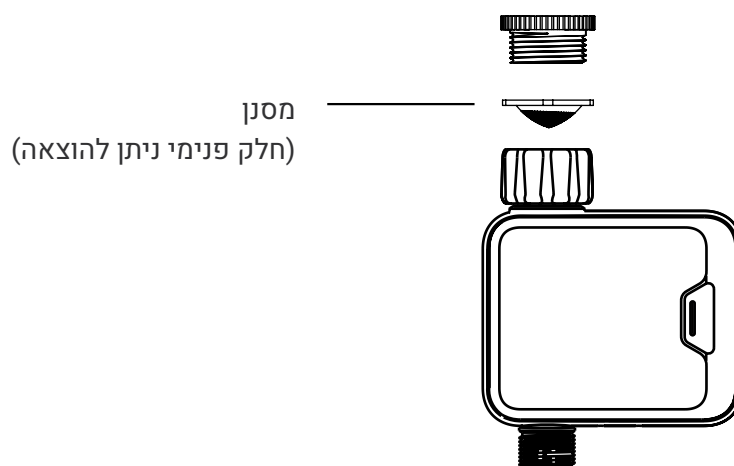


- השתמש ב-4 סוללות AA אלקליין או ליתיום חדשות (לא נטענות), (לא כלולות). אין לשלב סוללות חדשות עם סוללות משומשות.
- הפעל את AquaPro Lite לפני השימוש הראשון או לאחר תקופה של חוסר פעילות [\(ראה עמוד 6: הפעל את הבקר לפני השימוש\)](#).
- השתמש רק עם מים נקיים וקרים.

תיאור המוצר

צד קדמי

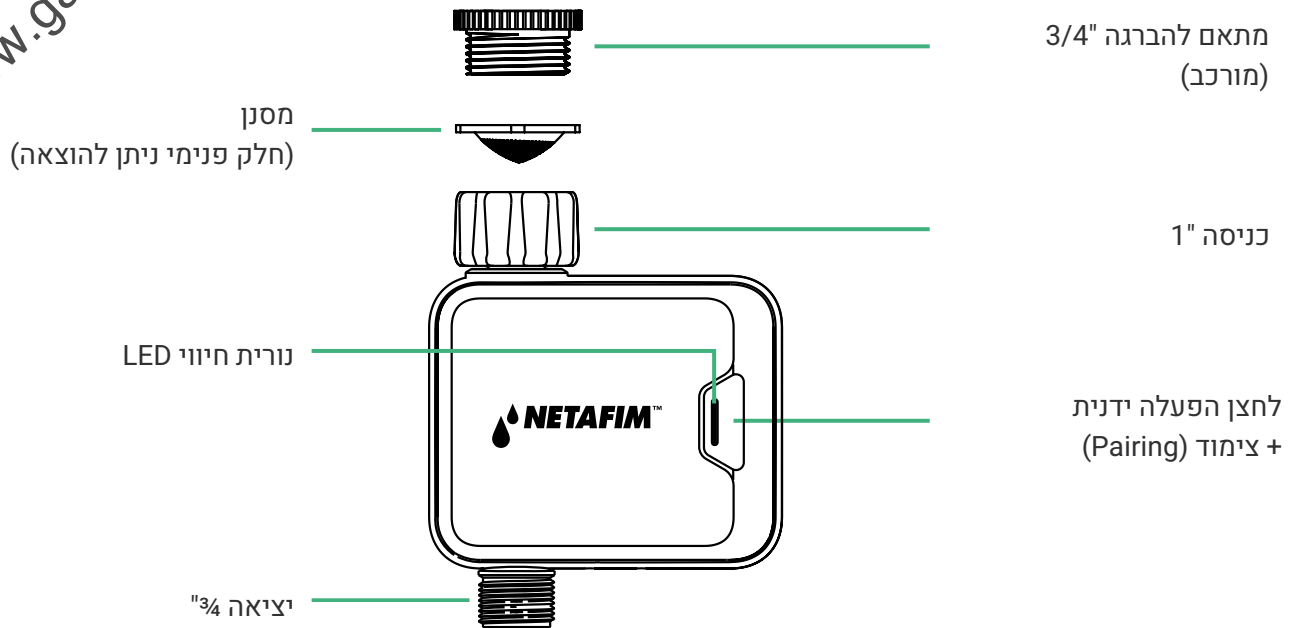

צד אחורי

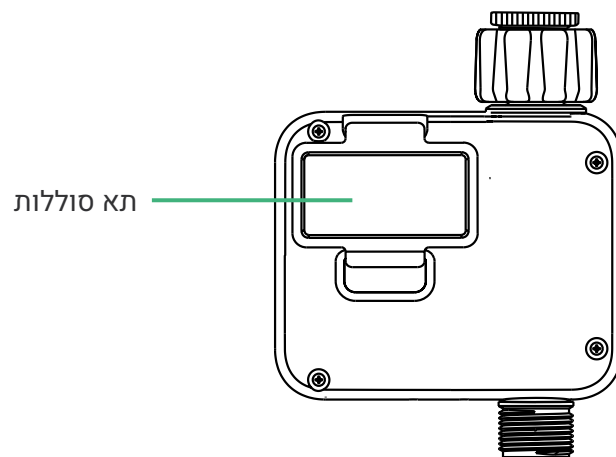

Wi-Fi Gateway



לחץ הפעלה מינימלי/מקסימלי	0.5 בר – 8 בר
קצב זרימה מקסימלי	35 ליטר/דקה, 2000 ליטר/שעה
שיעור עמידות למים	IP54
טמפרטורת עבודה	3°C - 50°C
תברג	1" או ¾" BSP (EU)

מופעל על ידי 4 סוללות AA אלקליין או ליתיום (לא נטענות), (לא כלולות).

התקן את האפליקציה בטלפון שלך

- הורד את אפליקציית Smart Life  – סרוק את קוד ה-QR להתקנת האפליקציה.
- פתח את אפליקציית Smart Life ובחר הגדר.
- עקוב אחר ההנחיות כדי להירשם עם האימייל או מספר הנייד שלך או ליצור חשבון כאורח.

התקנת האפליקציה




האפליקציה Smart Life מסופקת על ידי צד שלישי, Tuya Smart ("הספק"). נטפים אינה אחראית לתוכן האפליקציה, לביצועיה או לכל תוצאה הנובעת משימוש בה. כל מידע שתספק באפליקציה או לספק הוא באחריותך הבלעדית. בשימושך באפליקציה, הנך מסכים לתנאי השימוש של הספק, הזמינים כאן: [\[https://smartapp.tuya.com/tuyasmart/private\]](https://smartapp.tuya.com/tuyasmart/private), ומוותר על כל טענה כלפי נטפים בקשר לשימוש זה. לנטפים אין כל אחריות בהקשר זה. הנתונים האישיים שלך ייאספו ויעובדו על ידי הספק בהתאם למדיניות הפרטיות שלו, הזמינה כאן: [\[https://www.tuya.com/trustcenter/data_privacy\]](https://www.tuya.com/trustcenter/data_privacy). ועל ידי נטפים בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, הזמינה כאן: [\[https://www.netafim.com/en/privacy-policy\]](https://www.netafim.com/en/privacy-policy).




הגדר את AquaPro Lite

- הכנס 4 סוללות AA אלקליין או ליתיום חדשות (לא נטענות) לתוך תא הסוללות.
- הכנס את תא הסוללות וודא שהוא מאובטח.



נורית חיווי LED
כחולה מהבהבת

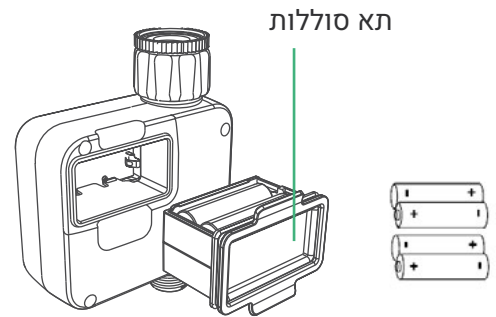


הערה


קח בחשבון את המרחק בעת ביצוע צימוד ל-Bluetooth. אננו ממליצים לבצע צימוד בטווח של מטר אחד מה-AquaPro Lite לצימוד מהיר יותר.

- ודא שה-Bluetooth מופעל לצורך צימוד לפני הוספת ה-AquaPro Lite.


2 • בחר הוסף התקן (Add device)

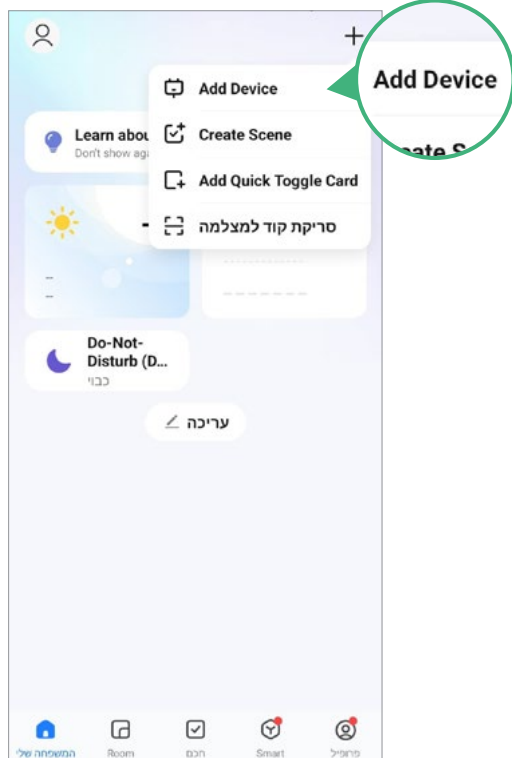

1 • עבור למסך הבית של האפליקציה והקש "+".

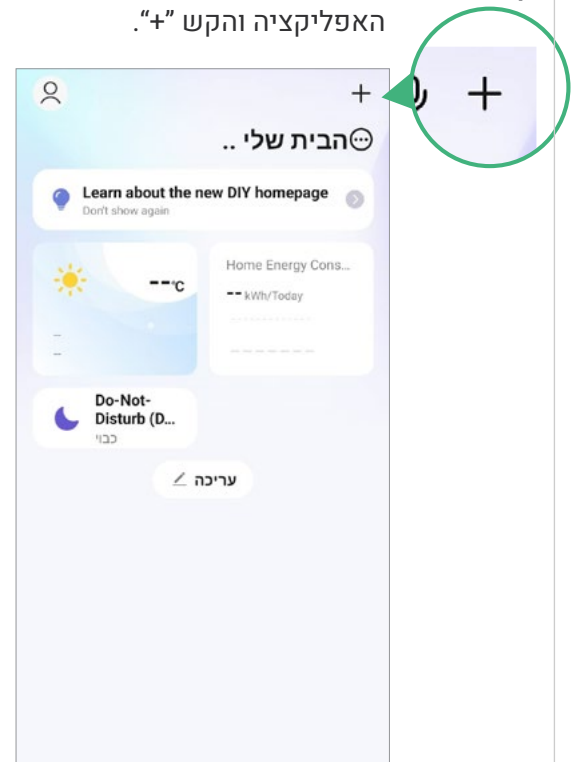


3 • הקש המשך (Continue)

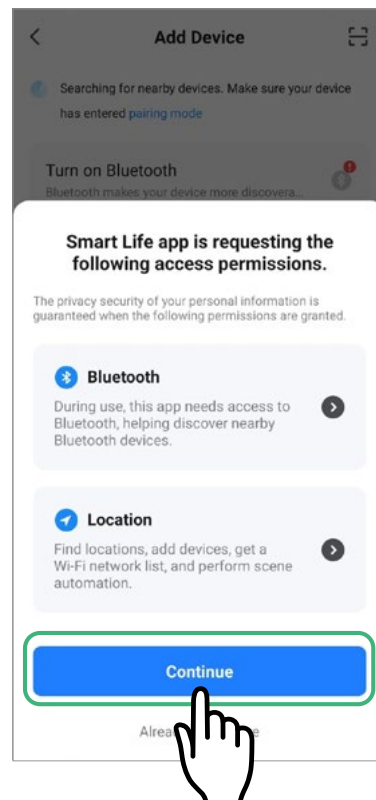


4

- לחץ והחזק את הלחצן ב-AquaPro Lite עד שנורית ה-LED הכחולה תהבהב במהירות (2 פעמים בשנייה).
- האפליקציה תחפש ותזהה את AquaPro Lite שלך באופן אוטומטי.




5 • הקש על האייקון של המכשיר כדי להוסיף אותו

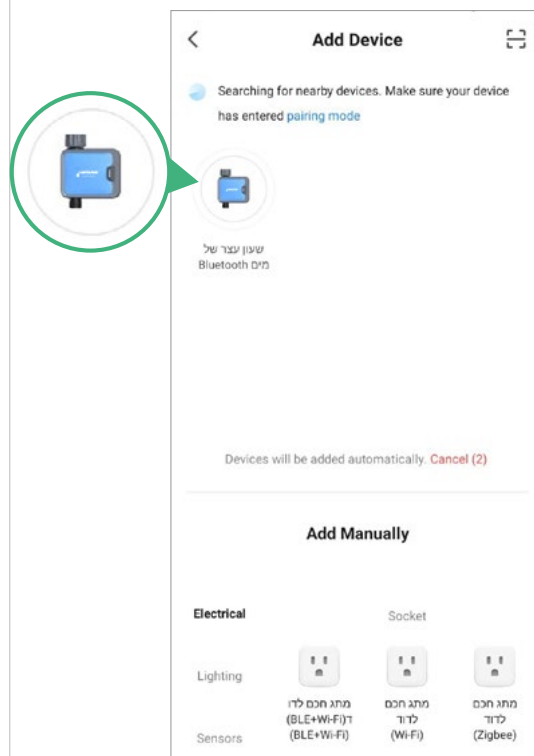

6

- הקש "אישור" כדי לאשר שה-AquaPro Lite נוסף בהצלחה.

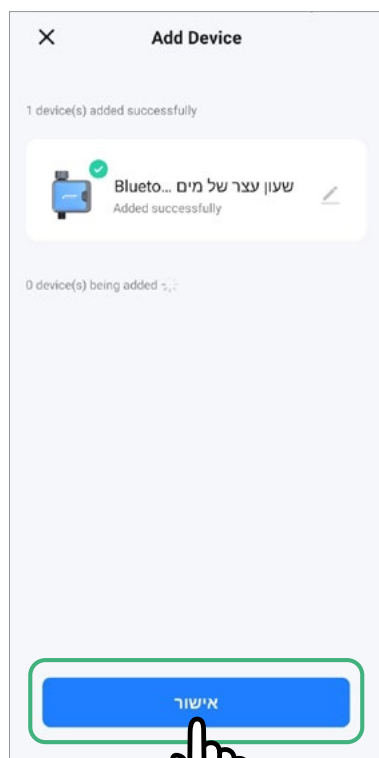



הגדרת ה-Gateway WiFi


- ודא שאתה מחובר לרשת WiFi הביתית שלך

צימוד (pairing)

חבר את ה-WiFi Gateway ל-AquaPro Lite

2

- האפליקציה תזהה את ה-WiFi Gateway
- הקש על האייקון של ההתקן כדי להוסיף אותו

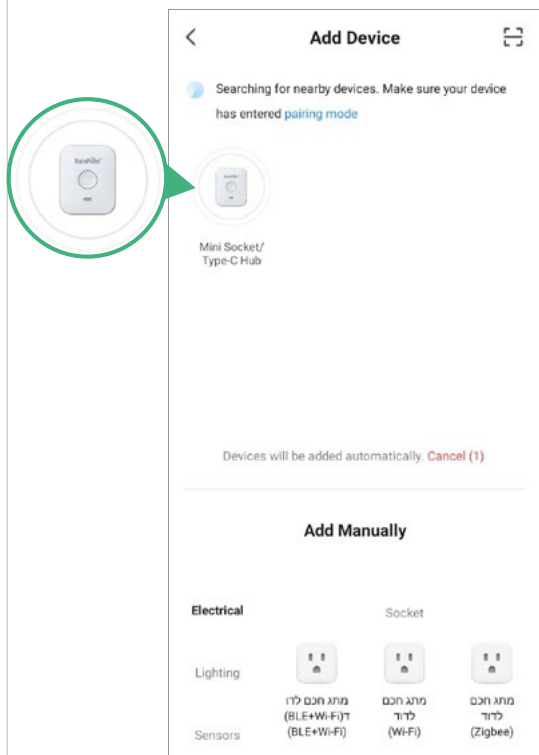


1

- פתח את אפליקציית Tuya Smart
- חבר את התקן ה-WiFi לשקע החשמל; לחץ על הלחצן; נורית חיווי ה-LED תהבהב, הוא מוכן לצימוד.




• בחר את רשת ה-WiFi שלך, וסיסמה והקש "הבא" (Next)

4

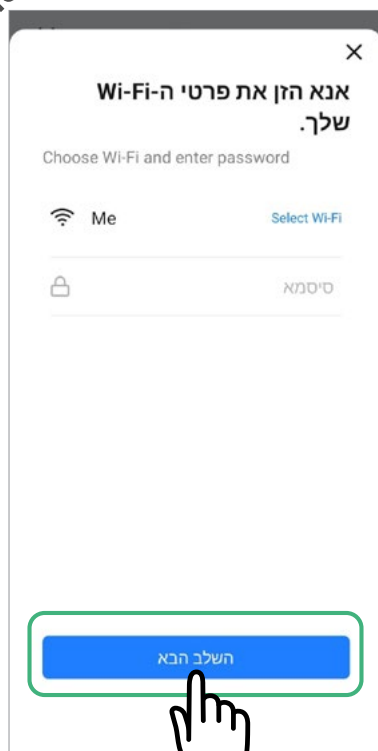


• הקש הוסף (Add)

3

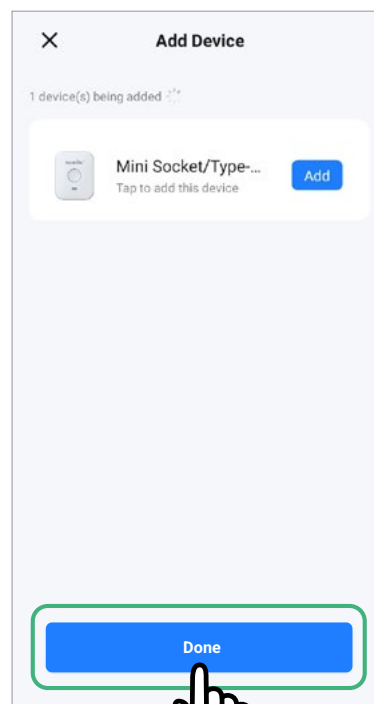


• הקש "שייך ל..." (Associate to)

6

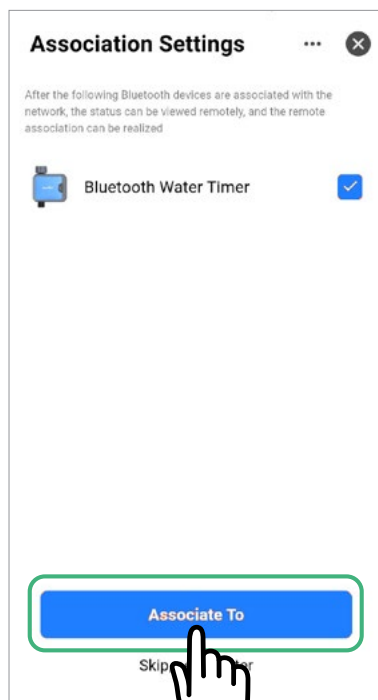


• הקש "סיום" (Done)


5

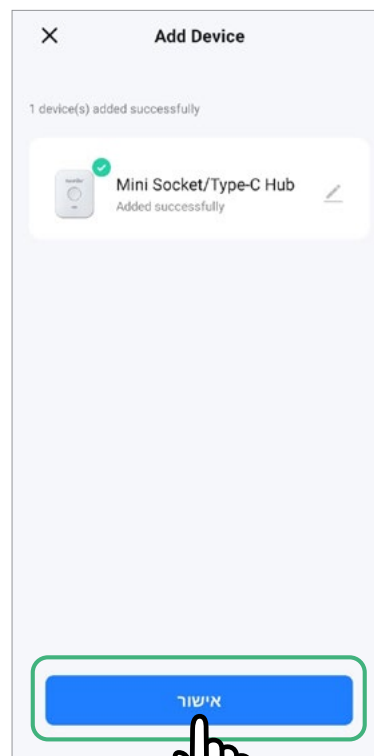


8 • הקש "סיום" (Finish)

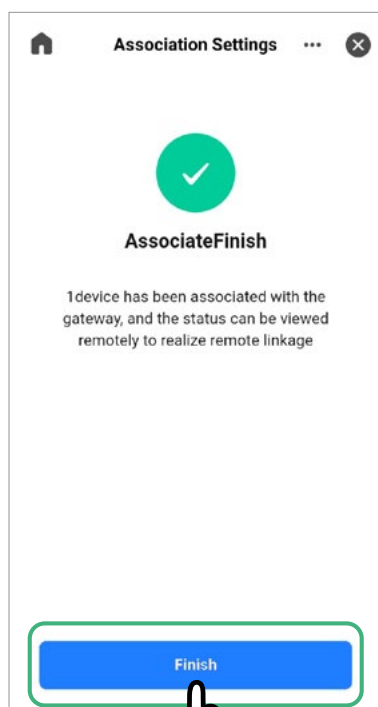

7 • הקש "שייך" (Associate)

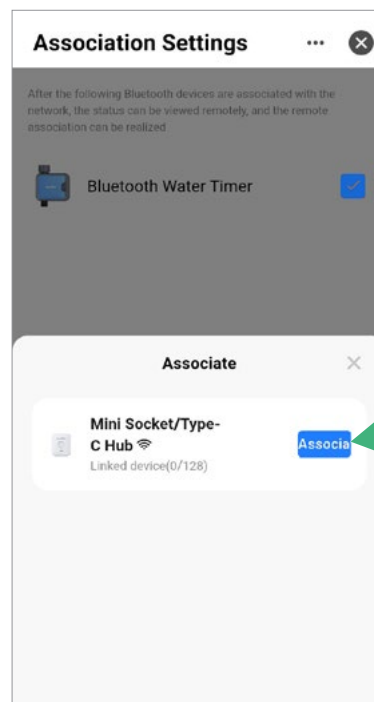

9 • לאחר השלמת החיבור, ההתקנים המוספים יוצגו בדף הבית.

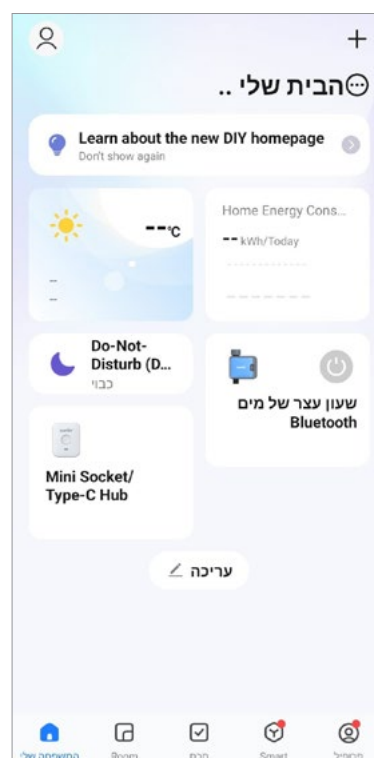


חיבור למערכת ההשקיה

- סגור את המגוף הראשי
- חבר את ה-AquaPro Lite

כניסה
חבר למקור מים

יציאה
חבר לצינור השקיה

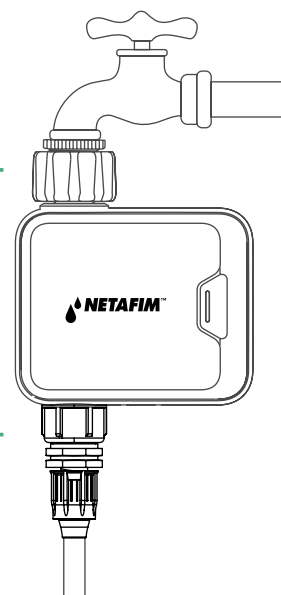

- פתח את המגוף הראשי


השקיה חכמה

הקש AquaPro Lite ברשימת כל המכשירים במסך הבית של האפליקציה. יוצגו כל הפרמטרים והפונקציות של הבקר שהוגדר ידנית באפליקציה.

הערה

AquaPro Lite יבצע את תוכנית ההשקיה המוגדרת מראש, גם אם הטלפון או המכשיר יאבדו את החיבור לרשת.

- 1 • הכפתורים בתחתית המסך מאפשרים פונקציות שונות להגדרת בית חכם (ראה אוטומציה חכמה, עמוד 19).

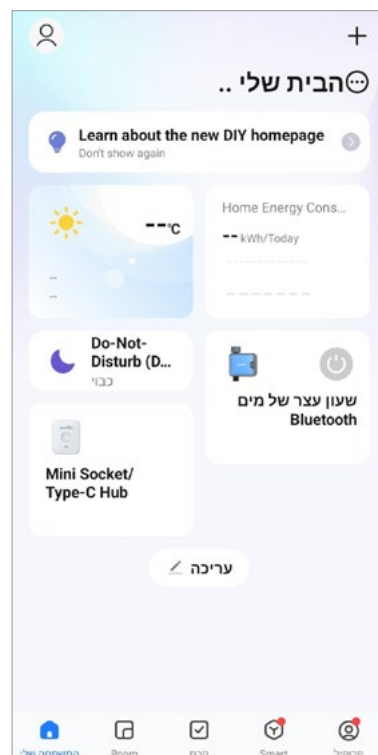

- 2 • הקש כדי להיכנס ל-AquaPro Lite שלך



- 1 • מידע על מזג האוויר
קבל את תחזית מזג האוויר המקומית שלך מאתר אינטרנט.
- 2 • בקרת מכשיר
גישה וניהול של הגדרות המכשיר ומידע תפעולי.
- 3 • מצב סוללה ומערכת
הצגת רמת טעינת הסוללה הנוכחית ומצב הפעולה של המכשיר.
- 4 • הגדרת משך זמן ידנית
הגדר את משך הזמן המועדף עליך להשקיה ידנית.
- 5 • זמן ההפעלה האחרונה והבאה
הצגת זמן ההשקיה האחרון וההפעלה הבאה המתוכננת.


- 6 • התחלת השקיה ידנית
לחץ כדי להתחיל השקיה ידנית באמצעות משך הזמן שנבחר.
- 7 • דחיית השקיה
דחיית השקיה עקב מזג האוויר לתקופה נבחרת בתגובה לגשמים אחרונים או צפויים.
- 8 • לוח זמנים להשקיה אוטומטית
הגדר השקיה אוטומטית בהתבסס על ימים ומשכי זמן ספציפיים.
- 9 • היסטוריית השקיה
הצגת יומן של אירועי השקיה קודמים ופרטי הפעלה.

השקיה אוטומטית

כיצד להגדיר לוח זמנים רגיל


1

• הקש כדי להגדיר לוח זמנים רגיל.

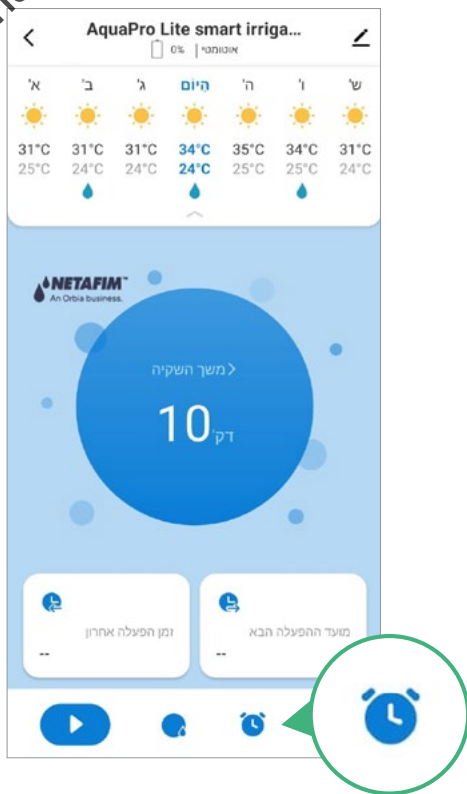


2

• הקש "+"

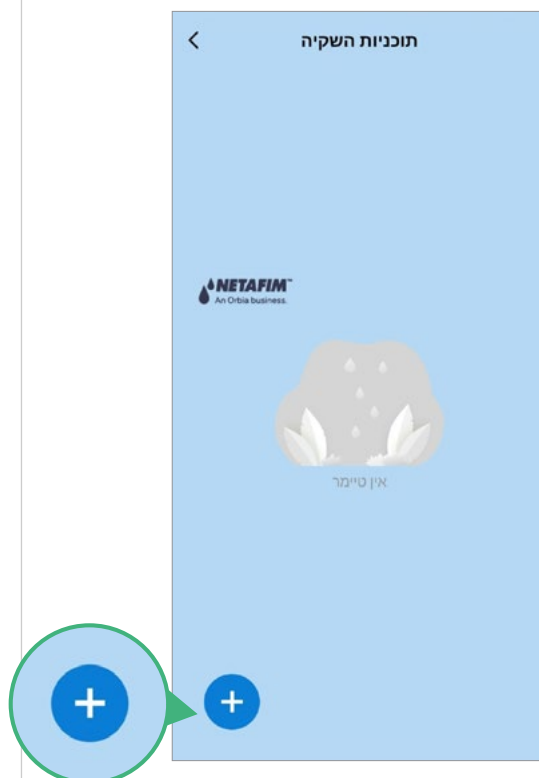


3

• בחר "תוכנית לפי ימים ושעות".

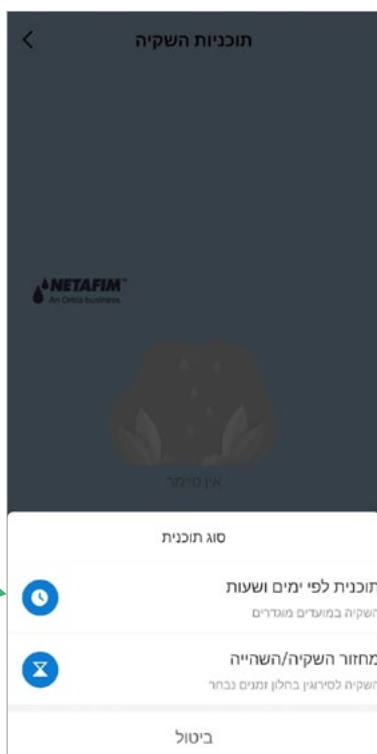


ניצוד להגדיר את לוח הזמנים של מחזור השקיה-השהיה

- 5 • הקש כדי להגדיר לוח זמנים של השקיה.

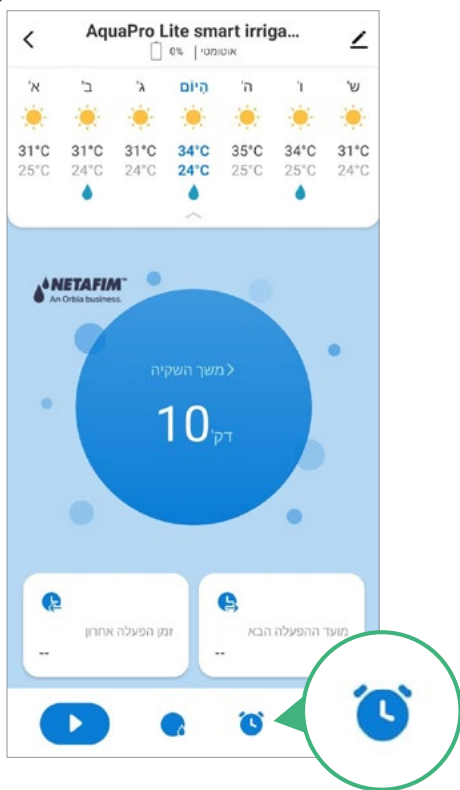


- 4 • הגדר את התיזמון - ימים ושעה בכל יום
• הקש "שמור"

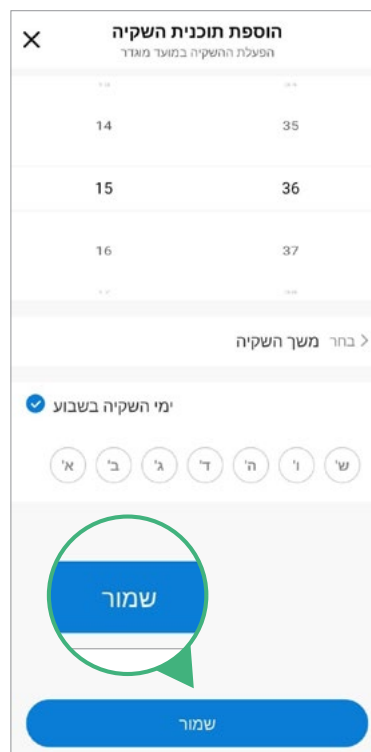

- 7 • הגדר את התיזמון - ימים ושעה בכל יום עבור
משך המחזור ומשך ההשהיה
• הקש "שמור"



- 6 • בחר "מחזור השקיה/השהיה".

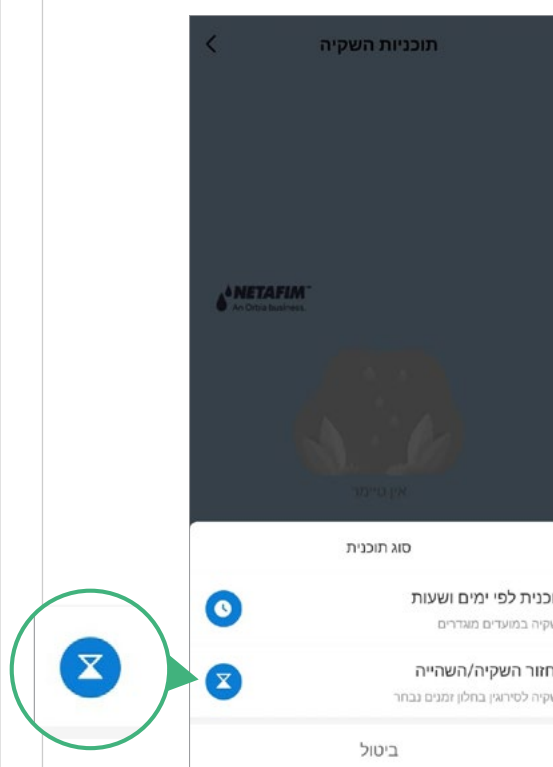


השקיה ידנית


זמן השקיה, ברירת מחדל: 10 דקות

ניצוד להגדיר את משך ההשקיה הידנית

- 1 • הקש "משך השקיה"

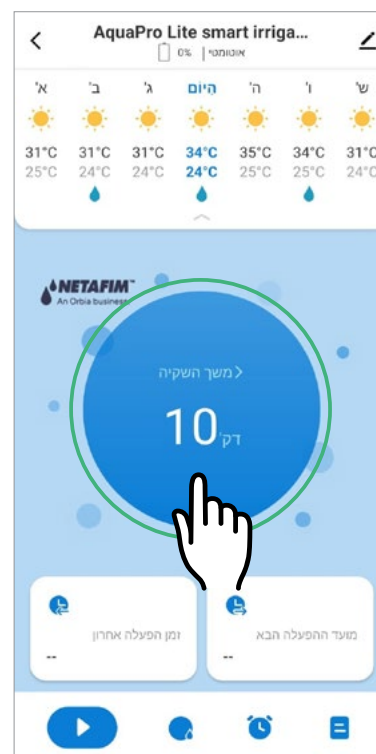


- 2 • הגדר את משך ההשקיה הידנית הרצוי.
• הקש "שמור".

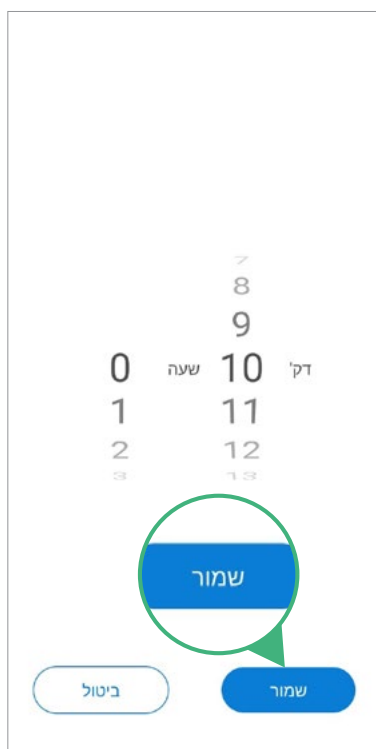


- התחל השקיה ידנית כמתואר להלן.
השקיה ידנית - ישנן 2 שיטות:

3 שיטה 1: באמצעות מסך הבית של האפליקציה

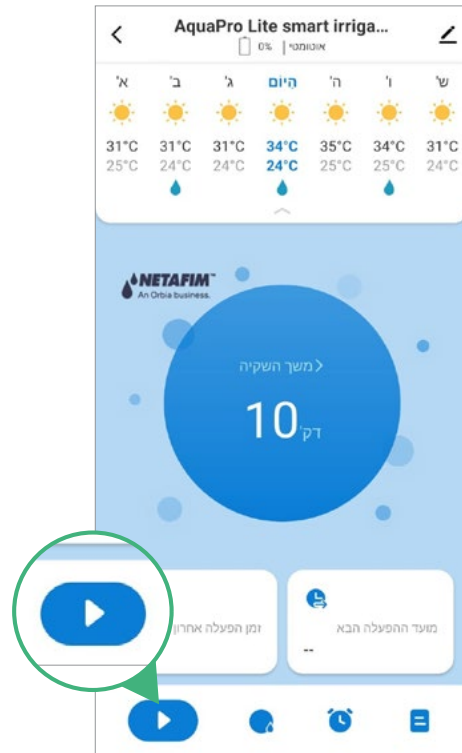

4 שיטה 2: AquaPro Lite


לחץ והחזק את הלחצן של ה-AquaPro Lite, "קליק" יישמע והנורית הכחולה תהבהב, מה שמציין שהברז פתוח. לחץ שוב כדי לסגור.

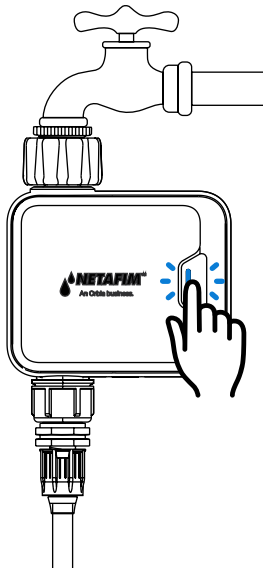


1 • הקש על בדף הבית



2 • הזן את שם המכשיר במסך ההגדרות

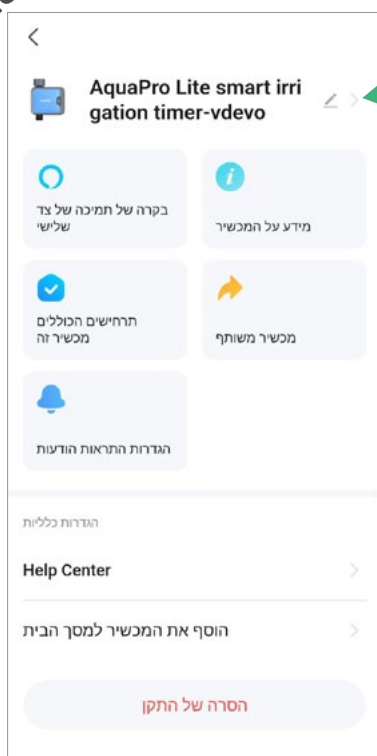


3 • תן שם ל-AquaPro Lite

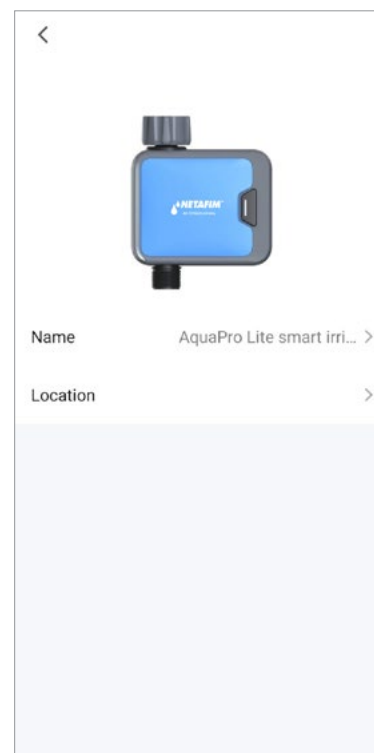

AquaPro Lite smart irri...

אם יש לך יותר ממכשיר אחד, תן שם לכל אחד מהם כדי לאפשר זיהוי קל.



4 • יצירת קיצור דרך לאפליקציה במסך הבית - מאוד נוח ושימושי

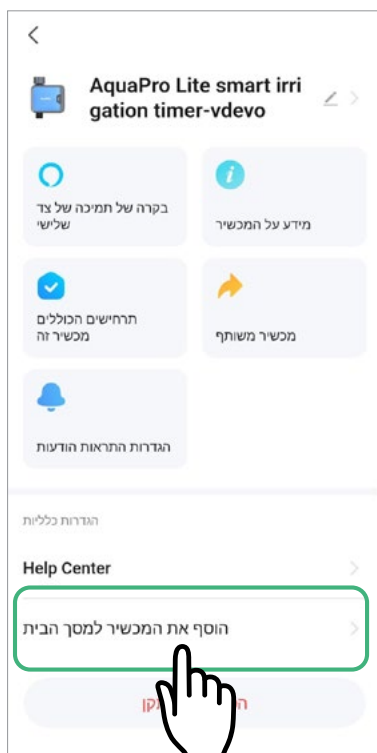

דחיית השקיה

דחיית השקיה עקב מזג אוויר - אופן ידני
 יתן לבצע דחיית השקיה עקב מזג האוויר בימים גשומים.
 במהלך תקופה זו, AquaPro Lite יפסיק להשקות.
 עם תום תקופת הדחייה שנבחרה, הבקר יחזור לפעול בהתאם לתוכנית ההשקיה הבאה.
 הגדרה ידנית - ניתן לבחירה 24/48/72 שעות של עיכוב מזג אוויר.

- 1 • הקש מידע על מזג האוויר
- 2 • בחר את משך דחיית ההשקיה עקב מזג האוויר
 • הקש "אשר"

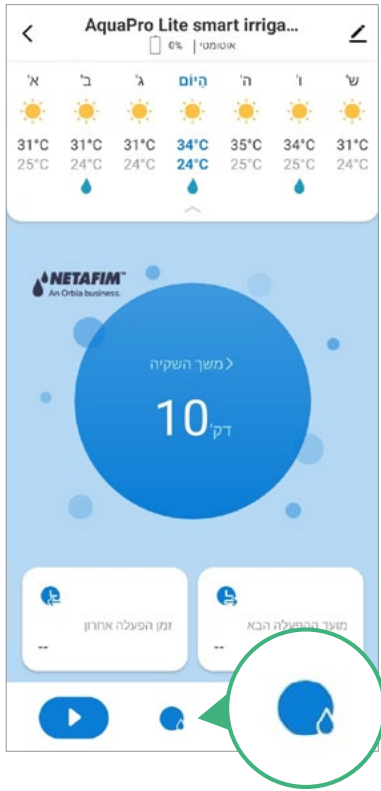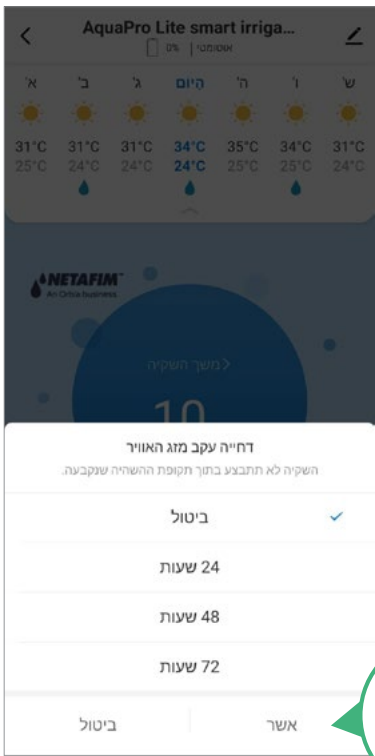

דחיית השקיה עקב מזג אוויר - אופן אוטומטי
 ראה אוטומציה חכמה מטה להלן

1 המשפחה שלי

דף הבית החכם שלך מאפשר ניטור ושליטה על כל המכשירים בהגדרת הבית החכם שלך.

2 חדר

מאפשר ניטור ובקרה לכל חדר בסביבה של בית חכם.

3 חכם


מציע שפע של כלים ותכונות חכמים כדי לשפר את הנוחות והשימושיות של המערכת שלך.

4 הגדר אוטומציה; הקש-להפעלה

צור משימה והקש עליה כדי להפעיל. מאפשר שליטה קלה במכשיר החכם שלך הגדר אוטומציה או הקש-להפעלה

5 פרופיל


מאפשר להגדיר את הכינוי שלך, לבחור שירות של צד שלישי ותכונות מתקדמות אחרות לנוחיותך.

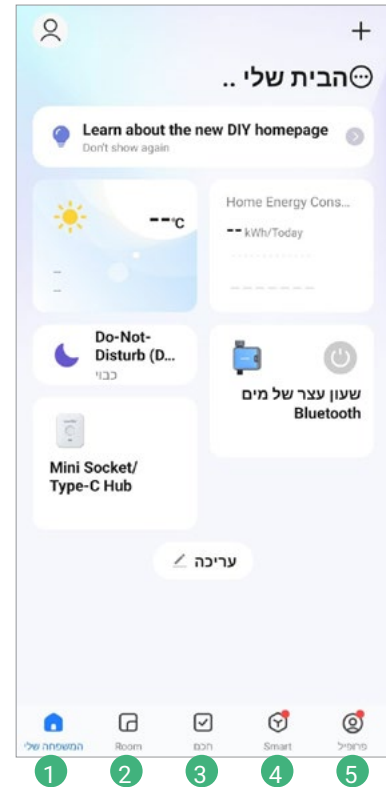

הקש-להפעלה ואוטומציה


- אוטומציה - המכשירים יכולים לפעול באופן אוטומטי בהתאם לתנאים שנקבעו כגון מזג האוויר המקומי, מצב המכשיר והשעה.
- הקש-להפעלה (Tap-to-Run) - מאפשר שליטה במספר מכשירים ותוכניות בלחיצה אחת.

2 • הקש "צור סצנה" (Create scene)

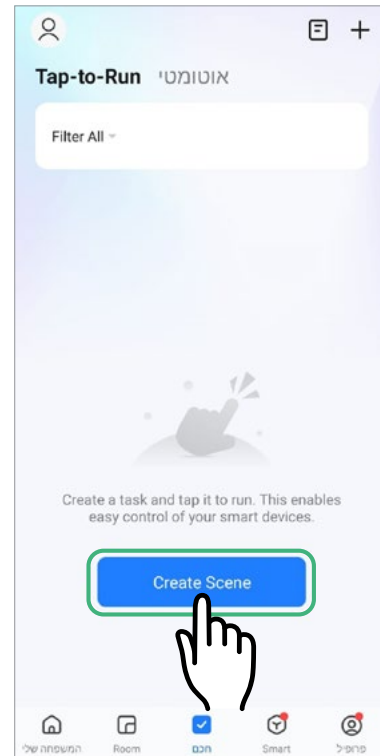


3

הגדר תנאים:
הגדר את התנאים
לאוטומציה או
להפעלה בהקשה,
בהתאם לצרכים
שלך. כמו למשל
הפסקה אוטומטית
של ההשקיה עקב
מזג אוויר גשום.

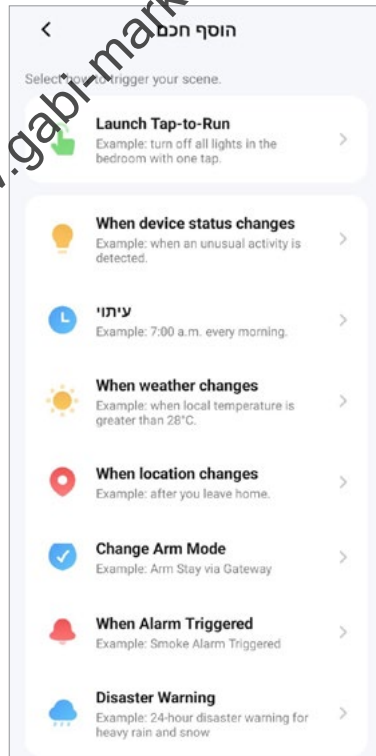


4

הגדר פעולות: הגדר את הפעולות
שה-**AquaPro Lite** צריך לבצע כאשר
התנאים שהוגדרו מתקיימים.

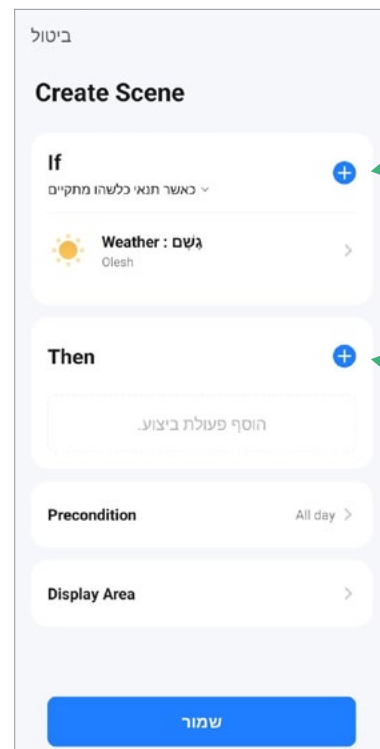

5

שמור את ההגדרות: המכשיר יפעל
אוטומטית לפי מה שהגדרת.

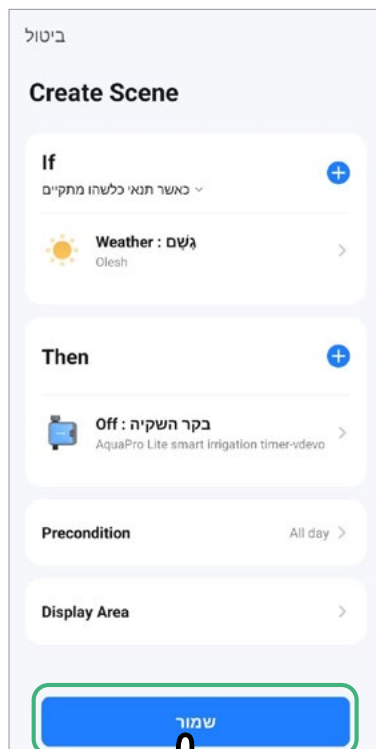

איפוס ההתקן

אפס את AquaPro Lite

- 1 הסר את כל הסוללות מתא הסוללות.
 - 2 לאחר 10 שניות, הכנס 4 סוללות AA אלקליין או ליתיום חדשות (לא נטענות).
 - 3 לחץ והחזק את הלחצן ב-AquaPro Lite עד שנורית ה-LED הכחולה תהבהב במהירות (2 פעמים בשנייה).
- ה-AquaPro Lite שוחזר למצב צימוד.

אפס את ה-WiFi Gateway

- 1 נתק את ה-WiFi Gateway מהשקע.
 - 2 לאחר 10 שניות, חבר את ה-WiFi Gateway בחזרה לשקע..
 - 3 לחץ והחזק את הלחצן ב-WiFi Gateway עד שנורית ה-LED הכחולה תהבהב.
- ה-WiFi Gateway שוחזר למצב צימוד.

תנאי אחריות למוצר

תודה שבחרת במוצר של נטפים!

אנו מחויבים לספק ללקוחותינו מוצרים ושירותים באיכות גבוהה. כדי להבטיח את זכויותיך, אנא קרא/י בעיון את תנאי האחריות הנלווים:

I. כיסוי ותקופת האחריות

נטפים ישראל מתחייבת כי מוצריה חפים מליקויים תחת שימוש רגיל ושירות במשך תקופת האחריות למשך שנתיים. אחריות זו חלה רק על הקונה המקורי ואינה ניתנת להעברה.

II. תוכן האחריות

בשימוש רגיל, נטפים תספק את שירותי האחריות הבאים לתקלות שנגרמו עקב פגם בייצור המוצר:

- תיקון או החלפה חינם של רכיבים פגומים.
- אם התיקון אינו אפשרי, נחליף את המוצר במוצר חדש מאותו דגם או בעל ערך שווה.

III. המצבים הבאים אינם מכוסים על ידי האחריות:

1. המוצר חורג מתקופת האחריות של שנתיים.
2. נזק שנגרם כתוצאה מהתקנה, שימוש, תחזוקה או אחסון לא תקינים שלא בהתאם להנחיות במדריך למשתמש.
3. נזק שנגרם מכוח עליון (כגון רעידות אדמה, שריפה, שיטפון וכו') או גורם אנושי (כגון תאונה, פגיעה, פעולה לא תקינה וכו').
4. נזק שנגרם מפירוק, תיקון או שינוי המוצר על ידי מי שאינו מורשה.
5. המספר הסידורי של המוצר שונה, חסר או בלתי ניתן לזיהוי.
6. בלאי רגיל, כולל בלאי במראה וצריכה טבעית של חומרים מתכלים (למשל, סוללות, פילטרים וכו').

IV. תהליך שירות תחת אחריות

במקרה של תקלה במוצר יש לפנות לשירות הלקוחות של נטפים או למרכז שירות מורשה בצירוף הוכחת רכישה (חשבונית או קבלה). נטפים תדאג לשירותי תיקון או החלפה בהתאם למצב הספציפי.

V. תנאים אחרים

נטפים שומרת לעצמה את הזכות הסופית לפרש תנאים אלה. במקרה של סתירה כלשהי בין תנאים אלה לבין החוקים והתקנות הלאומיים הרלוונטיים, האחרונים יגברו. האחריות מוגבלת להחלפה או החזר של מוצר פגום בלבד. החברה אינה נושאת באחריות לנזקים עקיפים, מקריים או תוצאתיים, לרבות אובדן רווחים, הכנסות או נתונים, הנובעים מהשימוש במוצר או מאי היכולת להשתמש בו.

⚠ אזהרה

- כאשר הטמפרטורה נמוכה מ-3°C (37°F) אל תשתמש בבקר בגינון, אחסן את בקר הגינון בתוך הבית כדי למנוע נזקי הקפאה אפשריים.
- יש לנקות את המסנן באופן קבוע והחליפו אם נשחק.
- יש להשתמש בבקר הגינון רק עם מים נקיים וקרים.
- יש להשתמש רק ב-4 סוללות AA 1.5V אלקליין או ליתיום (לא נטענות). אי ציות להוראות אלה עלול לבטל את האחריות.

