

גבי שיווק



ESP-RZ/RZX


מדריך התקנה מהיר

Auto



אוטומטי הוא מצב הפעולה רגיל

לחץ על מקש **AUTO** כדי לחזור לפעולה רגילה. במהלך השקיה, התצוגה מציגה סמל ממטיר מהבהב, מספר **ZONE** (תחנה) פעיל ומשך השקיה (**RUN TIME**) שנותר עבור תחנה זה.



Date / Time




* לחץ על מקש **DATE / TIME**.
* לחץ על + או - כדי לקבוע הבחירה.
* לחץ על **BACK** או **NEXT** כדי לשנות את בחירתך.

Zone Schedule



יצירת לוחות זמנים להשקיה

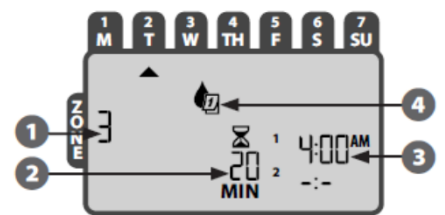

* לחץ על המקש **Schedule** ולאחר מכן בצע את השלבים 1 עד 4.

1 בחירת תחנה **SELECT ZONE** :

* לחץ על + או - כדי לבחור מספר **ZONE** (תחנה) רצוי ולאחר מכן לחץ על **NEXT**.

2 הגדר משך השקיה

:Set Watering Run Time

* לחץ על + או - כדי להגדיר את **RUN TIME** (משך השקיה) רצוי ולאחר מכן לחץ על **NEXT**.

3 קבע זמן תחילת השקיה

: Set Watering Start Times

* לחץ על + או - כדי להגדיר תחילה את **START TIME** (מועד תחילת השקיה) ולאחר מכן לחץ על **NEXT**.

* לחץ + או - לבחירת **ALL** לכל התחנות או **SINGLE** לתחנה בודדת ולאחר מכן לחץ על **NEXT**.

* לחץ על + או - כדי לקבוע את **RUN TIME** (משך ההשקיה) רצוי; ולאחר מכן הקש **NEXT** כדי להתחיל להשקות.

! **הערה:** רק תחנות המתוכננות עם **RUN TIMES** -1 **START TIMES**. יופעלו ידנית.


! **הערה:** כדי להפסיק השקיה ידנית, לחצו על מקש **OFF** כדי לעצור את השקיה ולאחר מכן לחצו על מקש **AUTO** לחזרה לפעולה רגילה.

! **הערה:** אם כל האזורים דורשים השקיה, לחיצה על **NEXT** תקדם השקיה לתחנה הבאה.



השקיה עונתית

הארכה או קיצור משך ההשקיה לכל התחנות



* לחץ על מקש **SEASONAL ADJUST**.

* לחץ על + או - כדי להגדיל או להקטין את האחוז **SETTING**.



OFF

להפסקת כל תחנות השקיה

* לחץ על מקש **OFF** כדי לבטל מיד את כל השקיה הפעילה. לא תהיה השקיה אוטומטית כאשר המערכת נמצאת במצב כבוי **OFF**.

לוחות השקיה המתוכננים עדיין נשארים מאוחסנים בזיכרון גם כאשר הבקר כבוי או אם מתח החשמל אבד.

! **הערה:** לחצו על מקש **AUTO** לחידוש הפעולה הרגילה.

השקיה אוטומטית לא תתרחש אם הבקר נשאר במצב כבוי **OFF**.

! **הערה:** התקן שתי סוללות AAA כדי לשמור על התאריך והשעה במקרה של הפסקת חשמל.



www.rainbird.com/ESP-RZX

! **אזהרה:** מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות לקויים, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן ניתנה להם הדרכה או הוראה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי להם בטיחותית. יש להשגיח על הילדים בכדי לוודא שאינם לא משחקים עם המכשיר.

! **אזהרה:** אם כבל האביזר של בקר חיצוני פגום, יש להחליף אותו בכבל מיוחד או במכלול זמין מהיצרן או מסוכן השירות שלו.

אם כבל האספקה של בקר פנימי פגום, יש להחליף אותו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים בעלי הרשאת יצרן, כדי למנוע פגיעה גופנית ונזק.

REPEAT - לחץ בכדי לקבוע מועדי התחלת השקיה נוספים לתחנה זו

! **הערה:** לחיצה על **NEXT** עם - (OFF) מהבהב על הצג, התקדם לשלב 4.

! **הערה:** בחירת **START TIMES** (תחילת מועדי השקיה) תיקבע עם ההתקדמות (ללא צורך בלחיצה נוספת)

4 קבע תחילת ימי השקיה

:Set watering Start Days

* לחץ על + או - כדי לבחור אחת מארבע האפשרויות: **ימים מותאמים אישית Custom Days** - כדי לתזמן השקיה בימים נבחרים בשבוע, עבור ל-4a.

* **תאריכים אי-זוגיים Odd Days** - כדי לתזמן השקיה להתרחש בכל יום בלתי זוגי בחודש (1,3,5... 29) וכו, עבור ל-4b.

* **תאריכים זוגיים Even Days** - כדי לתזמן השקיה להתרחש בכל יום זוגי בחודש (2,4,6... 30 וכו'), עבור ל-4c.

* **מחזורי ימים Cycling Days** - כדי לתזמן השקיה במחזורים קבועים (כל 2 ימים, או 3 ימים, וכו'), עבור ל-4d.

4a ימים מותאמים אישית Custom Days
* לחץ על + או - כדי לבחור 1 ואז לחץ NEXT .
* לחצו על ON (להפעלה) או על OFF (להשבית) את SELECTION DAY (היום הנבחר), המהבהב. הסמן יתקדם אל יום הבחירה הבא.
REPEAT חזור על כל אותם ימים כל שבוע.
4b ימים אי-זוגיים Odd Days
* לחץ על + או - כדי לבחור 1 ואז על 1,3,5... 29 NEXT .
4c ימים זוגיים Even Days
* לחץ על + או - כדי לבחור 1 ואז על 2,4,6... 30 NEXT .
4d מחזורי ימים Cycling Days
* לחץ על + או - כדי לבחור 1 ואז לחץ NEXT .
* לחץ על + או - כדי לבחור 1 ואז את הימים הרצויים DAY CYCLE ולאחר לחץ NEXT .
* לחץ על + או - כדי לבחור 1 START DATE (מועד תחילת ההשקיה) ואז לחץ NEXT .

לאחר מכן

REPEAT ניתן לחזור על שלבים 1-4 עבור אזורים נוספים לפי בחירה.

כאשר התכנות הושלם, לחץ על מקש **AUTO**

לחידוש פעולה רגילה

השקיה ידנית - **MANUAL**

התחל להשקות מיד



* לחץ על מקש השקיה ידני **MANUAL**

