י. תקשורת מתקדמת

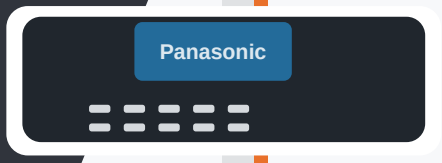

שינוי שם בשלוחה

Panasonic TDA / TDE / NCP / NS

תכנות שם שלוחה מהטלפון המנהל

01 התחילו בשלוחה 101

את השינוי מבצעים משלוחה 101, גם כשמשנים שם בשלוחה אחרת.

02 היכנסו לתכנות

לחצו PROGRAM, אחר כך **, הקישו 1234 ולבסוף 004.

03 אשרו את המסך

יופיע EXT NAME SET. לחצו ENTER.

04 הזינו מספר שלוחה

כשמופיע Ext No, הקישו את מספר השלוחה, למשל 101.

05 הקלידו את השם

הזינו אותיות בעזרת הספרות והאותיות המודפסות מעליהן.

06 שמרו את השם

בסיום לחצו AUTO DIAL / STORE.

07 עברו לשלוחה הבאה

לחצו SP-PHONE כדי לעבור לזיכרון הבא.

08 סיימו

הרימו את השפופרת והניחו אותה בחזרה.

שימו לב

אם סיסמת 1234 הוחלפה, השתמשו בסיסמת המערכת הנוכחית.
בדגמי NS ובמערכות שהותאמו אישית ייתכנו הבדלים בקודים.