

650iEJ-Li

ITALIFT

ARTICOLATA TELESCOPICA
ELETTRICA 4x4



650iEJ-Li




- Piattaforma aerea a braccio articolato elettrico è rispettosa dell'ambiente e a emissioni zero.
- Utile per applicazioni interne ed esterne.
- L'altezza massima di lavoro è di 21.58 metri.
- Il controllo proporzionale garantisce una guida fluida e precisa con posizionamento e funzionamento confortevole.
- L'alimentazione a batteria rende la macchina silenziosa e ha un lungo ciclo di lavoro.

- Piattaforma autolivellante e piattaforma idraulica.
- La rotazione offre una produttività eccezionale.
- Sistema di autodiagnostica intelligente per una rapida risoluzione dei problemi.
- Dotata di oscillazione, a tempo pieno.
- Asse flottante e tre modalità di sterzata: quattro ruote
- Sterzo a granchio e sterzo a ruota anteriore.

Specifiche prodotto **650iEJ-Li**

Altezza lavoro	21.58 m
Altezza della piattaforma - sollevata	19.58 m
Sbraccio orizzontale	12.37 m
Altezza scavalco	8.19 m
Dimensioni del cestello	2.44x0.9 m
Lunghezza totale (A)	9.42 m
Larghezza totale (B)	2.5 m
Altezza totale (C)	2.46 m
Interasse (D)	2.51 m
Altezza da terra al centro (E)	0.4 m
N. max di persone in piattaforma	2/2
Portata	260 kg
Rotazione torretta	360°
Velocità massima (a riposo)	5 km/h
Velocità massima (sollevata)	0.8 km/h
Pendenza superabile	45%
Alimentazione batteria al litio	80V 271Ah
Volume olio idraulico	77 L
Peso della macchina	9700 kg
Max velocità del vento	12.5 m/s
Raggio di sterzata interno	1.9 m
Raggio di sterzata esterno	3.9 m
Massima pendenza	4°/4°
Tipo di ruote	Riempito di schiuma
Dimensione ruote	355/55D625

Dimensioni

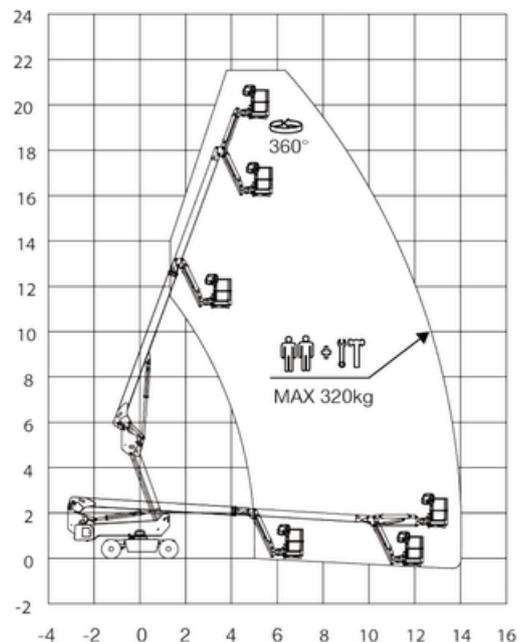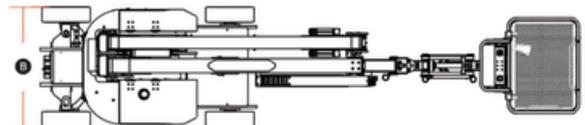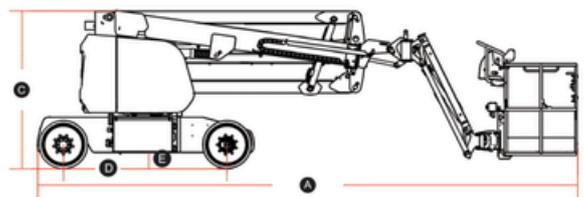

ITALIFT

www.italift.it

HC CARRELLI ELEVATORI
by EDOCAR



Frazione S. Vito, 82/B, 14042 CALAMANDRANA (ASTI) ITALY

Tel. +39 0141 382020 noleggio@hc-noleggio.it

www.hc-noleggio.it