HC NOLEGGIO
by EDOCAR

ITALIFT

1932iE-Li LiION

VERTICALI ELETTRICHE

www.hc-noleggio.it

VERTICALI ELETTRICHE

1932iE-Li

- Intera gamma progettata per uso interno ed esterno
- Ampio pannello di controllo inferiore
- Più conveniente da mantenere
- Componenti chiave universali
- Batteria al litio opzionale per l'intera gamma di prodotti

Specifiche prodotto	1932iE-Li
Altezza lavoro	7.80 m
(A) Altezza della piattaforma - sollevata	5.80 m
(B) Lunghezza del pianale	1.64 m
(C) Larghezza del pianale	0.73 m
(D) Lunghezza totale	1.83 m
(E) Larghezza totale	0.79 m
(F) Altezza complessiva: parapetti alzati	2.16 m
(G) Altezza complessiva: parapetti abbassati	1.81 m
(H) Estensione della piattaforma	0.90 m
(I) Interasse	1.35 m
Altezza libera dal suolo (riposta/sollevata)	78/26 mm
N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)	2/1
Portata	230 kg
Altezza di guida	Tutta altezza
Pendenza superabile	25%
Raggio di sterzata minimo	1.8 m
Tempo di sollevamento / abbassamento	16/28 s
Velocità massima (a riposo)	5 km/h
Velocità massima (sollevata)	0.6 km/h
Freni	Freno ruota anteriore
Modalità di guida	4x2
Tipo di pneumatico	Solido antitraccia
Dimensione pneumatici	323x100 mm
Alimentazione batteria LITIO	24V DC 160Ah
Volume olio idraulico	5 L
Peso operativo	1610 kg

Dimensioni

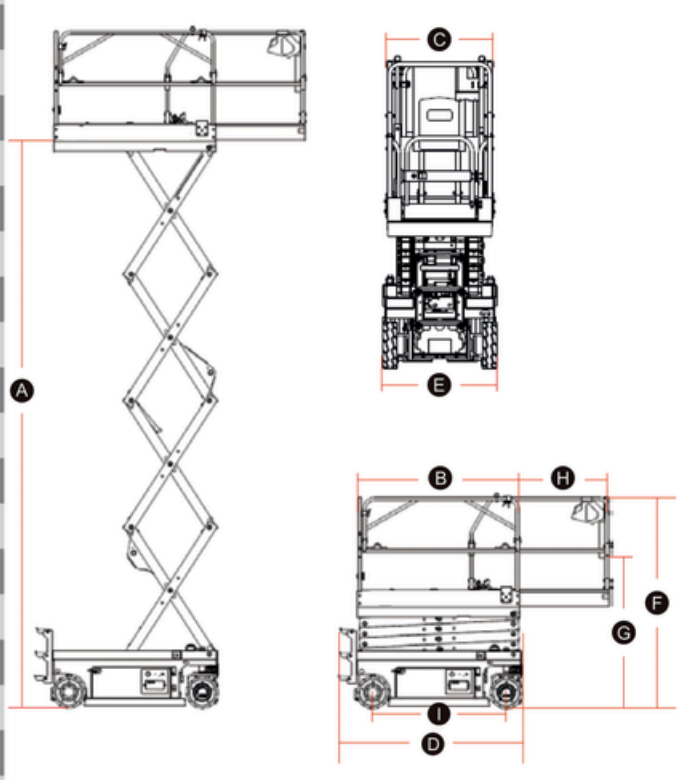

HC NOLEGGIO by EDOCAR

Frazione S. Vito, 82/B, 14042 CALAMANDRANA (ASTI) ITALY
Tel. +39 0141 382020 noleggio@hc-noleggio.it
www.hc-noleggio.it