

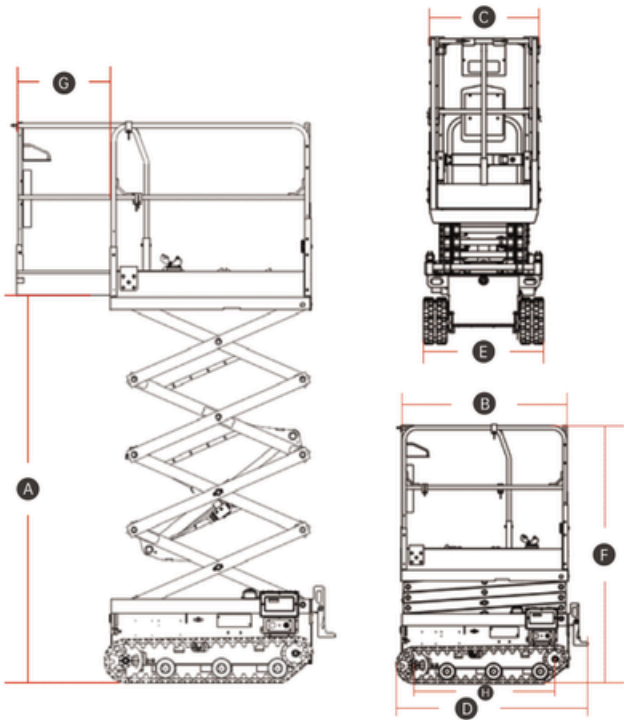
HC NOLEGGIO
by EDOCAR

1532iEC

VERTICALE ELETTRICA
CINGOLATA



- Il sollevatore a forbice cingolato è facile da guidare su pendii o terreni irregolari
- Ha eccellenti prestazioni di superamento degli ostacoli, che lo rende molto adatto per l'ambiente con bassa pressione al suolo.
- Di dimensioni compatte con rotazione a 360° sul posto, adatto per l'uso in spazi ristretti.
- Design umanizzato, funzionamento semplice e manutenzione più conveniente.

Specifiche prodotto		1532iEC	Dimensioni	
Altezza lavoro	6.50 m			
(A) Altezza della piattaforma - sollevata	4.50 m			
(B) Lunghezza della piattaforma	1.29 m			
(C) Larghezza della piattaforma	0.70 m			
(D) Lunghezza totale (con scaletta)	1.47 m			
(E) Larghezza complessiva	0.78 m			
(F) Altezza complessiva: parapetti alzati	1.99 m			
(G) Cesta estesa	0.60 m			
(H) Interasse	0.95 m			
Altezza libera dal suolo	118 mm			
N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)	1/0			
Portata	200 kg			
Portata piattaforma estesa	115 kg			
Pendenza superabile	25%			
Tempo di sollevamento / abbassamento	20s/20s			
Alimentazione batteria	24V - 130Ah			
Volume olio idraulico	4 L			
Peso della macchina	800 kg			