

# LOVOL

CONSTRUCTION MACHINERY



**LA TECNOLOGIA CHE CREA IL FUTURO**

**FL918**  
PALA GOMMATA



# FL918

PALA GOMMATA

## SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza macchina	5800 mm
Larghezza macchina	2150 mm
Altezza macchina	2660 mm
Interasse	2180 mm
Battistrada delle ruote	1570 mm
Portata di scarico	840 mm
Max tolleranza di scarico	2630 mm
Max. pendenza superabile	30°
Distanza da terra	340 mm
Tempo di sollevamento benna	5.2 s
Tempo di abbassamento benna	1.5 s
Altezza di scarico Max	3400 mm
Profondità di scavo Max	2845 mm
Profondità di scavo verticale Max	2550 mm
Raggio di scavo Max	4887 mm
Raggio di scavo del terreno Max	4768 mm
Raggio di sterzata Min	4660 mm
Angolo di sterzata in ogni direzione	39°

## MOTORE

Modello	KUBOTA V3307
Numero cilindri	4
Potenza del motore (kw/rpm)	15.2/2400
Cilindrata	3.331 L
Standard di emissione	STAGE V / livello 4F

## PNEUMATICI

Dimensioni	405/70R20
Pressione anteriori	0,35~0,375 kPa
Pressione posteriori	0,325~0,350 kPa

## CAPACITÀ OLIO

Serbatoio di carburante	50L
Serbatoio idraulico	35L
Olio motore	11,2L

## PRESTAZIONI



Peso operativo	2000 kg
Capacità della benna	0.08 m <sup>3</sup>
Forza di trazione massima	44 kN
Pendenza superabile	30°
Velocità di viaggio Max	35,0 km/h
Velocità di viaggio Min	9,0 km/h
Cambio marcia	3 avanti / 3 indietro
Velocità di oscillazione	10 s

## SISTEMA IDRAULICO

Tempo ciclo totale	10,1 s
Pressione lavorativa	23,5 MPa

## ALTRO

Benna alzata	3400 mm
Rotazione benna 45°	840 mm

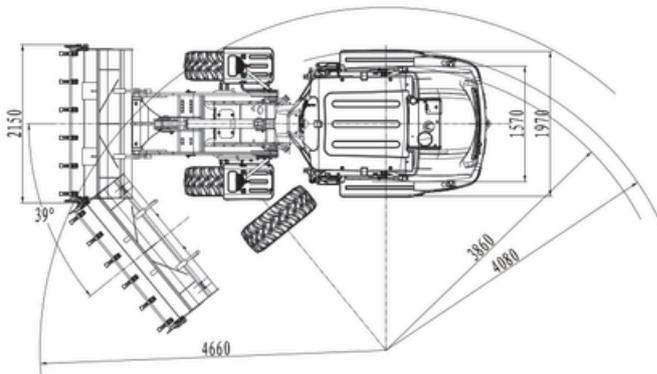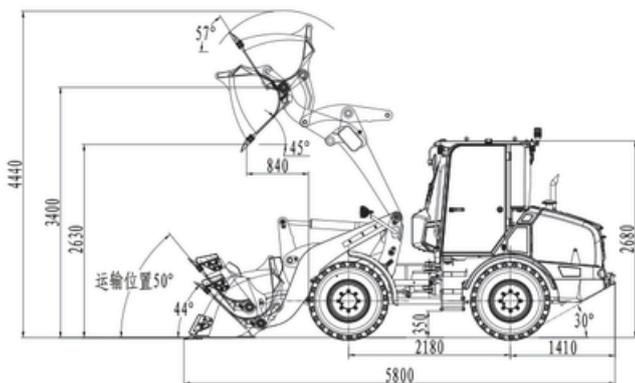

# LOVOL

CONSTRUCTION MACHINERY

[www.lovol-italia.it](http://www.lovol-italia.it)

RIVENDITORE DI ZONA

**HC CARRELLI  
ELEVATORI**

by EDOCAR



Frazione S. Vito, 82/B, 14042 CALAMANDRANA (ASTI) ITALY

Tel. +39 0141 382020 [noleggio@hc-noleggio.it](mailto:noleggio@hc-noleggio.it)

[www.hc-noleggio.it](http://www.hc-noleggio.it)