


Foldevæg - EI30/E60 og EI60 Habila 120


Lodret snit - EI30/E60 - Rw 44 dB - tophængt
Justerbart ophæng - type UP-TPL

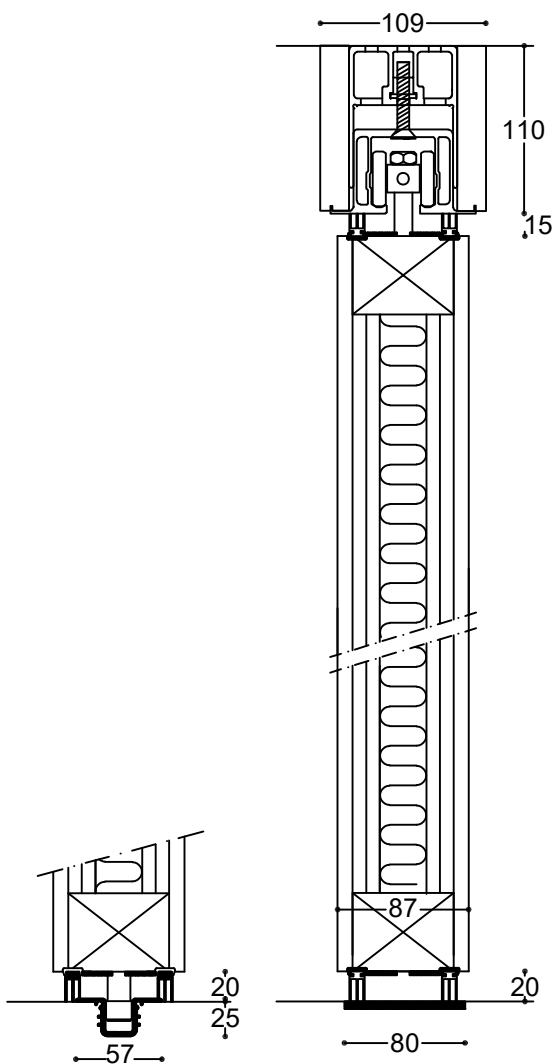

Ved brandbar gulv-
belægning kræves der
5x80 mm rustfri skinne

120-230a

Lodret snit - EI60 - Rw 44 dB - tophængt
Justerbart ophæng - type UP-TPL

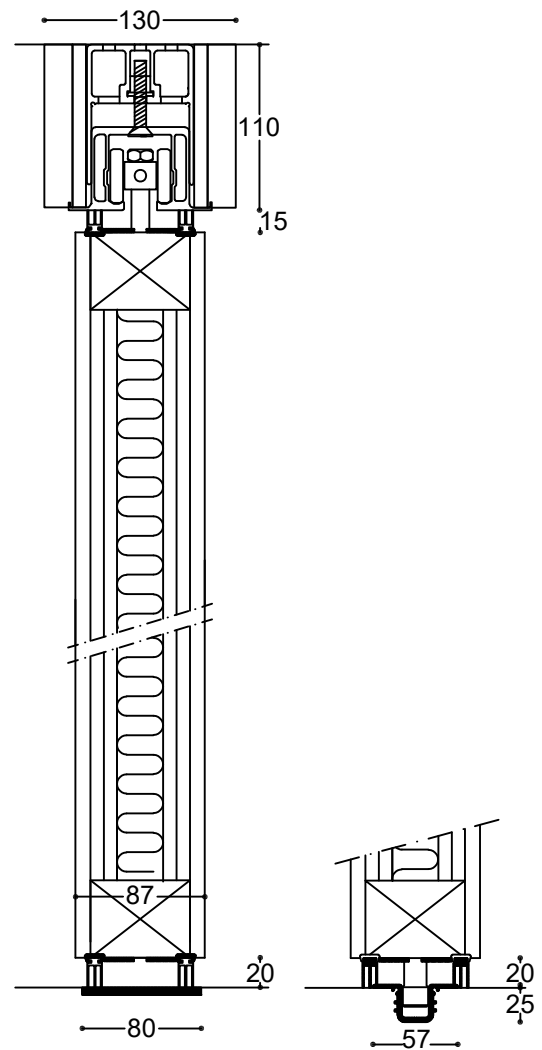

Ved brandbar gulv-
belægning kræves der
5x80 mm rustfri skinne

120-230b

120-230

Emne: Lodret snit - Ei 30/E60 - Rw 44 dB
Justerbart ophæng - type UP-TPL
Lodret snit - EI60 - Rw 44 dB
Justerbart ophæng - type UP-TPL

Mål: 1:5
Mål i mm

Dato: 2023-02

Rev.nr.:

Habila A/S

Engholmvej 15, Saunte
3100 Hornbæk
Telefon 7015 1050
Jylland 7015 1075

e-mail: info@habila.dk
homepage: www.habila.dk