


Tee soldable de acero al carbón

MEDIDA	DIÁMETRO EXTERIOR EN EL BISEL	CENTRO AL EXTREMO	
		C	M
1/2	0.84	1.00	1.00
3/4	1.05	1.12	1.12
1	1.32	1.50	1.50
1 1/4	1.66	1.88	1.88
1 1/2	1.90	2.25	2.25
2	2.38	2.53	2.53
2 1/2	2.88	3.38	3.38
3	3.50	4.12	4.12
4	4.50	4.88	4.88
6	6.62	5.62	5.62
8	8.62	7.00	7.00
10	10.75	8.50	8.50
12	12.75	10.00	10.00
14	14.00	11.00	11.00
16	16.00	12.00	12.00

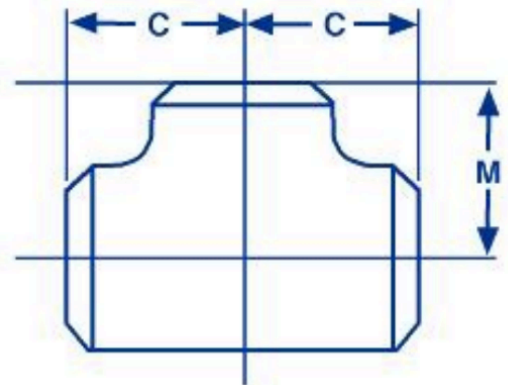

Notas generales:

- Cédula 40.
- Todas las medidas están en pulgadas.