


ערכים משוערים של עומסים על ברגי קרקע בקוטר 76 מ"מ

עומס אנכי (לחיצה) מקסימלי (ק"ג)	עומס אנכי (משיכה) מקסימלי (ק"ג)	עומס אופקי מקסימלי (ק"ג)	אורך הבורג (ס"מ)
1650	950	450	100
2400	1100	500	125
3400	2050	750	150
4350	3100	800	200

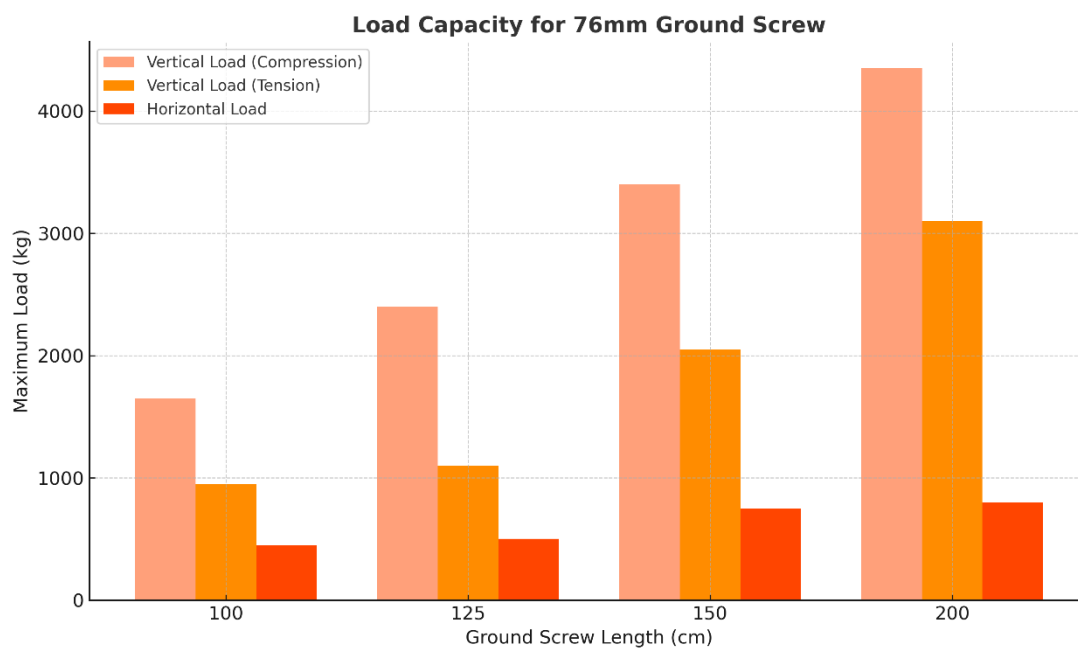

הערכים של כושר הנשיאה של ברגי הקרקע נקבעו בהתבסס על סוג קרקע מסוג קרקע חצי-מוצקה.

הערכים כוללים מקדם בטיחות של 35%.

הערכים המופיעים בטבלאות הם משוערים בלבד.

העומק הנדרש של בורג הקרקע נקבע על פי חישוב סטטי, בשילוב עם בדיקת שליפה ובדיקת דחירה באתר.

היצרן אינו אחראי לנזקים שייגרמו כתוצאה מבחירה שגויה של סוג בורג הקרקע.